
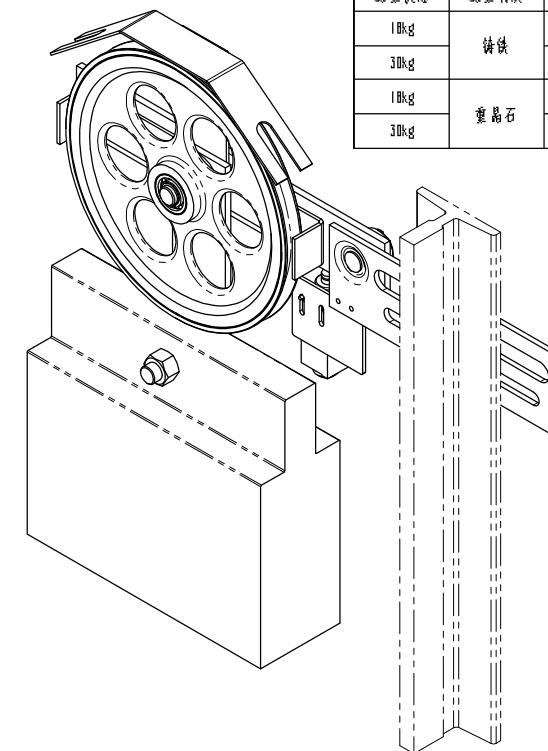
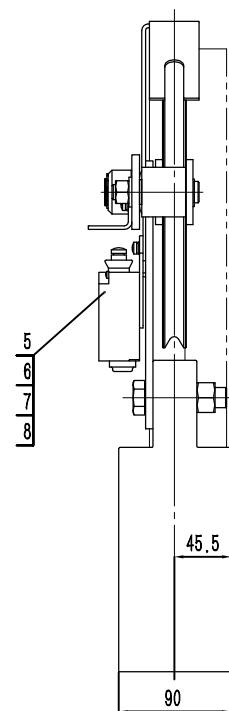



OX300A

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010290 OX-300A涨紧装置(安装底板非标 轮子反装) 240-8 铸铁18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州新马 P1-2

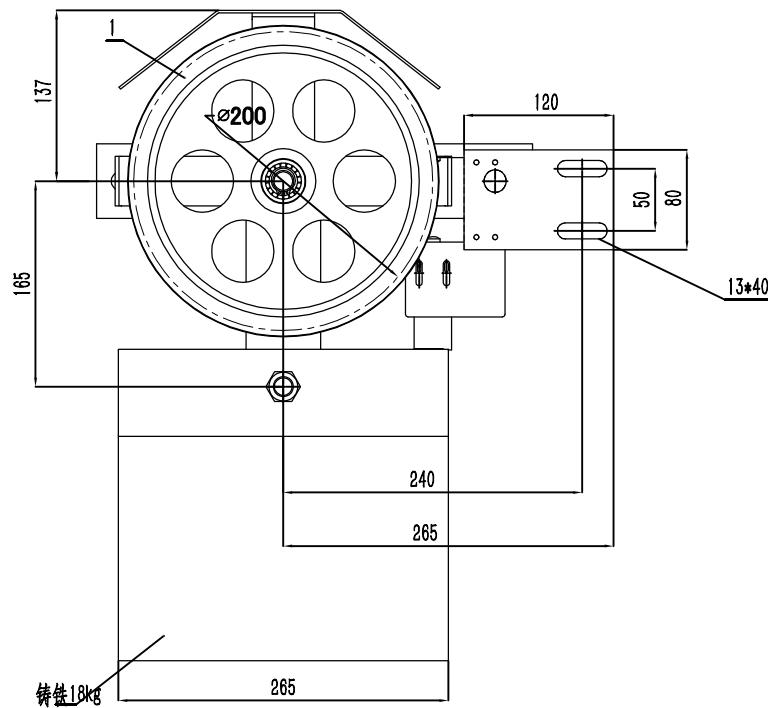

技术说明
 1. 液压涨紧装置和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象。
 2. 图中尺寸可以适当进行调整，常规模具尺寸有：290、350、365、405、420。
 3. 图中选用的轮子根据限速器的匹配，可装在摇杆上。
 4. 开反向开关组件安装，按实际需要。
 5. 本图图示重量按18kg重，石英式用状态，按表单选等。

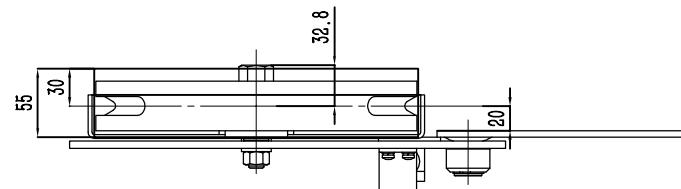

注：用于MNK电梯18012519

借(通用)件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	GB/T 6170-2000	六角螺母M16	1		0.04	0.04	
10	GB/T 5783-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0.14	
9	OX300-2(18)	配重块(18kg)	1	重晶石	18.65	18.65	可选用匹配
8	GB/T 818-2000	十字盘头螺钉M5×15	2		0.00	0	
7	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	2		0.00	0	


6	GB/T 97.1-1985	平垫圈5	2		0.00	0	
5	OX300A.4	开关组件	1		0.19	0.19	
4	OX300A.2	安装底板组件	1		0.75	0.75	
3	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1		1.34	1.34	
2	OX300A.3	摇杆组件	1		1.05	1.05	
1	OX300.3(S)	绳轮组件	1		4.29	4.29	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化								
校对						阶段标记	重量	比例	涨紧装置		
审核							25.90	1.4			
工艺			批准			共	张	第	OX300A		

0X300A.2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010290 0X-300A涨紧装置(安装底板非标 轮子反装) 240-8 铸铁18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州新马 P2

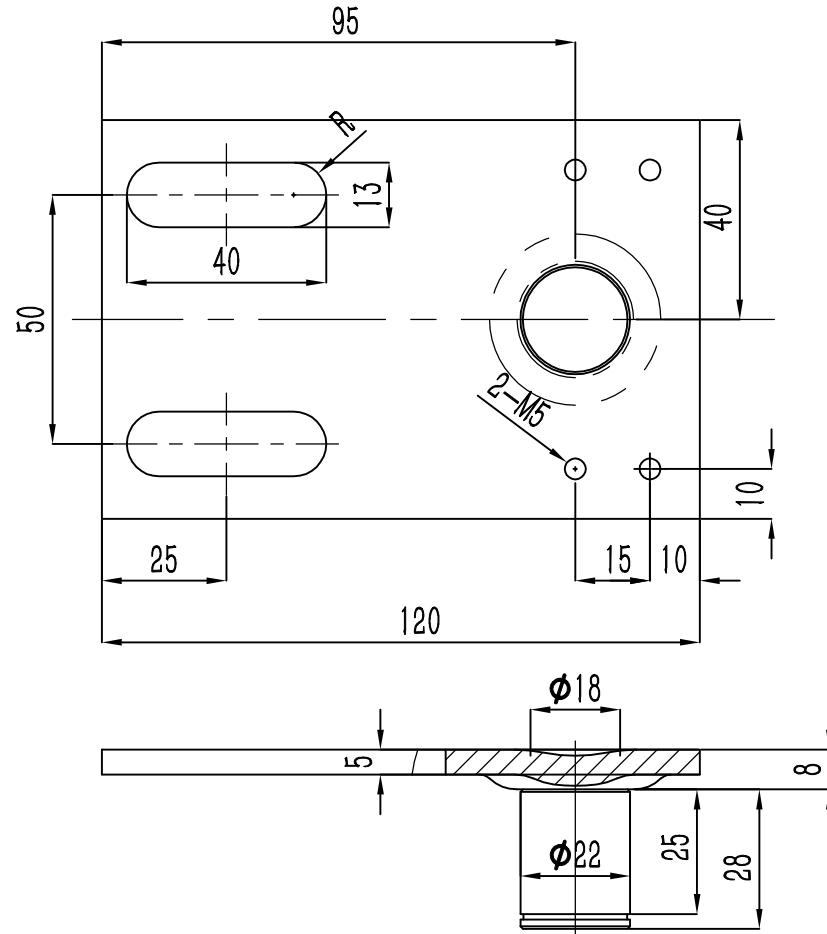

技术说明

1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
2. 图中A尺寸可以适当进行调整，常规可配尺寸有：280、350、365、405、420；
3. 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
4. 开关组件可按实际需要现场调整安装；
5. 本图配重接18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用等。

标记	处数	分区	文件更改单	签 名	年、月、日	宁波奥德普电梯部件有限公司				
设计			标准化							
校对						阶段	标记	重量	比例	安装底板组件
审核								0.75	1:1	
工艺			批准			共	张	第	张	0X300A.2