

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

12°

14

200

325

35

40

60

2-Ø11

4-5 x 20

45

45


50

15

172

(150)

DBG-340 (具体按实际可作调整, $DBG \geq 1100\text{mm}$)

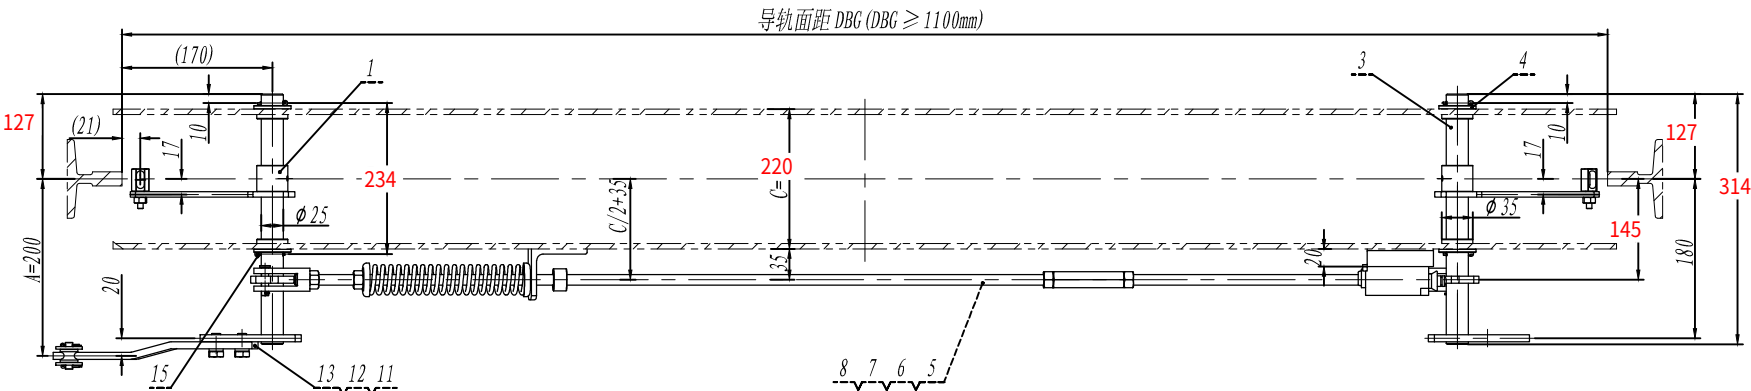

15	GB/T 91-2000	开口销3.2X25	4		1.74	6.96	
14	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03	
13	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.44	0.44	
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈10	2		2.16	4.32	
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		23.05	46.1	
10	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件
9		开关支架	1	Q235A/2.0	0.11	0.11	
8	GB/T 6170-2000	螺母M12	2		16.52	33.04	
7		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
6	OX188BT.3	短拉杆组件	1		0.50	0.5	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

5	OX188BT. 2		长拉杆组件		1		1.64	1.64	
4	OX-188T. 1. 1-2		轴衬套		4	工程塑料	0.01	0.04	
3	OX188BT. 1		联动组件		2		1.47	2.94	
1	OX188BT. 4		提拉手焊件		2		0.41	0.82	
序号	代 号		名 称		数量	材料说明	重量	总重	备注
								宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	单提拉联动机构			
设计			标准化						
校对									
审核									
工 艺			批准			共 1 张		第 1 张	
						阶段标记	重量	比例	OX-188BT
							12.79	1:6	


0X-188BT

日期

OX188BT-4

基本尺寸	0 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 400	400 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010307 OX-188BT安全联动机构(提拉板孔距200) DBG=1540 C=220 L3=200 中英文 中都国脉 P2

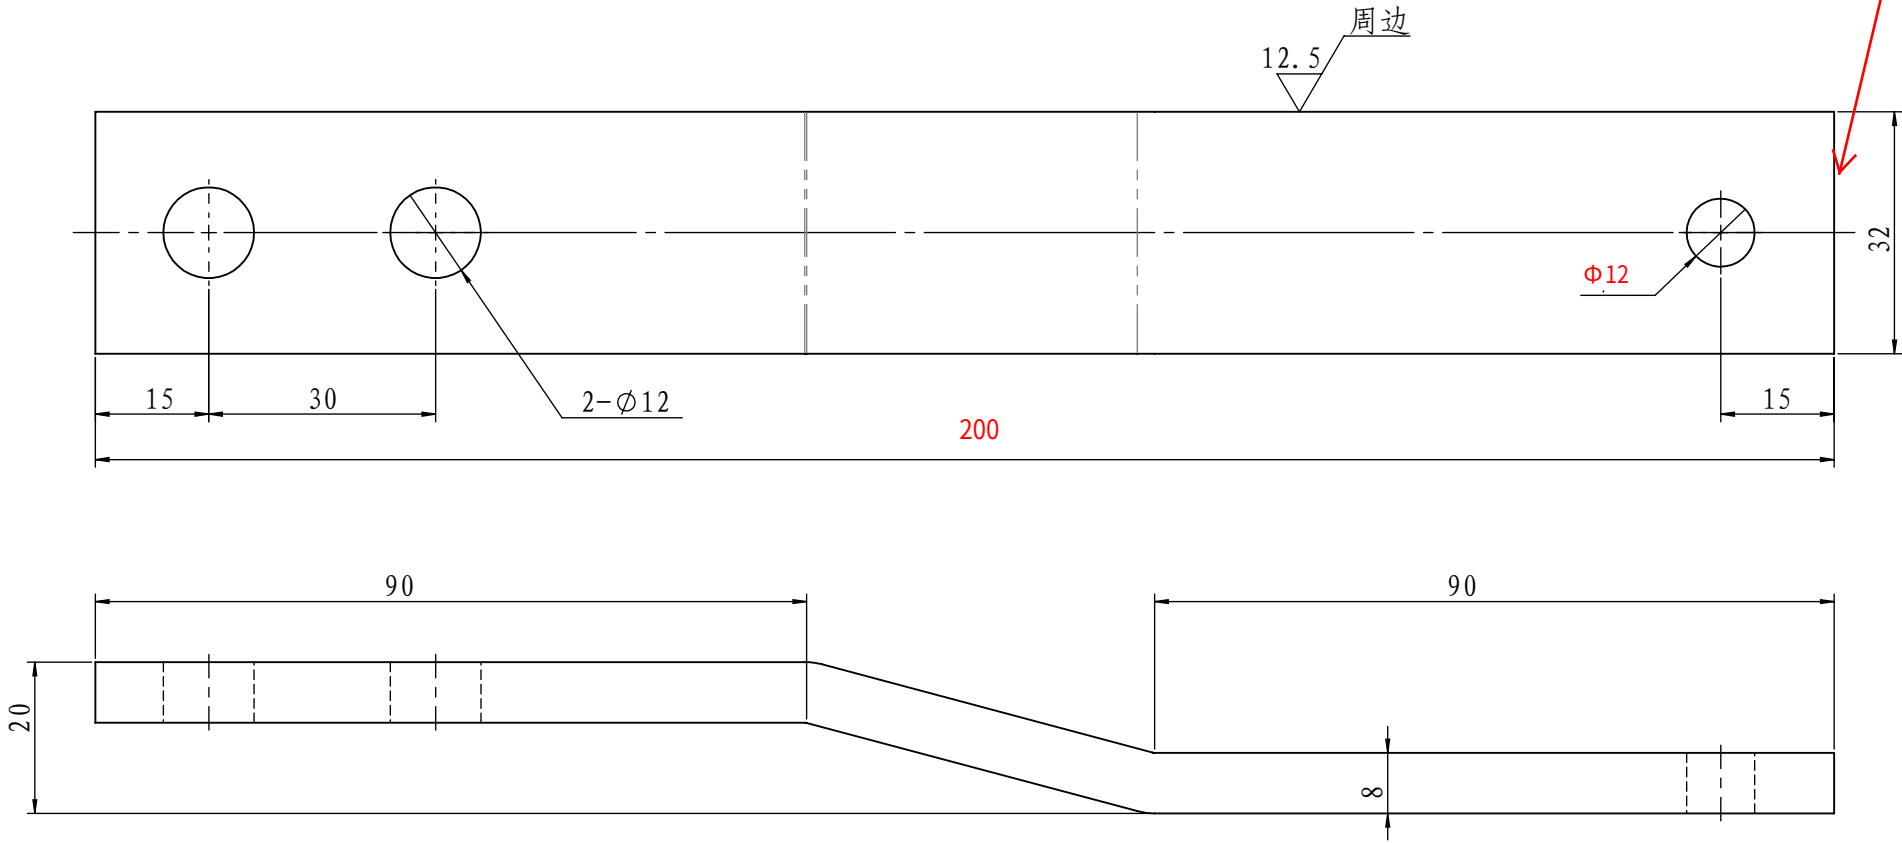

允许在原标准零件上打孔，切割

其余

- 技术说明：
1. 本件采用钢板折弯，边角去毛刺；
2. 完成后表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									拉手杆		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例
设 计			标准化								
校 对											
审 核											
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张			
										0X188BT-4	