
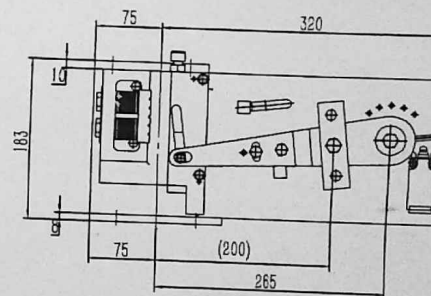



OX210BZ(A02)

80010334 OX-210BZ安全联动装置(55-40x90) DBG=见备注 灰色RAL7037 中英文 湖州奥贝

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

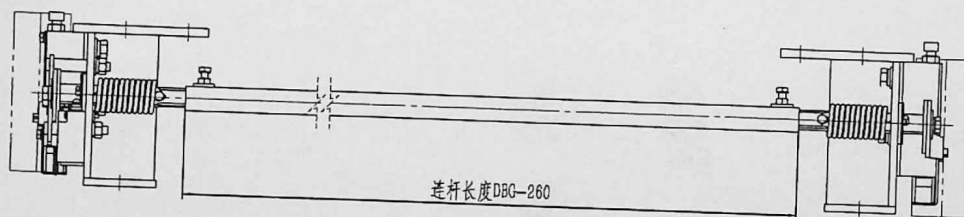

额定载重: 400KG 速度: 0.63m/s  
P+Q=1250KG 导轨B=10

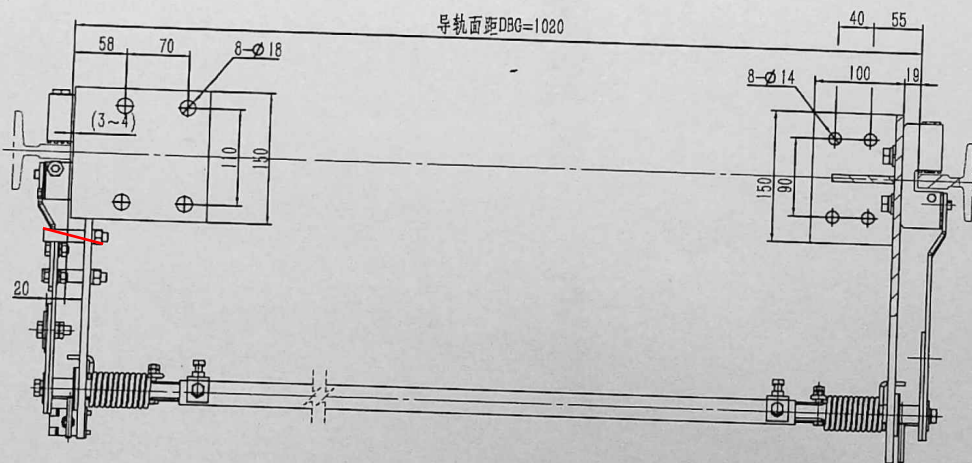

技术说明  
1. 本装置适用于安全钳联动装置中, 安装时需根据实际导轨宽度进行安装。  
2. 本装置在安装时需根据实际导轨宽度进行安装。  
3. 本装置在安装时需根据实际导轨宽度进行安装。  
4. 本装置在安装时需根据实际导轨宽度进行安装。  
5. 本装置在安装时需根据实际导轨宽度进行安装。

修改(通)用件标记

原图图号

原图图号

签字

日期

3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	日期
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺					

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳安装座

OX210BZ(A02)

阶段标记	重量	比例
	25.94	1:5
共	张	第