



OX210BZ(A02)


80010334 OX-210BZ安全联动装置(55-40x90) DBG=见备注 灰色RAL7037 中英文 湖州奥贝

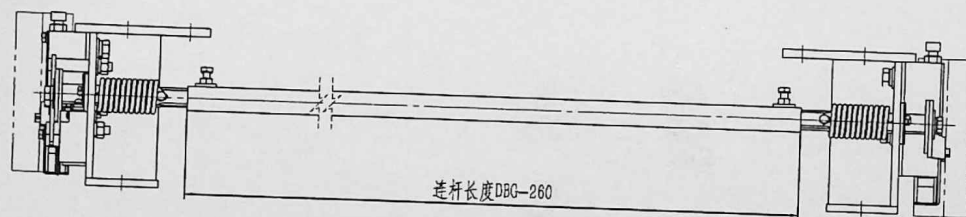

| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

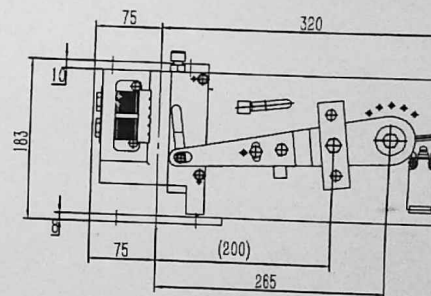

额定载重: 400KG 速度: 0.63m/s  
P+Q=1250KG 导轨B=10

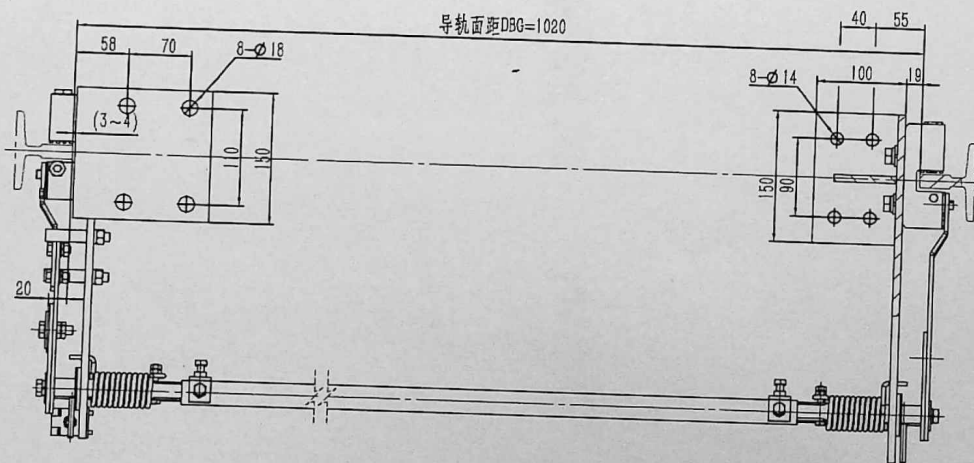

技术说明  
1. 本装置适用于安全钳与导轨的配合使用，安装时应注意安全钳的安装位置，确保安全钳与导轨的配合。  
2. 本装置在安装前应进行调试，确保安全钳与导轨的配合。  
3. 本装置在安装时应注意安全钳的安装位置，确保安全钳与导轨的配合。  
4. 本装置在安装时应注意安全钳的安装位置，确保安全钳与导轨的配合。  
5. 本装置在安装时应注意安全钳的安装位置，确保安全钳与导轨的配合。

修改(通)用件标记

原图图号

原图图号

签字

日期

| 3  | OX210BZ.3 | 连杆组件    | 1  |      | 2.15  | 2.15  |    |
|----|-----------|---------|----|------|-------|-------|----|
| 2  | OX210BZ.2 | 安装组件(I) | 1  |      | 11.70 | 11.7  |    |
| 1  | OX210BZ.1 | 安装组件    | 1  |      | 12.08 | 12.08 |    |
| 序号 | 代号        | 名称      | 数量 | 材料说明 | 重量    | 总重    | 备注 |

| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 日期 |
|----|----|----|-------|----|----|
| 设计 |    |    | 标准化   |    |    |
| 校对 |    |    |       |    |    |
| 审核 |    |    |       |    |    |
| 工艺 |    |    |       |    |    |
|    |    |    | 批准    |    |    |

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳安装座

OX210BZ(A02)

| 阶段标记 | 重量    | 比例  |
|------|-------|-----|
|      | 25.94 | 1:5 |
| 共    | 张     | 第   |