



GB/T 1804—r	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

匹配安全钳连接孔按
OX-188(A02)

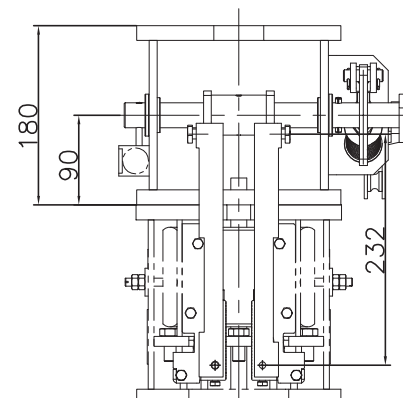

- 1.本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定,选用时请注意匹配调整;
- 2.本装置装配安全开关为T1R236-11Z(自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3.本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆,配发该装置时注意提供;
- 4.图中限速器提拉位置可根据实际调整,本件可对称装配,整体安装前需注意布置要求。

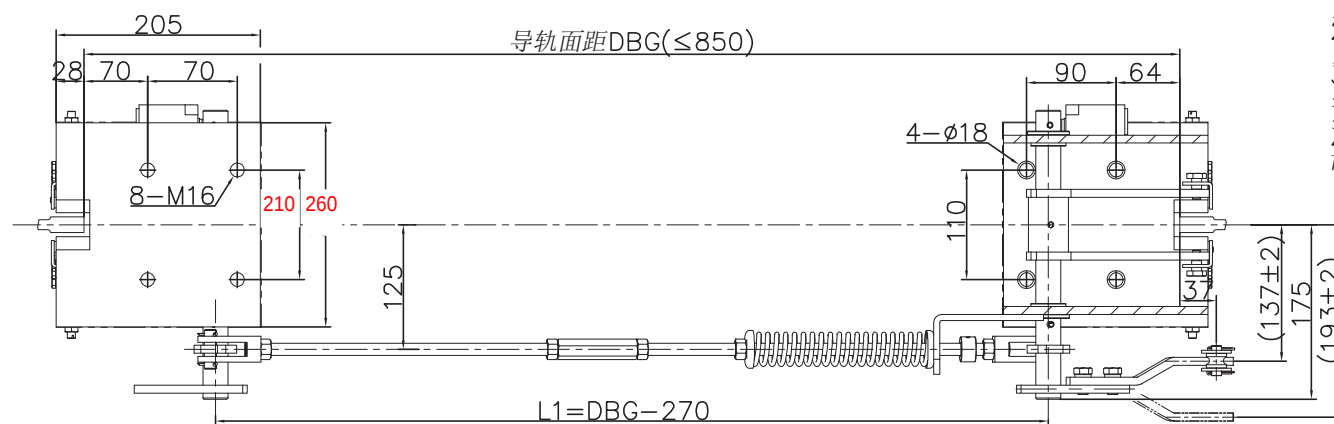

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记		处数	分	区	文件更改	签字	年月日				
设计					标准化			阶段标记		重量	比例
校对											
审核											1:5
工艺					批准			物料编号:			
											OX188DT