


OX188DT

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80010363 OX-188DT安全制动装置 (孔非标 右置提拉) DBG=见备注 RAL6005本色 中英文 苏州帝奥

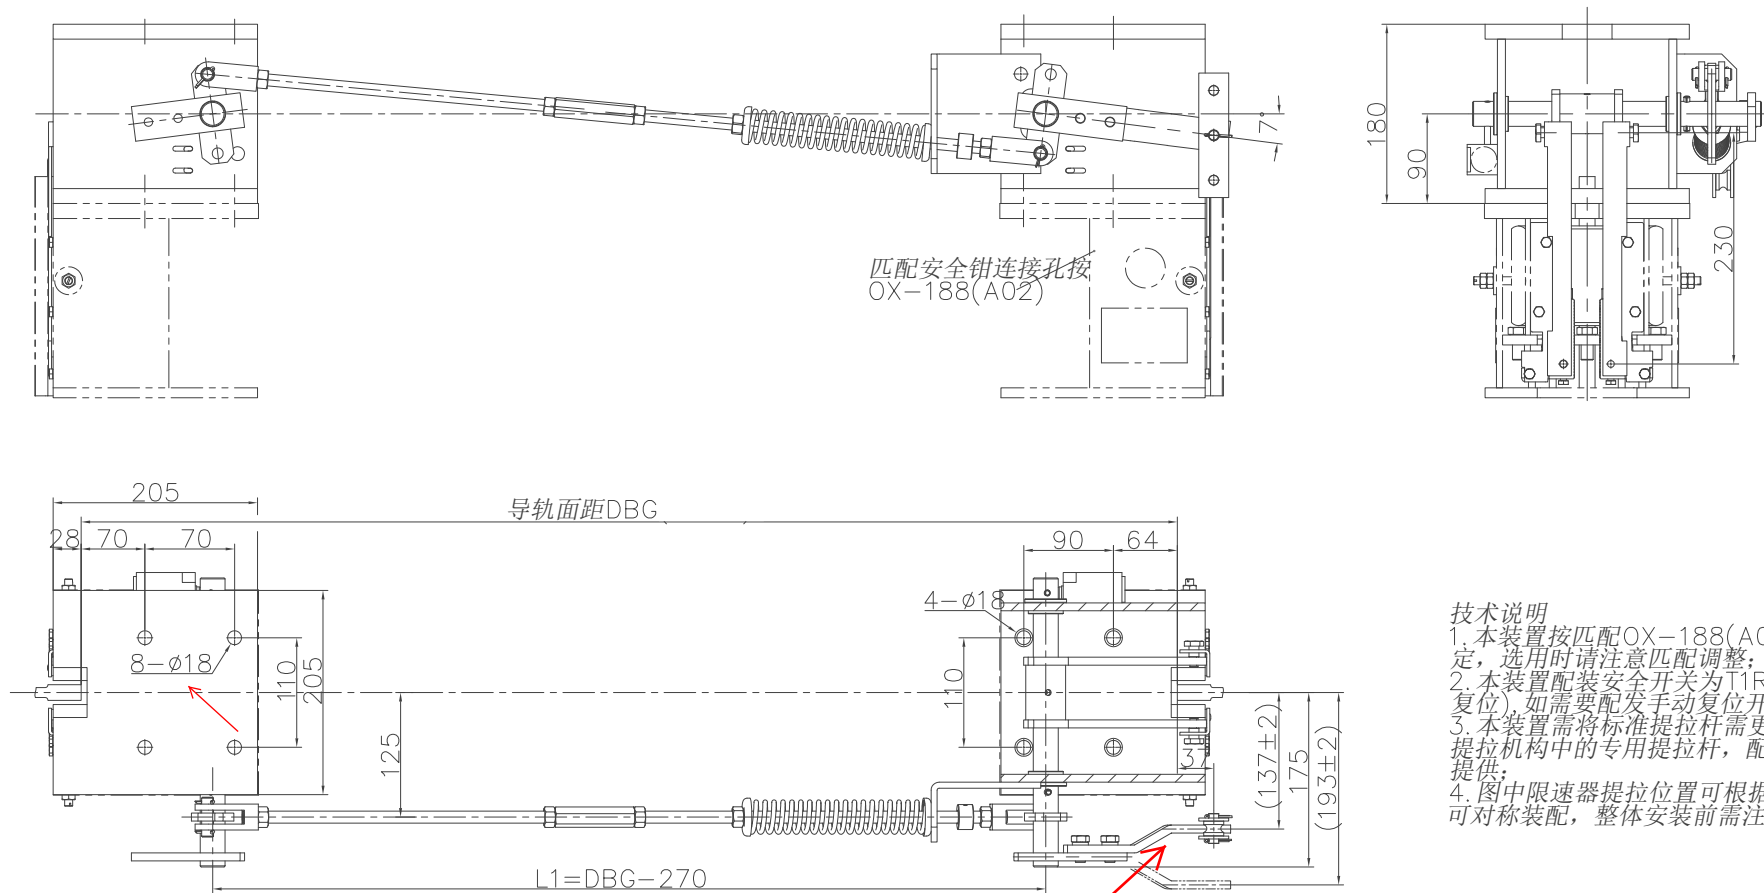

技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

右置如图, 左置对称

提拉板右置

普(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日	宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化			安全联动装置		
校对						阶段标记	重量	比例
审核								1:5
工艺			批 准			OX188DT		
						物料编号:		