


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	0~1000	0~2000	0~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80010365 OX-200涨紧装置(重块非标) 240-8 钢板16kg RAL6005本色 全英文 天奥电梯 P1-2

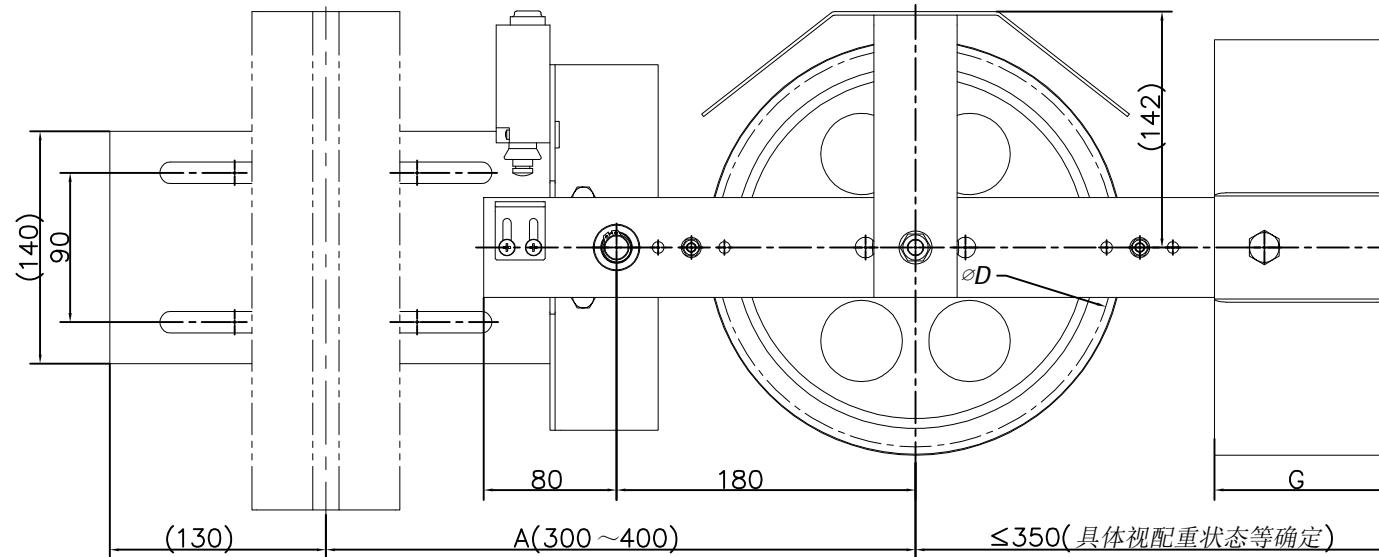


颜色	识别号
RAL5015蓝色	I01
RAL6005本色	I02
RAL7037灰色	I03

技术说明
 1. 本件按Φ240 绳轮配装16kg 铸铁配重 使用时根据指令配装(注意绳轮节径、维
 2. 配重的使用根据指令要求, 标配为12kg
 3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分置才可以实现, 按图可满足调整范围为20~
 4. 参数A 常规允许调整范围为300~400mm
 T89 导轨时计算, 其余值时该范围值会略

物(通)用件登记				宁波奥德普电梯部件有限公司									
旧底图总号	底图总号	设计人	审核人	标记	处数	分区	文件更改	签	名	年月日	涨紧装置		
1001	1002	2	2001	A01	200		12KG				OX200		
1003	1004	3	2002	A02			16KG						
1005	1006	4	2003	A03	300~400	20~80	12KG						
1007	1008	5	2004	A04			16KG						
1009	1010	6	2005	A05			24KG						
物料编号:													

其余 12.5

80010365 OX-200涨紧装置(重块非标) 240-8 钢板16kg RAL6005本色 全英文 天奥电梯 P2

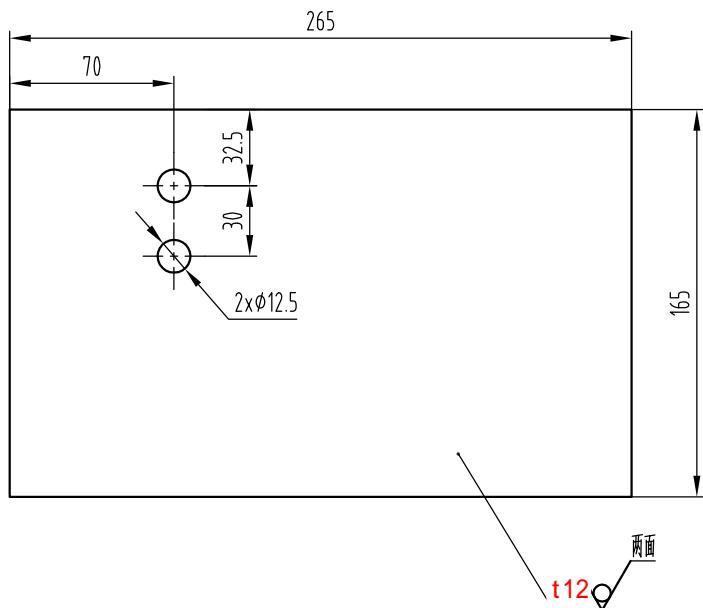

4件/套

技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 未注公差按GB/T 1184-K、GB/T 1804-m执行；
- 表面黑色喷漆；
- 重量 4.1kg 。

G01	配重钢板
G00	名称

ADEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢板 12 GB/T 709 Q235A GB/T 700	配重钢板
设计			标准化			阶段标记 重量 比例	
审核						1:3	
工艺			批准			共 1 张 第 1 页	