

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

Technical drawing of a wheel assembly, showing a side view of the wheel and a cross-section of the axle. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Overall width: (140)
- Distance from the left edge to the center of the axle: 90
- Distance from the center of the axle to the right edge: (142)
- Distance from the center of the axle to the center of the wheel: 80
- Distance from the center of the axle to the center of the wheel: 180
- Distance from the center of the axle to the center of the wheel: ≤ 350 (具体视配重状态等确定)
- Distance from the center of the axle to the center of the wheel: A(300~400)
- Distance from the center of the axle to the center of the wheel: (130)
- Distance from the center of the axle to the center of the wheel: G
- Label: ϕD

颜色	识别号
RAL5015蓝色	I01
RAL6005本色	I02
RAL7037灰色	I03

技术说明

1. 本件按 $\Phi 240$ 绳轮配装 16kg 铸铁配重
使用时根据指令配装 (注意绳轮节径、绳
2. 配重的使用根据指令要求, 标配为 12kg
使用时需将绳轮部分
3. 参数 B 值根据实际使用, 需将绳轮部分
置才可以实现, 按图可满足调整范围为 2
- 绳轮才安装, 在摇杆另一侧时 B 能满足: 5
4. 参数 A 常规允许调整范围为 300 ~ 400
T89 导轨时计算, 其余值时该范围会略

- 两套螺栓紧固
- 钢板配重16KG(4块)

单(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期


函数名称	函数类别	函数原型	参数	返回值
<code>atan2</code>	三角函数	<code>double atan2(double y, double x)</code>	y, x	弧度值
<code>atan</code>		<code>double atan(double x)</code>	x	弧度值
<code>atanh</code>		<code>double atanh(double x)</code>	x	弧度值
<code>exp</code>	指数函数	<code>double exp(double x)</code>	x	e^x
<code>exp2</code>		<code>double exp2(double x)</code>	x	2^x
<code>expm1</code>		<code>double expm1(double x)</code>	x	$e^x - 1$

规格代号	结构符号	A	B	额定功率
A01	200	300~400	20~80	12KG
A02				16KG
A03	250			12KG
A04				16KG
A05				24KG

							宁波奥德普电梯部件有限		
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日	涨紧装置		
设计				标准化					
校对							阶段标记	重量	比例
审核									9.0+T 1:3
工艺				批准			物料编号:		
							OX200		

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

80010365 OX-200涨紧装置(重块非标) 240-8 钢板16kg RAL6005本色 全英文 苏州帝奥 P2

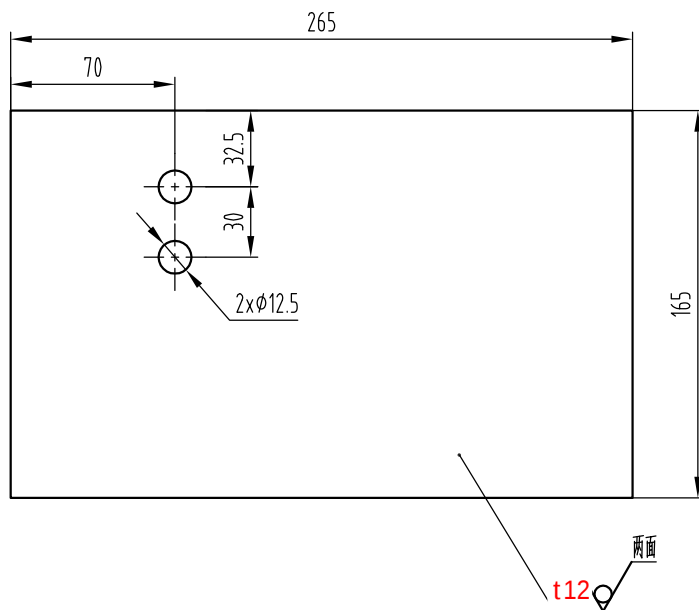

4件/套

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 未注公差按GB/T 1184-K、GB/T 1804-m执行;
- 3 表面黑色喷漆;
- 4 重量**4.1kg**。

G01	配重钢板
G00	名称

						A ● EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
						钢板 12 GB/T 709 Q235A GB/T 700					配重钢板	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日							
设计			标准化			阶段		标记	重量	比例		
审核										1:3		
工艺				批准			共 1 张				第 1 页	