

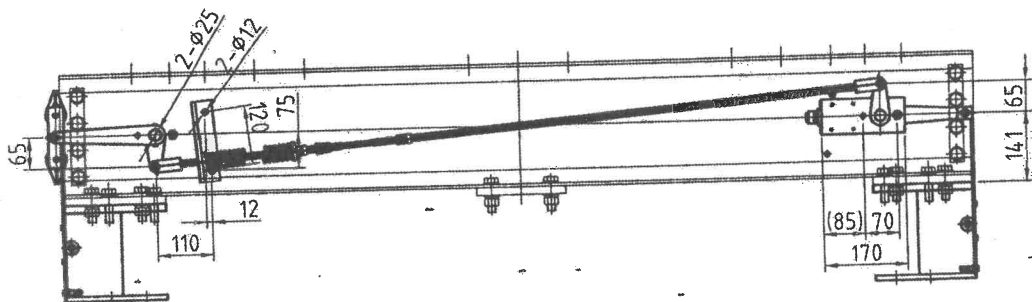


		8
>50-120	>120-400	>400
±20'	±10'	±5'

[illegible]

作业1

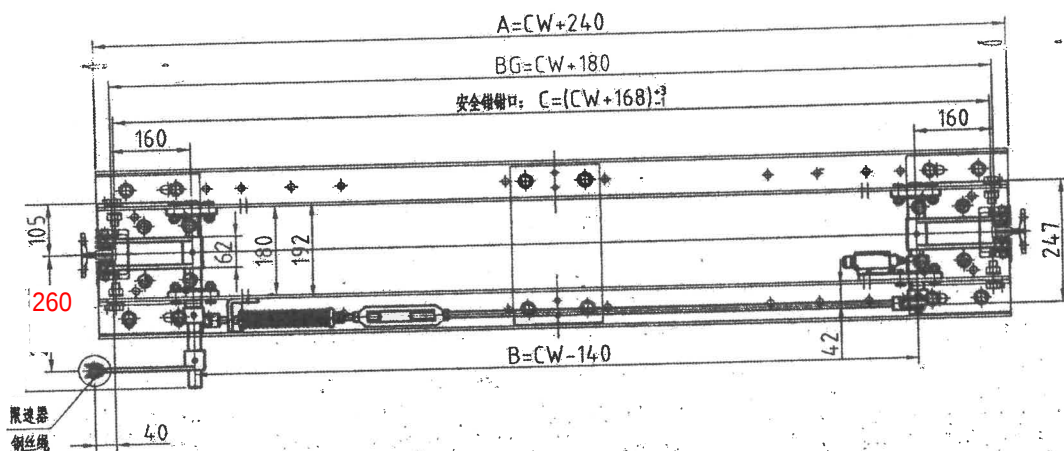

技术要求:


1. 本图按左置操纵系统编制,右置操纵系统与此图对装配。面对导轨工作面,提拉点位于导轨左侧为左置操纵系统,反之则为右置操纵系统;
2. 匹配OX-188安全钳,装配时必须保证 $(CW+168)$ 尺寸;
3. 安装完毕后,应保证件接触面和从动轴灵活转动;
4. 当组件安装完毕后,在 $200N \sim 280N$ 的提拉力下,安全钳模块在提升过程中不应有卡滞现象,使开关动作切断电源;
5. 安装完毕后,应确认两侧模块的同步性,检测非限速器侧可动模块夹住导轨时,允许限速器侧有 $0 \sim 1mm$ 的不同步,否则应调整达到要求;
6. CW 为吊钩间距, $1000 \leq CW \leq 2100$, CW 和设备号由配方确定;
7. 全部零部件(含标准件)由宁波汉德普公司供应,按该司“OX-188T安全联动装置”绘制,向该厂注明设备号,在电梯现场进行安装。

编码示例: Y1369801.19G04135-04136

1	YPF13698A01	组件		配方表需要注明: 梯级系统位置、轨距、P+Q值、额定速度、导轨间距、导轨名称	
序号	代号	材料	重量	说明	
D				临时用图	
C					
B					
A					
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因
设计	王彬	10.3	比例 1:10	图幅 A3	巨立Joylive 巨立电梯股份有限公司
校对			共 1 页 第 1 页		
标准化	10.6				
审核			安全钳操纵系统	YPF13698A	

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	<3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80010392 0X-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1880 C=192 L3=260 中英文 巨立电梯 P2

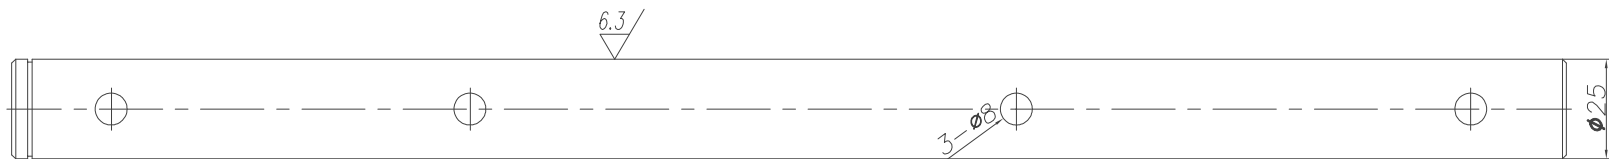

技术说明



								Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分 区 文件更改 登 名 年月日									长轴杆		
设 计				标准 化				阶段标记			
校 对											
审 核									1.46	4:5	
工 艺				批 准				版本:			
0X188T.1-4											

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

日期

0X188T.2-1

6.3

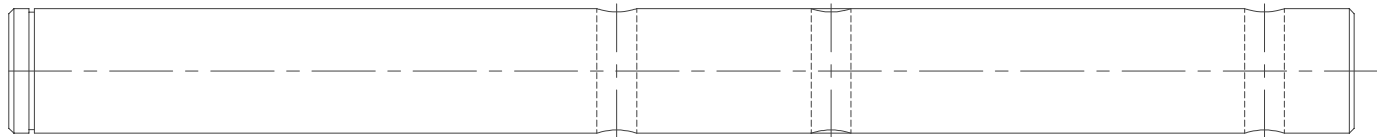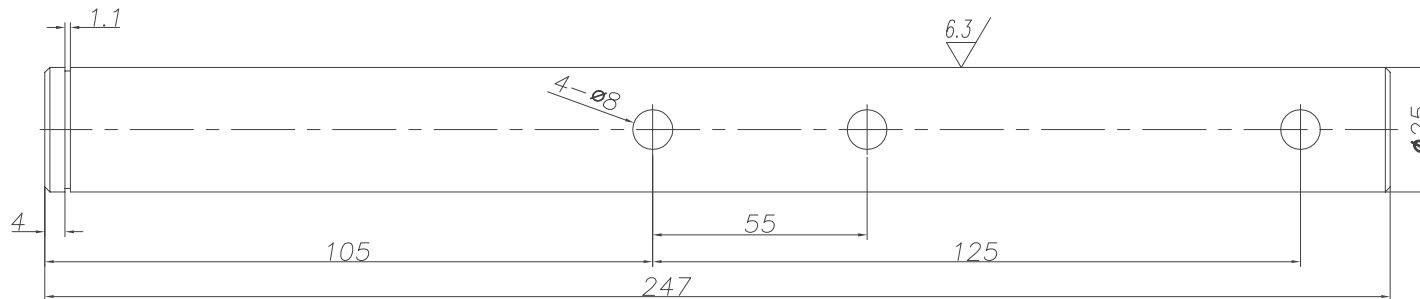

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分	区	文件更改	壁 名	年月日			
设计				标准化			阶段标记	重量	比例
校对									
审核								1.25	1:1
工艺				批准			版本:		
							短轴杆		
							0X188T.2-1		



9-11881-X0

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80010392 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1880 C=192 L3=260 中英文 巨立电梯 P4

6.3/

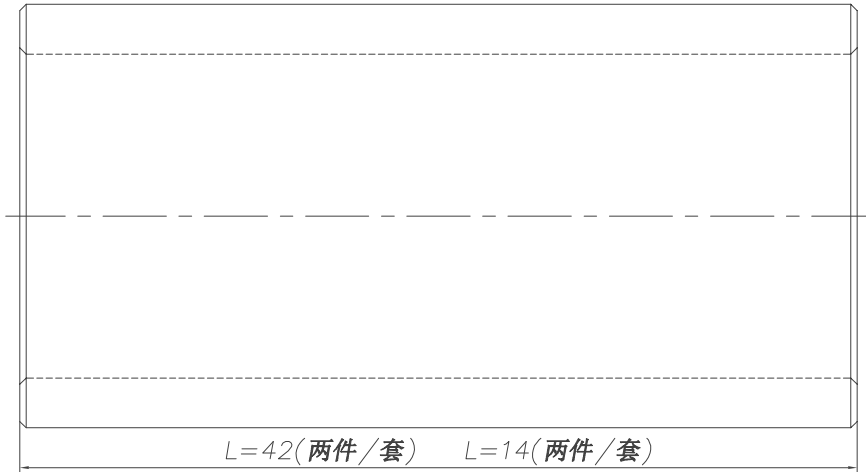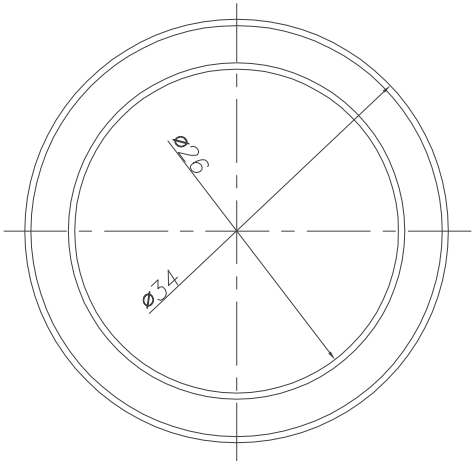

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字


日 期

							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司			
										衬套			
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日								
设 计			标准化				阶段标记	重量	比例	OX-188T.1-5			
校 对													
审 核									0.03				5:2
工 艺			批 准				版本:						


OX188T.5

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010392 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1880 C=192 L3=260 中英文 巨立电梯 P5

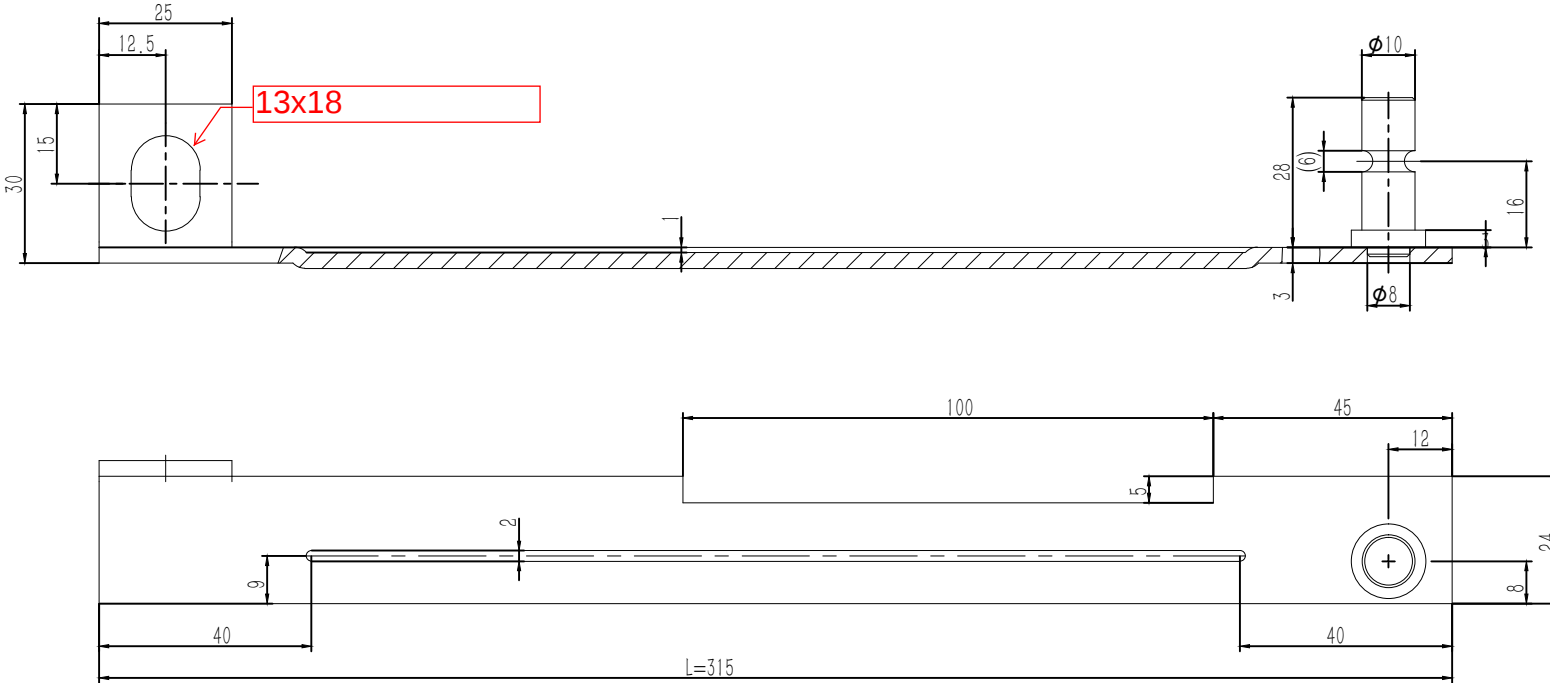

左右对称各两件/套

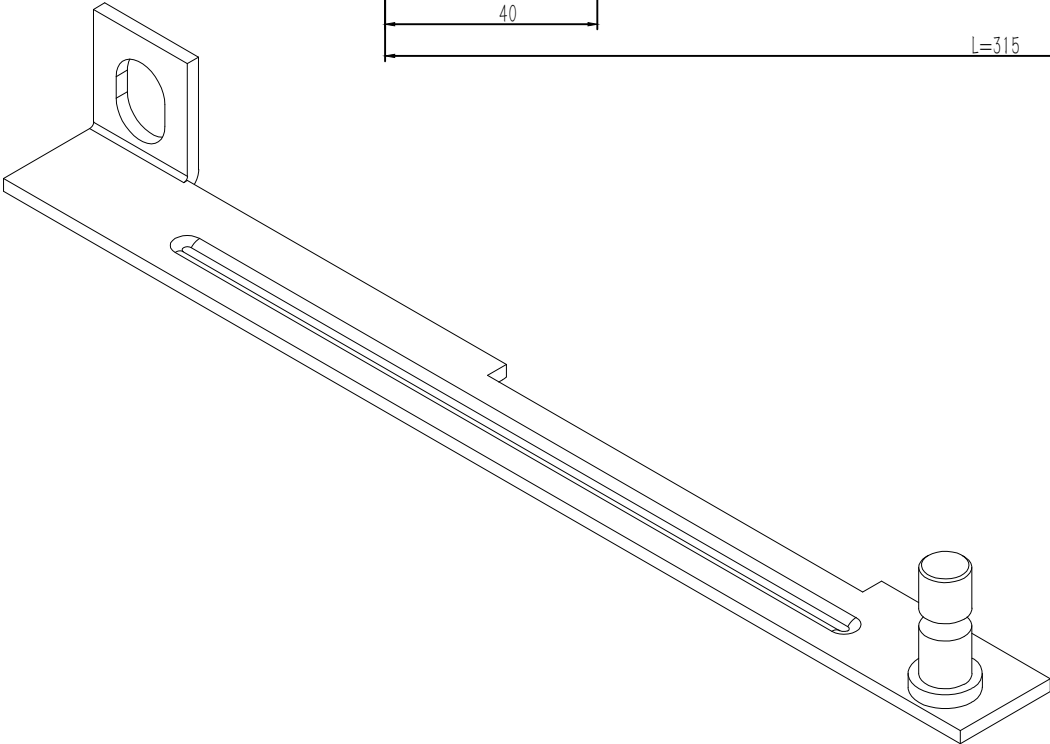

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对							0.16	1:1
审 核								
工 艺			批准			共 张	第 张	
提拉杆								
OX188T.5								

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆

OX188T.5