




80010392 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1880 C=192 L3=260 中英文 巨立电梯 P1-5

1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400		
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1.0	±2.0	±5.0

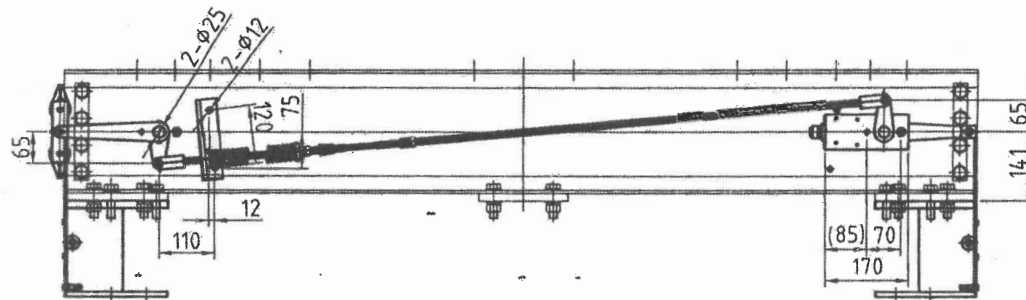

作业1

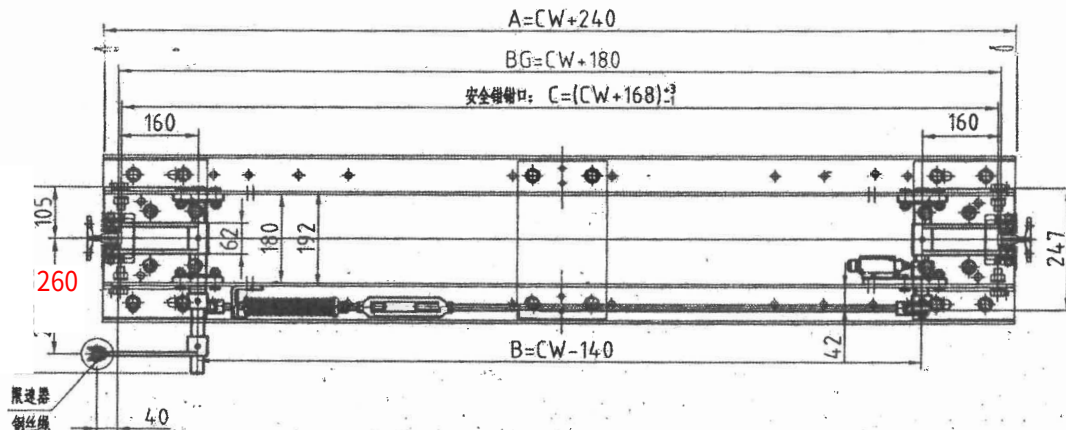

技术要求:

1. 本图按左置操纵系统绘制, 右置操纵系统与此图对称装配, 面对导轨工作面, 提拉杆在导轨左侧为左置操纵系统, 反之则为右置操纵系统;
2. 匹配OX-188安全钳, 装配时须保证 $(CW+168) \pm 3$ 尺寸;
3. 安装完毕后, 应保证件提拉杆和从动轴灵活转动;
4. 当组件安装完毕后, 在200N~280N的提拉力下, 安全钳模块在提升过程中不应有卡滞现象, 使开关动作切断电源;
5. 安装完毕后, 应确认两侧模块的同步性, 检测非限速器侧可动模块夹住导轨时, 允许限速器侧有0~1mm的不同步, 否则应调整达到要求;
6. CW为轿厢净宽, $1000 < CW < 2100$, CW和设备号由配方表确定;
7. 全部零部件 (含标准件) 由宁波奥的斯公司成套供应, 按该司“OX-188T安全联动装置”绘制, 包装箱注明设备号, 在电梯现场进行安装。

物料编码说明:

编码构成: 零件代码-设备号

编码示例: Y1369801.19G04135-04136

1	YPF13698A01	组件		配方表备注: 操纵系统位置、导轨、P+Q值、额定速度、导轨面宽、导轨名称
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	10.3			
校对				
标准化				
审批				
安全钳操纵系统				更改内容及原因
比例 1:10 图幅 A3				共 1 页 第 1 页
Y13698A				

临时用图

巨立 Joylive 巨立电梯股份有限公司

GB/T 1804-


6.3




基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX188T.5

80010392 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1880 C=192 L3=260 中英文 巨立电梯 P5

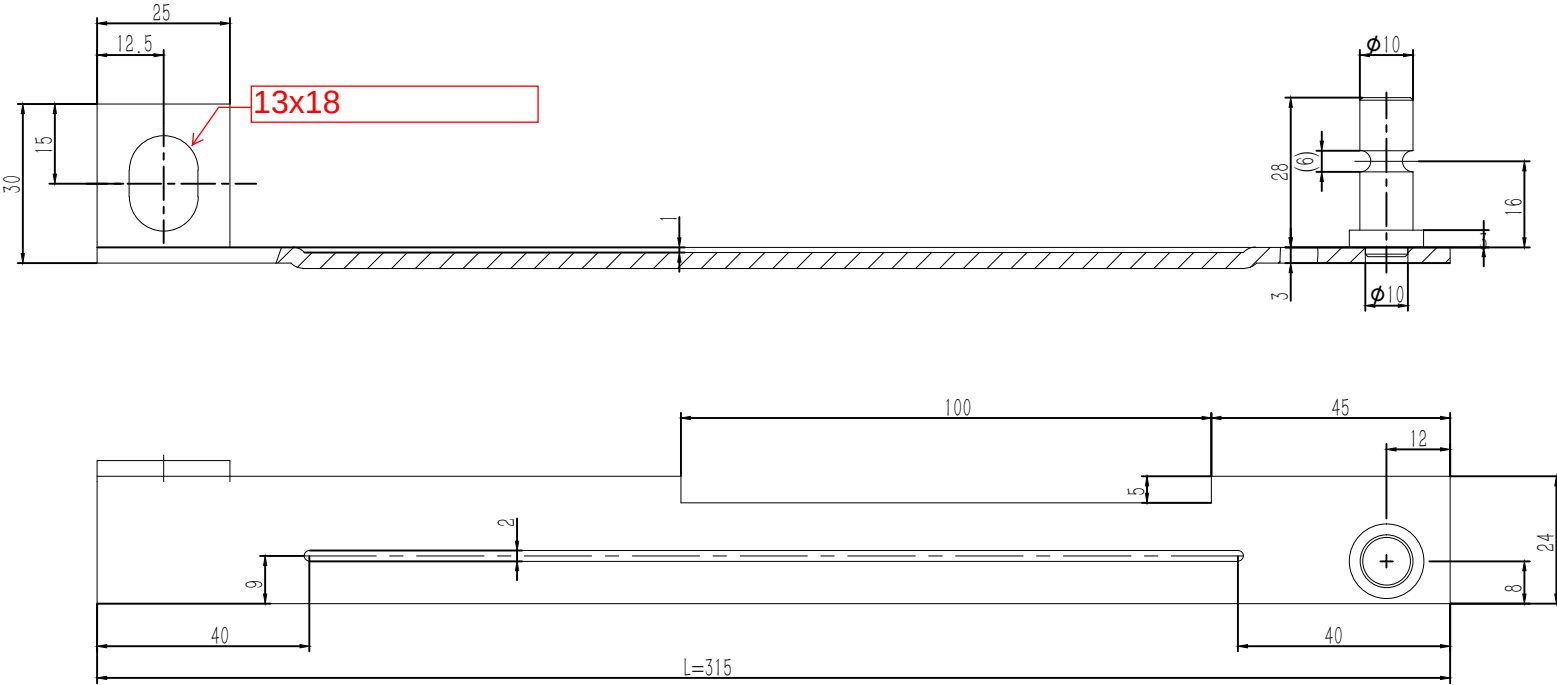

左右对称各两件/套

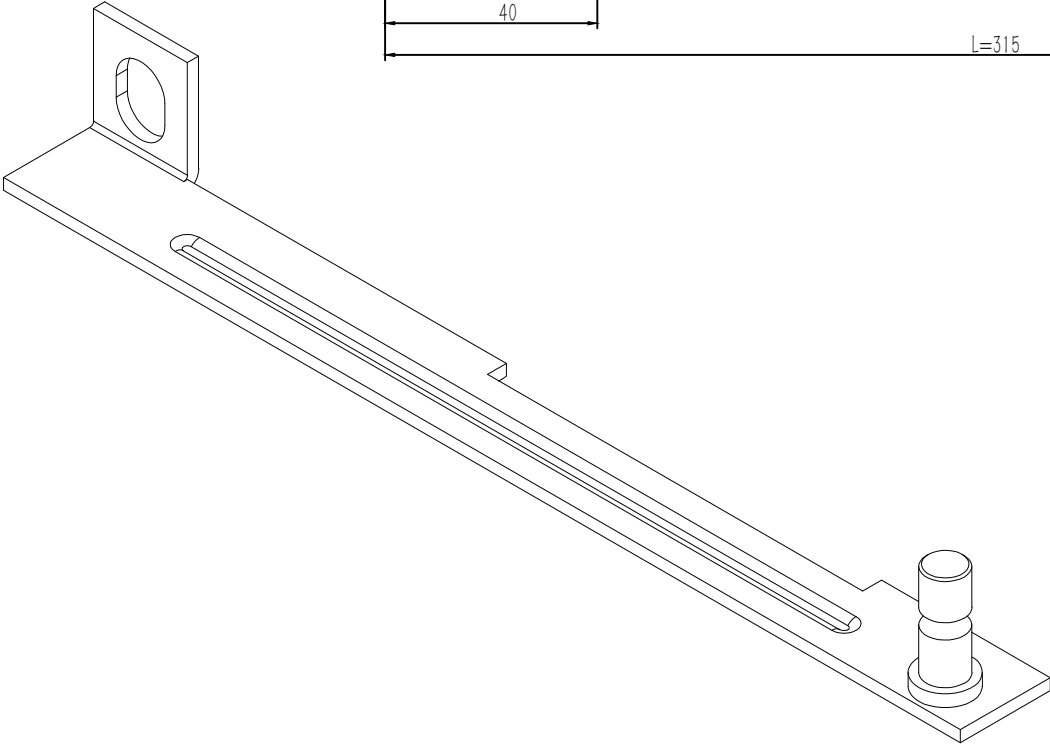

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		
设计			标准化					
校对						0.16		
审核								
工艺			批准			共张第张		

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆

OX188T.5