
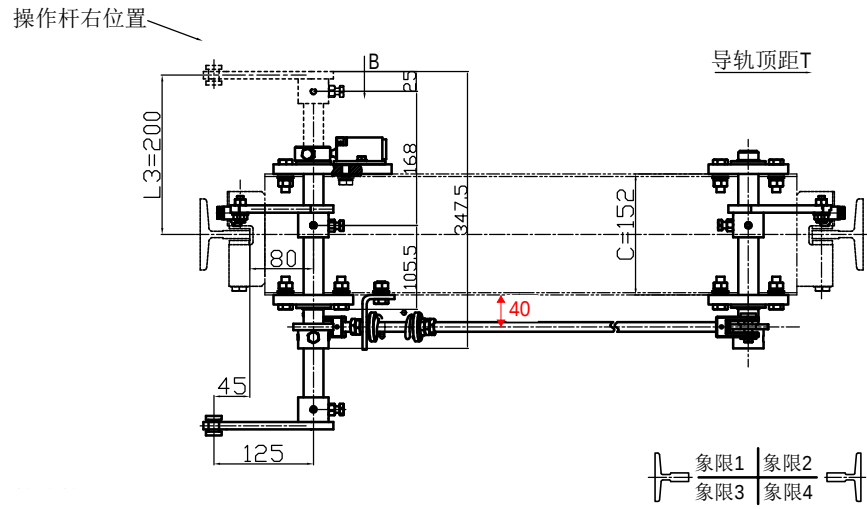
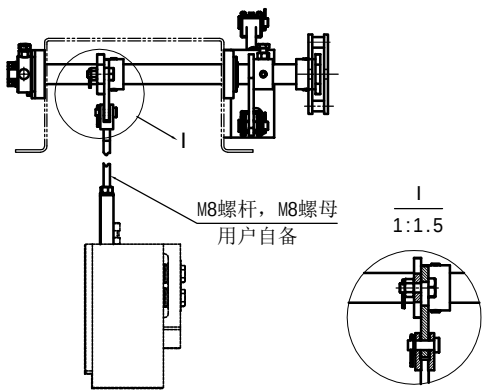


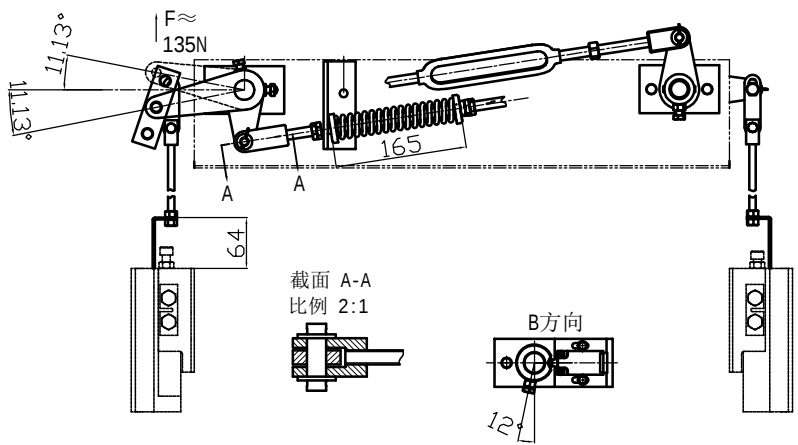


- 技术要求:
1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。
配有OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;
 2. 本图不包含安全钳、导轨。
 3. 实际导轨顶距 $T=A+88$ 所得, 其中A为轿厢外宽, 西奥下单时提供。

常用	核准	日期	2016.3.15	重量	比例	名称 TITLE 联动机构
	达文朋	3/16	舒佳乐	3/15	1:9	
	设计	舒佳乐	3/15			
	审核	周正	3/16	共3张	第1张	
保留	图号	DWGNO	OX-210BTX	版本	00	

图号		品名		DEF		部件代号		品/群		L 番		材料代号-材料规格		单位		切 断		加 工		热处理		品号		所要数	
DWGNO		DESCRIPTION				MATERIAL CODE		ITEM				MATERIAL						涂装		HTTR		TEM		REQD PER SET	
	-01	长转轴				OX-210BT-17(右)G01		G01				Q235A- $\phi 25 \times 418$										-00			
	-02	长转轴				OX-210BT-17(右)G02		G02				Q235A- $\phi 25 \times 438$										-01			
																						-02			

80010397 OX-210BTX联动机构(右置) DBG=见备注 C=152 L3=200 中英文 克尼姆电梯 P2

其余 $\nabla 6.3$

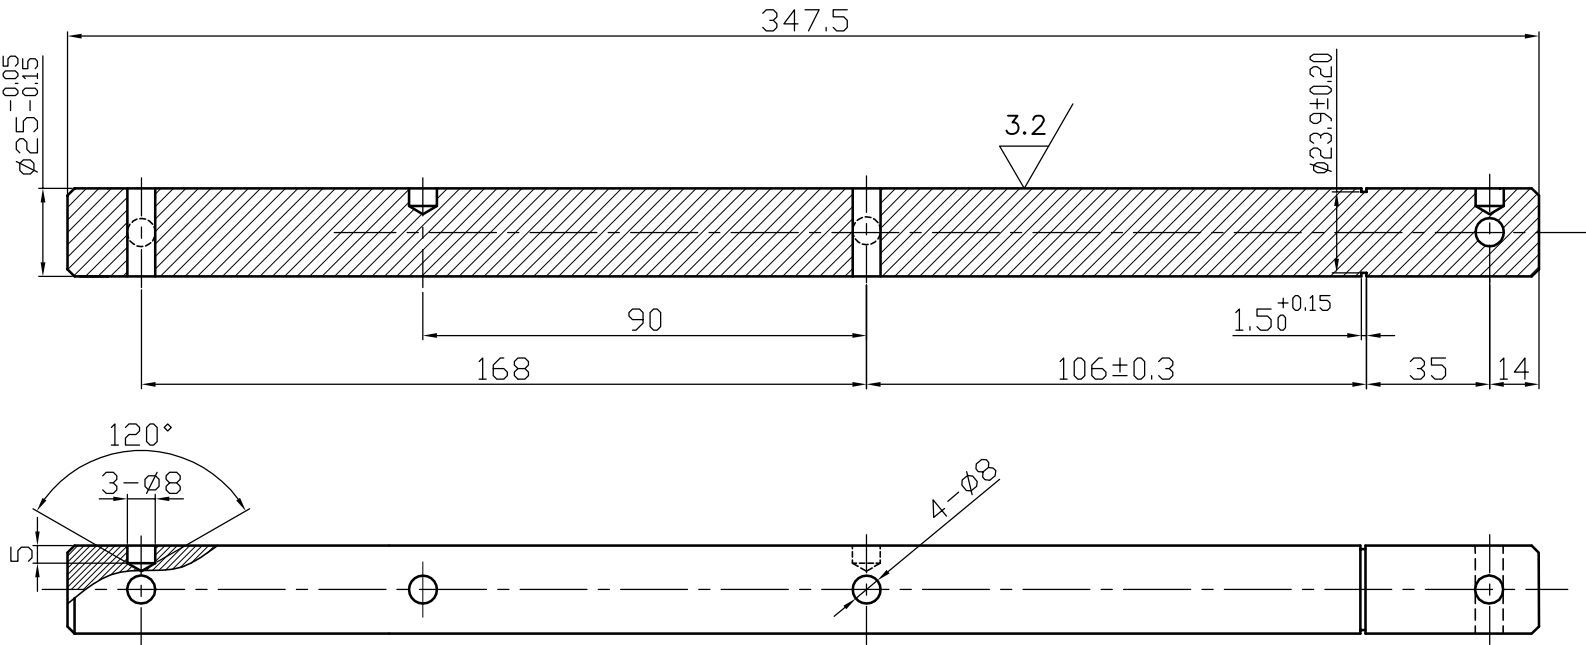

技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。




用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	$418 \pm 0.8\text{mm}$	$438 \pm 0.8\text{mm}$

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
					CHANGE						CHANGE

常用	核准	日期	2016.3.15	重量	比例	名称	长转轴
保留	APPROVED	DATE	舒佳乐	WEIGHT	SCALE	TITLE	
		DRAWN	舒佳乐		1:2		
		DESIGNED	李煜			图号	OX-210BTX-17(右)
一次		CHECKED	3/16	共 张	第 张	DWGNO	版本 00

图号 DWGNO		Z1-1B012-X0														变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂装	涂装 以外	热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板			OX-210BT-12		01		Q235A/5T								-01	2			

80010397 OX-210BTX联动机构(右置) DBG=见备注 C=152 L3=200 中英文 克尼姆电梯 P4

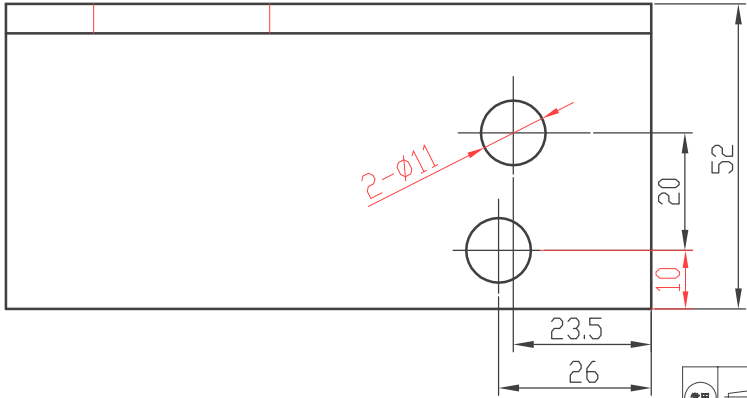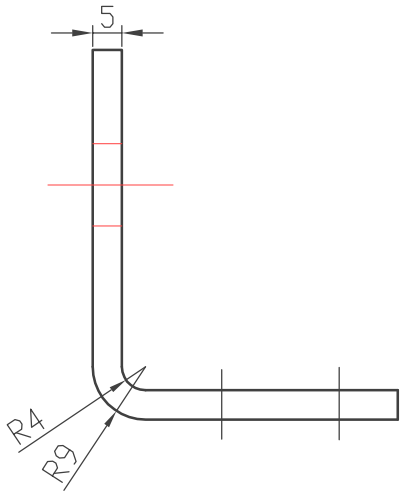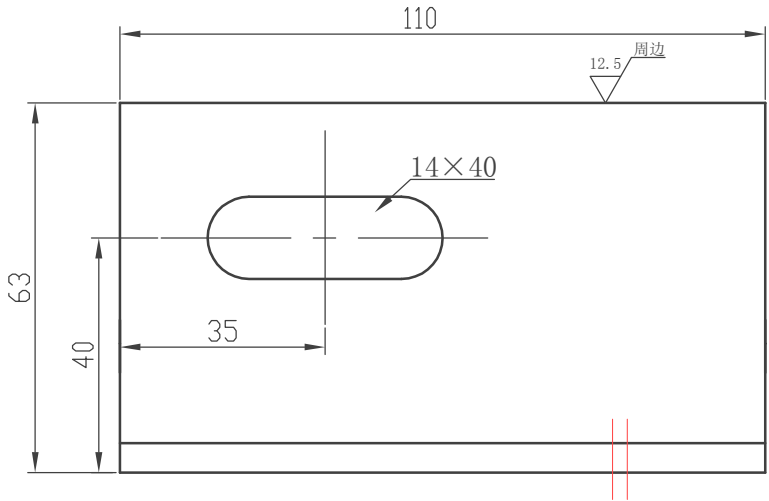

- 技术要求:
- 1. 边角去毛刺;
 - 2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE		标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE										

常用			 宁波奥德普电梯部件有限公司						
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016. 12. 15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板	
	李煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15						
一次			设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15		共 张	第 张	图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02
	审核 CHECKED		李煜 12/15						