
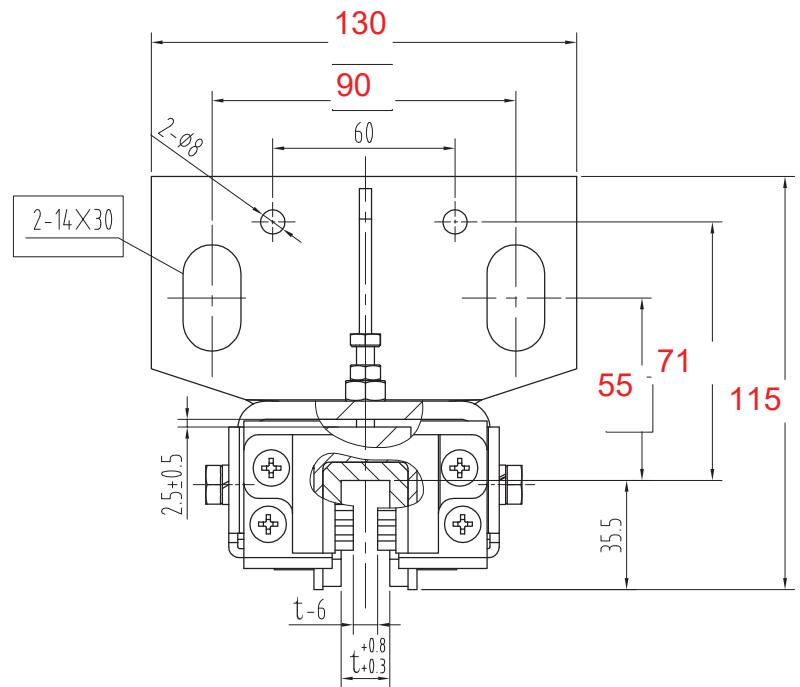
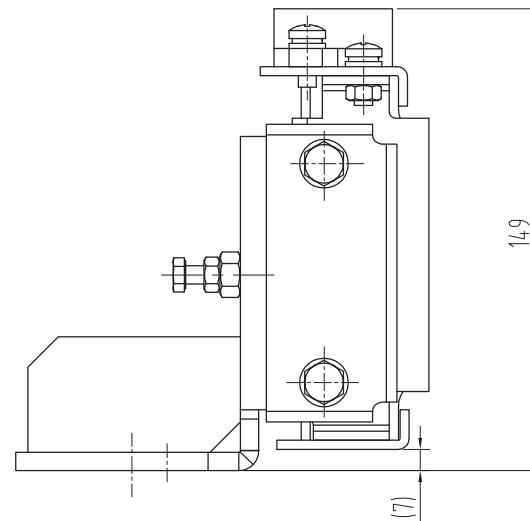


图号
DWGNO

0X-029Y

80010424 0X-029Y免油导靴(镀锌) 10mm RAL7037灰色 中英文包装 杭州西奥 P1-3

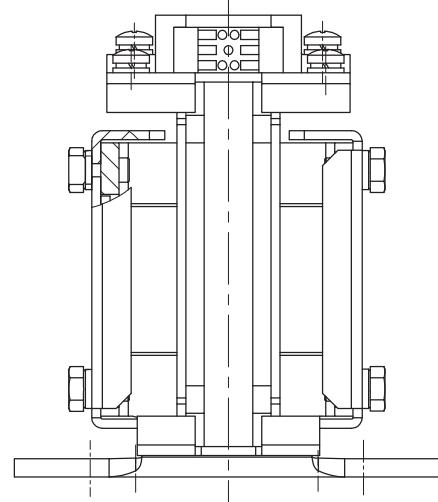


| 匹配导轨面宽 | | 靴衬槽口t |
|--------|----|-------|
| 10mm | 10 | |
| 16mm | 16 | |

注意105需要更改
为115，原尺寸105
会与破坏直径8孔

技术要求：

- 1、本件适用于额定速度1.75m/s；
- 2、本件在装配时需注意件2装配后稳定牢固，
件11(15)装配后无松动；
- 3、图中导靴槽口间距t及未注尺寸A见参数明细表。

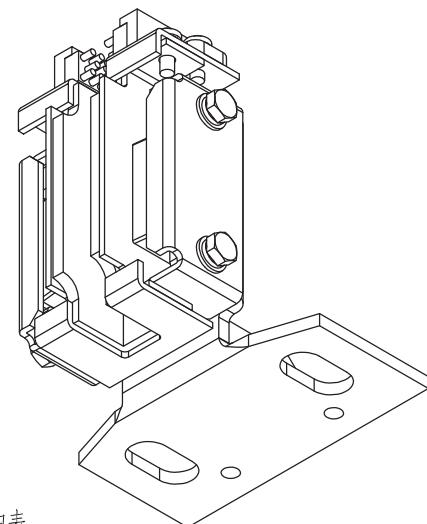

常用

保留

一次



APPROVED

DESIGNED

DRAWN

CHECKED

DATE

07.11

DESIGNED

07.11

DRAWN

07.11

APPROVED

07.11



DATE

周正

DESIGNED

舒佳乐

DRAWN

07.11

APPROVED

07.11

DESIGNED

07.11

DRAWN

07.11

APPROVED



07.11

DESIGNED

07

| | | | | | | | |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |

80010424 OX-029Y免油导靴(镀锌) 10mm RAL7037灰色 中英文包装 杭州西奥 P2

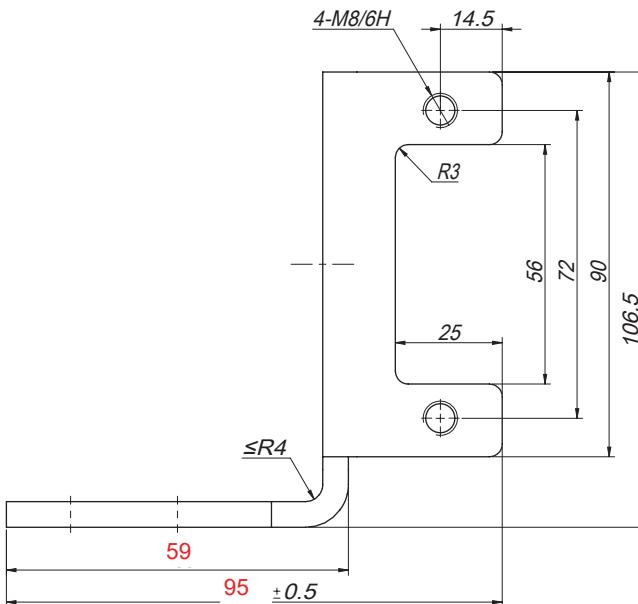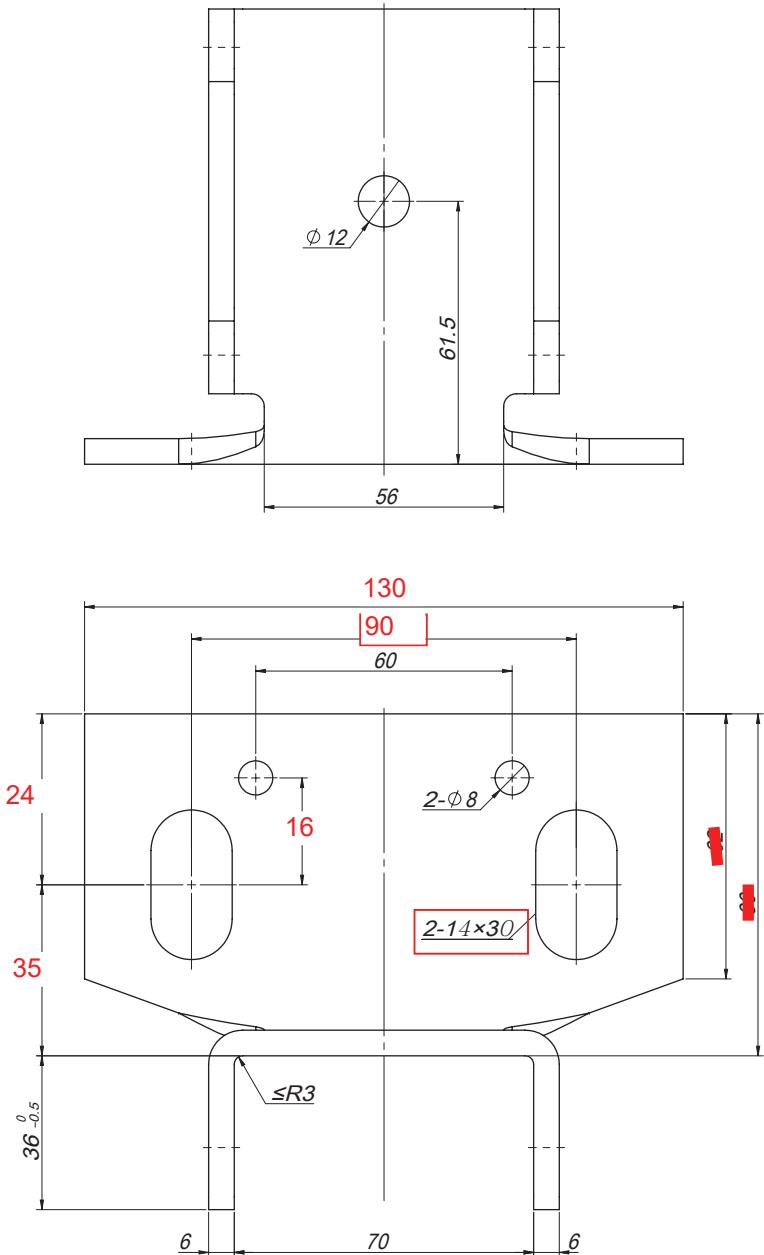


技术说明

1. 边角去毛刺，锐角倒R1圆角处理，未注明圆角为R3；
2. 本件折弯成型，整体无扭曲变形，底面平整；
3. 折弯成型后，折弯处明显裂纹≤3处(单侧)；
4. 表面无杂物及油污等。

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-------|----|-------|-------------|-------|----|---------------|--|--|
| | | | | | | 钢板Q235A/6.0 | | | 宁波奥德普电梯部件有限公司 | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记 | 重量 | 比例 | | | |
| 设计 | | 标准化 | | | | | | | 导靴座弯板 | | |
| 校对 | | | | | | | | | | | |
| 审核 | | | | | | | | | OX029.1-1 | | |
| 工艺 | | 批准 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 共 1 张 | 第 1 张 | | | | |

其余 12.5

80010424 OX-029Y免油导靴(镀彩锌) 10mm RAL7037灰色 中英文包装 杭州西奥 P3

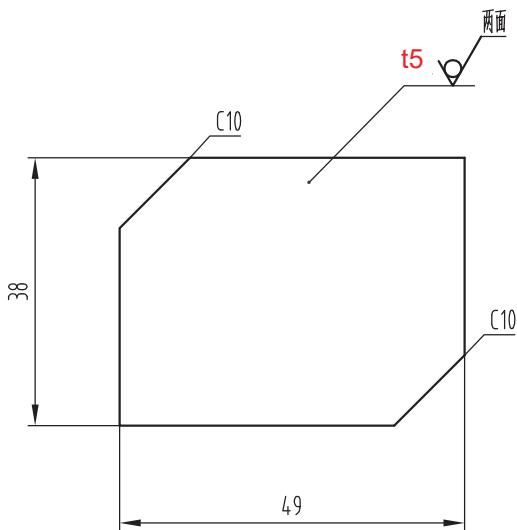

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 未注公差按GB/T 1184-K, GB/T 1804-m执行。

| | |
|-----|-----|
| G01 | 加强筋 |
| G00 | 名称 |

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

| | | | | | | | | |
|----|----|----|-------|----|-------|-------|----------------|-----------|
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 钢板 | 5 GB/T 709 | 加强筋 |
| | | | | | | | Q235A GB/T 700 | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 |
| | | | | | | | | |
| 审核 | | | | | | | 1:1 | |
| 工艺 | | | 批准 | | | 共 1 张 | 第 1 页 | OX029Y011 |