


Technical drawing of a mechanical assembly, showing three views: front view, side view, and isometric view. The drawing includes callouts for various components and features:

- Front View:** Shows the main body of the assembly. Callouts include 10 (central vertical axis), 11 (top horizontal plate), 12 (top vertical plate), and 13 (top horizontal plate).
- Side View:** Shows the profile of the assembly. Callouts include 01 (bottom horizontal plate), 02 (right vertical plate), 03 (right horizontal plate), 04 (left vertical plate), 05 (left horizontal plate), 06 (left vertical plate), 07 (top horizontal plate), 08 (top vertical plate), 09 (top horizontal plate), and 3 (width dimension).
- Isometric View:** Shows the assembly from a 3D perspective.

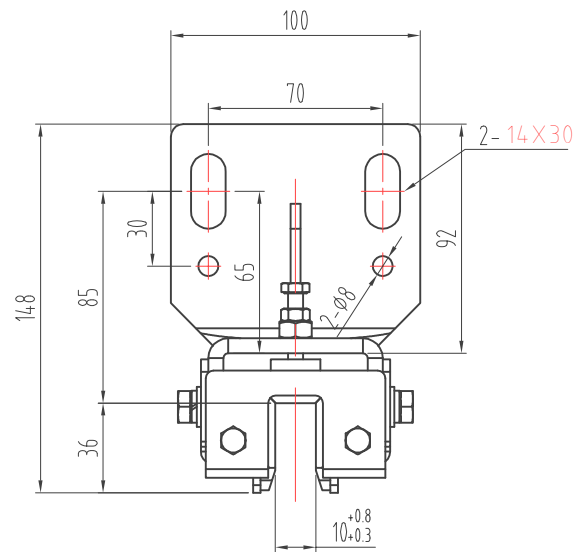

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$;
- 2、图中导靴槽口为 $10^{+0.8}_{-0.3}$,需通过 $10.3/10.8$ 止通规检验;

13	GB/T 93-1987	弹簧垫圈 6	2	65Mn			
12	GB/T 5783-2000	六角螺栓 M6×16	2	钢 8.8-Zn.D			
11	OX-029BY-3	靴衬上挡板	1	Q235A/3.0			
10	OX-029BY-1	含油靴衬	1	高分子复合材料			
9	GB/T 6170-2000	六角螺母 M6	1	钢 8.8-Zn.D			
8	GB/T 5783-2000	六角螺栓M6×35	3	钢 8.8-Zn.D			
7	OX-029-3	调节螺母	1	热轧六角钢-Q235A			借用件
6	GB/T 93-1987	弹簧垫圈 8	4	65Mn			
5	GB/T 95-1987	平垫圈 8	4	100HV			
4	GB/T 5783-2000	六角螺栓 M8×16	4	钢 8.8-Zn.D			
3	OX-029BY-2	侧挡板	2	Q235A/3.0			
2	OX-029BY.2	支架焊件	1	组件			
1	OX-029BY.1	底板焊件	1	组件			
序号	图号	名称	数量	材料	单计	总计	备注
					重量	重量	

宁波奥德普电梯部

NINGBO AODEPU ELEVATOR

有限公司 CO.,LTD.

组合件

029BY导靴

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计	舒佳乐	2019.04.29	标准化				
审核							
工艺			批准				

阶段

标记




重量

比例

1:2

共 张 第 页


OX-029BY

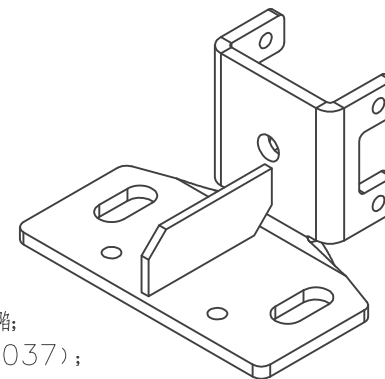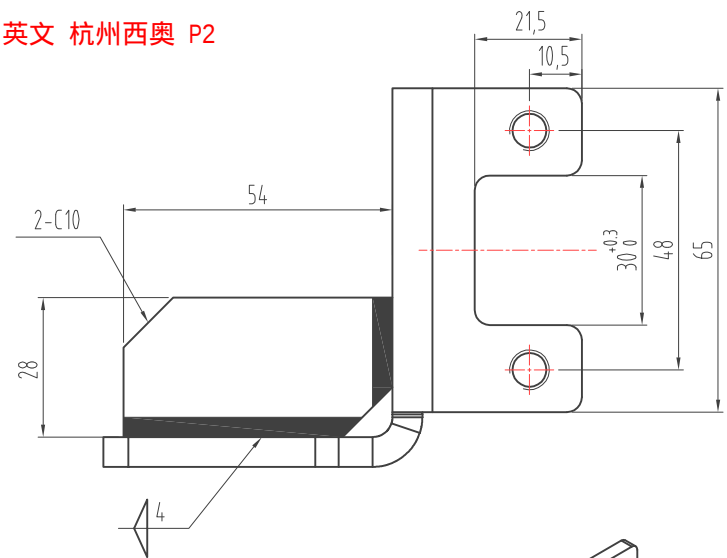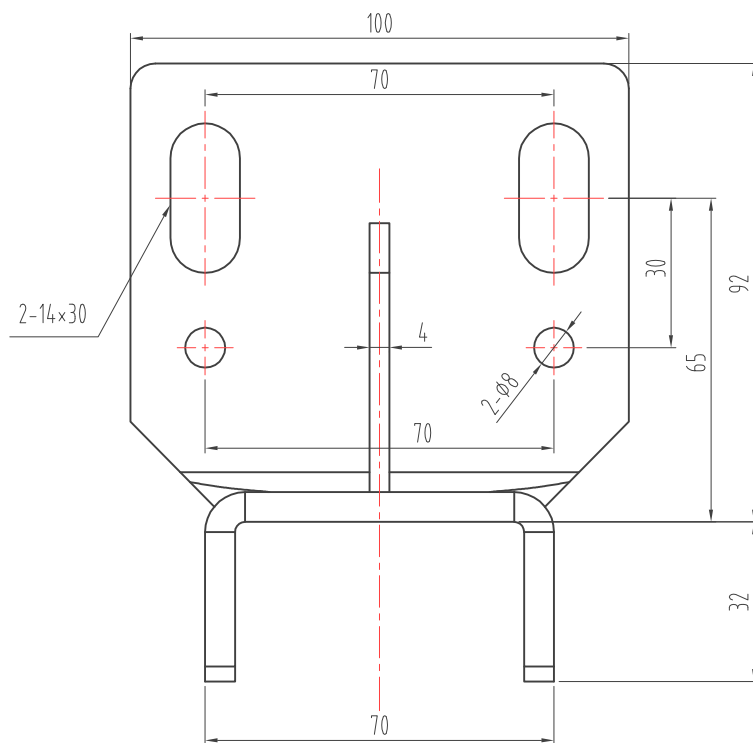

- 1、焊接不可出现焊渣、漏焊、焊穿等缺陷；
- 2、表面喷漆，颜色火山灰（RAL7037）；

2	OX-029BY.1-2	加强筋	1	Q235A/4.0			本图
1	OX-029BY.1-1	导轨底板	1	Q235A/6.0			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 计	总 计	备注
					重 量		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设 计	舒佳乐	2019.01.18	标准化				
审 核							
工 艺			批 准				
 宁波奥德普电梯部 NINGBO AODESHI ELEVATOR CO., LTD.						组合件 底板焊件	
阶 段 标 记						重 量	比 例
						1:2	OX-029BY.1
共 张						第 页	

80010426 OX-029BY导靴(X0A2685ACF003 镀彩锌) 10mm RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P3

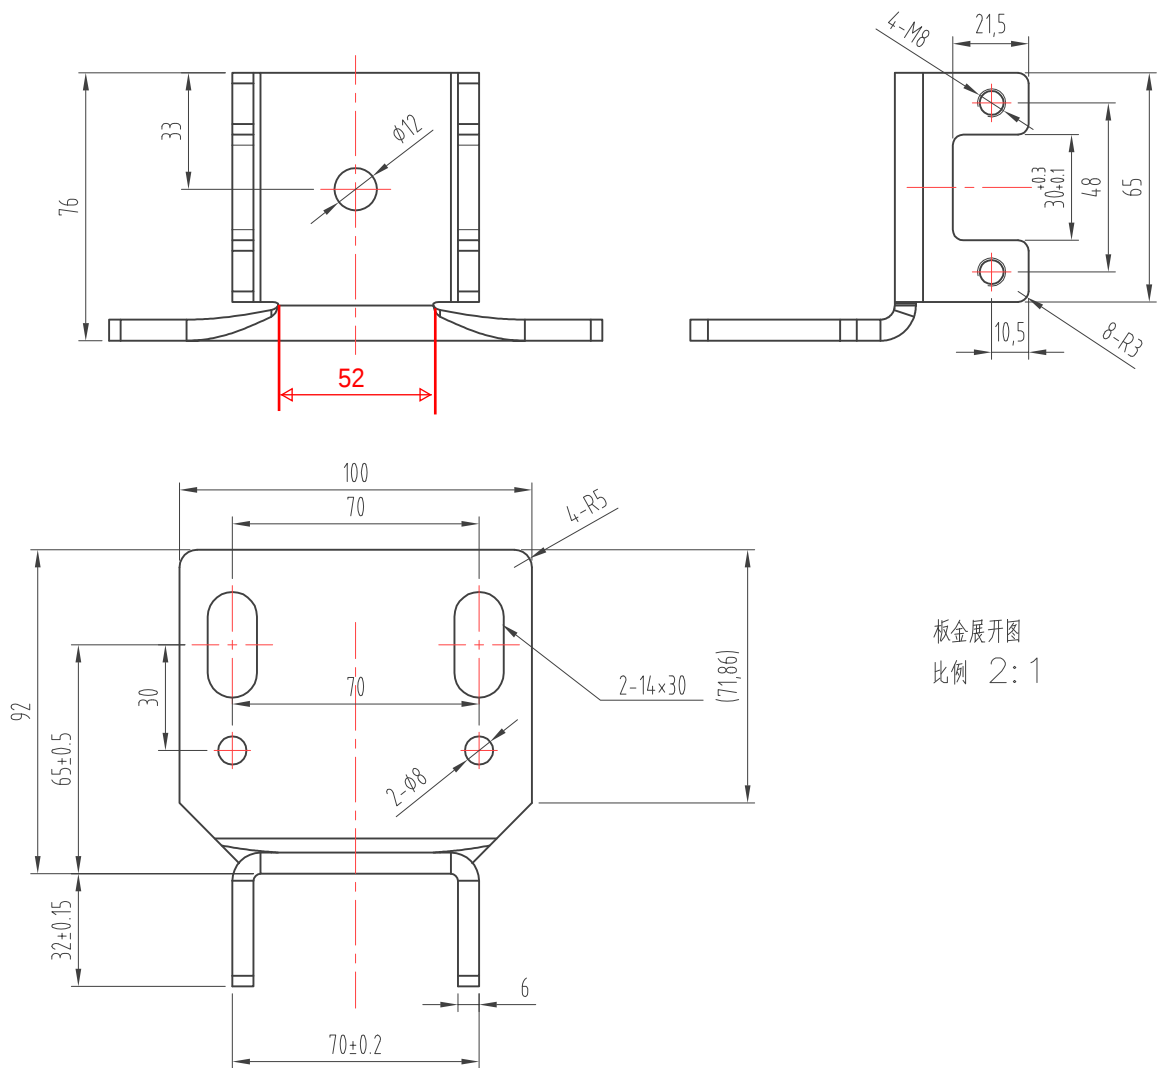

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				导靴底座	
						Q235A/5.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX-029BY.1-1	
设计	舒佳乐	2019.01.18	标准化						1:1		
审核											
工艺			批准			共 张		第 页			