


800300-CDE 浙江华煌针织科技股份有限公司 3台

200300-CDE 浙江华煌针织科技股份有限公司 H= 2500

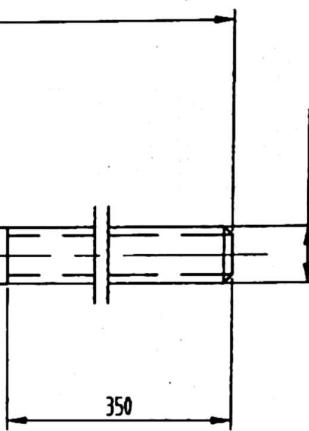

技术要求

1. 拉直。4件/台。
2. 未加工面上漆。
3. 上端螺纹长度不能少于150mm,下端不能少于50mm。
4. 若果直梁有非标加高的, 直梁拉杆相应加高。

件号	L	备注
01	标准2400	3030 有机房货梯 H=630
02	标准2200	2780 1T无机房货梯(无下架) H=580
03	标准2200	3130 1T-2.3T有机房货梯 H=930
04	标准2200	3100 2T-2.3T无机房货梯 H=900 2.1
05	标准2200	2840 2T-3T无机房货梯 H=640 4:
06	标准2200	3190 3T-3.6T有机房货梯 H=990
07	标准2200	3220 4T有机房货梯(精钢) H=1020
08	标准2200	3360 5T有机房货梯和汽车梯(精钢) H=1160
09	标准2200	3410 5T有机房货梯和汽车梯(折边) H=1210
10	标准2200	2920 3T-4T无机房货梯 H=720

圆钢10/Q235-A

杭州顺达伯耐特电梯有限公司

拉条螺杆

设计	处数	分区	支承件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
校对			标准化					
审核								
丁工								