


-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	靴衬板	DWG	AX310T107	G01						-01	1
-02	十字槽沉头螺钉		GB/T 819.1 M6x8-A4B							-02	4
-03	安装座	DWG	AX310T104	G01						-03	1

80010461 OX-310T导靴（特制）10mm 中英文 杭州西奥 P1-3

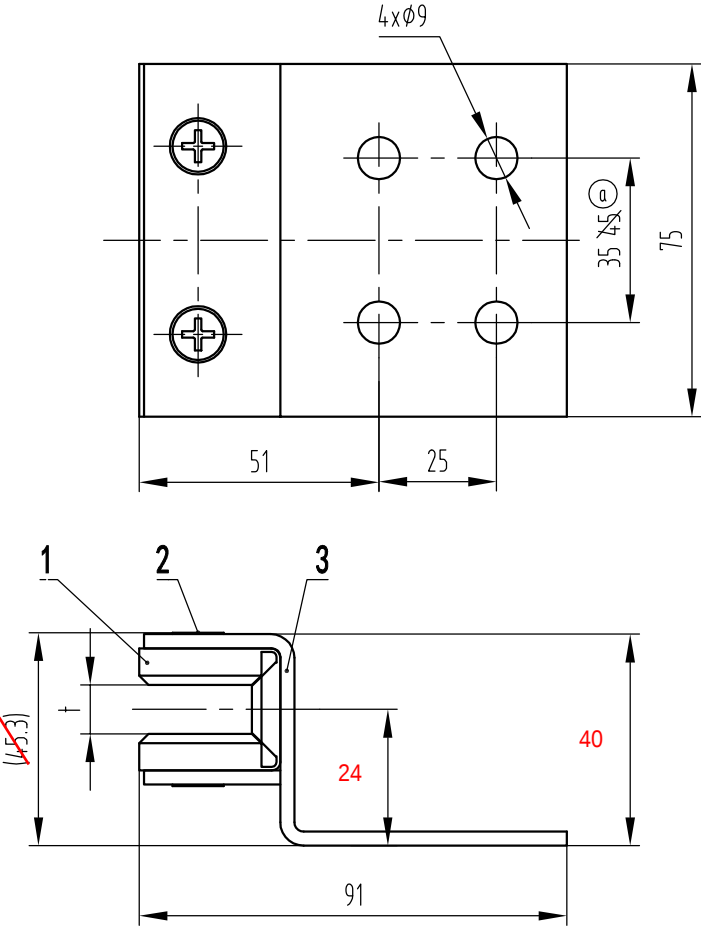

技术要求

- 按图装配，零部件安装到位；
- 导靴槽口时，适用于导轨导向面宽度k=10mm的情况；
- 使用环境中，振动可能会影响螺钉安装效果。


OX310T-030

G01	导靴A
G00	名称

					® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
①	1	更改尺寸								导靴A		
标记	处数	更改内容		签名	年、月、日							
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	AX310T030		
									1:1.5			
审核												
工艺			批准			共 1 张 第 1 页						

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	板件	DWG	AX310T106	G01						-01	1
-02	支架	DWG	AX310T105	G01						-02	1

80010461 OX-310T导靴（特制）10mm 中英文 杭州西奥 P2

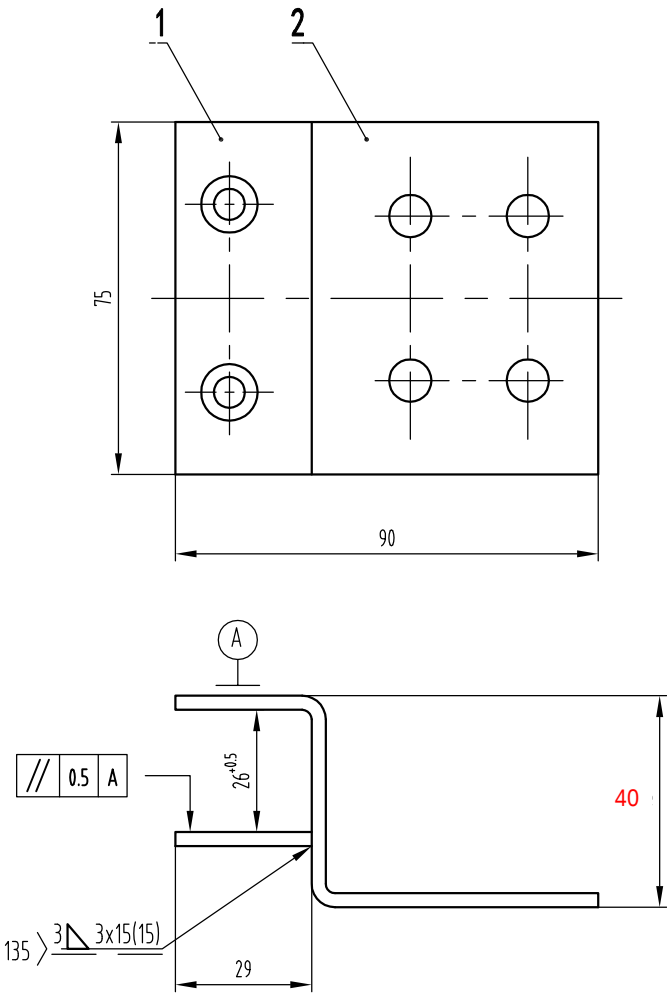

技术要求


- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 焊接后采用振动时效（VSR）去应力处理，矫正靴衬安装尺寸26mm；
- 3 矫正后表面电镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	安装座
G00	名称

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其余 12.5

80010461 OX-310T导靴（特制）10mm 中英文 杭州西奥 P3

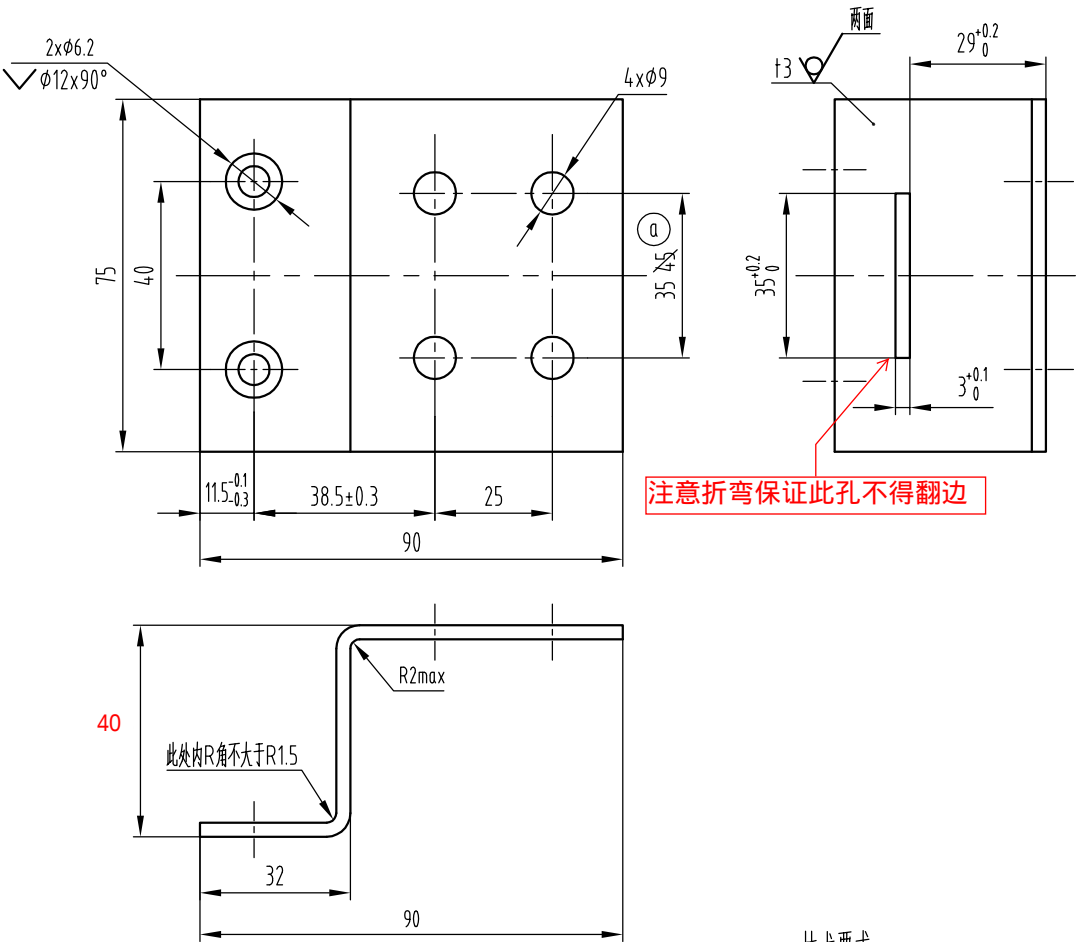

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 要求内R角不大于R1.5，必要时可开槽折弯。

G01	支架
G00	名称

					A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
①	1处				钢板 3 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例 1:1.5		
设计		标准化					
审核					共 1 张 第 1 页		
工艺		批准					
					支架		
					AX310T105		