



-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	侧铜套	DWG	AX250FB102	G01						-01	2
-02	上推杆	DWG	AX250FB103	G01						-02	1
-03	中间铜套	DWG	AX250FB104	G01						-03	1

80010466 OX-250FB钢丝绳制动器 (蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3.2T 系统质量6.6T 1.0ms 2 : 1 16x8x25 RAL6005本色 中英文 富士精工 P1-12

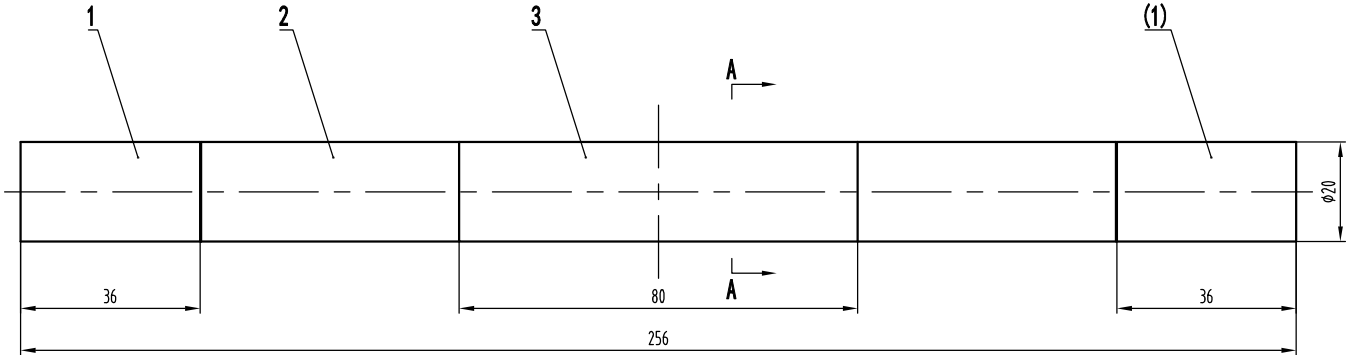

技术要求
1 装配牢固可靠，铜套无松动、变形；
2 中间铜套安装后用卡箍紧固，卡箍位置如图；
3 侧铜套与上推杆紧固。


1件/套

G01	上推杆组件
G00	名称

				A ● EPU[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.								
标记		处数		更改内容		签名		日期		上推杆组件		
设计				标准化								
										AX250FB101		
审核												
工艺				批准						共 1 张 第 1 页		

其余 $\frac{6.3}{\nabla}$

80010466 OX-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3.2T 1.0ms 2:1 16x8x25 RAL6005本色 中英文 富士精工 P2

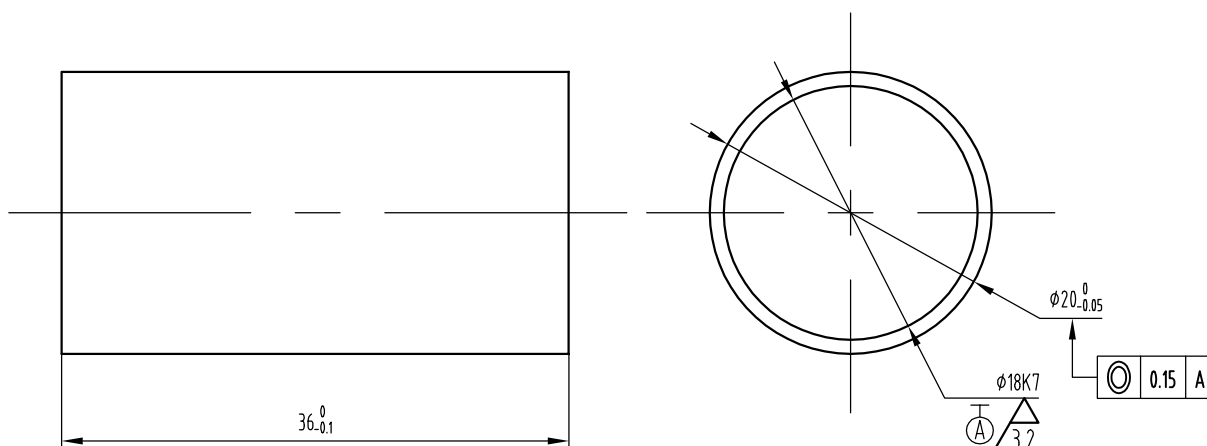

技术要求



- 1 去锐角毛刺, 表面不得有变形;
- 2 铍青铜材质硬度不小于HRC38;
- 3 抗拉强度 $\geq 1030\text{MPa}$ 。

铜管加工成型

G01	侧铜套
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						铍青铜QBe C17200-Y		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						2:1		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						侧铜套		
						AX250FB102		

80010466 0X-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3.2T 1.0ms 2 : 1 16x8x25 RAL6005本色 中英文 富士精工 P3

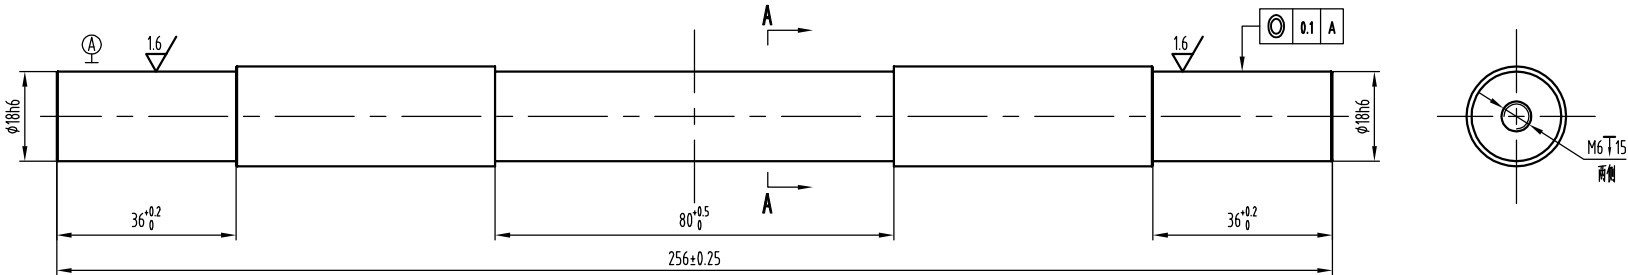

- 技术要求
- 1 去锐角毛刺
 - 2 未注倒角为C0.2;
 - 3 表面高频淬火处理, 硬度HRC42~48, 油淬, 屈服强度≥785Mpa, 抗拉强度≥980Mpa; 能受冲击载荷8T;
 - 4 表面电镀铜处理, 铜层厚度不小于8um。


表面电镀铜

G01	上推杆
G00	名称

								A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
								圆钢 20 GB/T 705 40Cr GB/T 3077			
标记	处数	更改内容		签名	日期	阶段		标记	重量	比例	上推杆
设计		标准化								1:1	
审核											AX250FB103
工艺		批准				共 1 张		第 1 页			

其余^{12.5}√

80010466 OX-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3.2T 1.0ms 2:1 16x8x25 RAL6005本色 中英文 富士精工 P4

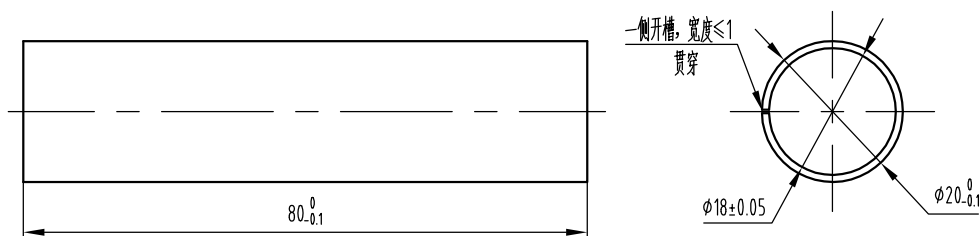

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面不得有变形;
- 2 铍青铜材质硬度不小于HRC38;
- 3 抗拉强度 $\geq 1030\text{MPa}$ 。


铜管加工成型

G01	中间铜套
G00	名称

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
						铍青铜QBe C17200-Y								中间铜套			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量		比 例						
设 计			标准化								2:1			AX250FB104			
审 核																	
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 页								

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

80010466 OX-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3.2T 1.0ms 2 : 1 16x8x25 RAL6005本色 中英文 富士精工 P5



2件/套

垫在上推杆上，位置为侧板和释放机构中间。
防止释放时，因两侧不同步，导致上推杆倾斜，而可能的摩擦侧板

技术要求

去锐角毛刺，表面不得有变形；


G01	铜垫圈
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						黄铜 0.5mm H65-Y		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	铜垫圈		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准					2:1
						AX250FB105		
						共 1 张 第 1 页		

Z-052X0

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80010466 OX-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3.2T 1.0ms 2：1 16x8x25 RAL6005本色 中英文 富士精工 P6

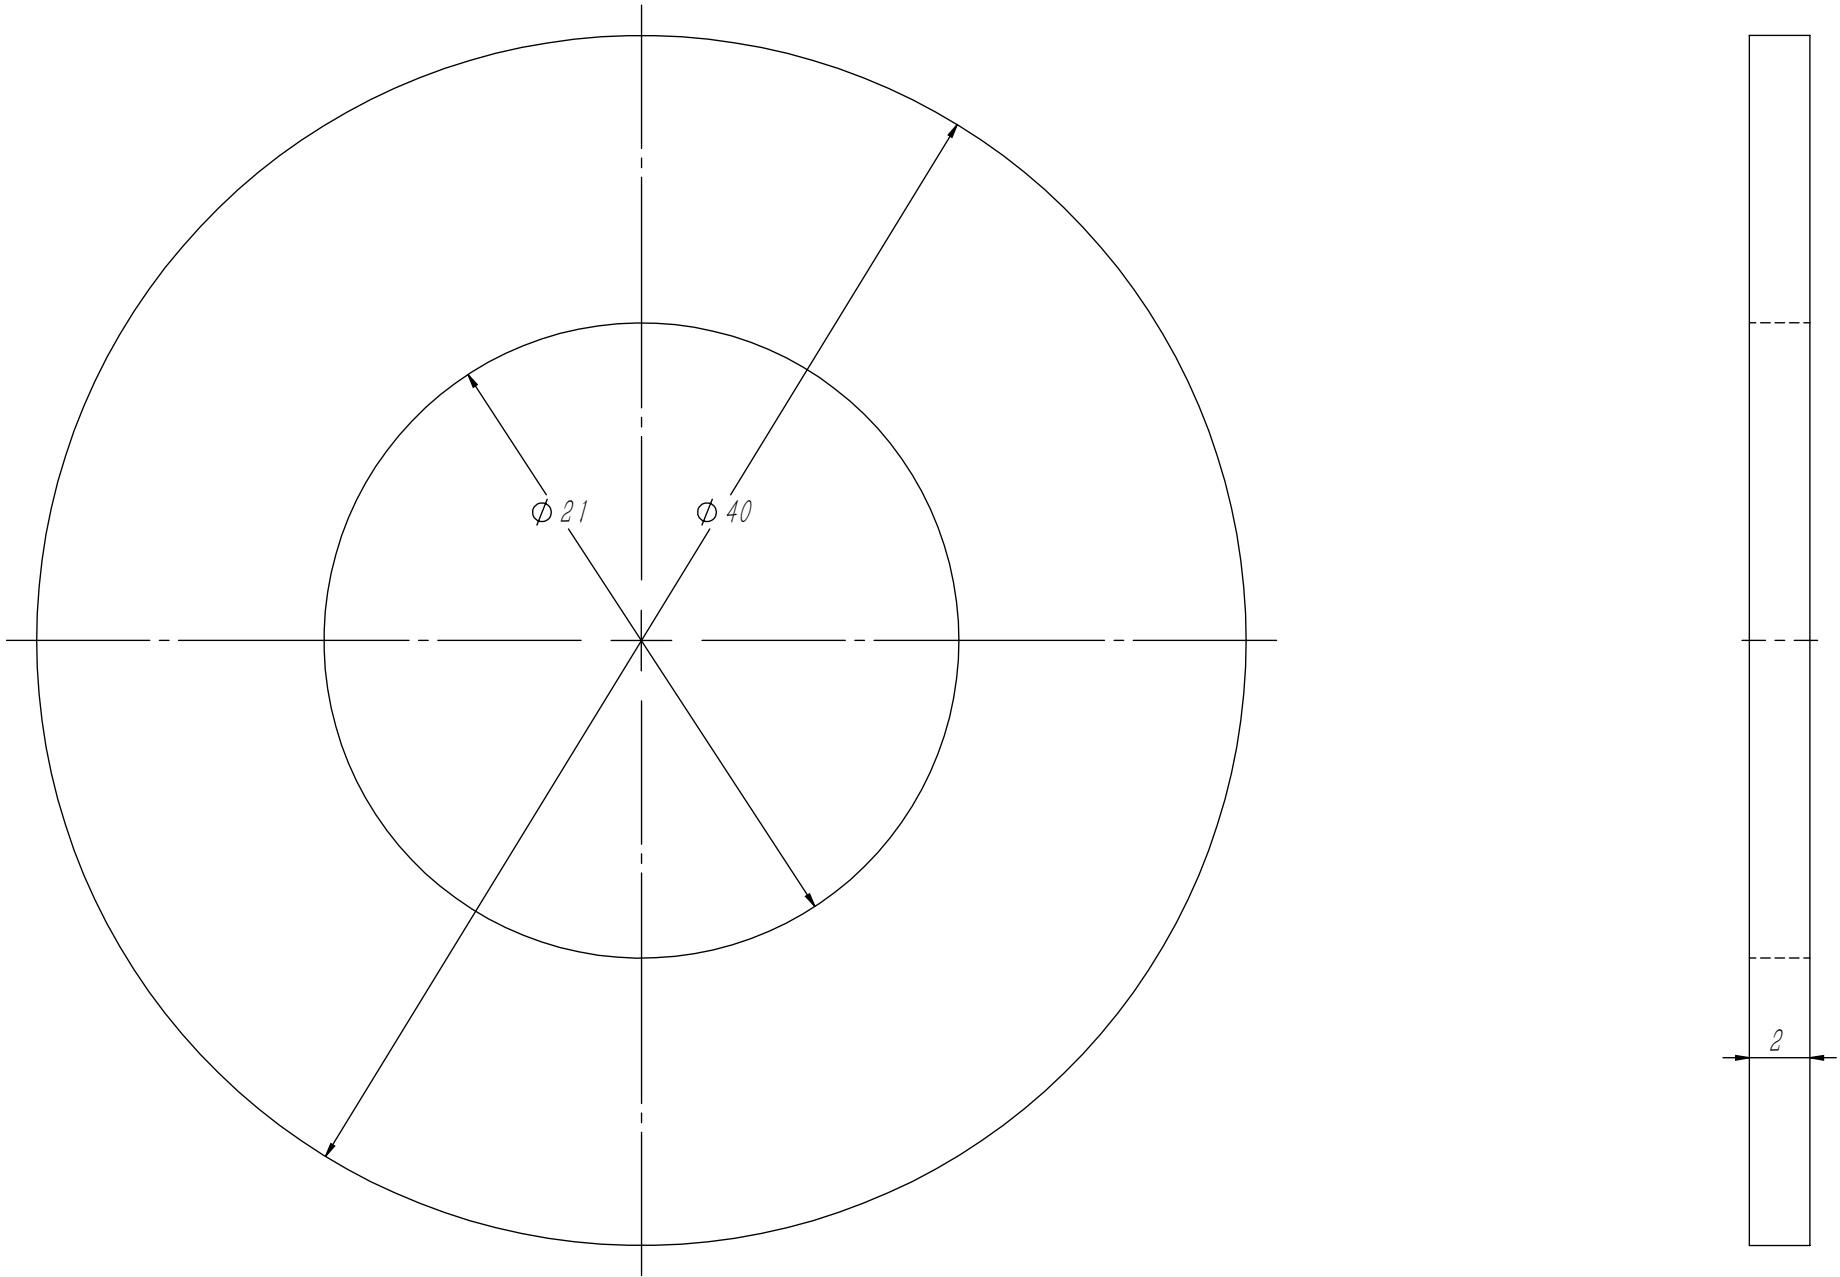

8件/套

技术说明


- 1 去锐角毛刺；
2 硬度≥110HV

						黄铜 H65-Y				宁波奥德普电梯部件有限公司					
														垫圈	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日										
设 计			标准化				阶段标记		重量	比例	OX250-2				
校 对									0.00	4:1					
审 核															
工 艺			批 准			物料编号:									

图号 DWGNO	Z-8\VO50Z-X0															变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTR	-00				
	-01	打击杆		OX-250A.8-2			黄铜H65-Y							涂装	涂装 以外		-01				

未标注粗糙度为 $\sqrt{12.5}$

80010466 OX-250FB钢丝绳制动器 (蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3.2T 1.0ms 2 : 1 16x8x25 RAL6005本色 中英文 富士精工 P7

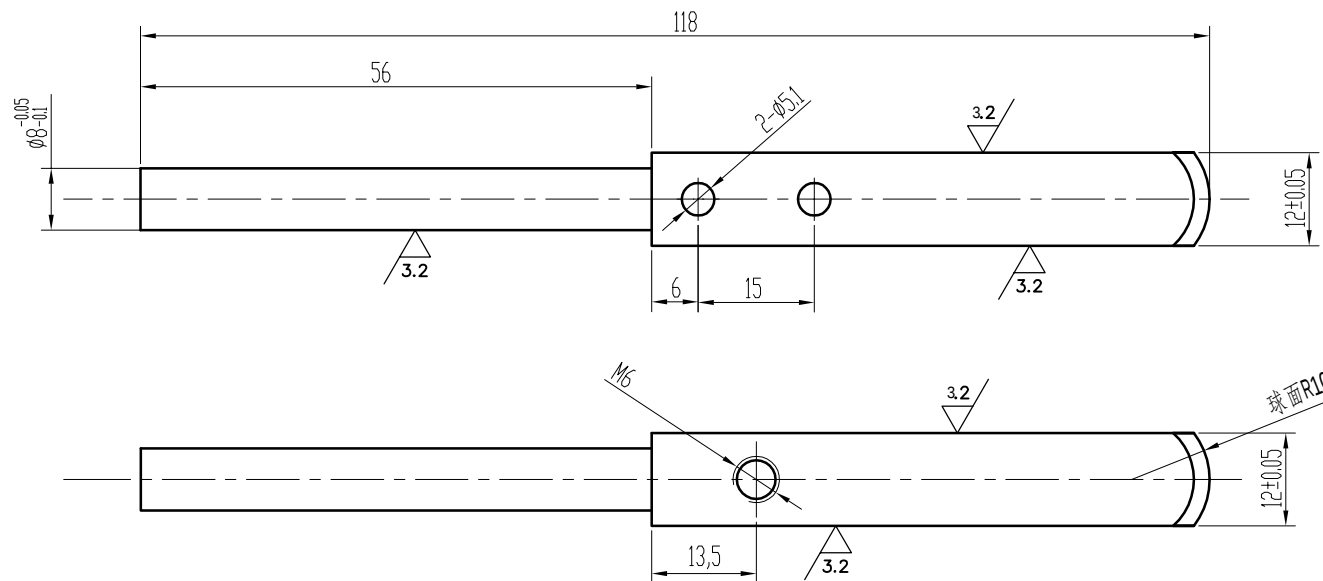

技术要求:

- 1、零件表面去毛刺;
- 2、表面镀锌, 厚度不得小于 $8\mu\text{m}$;
- 3、未注公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m;

硬度大于110HV

1件/套


										常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.11.02	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	打击杆			
										保留	制图 DRAWN	舒佳乐11.02			1:1					
										一次	设计 DESIGNED	舒佳乐11.02								
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	审核 CHECKED		共 张	第 张	图号 DWGNO	OX-250A.8-2	版本 00		

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

OX250. 1-3 (A03)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010466 OX-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3.2T 1.0ms 2 : 1 16x8x25 RAL6005本色 中英文 富士精工 P10

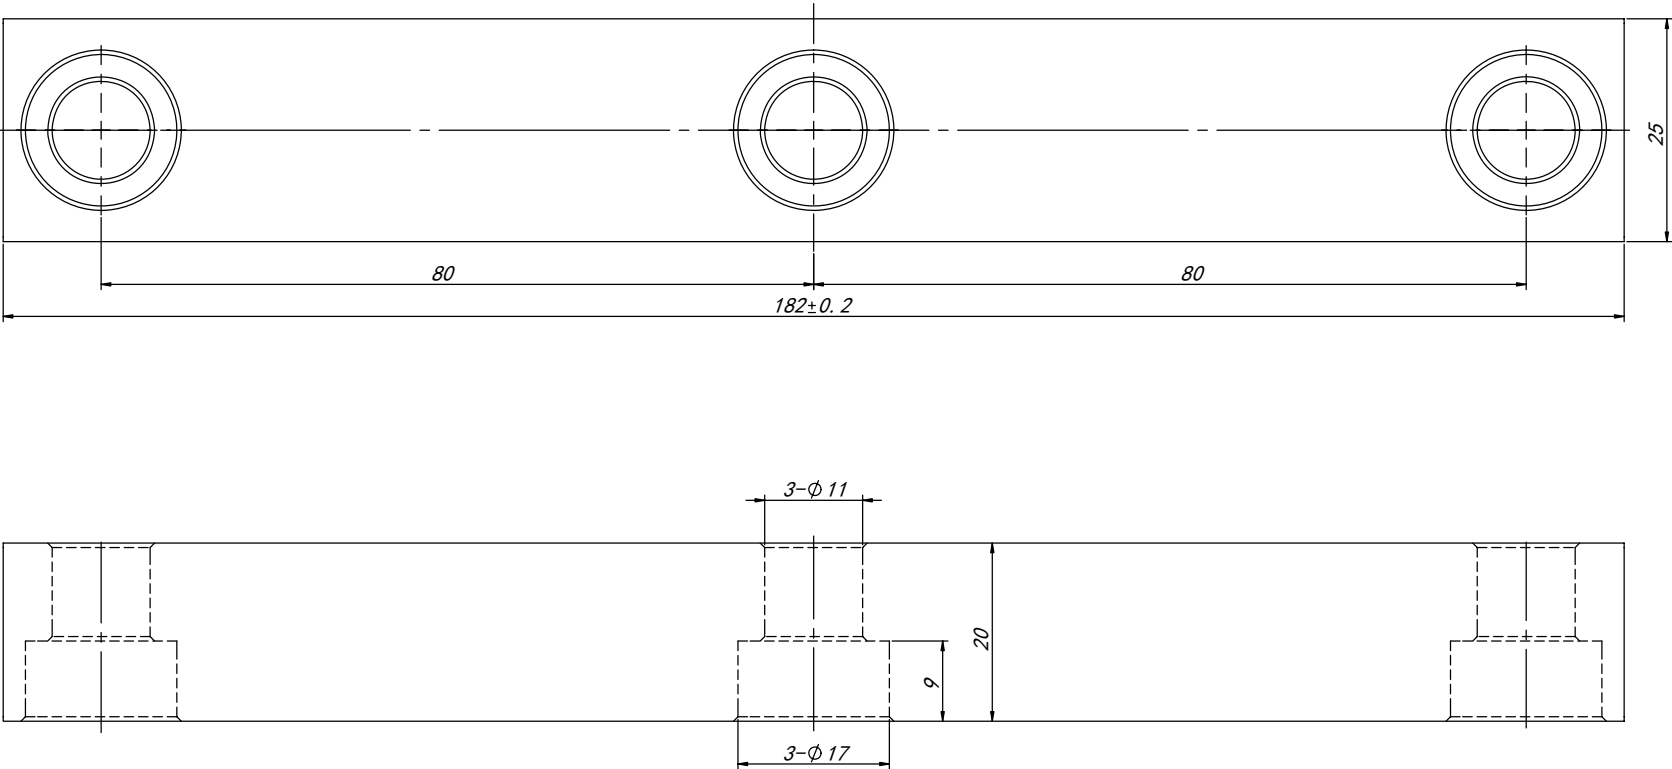

技术说明
1. 要求整体平直无扭曲及弯曲变形现象；
2. ；
3. 边角去毛刺，锐角倒钝。

表面镀铜

						Q275A/25×20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									静板加强方铁	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX250. 1-3 (A03)
校 对								0.64	5:3	
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

OX250. 2-2 (A03)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010466 OX-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3.2T 1.0ms 2 : 1 16x8x25 RAL6005本色 中英文 富士精工 P12

其余 $\frac{6.3}{\nabla}$

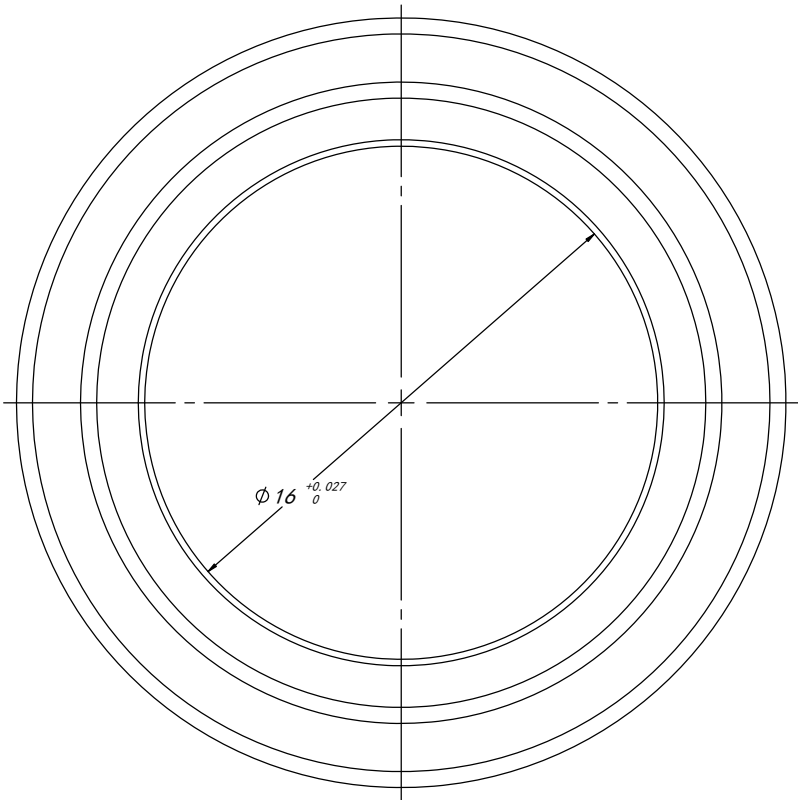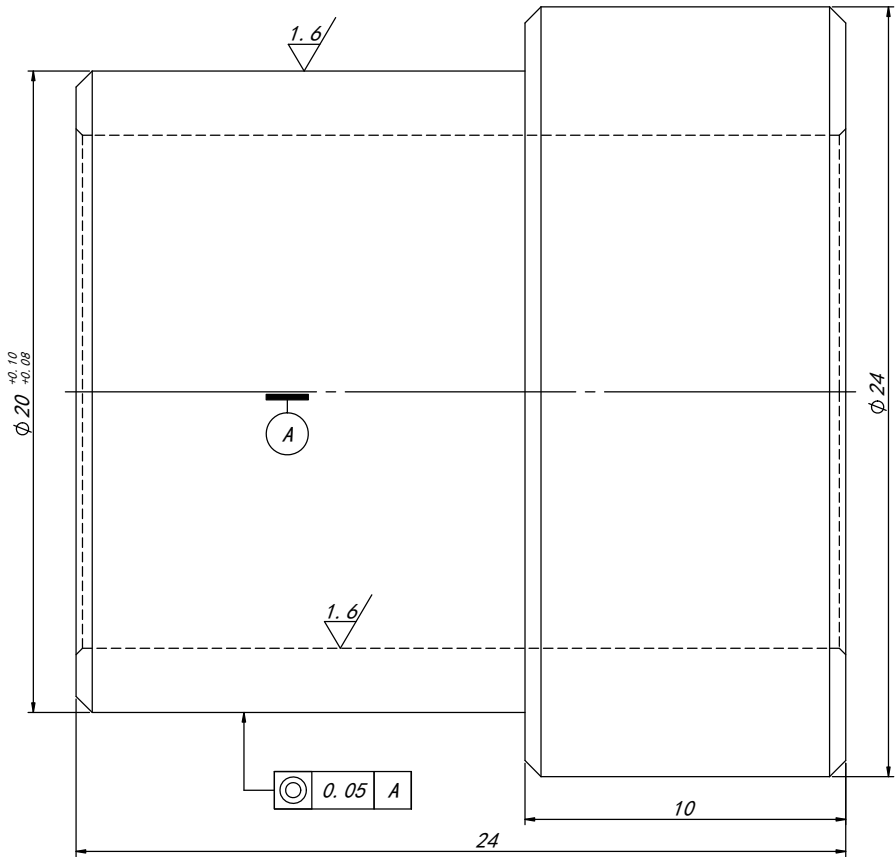

技术说明
1. 未注明倒角为0.3~0.5×45° ;
~~2. 表面热处理硬度为HRC38~42;~~
3. 表面镀铜

4件/套

						45#					宁波奥德普电梯部件有限公司						
																导向衬套	
标记	处数	分	区	文件更改号	签 名						年月日						
设 计					标准化		阶段标记			重量	比例	OX250. 2-2 (A03)					
校 对										0.03	6:1						
审 核																	
工 艺					批 准		共 张			第 张							