


80010468 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG009) A=320±10 B=32 240-8 重晶石18KG RAL7037灰色 中英文 ZJZN P1-4

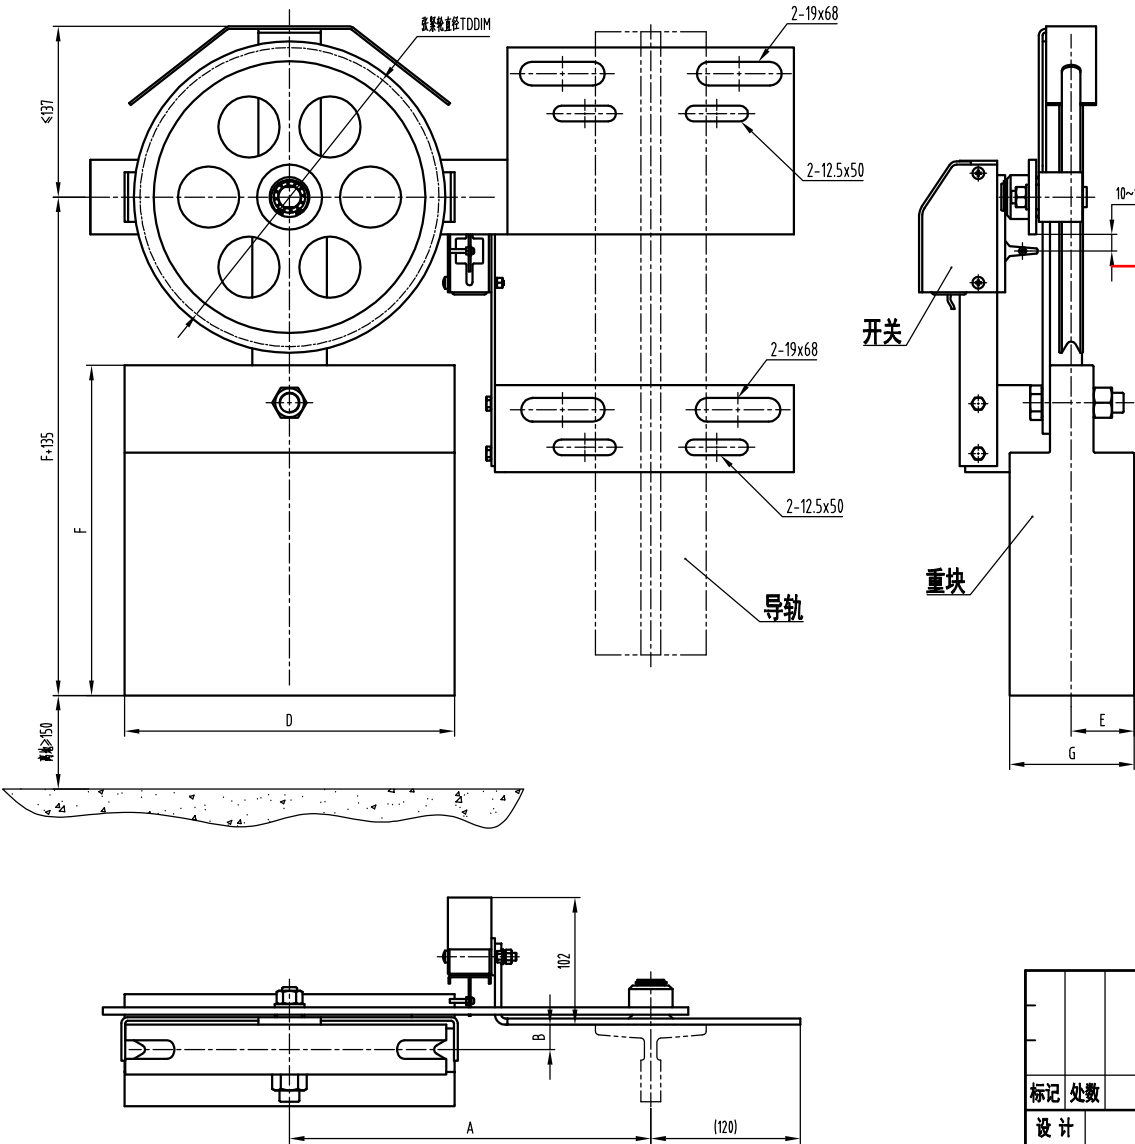

对应表

西子重工件号	对应奥蒂斯	A	B	涨紧轮直径 TDDIM	限速器钢丝绳直径 GOVRD	重块质量(kg)	提升高度R (m)	导轨型号		
XHA2619ABG001	AX300V013G01	300	32	200	6.3	18	R≤45	T89		
XHA2619ABG002	AX300V013G02	320		240				T114 / T127		
XHA2619ABG003	AX300V013G03	322 / 332	54	200			45<R≤75	T89		
XHA2619ABG004	AX300V013G04	342 / 352		240					T89	
XHA2619ABG005	AX300V013G05	300	32	200				30	45<R≤75	T89
XHA2619ABG006	AX300V013G06	320		240						T89
XHA2619ABG007	AX300V013G07	322 / 332	54	200	8	18	R≤30	T89		
XHA2619ABG008	AX300V013G08	342 / 352		240				T114 / T127		
XHA2619ABG009	AX300V013G09	320	32	240		30	30<R≤60	T89		
XHA2619ABG010	AX300V013G10	342 / 352	54					T114 / T127		
XHA2619ABG011	AX300V013G11	320	32					T89		
XHA2619ABG012	AX300V013G12	342 / 352	54					T114 / T127		

重块尺寸

重块材质	重块重量(kg)	D	E	F	G
重晶石	18kg	270	100	265	50
	30kg	300	140	305	70

参数表

参数名	中文描述
TDFI	涨紧轮重块材质
GOVRD	限速器钢丝绳直径
TDDIM	涨紧轮直径

技术要求

- 1 本图为OX-300涨紧装置外形示意图;
- 2 本图为西子重工绘制, 相关图纸更改需双方确认;
- 3 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位, 安装时需保持摆臂组件水平, 现场安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞异响;
- 4 开关可在现场调节尺寸, 调节后需检查锁紧;
- 5 本开关不防水, 安装地点需防止进水。

OX300-V013


宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例	张紧装置
设计									
审核								1:4	
工艺									
共 张 第 2 页									AX300V013


OX300.2(FB)

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′



80010468 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG009) A=320±10 B=32 240-8 重晶石18KG RAL7037灰色 中英文 ZJZN P2

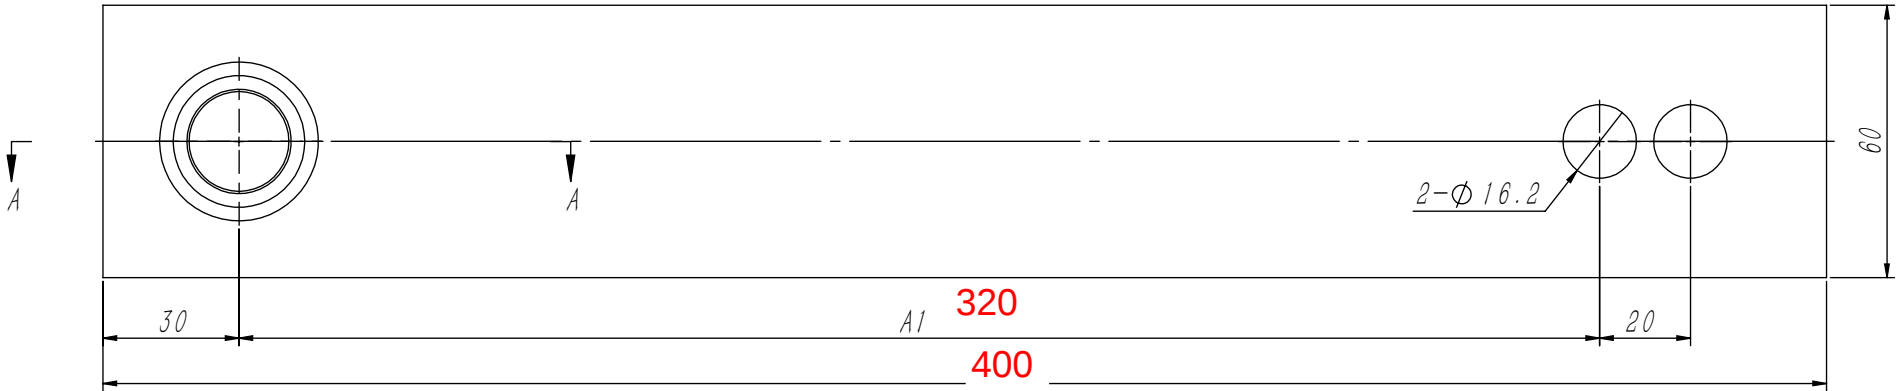

技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

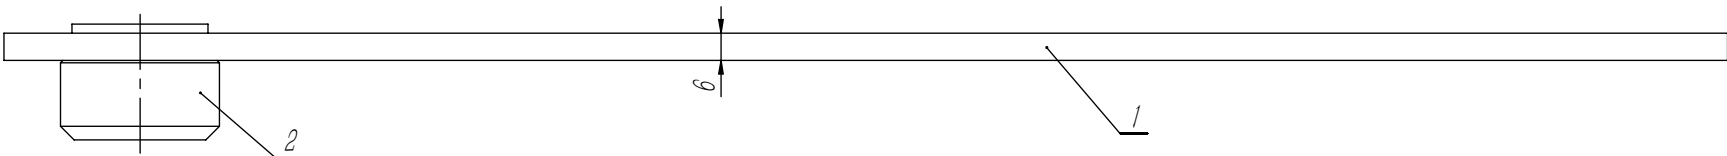

剖面 A-A
比例 1 : 1

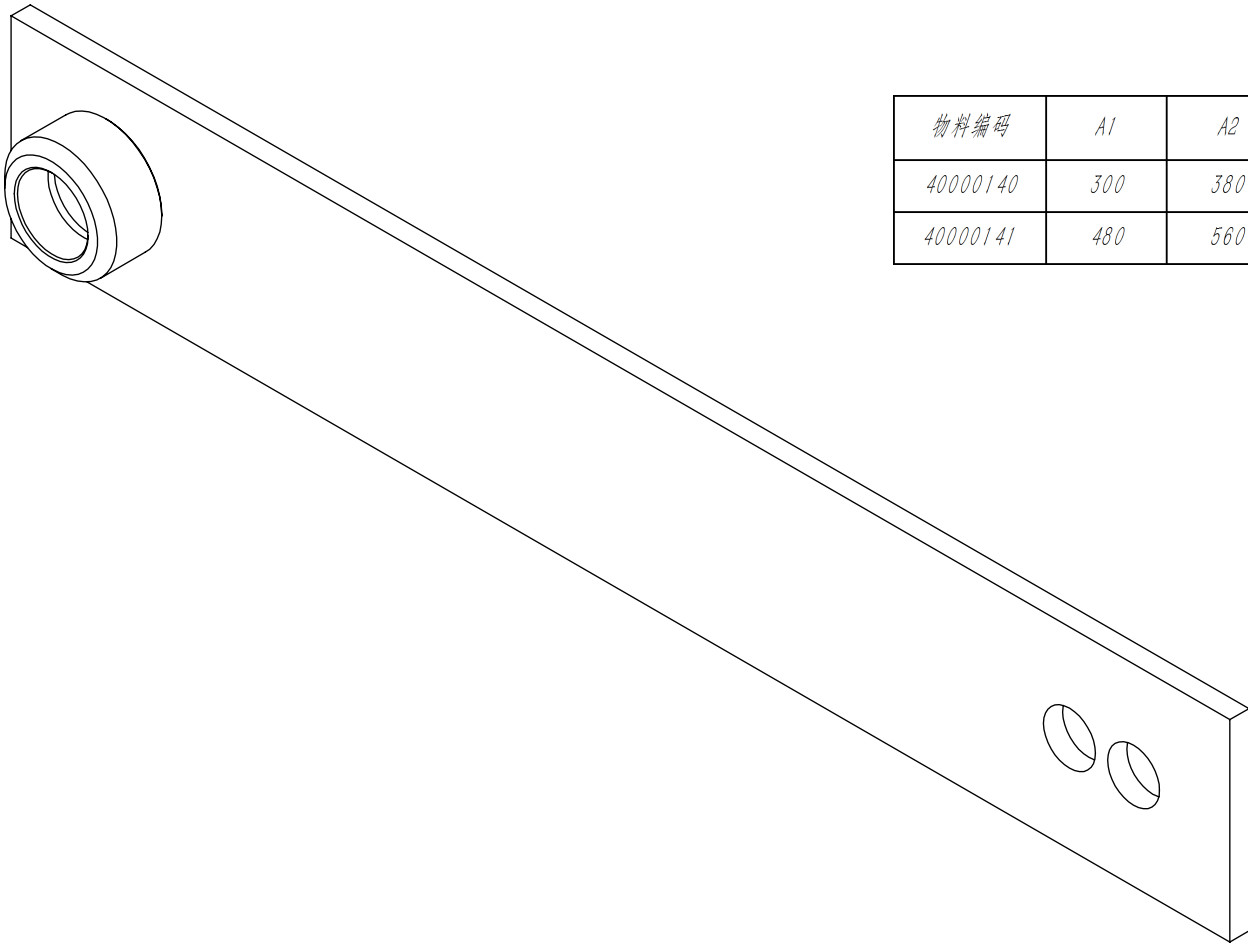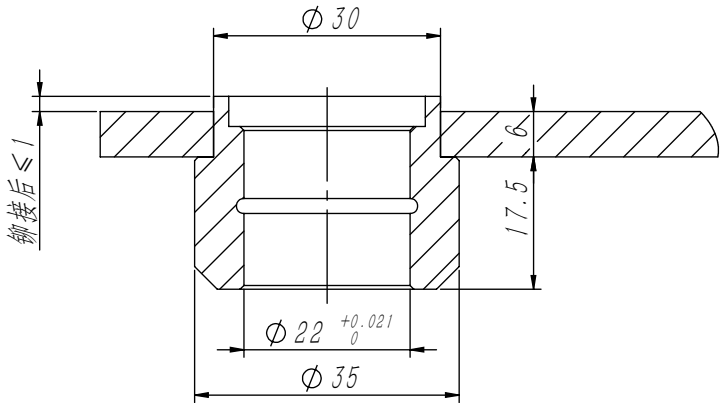

物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2	摇杆轴套				1	20# / Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件				1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代 号		名 称			数量	材料说明	重量	总重	备注
						宁波奥德普电梯部件有限公司				摇杆组件
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记		重量	比例	OX300.2(FB)
设 计			标准化							
校 对								1.11	3:5	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 见表				

借(通)用件登记

旧底图总号



底图总号

签 字

日 期

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010468 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG009) A=320±10 B=32 240-8 重晶石18KG RAL7037灰色 中英文 ZJZN P3

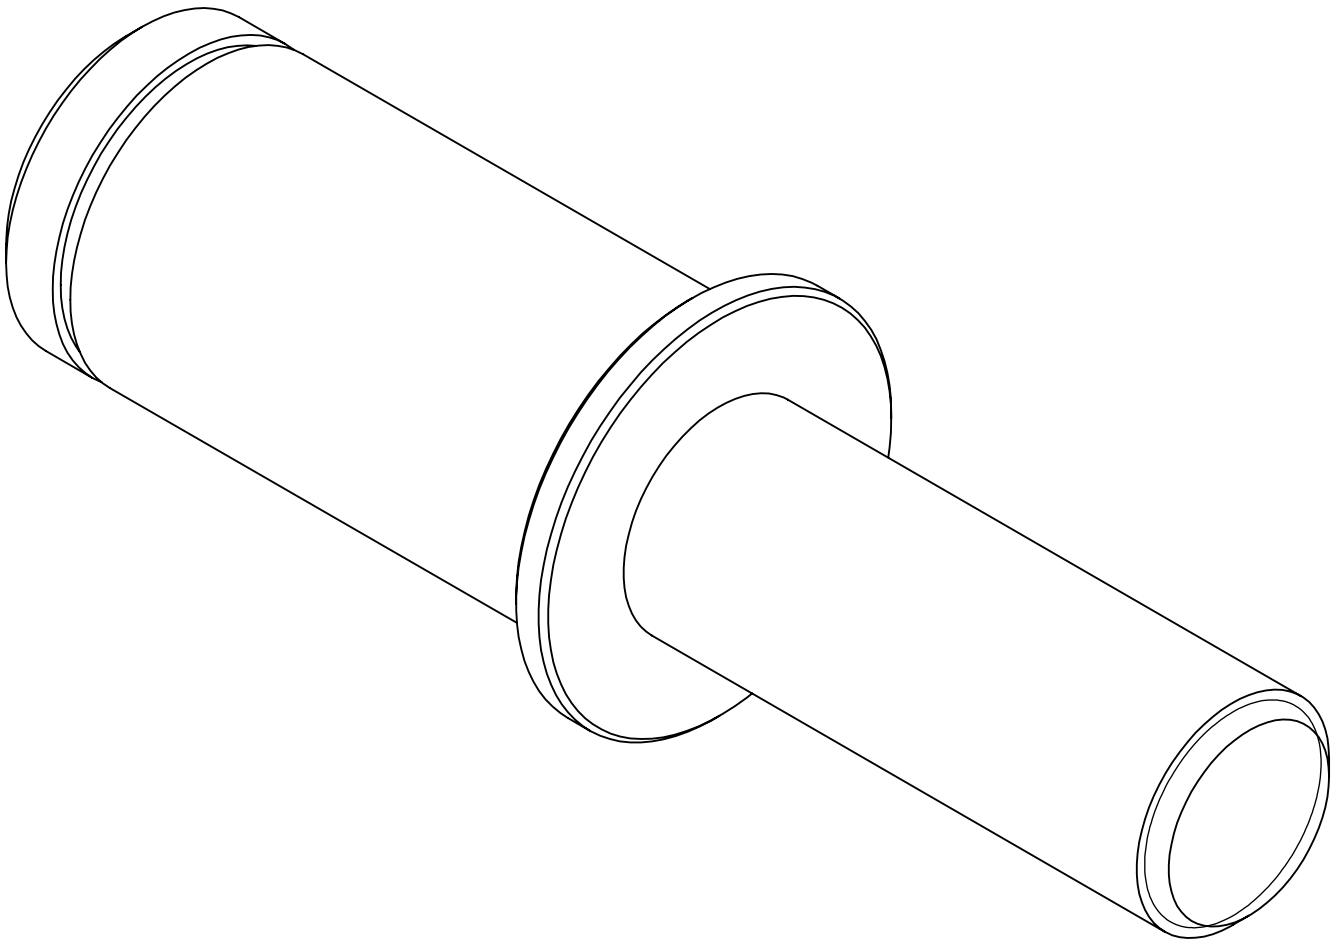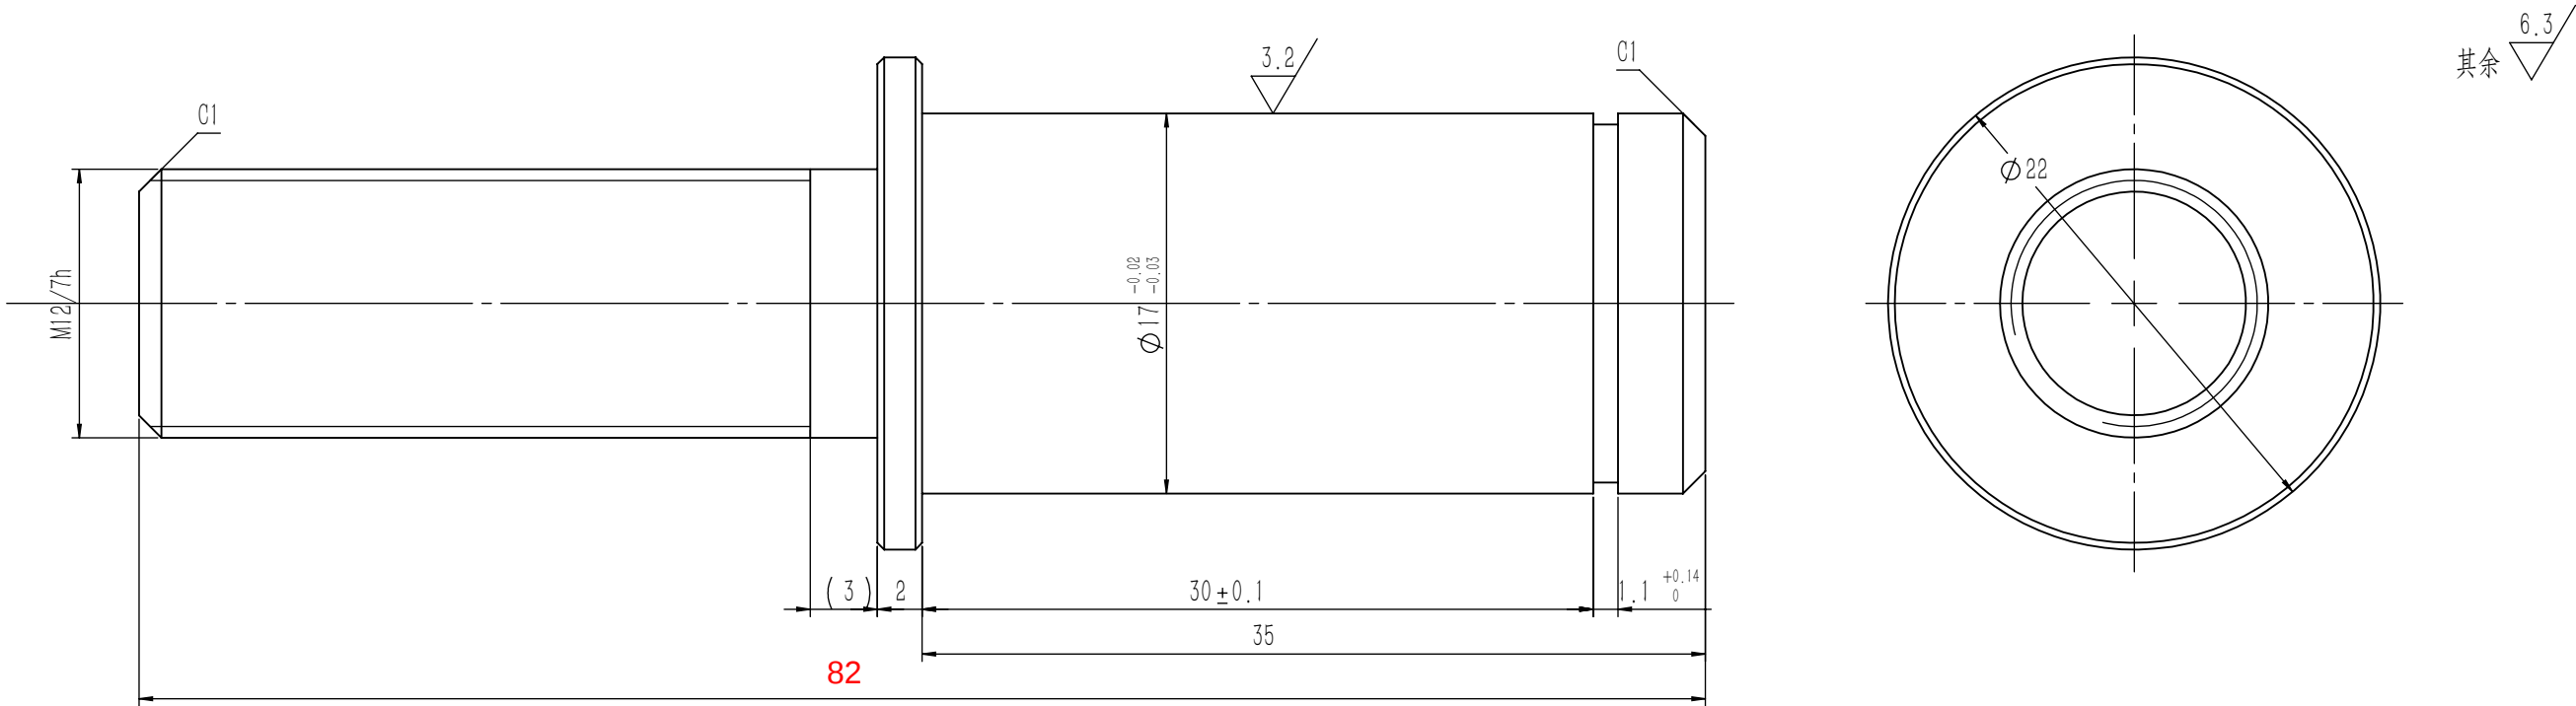

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期




						20#/Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									绳轮主轴(双)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例
设 计			标准化					0.10			3: 1
校 对											
审 核						共 1 张		第 1 张			
工 艺			批 准								
								OX300.3-1(S)			

OX300.3-3D

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80010468 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG009) A=320±10 B=32 240-8 重晶石18KG RAL7037灰色 中英文 ZJZN P4

全部 $\frac{6.3}{\nabla}$

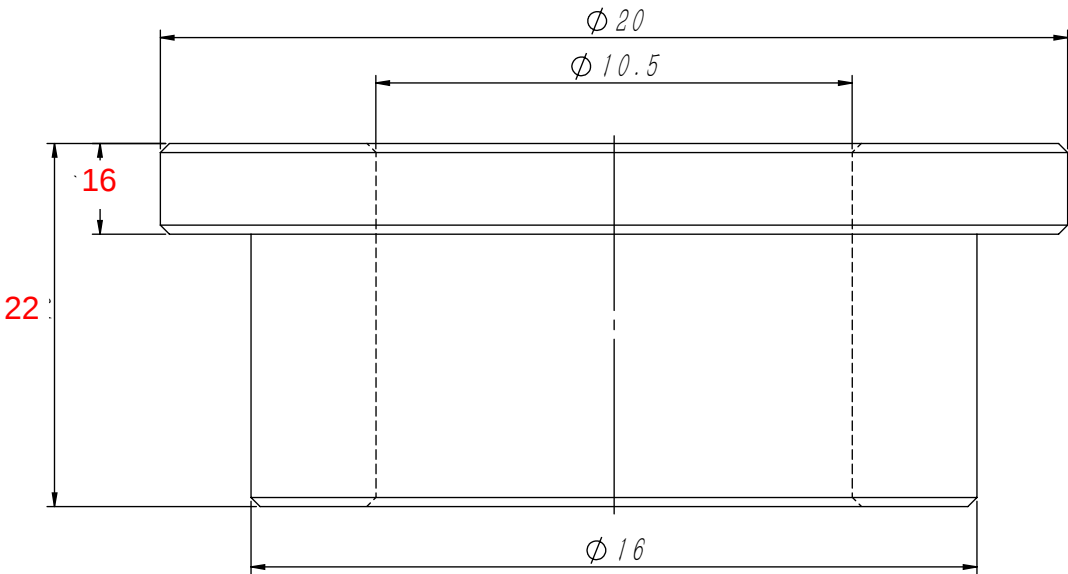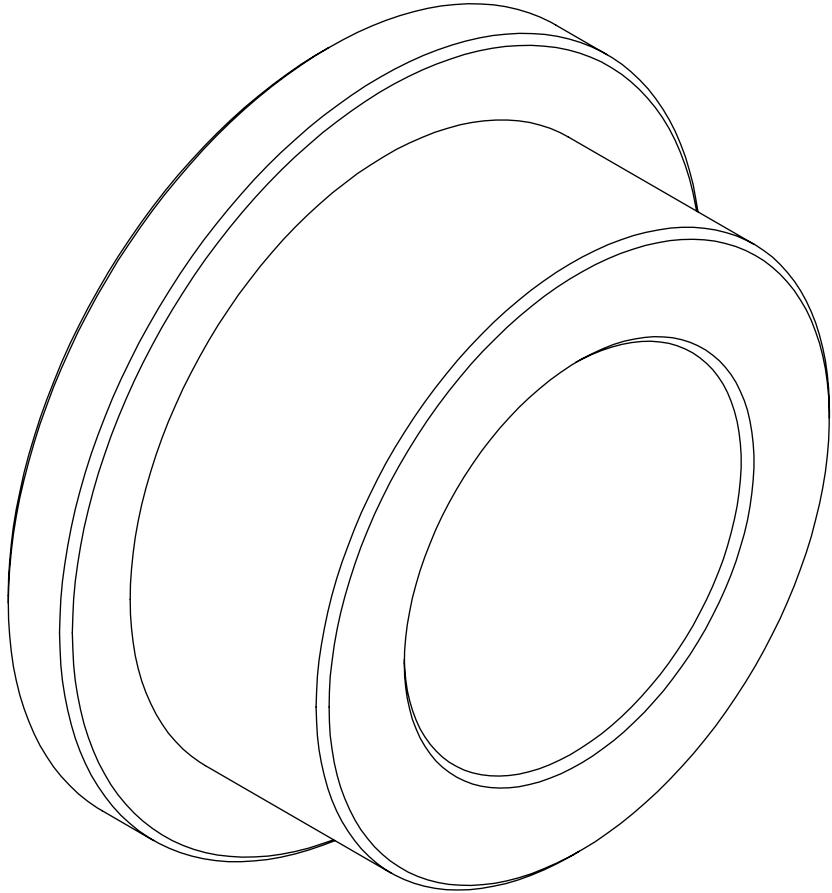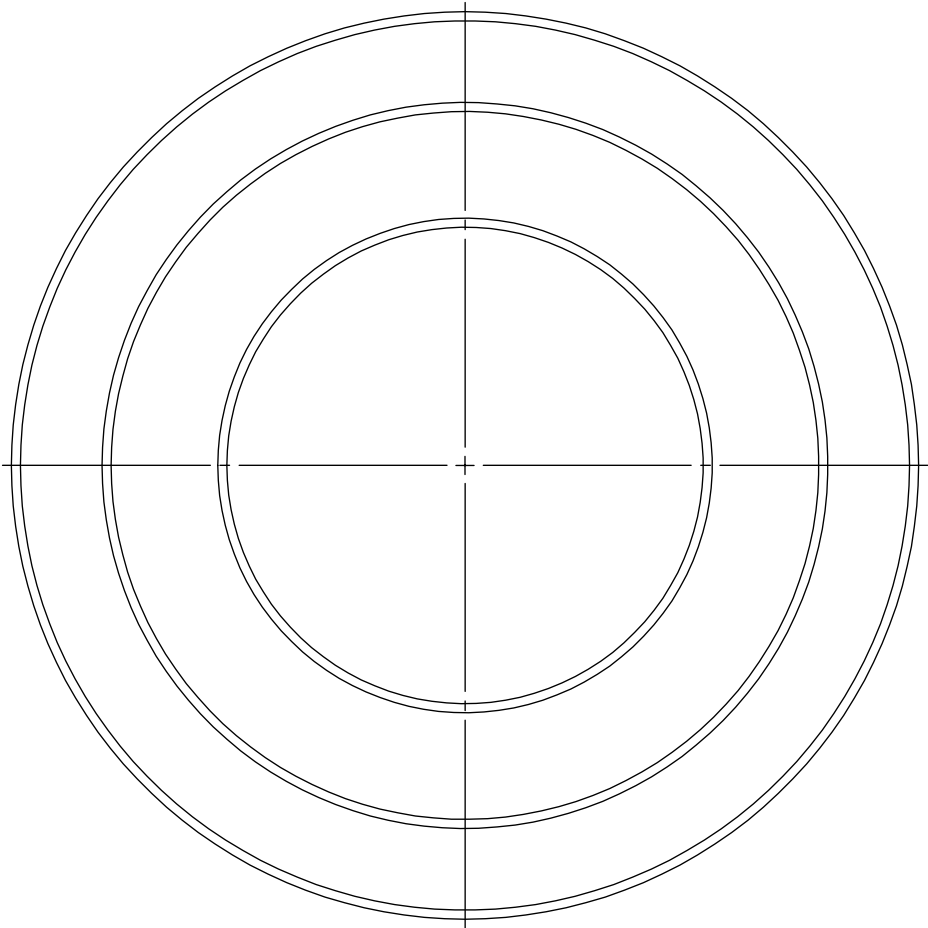

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.3×45°；
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						20# / Φ20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300.3-3D
校 对								0.01	6:1	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 30500030				