

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

Technical drawing of a crane hook assembly, showing two views: a top view and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall length: 140
- Hook width: 80
- Distance from hook to pulley center: 180
- Pulley diameter: 142
- Distance from hook to pulley center (labeled A): $A = 320 \sim 360$ (highlighted in red)
- Distance from hook to pulley center (labeled B): $B = 45 \sim 80$ and $B = 20 \sim 45$
- Distance from hook to pulley center (labeled C): $C = 20 \sim 45$
- Distance from hook to pulley center (labeled D): $D = 20 \sim 45$
- Distance from hook to pulley center (labeled E): $E = 20 \sim 45$
- Distance from hook to pulley center (labeled F): $F = 20 \sim 45$
- Distance from hook to pulley center (labeled G): $G = 20 \sim 45$

Side View Dimensions:

- Distance from hook to pulley center: ≤ 350 (具体视配重状态等确定)

颜色	识别号
RAL5015蓝色	I01
RAL6005本色	I02
RAL7037灰色	I03


技术说明

1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮配装 16kg 铸铁配重时绘制, 具体使用时根据绳轮配重 (注意绳轮节径、绳规格等);
2. 配重 B 值根据设计要求, 标配为 12kg 重晶石;
3. 参数 B 值根据头标指示时需将绳轮部分调整装配位置, 绳轮可以在插杆另一侧 B 能调整: $20 \sim 50\text{mm}$;
4. 参数 A 常规允许调整范围为 $300 \sim 400$ (该值按配用 T89 导轨时计算, 其余值时该范围值会略有变小)。

日期

[illegible]

80010486 0X-200涨紧装置(T140 配压导板和标准件) A=320~360 B=20~80 240-8 重晶石16kg RAL7037灰色 中英文 西子重工 P2

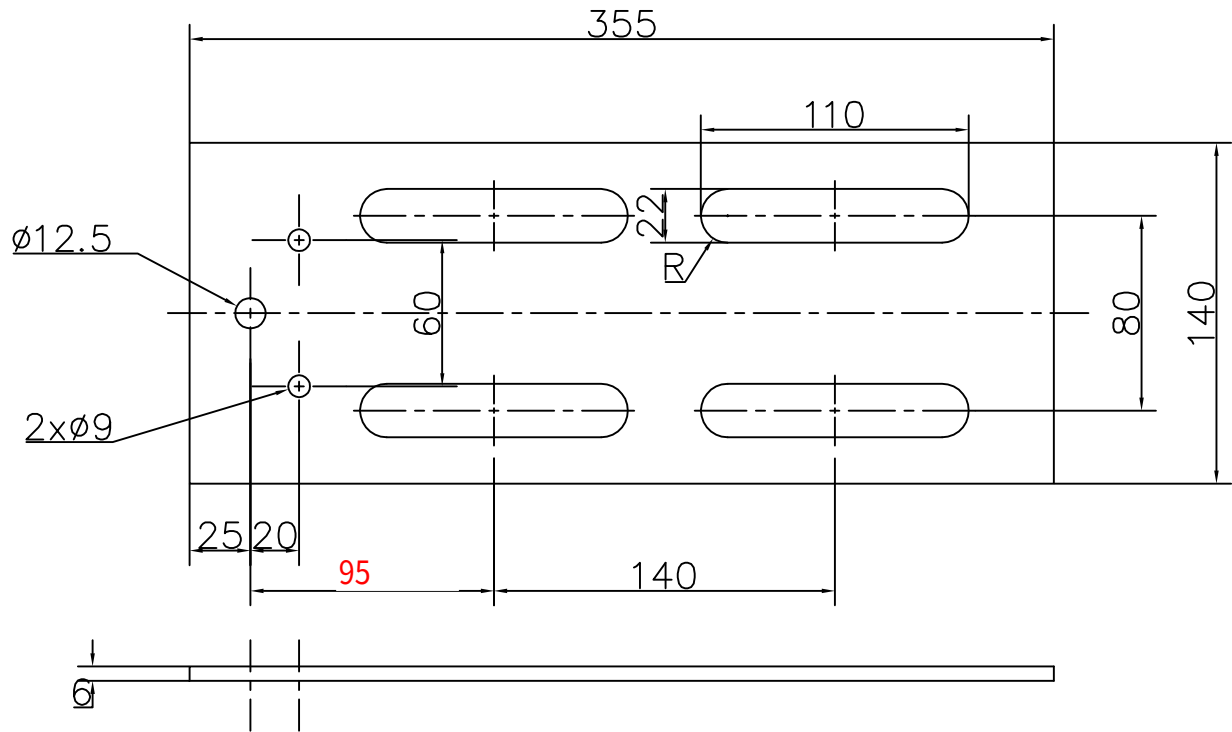

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂色漆,颜色按烤漆颜色明细表执行;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6mm 钢板

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
PLACE	QUANTITY			DATE	CHANGE	PLACE	QUANTITY			DATE	CHANGE

常用	保留	一次	核准 APPROVED	日期 DATE 制图 DRAWN 设计 DESIGNED 审核 CHECKED	2017.04.01 周正04.01 于洪旭04.01	重量 WEIGHT 1.94	比例 SCALE 1:2.5	名称 TITLE 安装底板	图号 DWGNO 0X-200.1-1	版本 00
----	----	----	----------------	--	-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------------	----------