
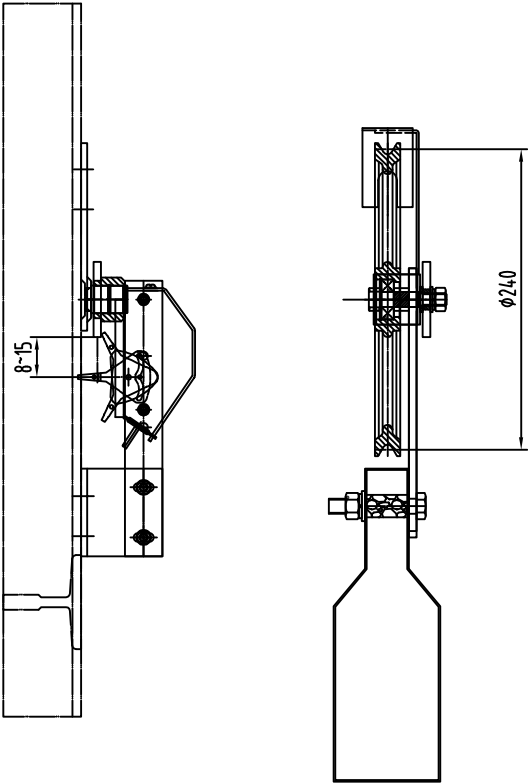



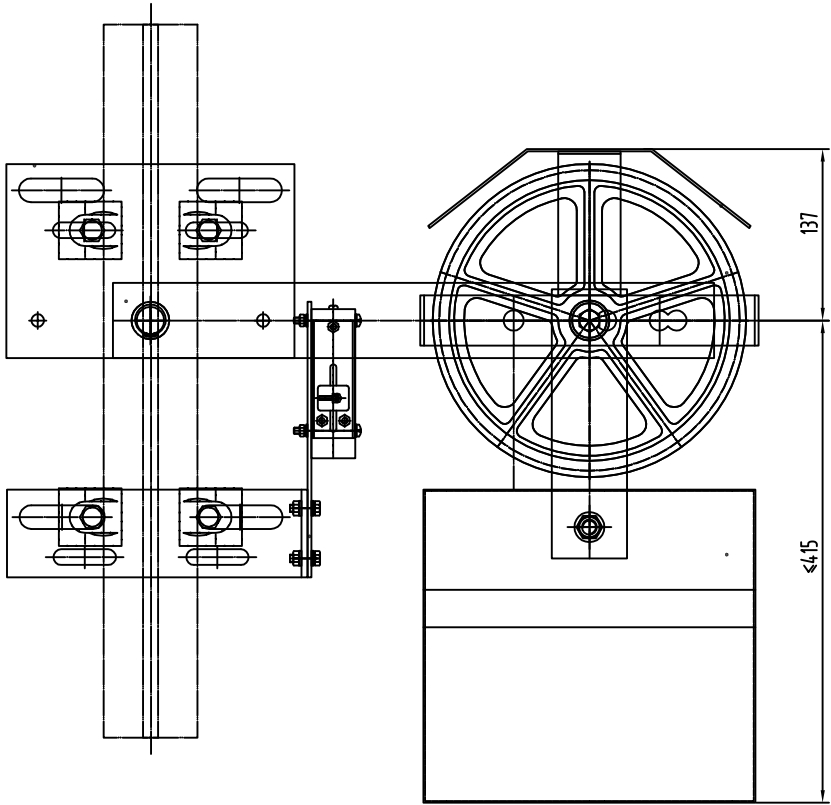


本图按设计要求，图中各件除件3按修型图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
原图号
签字
日期

					装配件				宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置	
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例		
校对							A3	1:4	OX300	
审核					共 张 第 张					
工艺			批准							

80010497 0X-300涨紧装置(240-135-200-35) 240-8 重晶石18KG RAL6005本色 中英文 莱茵德尔菲 P2

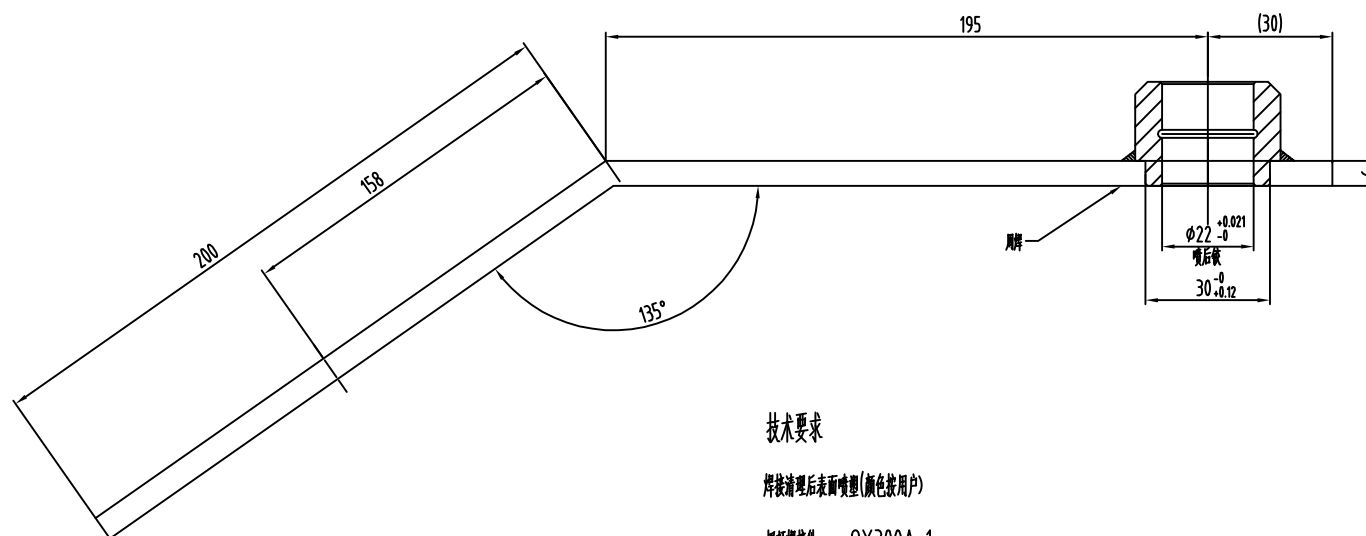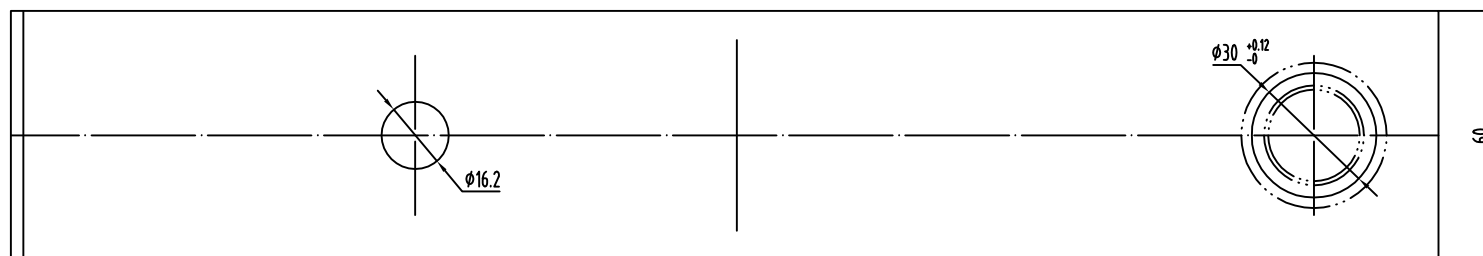

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 0X300A-1

文件名
原图号
签字
日期

2	OX300.3-1.2	轴承	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材	
序号	图 号	名 称	数量	材 料	备 注

										宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9					摇杆组件		
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例					
校对							A3	1:1					
审核					共 张 第 张					OX300.3			
工艺			批准										