


Technical drawing of a tapered shaft. The left view is a side elevation showing a tapered cylinder. The right view is a cross-section showing a circle with a central crosshair.

一般性能要求	型式检验		
GB/T 1804	>120	≤120	
材料尺寸	m	m	c
材料性能试验要求	c	m	c
公差尺寸	v	c	c
公差等级 GB/T 1184		L	

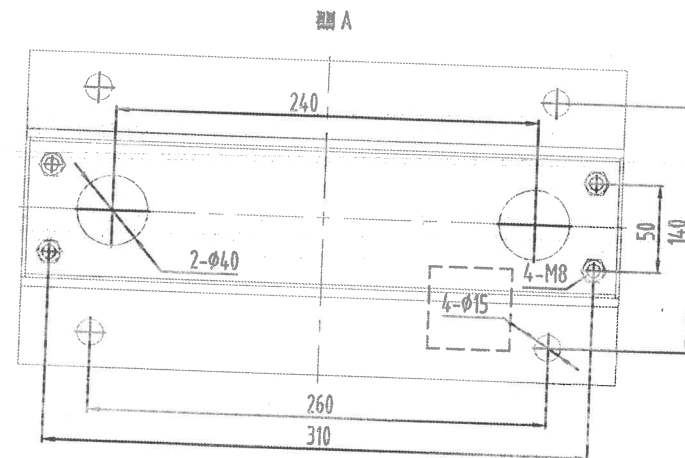


版本: V2.0-2017-07-01

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计	吴春光	杭州西奥电梯有限公司 XOA2531ABT OX240爬速器 CA号: CA-D170414
CA-D170610	△	4	更改尺寸	吴春光	2017-06-01	校对	高赞亭	
			按图整理, 整理图块		2017-09-01	审核	薛世熙	
						批准	宋亮	
						日期	2016-11-30	共 6 页 第 1 页


OX240-3(H=25)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010500 OX-240限速器(底座高度25mm X0A2531ABT017 配M12x110膨胀螺栓 镀锌锌) 西奥品牌 1.0ms φ6.3 底座非标 RAL7037灰色 中英文包装 杭州西奥 P2

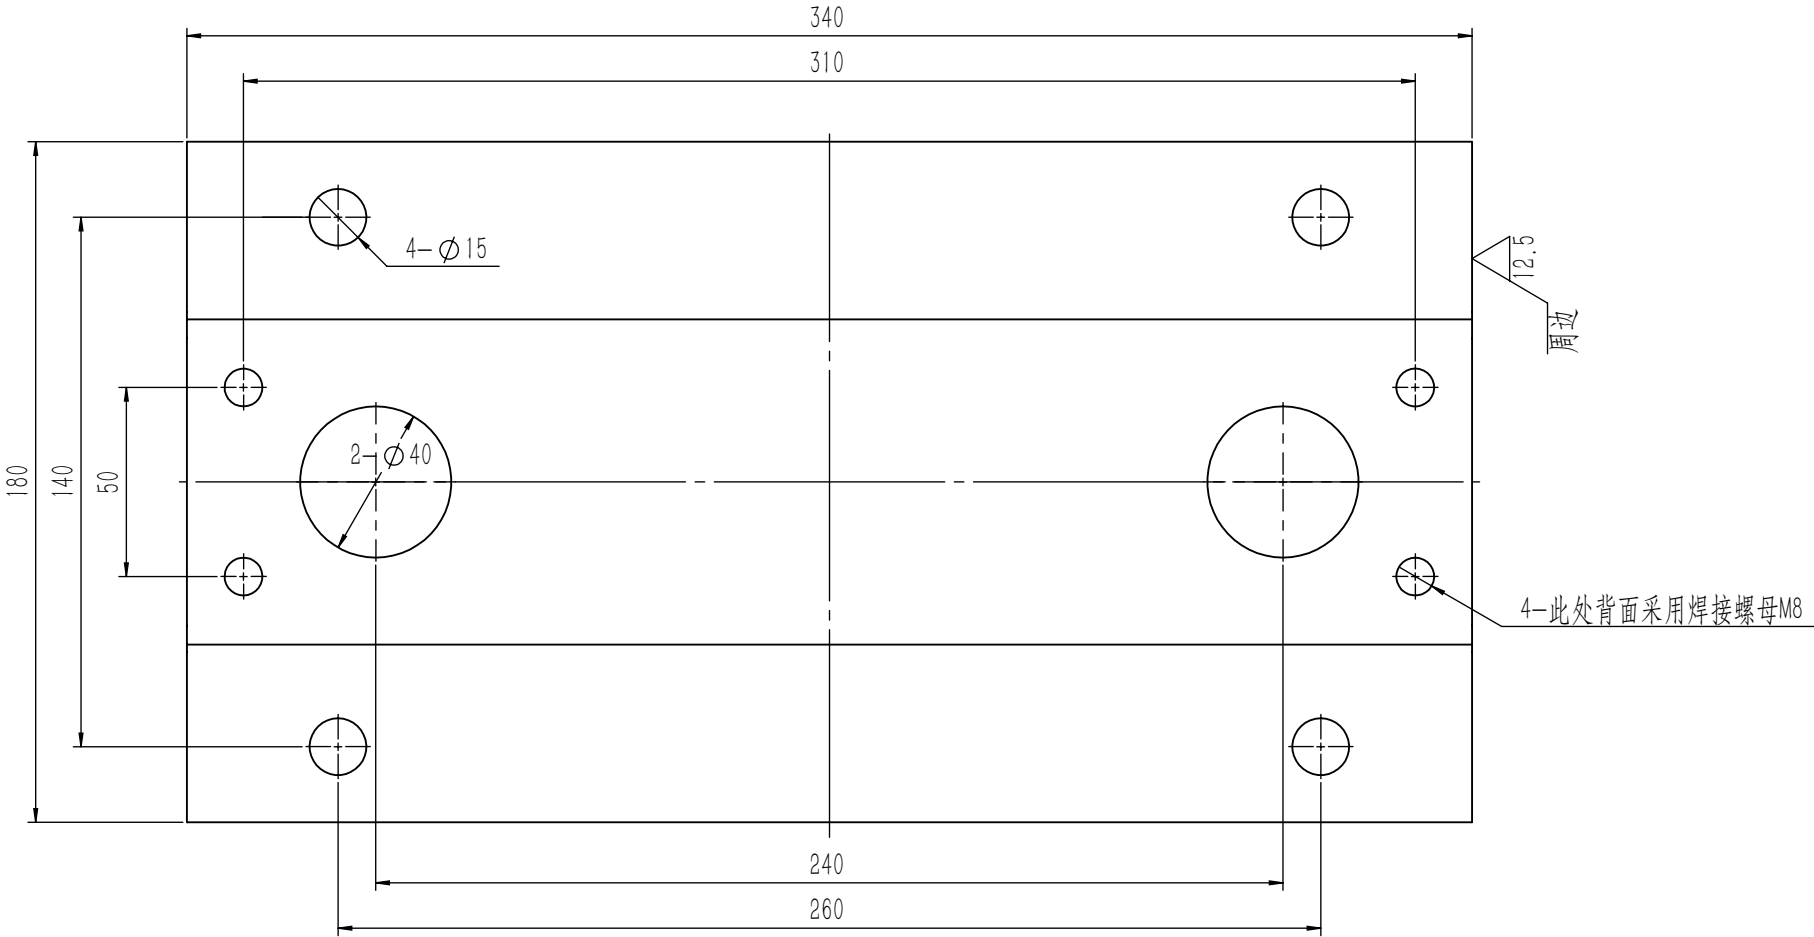

其余

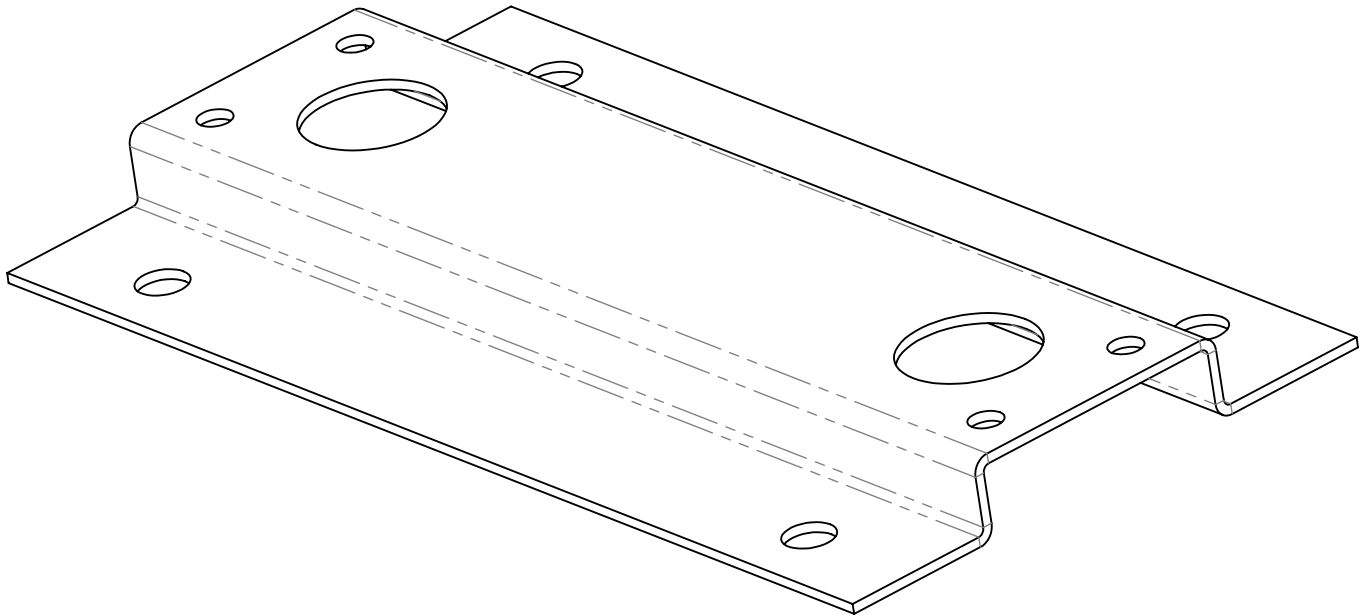

技术要求
1.成型后整形，边角去毛刺
2.表面喷塑，颜色按照客户要求
3.未注明圆角R3

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底座(西奥非标)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX240-3(H=25)
设 计			标准化					1.65	1:2	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		