
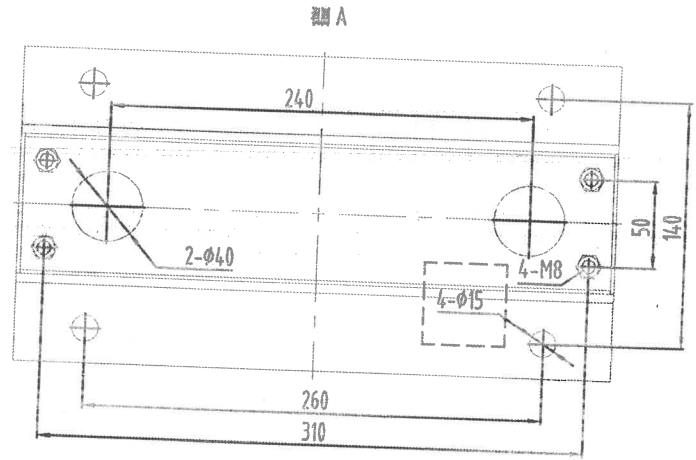
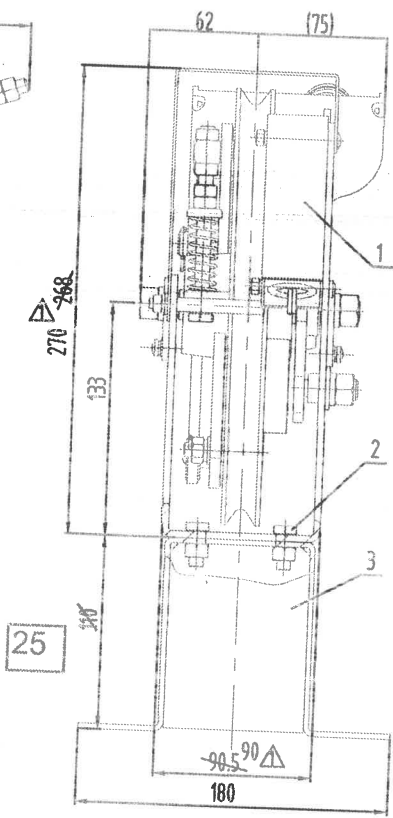


A3

80010532 OX-240限速器(底座高度25mm XOA2531ABT020 西奥品牌 配M12X110膨胀螺栓 镀彩锌 增加手动触发CF) 1.75ms φ8 底座非标 灰色RAL7037 中英文包装 杭州西奥 P1-2

一般性公差要求		尺寸公差	
GB/T 1804		>120	≤120
线性尺寸	m	m	C
角度尺寸	C	m	C
表面粗糙度	V	C	C
形位公差	GB/T 1184	L	

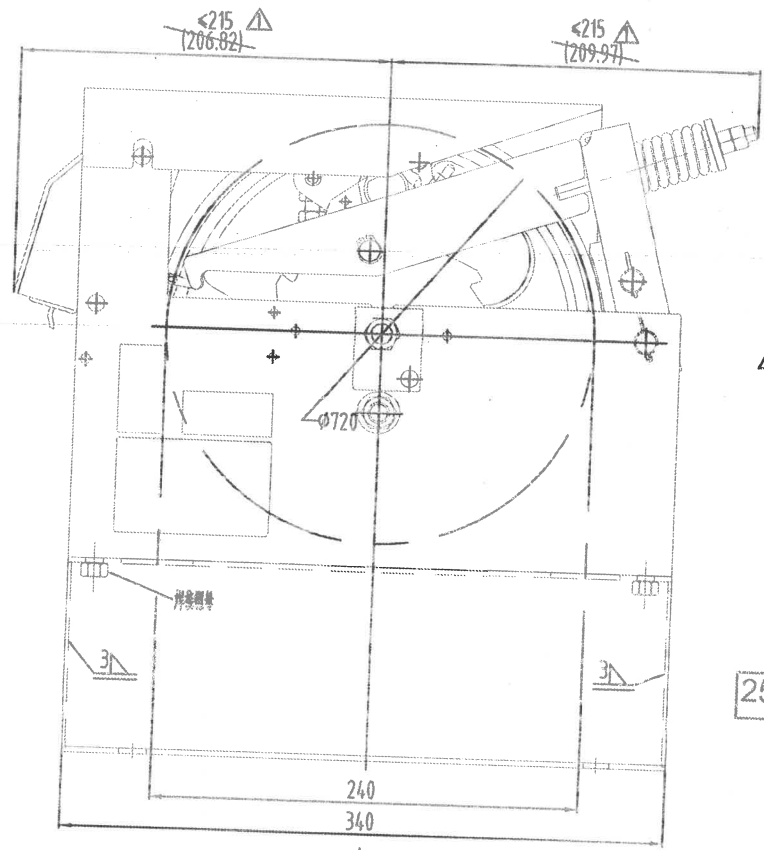

技术要求

1. 制动瓦制动后, 制动块距绳槽两侧间隙应小于0.5mm, 制动瓦中心采用垫片调整位置, 确保与绳槽中心对齐;
2. 绳轮组件中离心绳轮的方头螺栓距开关头1.5mm以上;
3. 可与限速器OX-300及OX-200等配套使用;
4. 限速器按标准技术厂规定, 调试后加密封和油漆标记, 漆上方有标准, 漆订品牌合格证书等标识;
5. 本图按杭州西奥电梯有限公司要求提供, 表中中间连接按GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中9.9项要求(注: 对重制绳绳速大于轿厢制绳且不超过轿厢制绳10%);
6. 本图限速器绳轮的绳轮直径为OX-300;
7. 限速器绳轮、合格证书位置参照样品确定。

CA号	标记	数量	更改内容	更改人	日期	设计	审核	批准	日期	比例	共 6 页 第 1 页
CA-D170610	△	4	更改尺寸	吴青龙	2017-06-01	设计	高赞中			1:3	
			数量整理, 丝版替换		2017-09-01	标准	薛建彪				
						批准	宋亮				
						日期	2016-11-30				



杭州西奥电梯有限公司
XOA2531ABT
OX240限速器
CA号: CA-D170414

图号: V2.0-2017-07-01

OX240-3(H=25)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010532 OX-240限速器(底座高度25mm X0A2531ABT020 西奥品牌 配M12X110膨胀螺栓 镀彩锌 增加手动触发CF) 1.75ms φ8 底座非标 灰色RAL7037 中英文包装 杭州西奥 P2

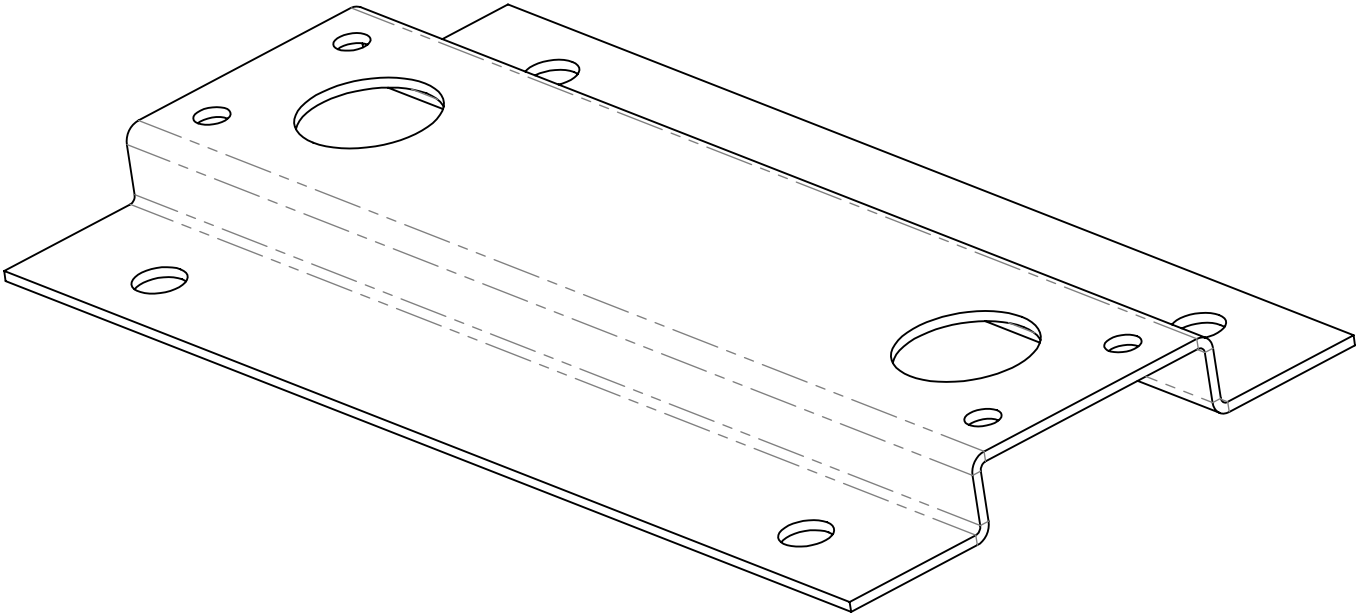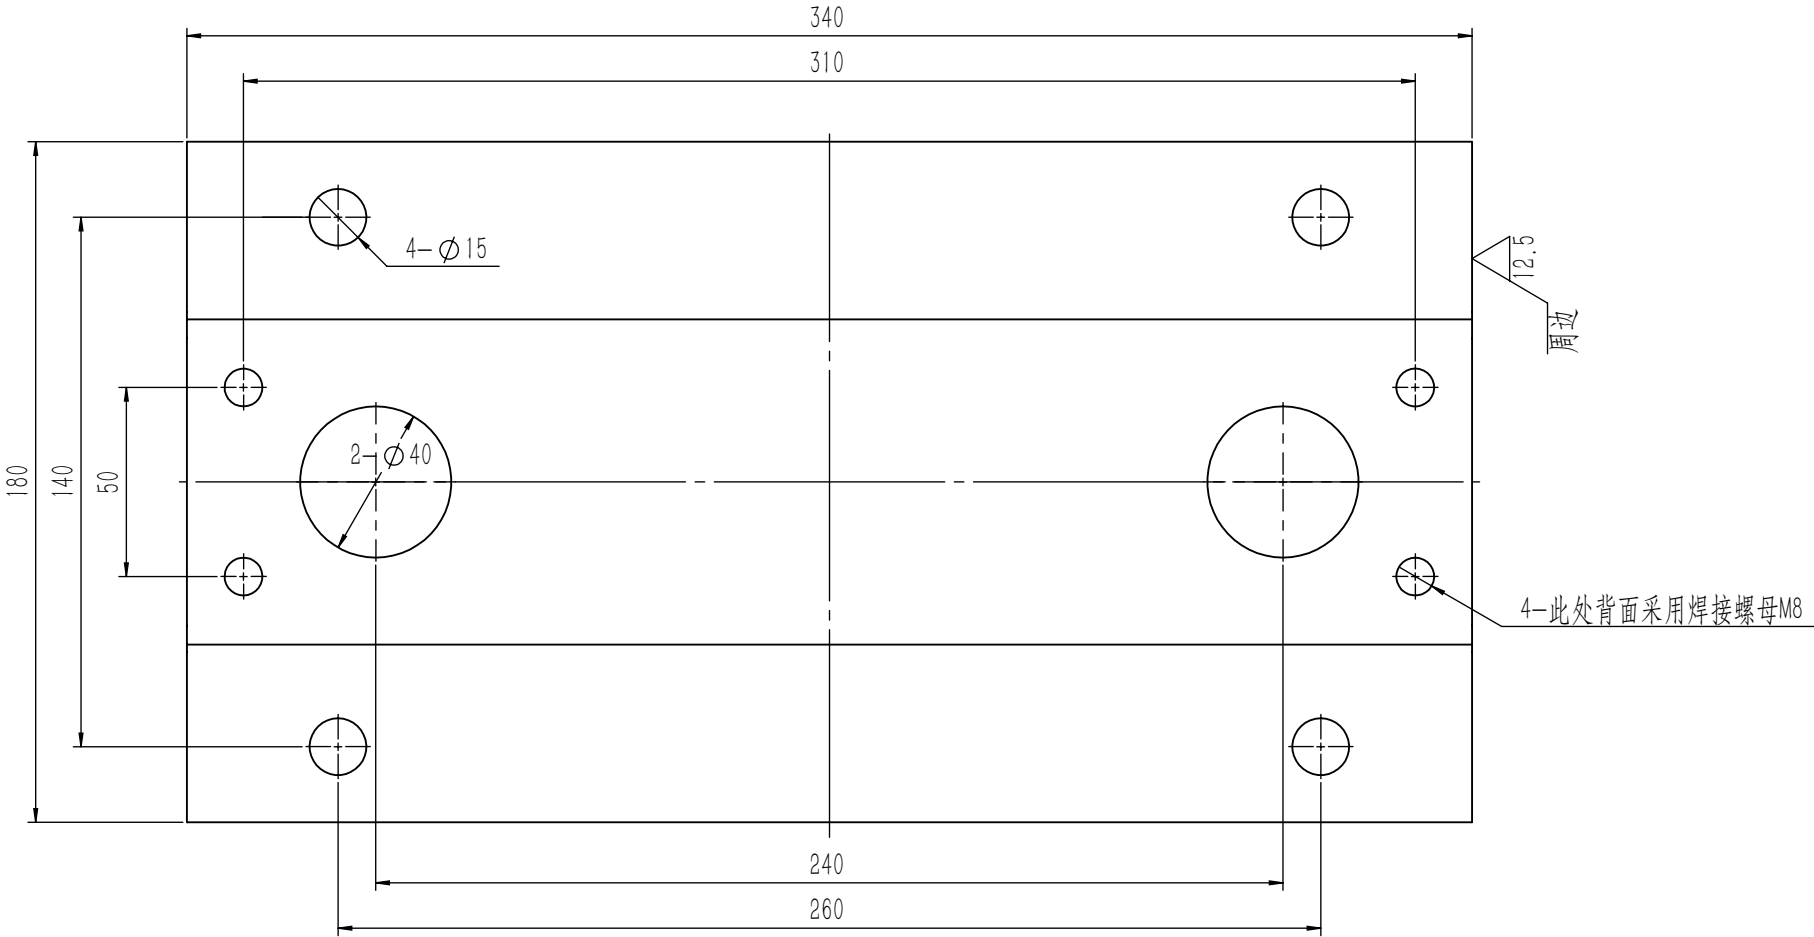

技术要求
1.成型后整形，边角去毛刺
2.表面喷塑，颜色按照客户要求
3.未注明圆角R3

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底座(西奥非标)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX240-3(H=25)
设 计			标准化					1.65	1:2	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		