
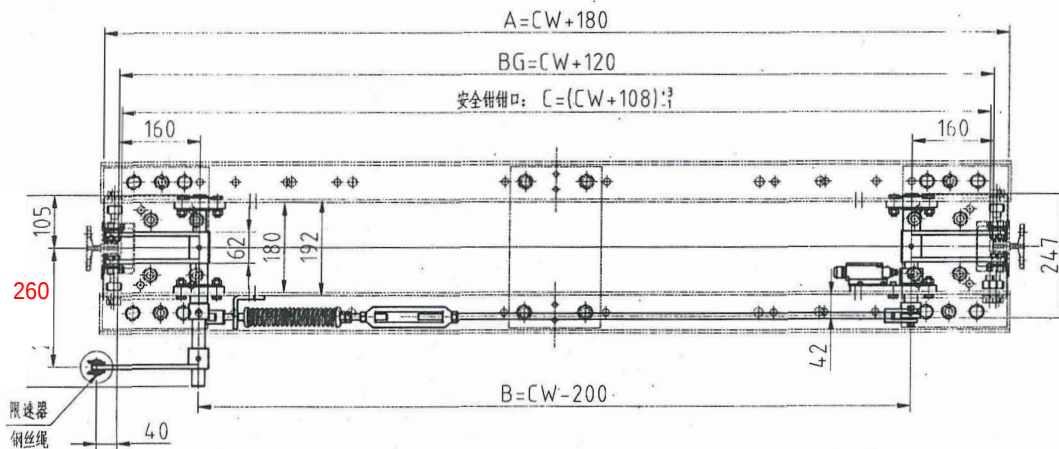



	1		2		3		4		5	6		7		8					
GB/T 1182-2009	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80010535 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=见备注 C=192 L3=260 中英文 巨立电梯 P1-5

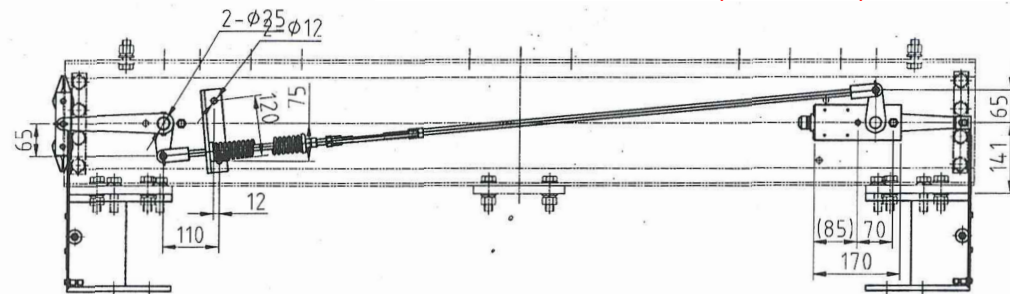

技术要求:

- 1.本图按左置操纵系统绘制,右置操纵系统与此图对称装配,面对导轨工作面,提拉点在导轨左侧为左置操纵系统,反之则为右置操纵系统;
- 2.匹配OX-188安全钳,装配时须保证 $(CW+108)^{1/3}$ 尺寸;
- 3.安装完毕后,应保证件操纵轴和从动轴灵活转动;
- 4.当组件安装完毕后,在200N~280N的提拉力下,安全钳模块在提升过程中不应有卡涩现象,使开关动作切断电源;
- 5.安装完毕后,应确认两侧模块的同步性,检测非限速器侧可动模块夹住导轨时,允许限速器侧有0~1mm的不同步,否则应调整达到要求;
- 6.CW为轿厢净宽,1000≤CW≤2100,CW和设备号由配方表确定;
- 7.全部零部件(含标准件)由宁波波奥德普公司成套供应,按该司“OX-188T安全联动装置”绘制,包装箱注明设备号,在电梯现场进行安装。

物料编码说明:

编码构成:零件代码 设备号

编码示例: Y1380201.TEST2020004

1	YPF13802A01	组件			配方表需要注明: 操纵系统位置、轨距、P+Q值、额定速度、导轨面宽、导轨名称
序号	代号	材料	重量	说明	
D					
C					
B					
A					
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因
设计	张莉	20200326	比例	1:10	图幅 A3
校对			共	1	页 第 1 页
标准化					
审批	徐斌	20200326	安全钳操纵系统		YPF13802A

临时用图


巨立Joylive 巨立电梯股份有限公司

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or pin, showing dimensions and a red callout.

The drawing includes the following dimensions and features:

- Overall length: 30
- Overall width: 25
- Width of the central section: 12.5
- Height of the central section: 15
- Red callout: 13x18 (pointing to the central section)
- Right side features:
 - Top diameter: $\phi 10$
 - Height of the top section: 28
 - Height of the bottom section: 16
 - Bottom diameter: $\phi 10$
 - Bottom section thickness: 3
 - Internal feature: (6)

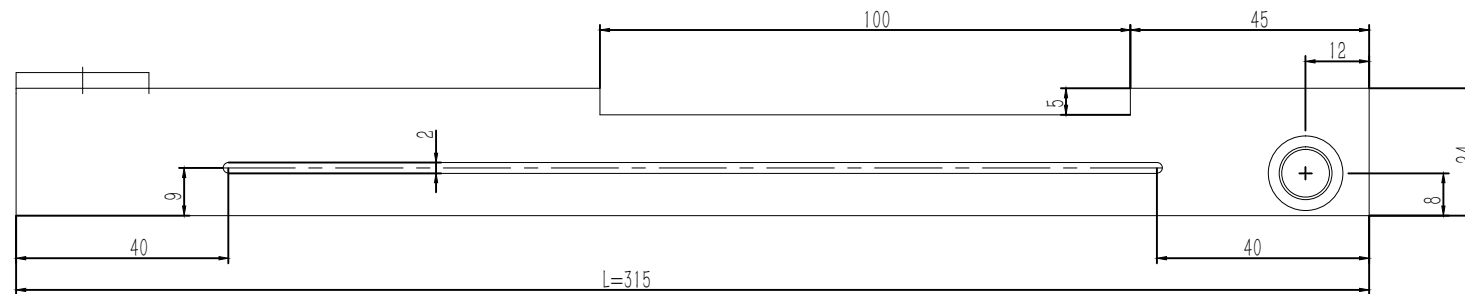

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The drawing includes the following dimensions and features:

- A horizontal dimension of 40 is indicated at the top.
- A total length dimension of $L=315$ is indicated at the top right.
- The part features a vertical flange with a circular hole on the left end.
- A long, narrow rectangular slot is cut into the main body.
- A cylindrical pin or bolt is shown passing through a hole at the right end of the part.

						宁波奥德普电梯部件有限公司											
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日												
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例	提拉杆						
校 对									0.16	1:1							
审 核																	
工 艺			批 准			共 张			第 张		OX188T.5						

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期