


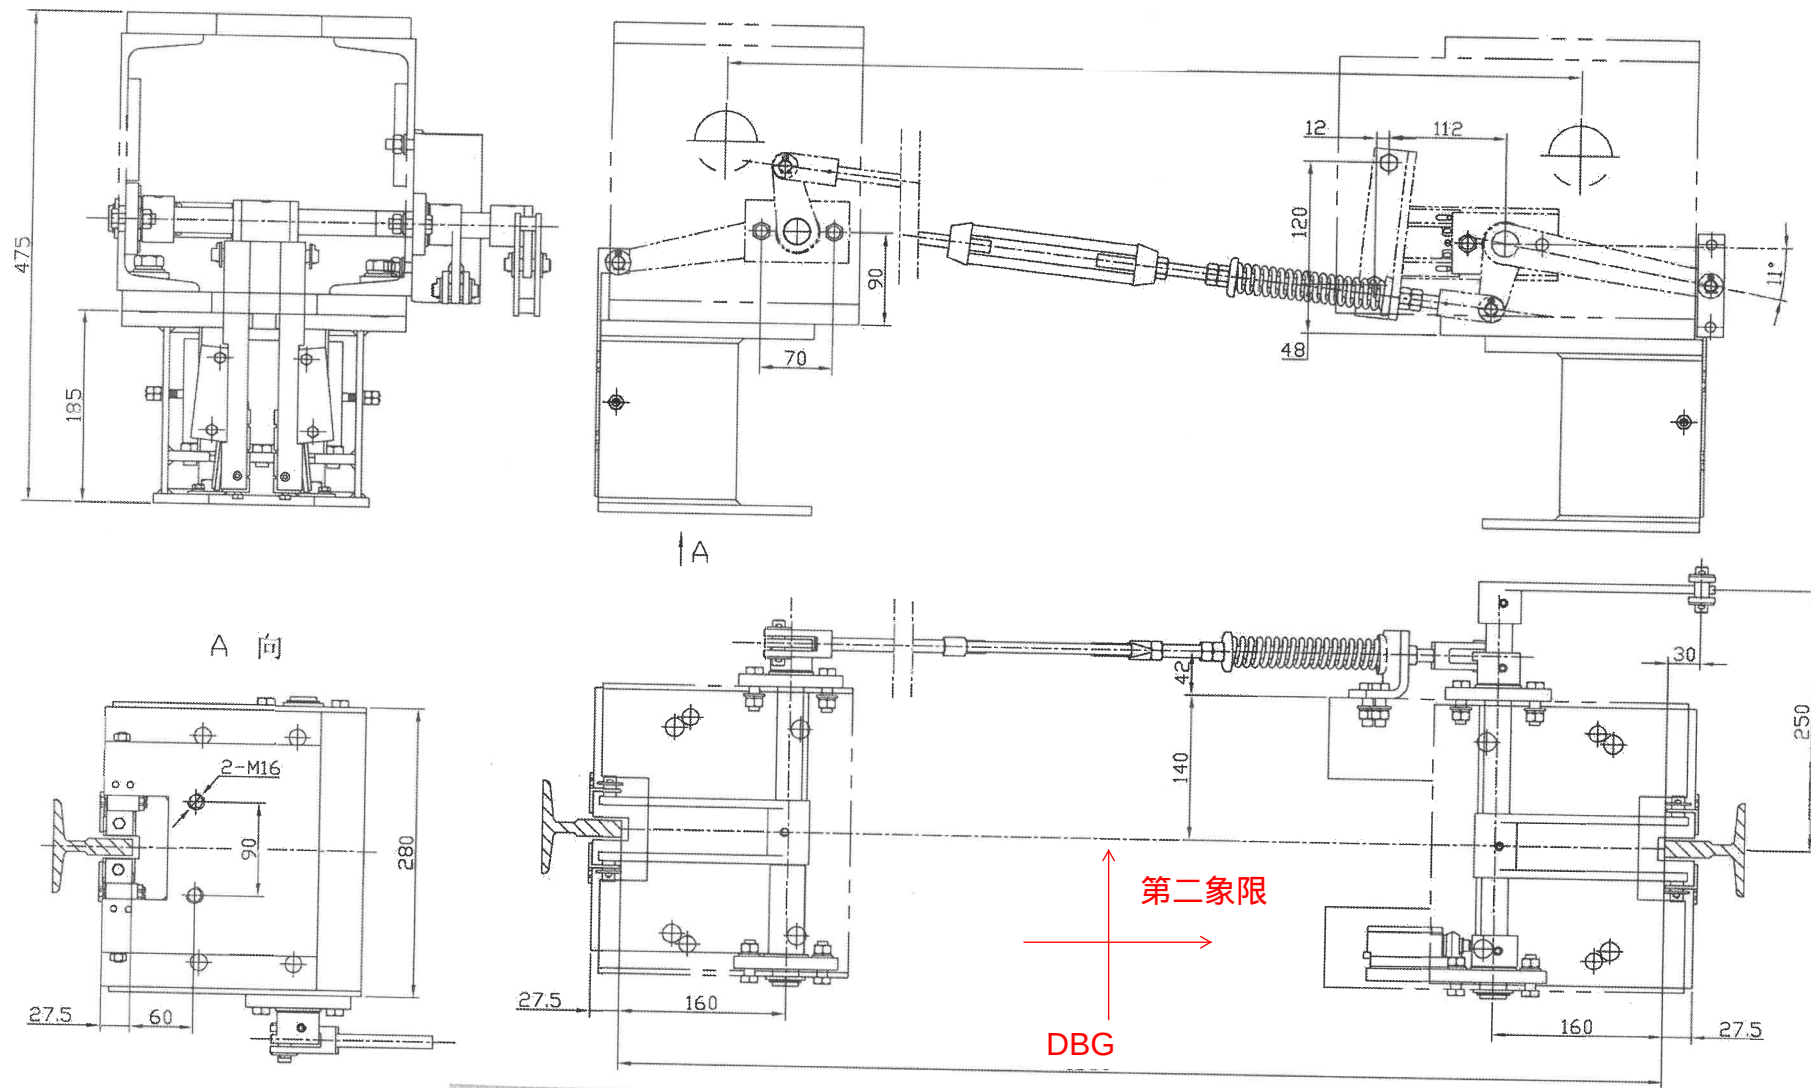


注:

80010542 0X-188T安全联动机构 (第二象限) DBG=980 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P1-4

					材料			图纸名称
标记	处数	更改文件号	签名	日期	阶段标记	重量	比例	
设计	3	标准化						图号
校对	3							
审核	3							
工艺		批准		2019.3.7	共	张	第	张

φ-1'1881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80010542 0X-188T安全联动机构（第二象限）DBG=980 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P2

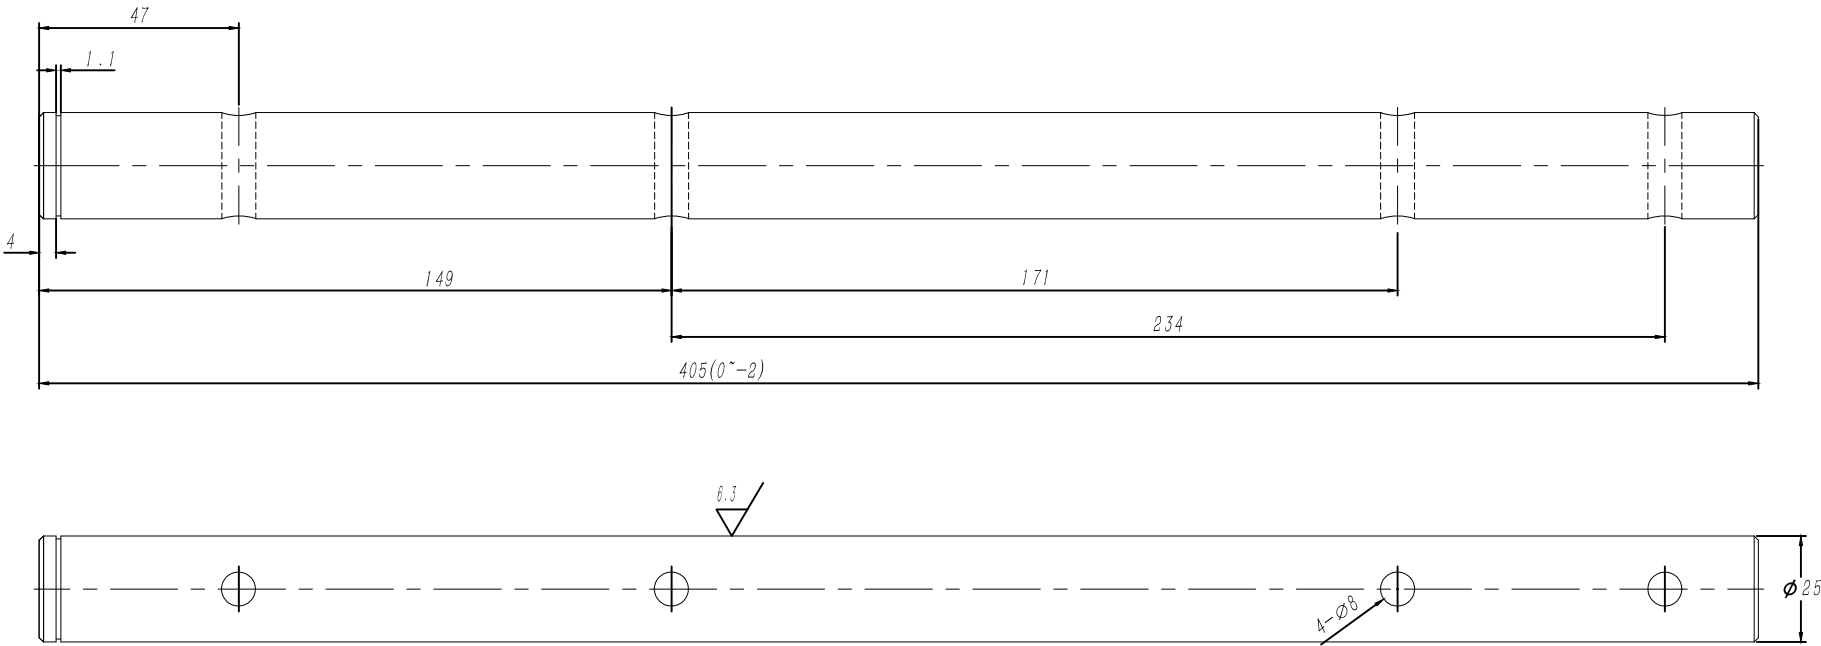

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年 月 日	阶段标记			重量	比例	长轴杆
设 计				标准化								
校 对										1.46	4:5	OX188T.1-4
审 核												
工 艺				批 准			版本:					

借(通)用件登记

旧底图总号


底图总号

签 字

日 期

1-2'1881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80010542 OX-188T安全联动机构（第二象限）DBG=980 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P3

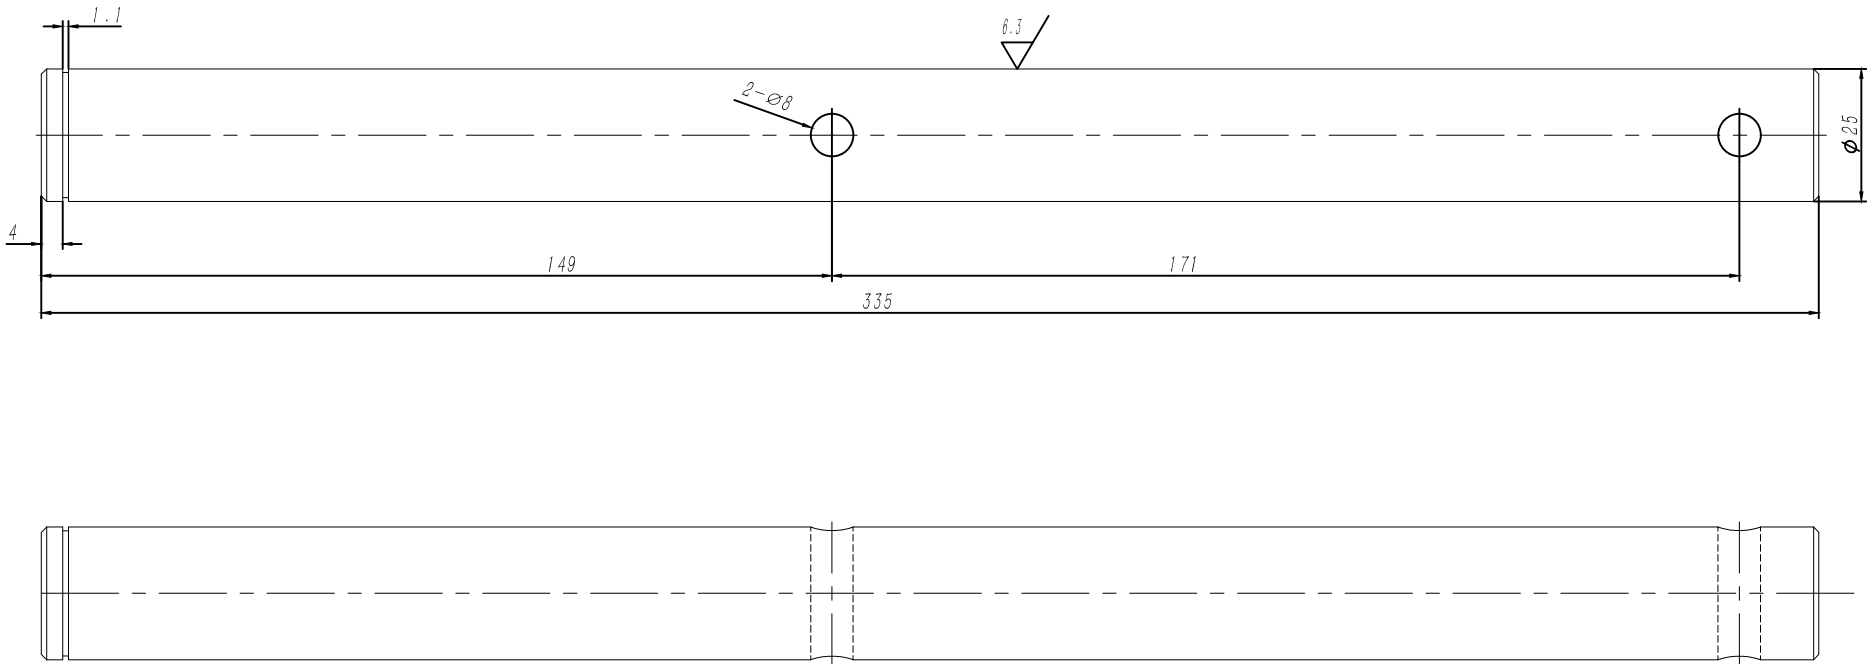

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

						Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									短轴杆		
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年 月 日					
设 计				标准化			阶段标记		重量	比例	
校 对											
审 核									1.25	1:1	
工 艺				批准			版本:			OX188T.2-1	

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号



签 字

日 期

S-1'1881-K0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~8	>8~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

注L=86(0~-1) 2件/套

注L=15(0~-1) 2件/套

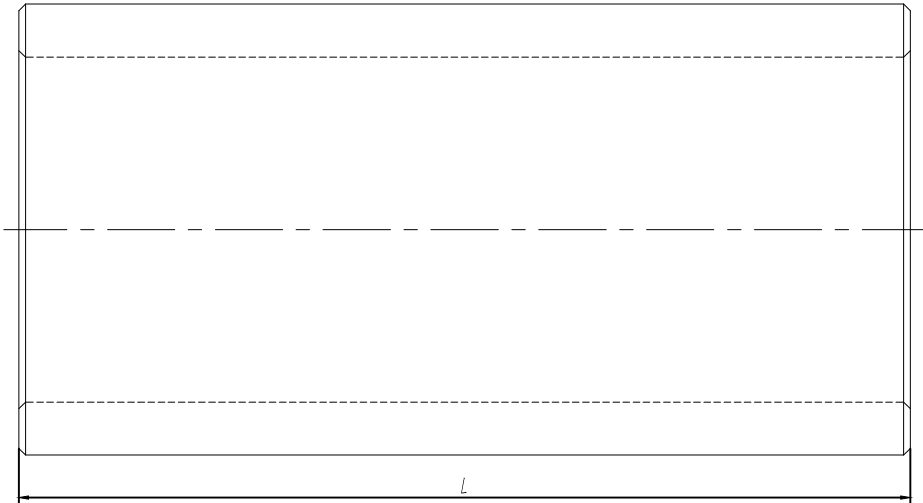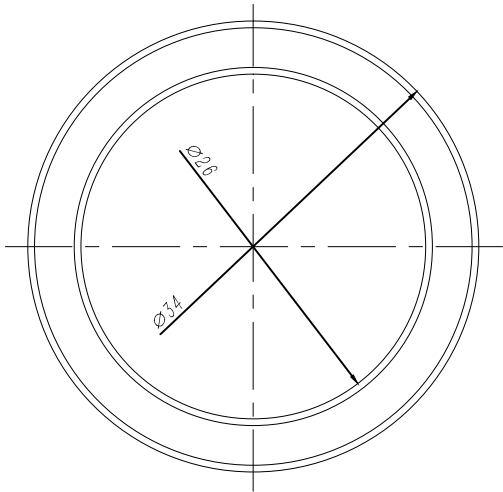

80010542 OX-188T安全联动机构（第二象限）DBG=980 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P4

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						20#			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计				标准化		阶段标记		重量	比例	
校 对										
审 核								0.03	5:2	
工 艺				批 准		版本:				
OX-188T.1-5										