
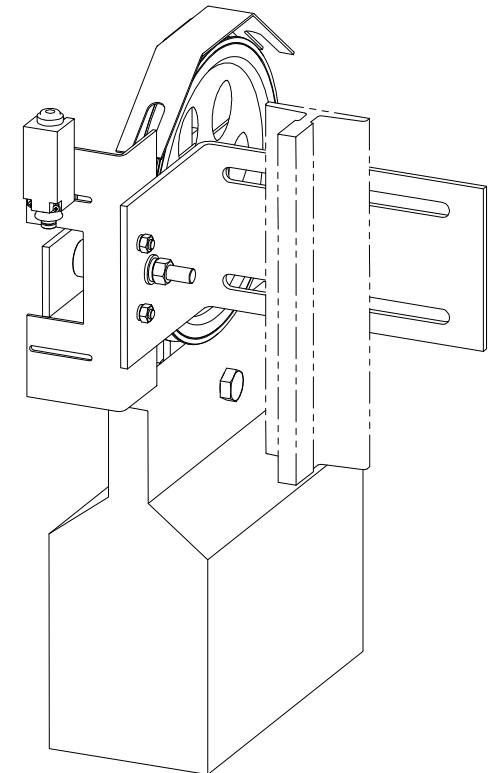
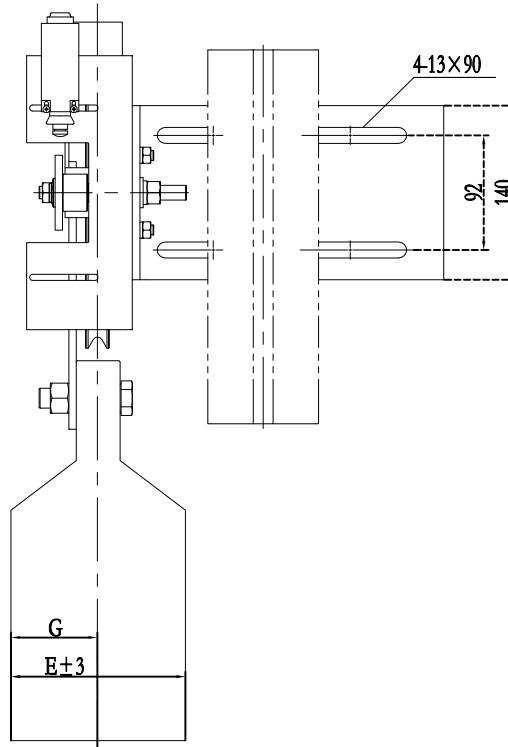
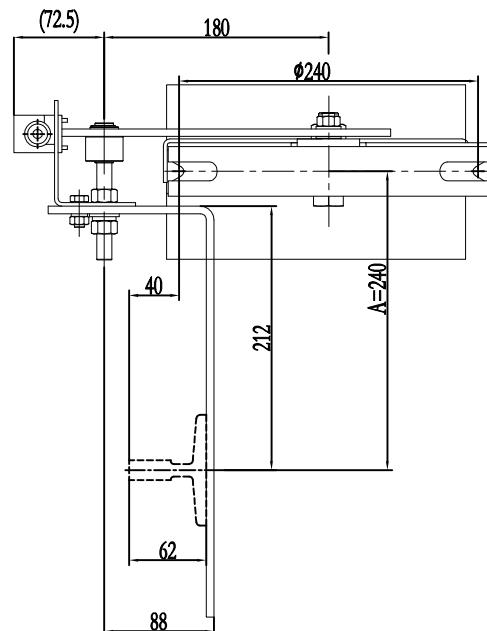


80010564 OX-200张紧装置(240-90-240-40) 240-8 重晶石30kg RAL6005本色 中英文 苏州奥玛斯 P1-2

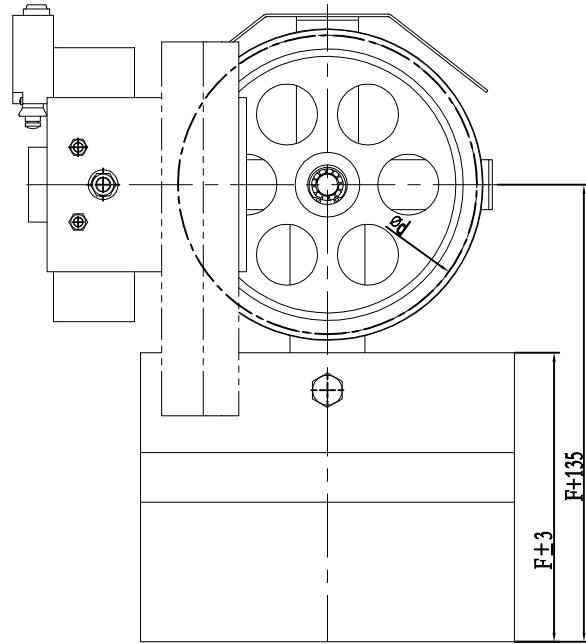

技术说明

- 1.本件按Φ200绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A(± 15)可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

							总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年.月.日	阶段标记	重量	比例		
设计			标准化							
校对										
审核							45.49	1:4		
工艺			批准			共1张		第1张		OX300(OX-200 SD)

OX200.1-1

80010564 OX-200张紧装置(240-90-240-40) 240-8 重晶石30kg RAL6005本色 中英文 苏州奥玛斯 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

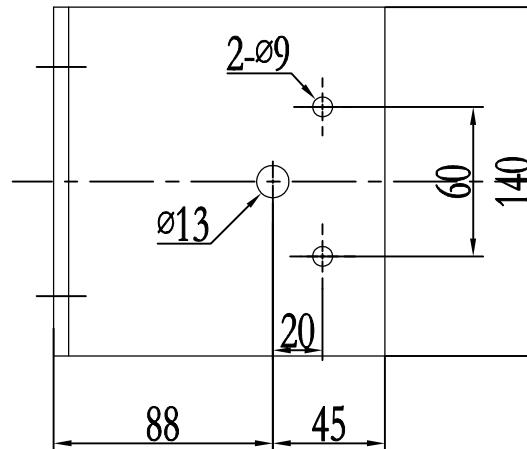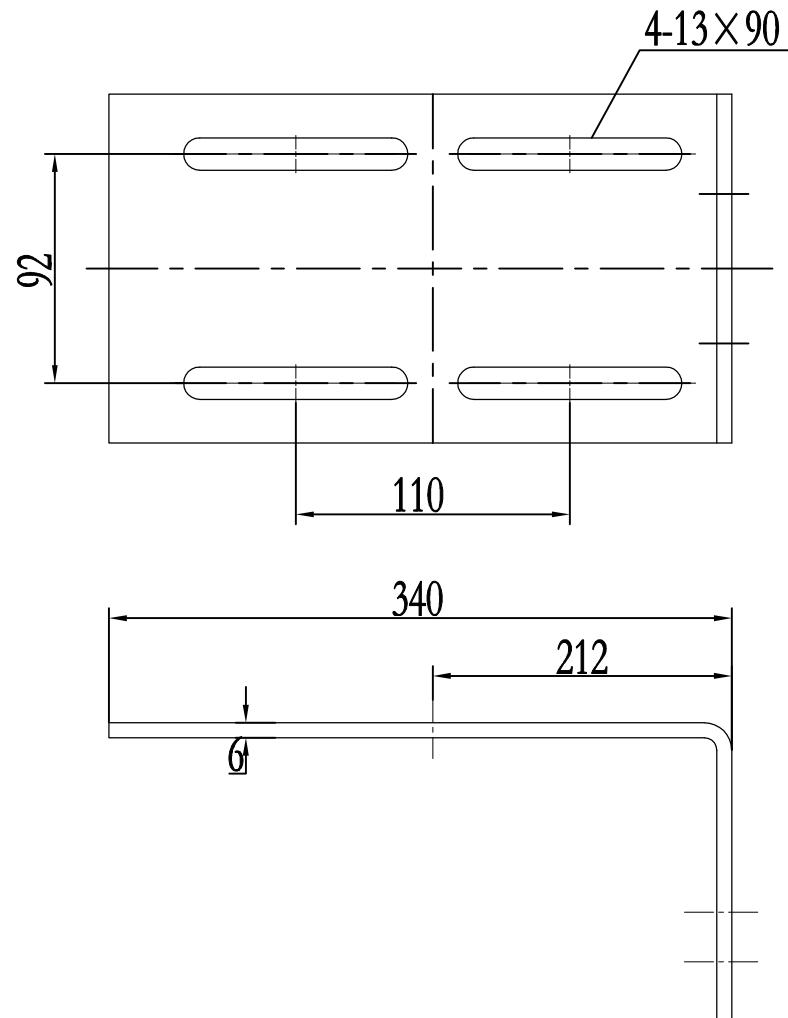

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

							Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日			
设计			标准化				阶段标记	重量
校对								
审核								1.2
工艺			批准				共 2 页	第 1 页

安装底板
OX200.1-1