


HO12-X0

GB/T 10095.1-2008

80010571 0X-310H导靴(增加孔) 10mm 中英文 苏州银海

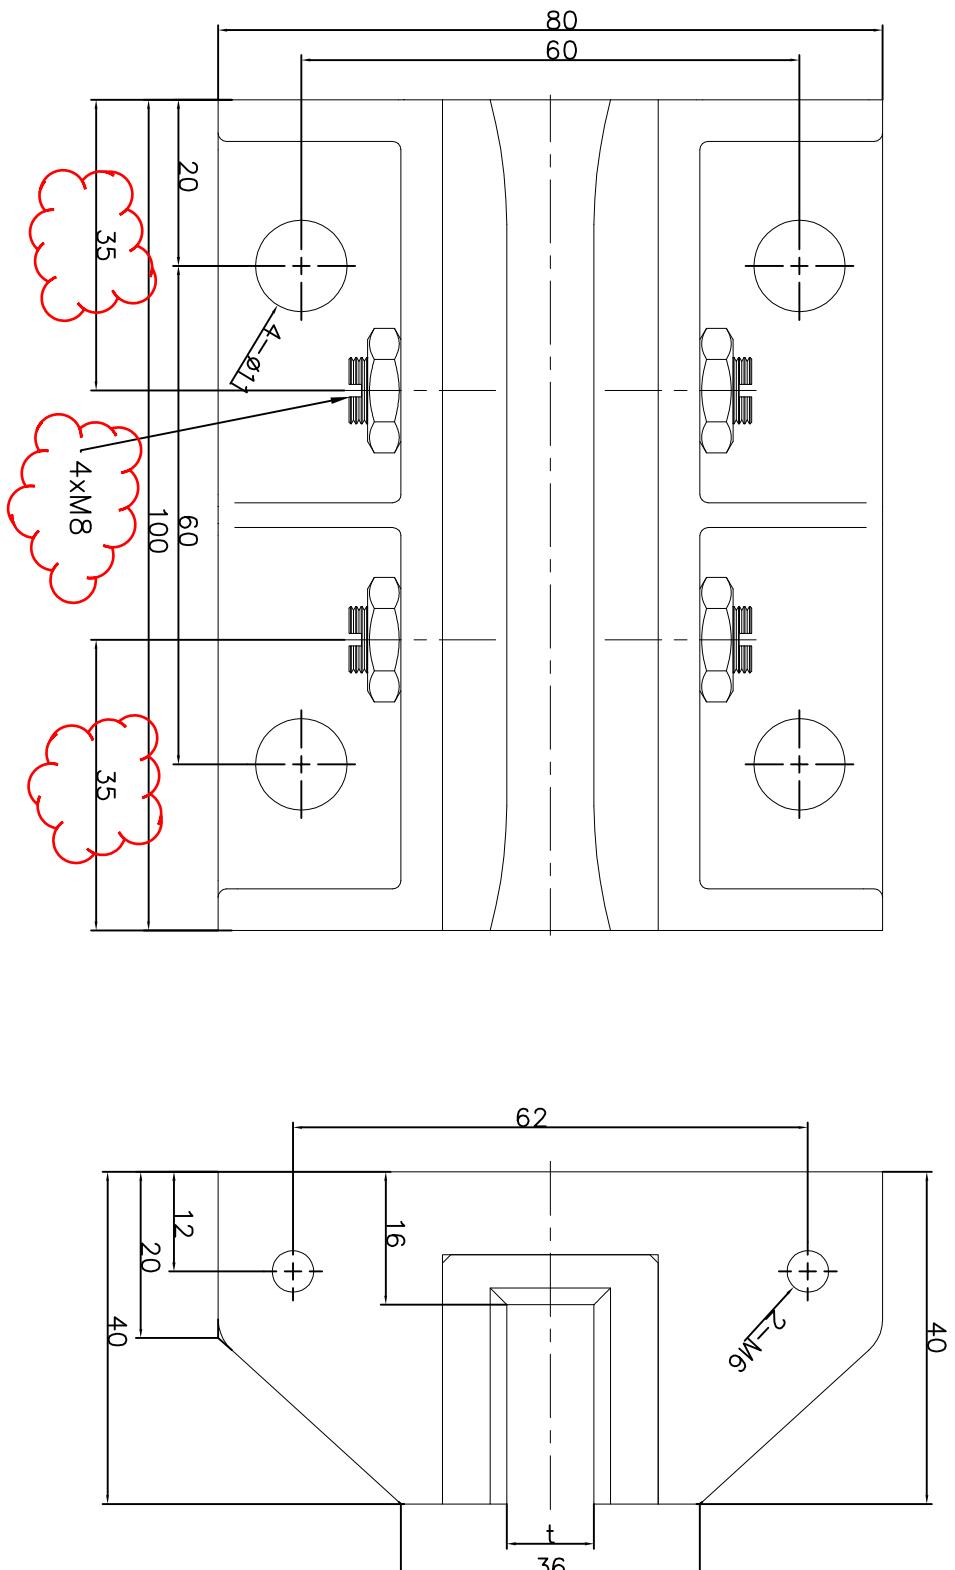

技术说明
1. 本件按匹配高分子量聚乙烯材料绘图制图确定；可匹配导轨为10mm；
2. 安装使用时注意限位螺钉与固定螺栓固定方式的关系。

生 产 单 位 用 件 登 记 用 ...	1804	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~40	00~100	00~220	00~400
底图总号	GB	1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0
签 字		2	倒圆/倒角公差	±0.2		±0.5	±1.0	±2.0	角度公差
日 期		3	±1°		±30'	±20'	±10'	±5'	

AOEPU®奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD

导靴

0X-310H