


0X200		线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	4000~9000	高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±2.0	±3.0	圆角/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

80010580 OX-200张紧装置 A=500~550 B=20~80 240-6 重晶石16kg RAL6005本色 中英文 广东菱菱菱 P1-2

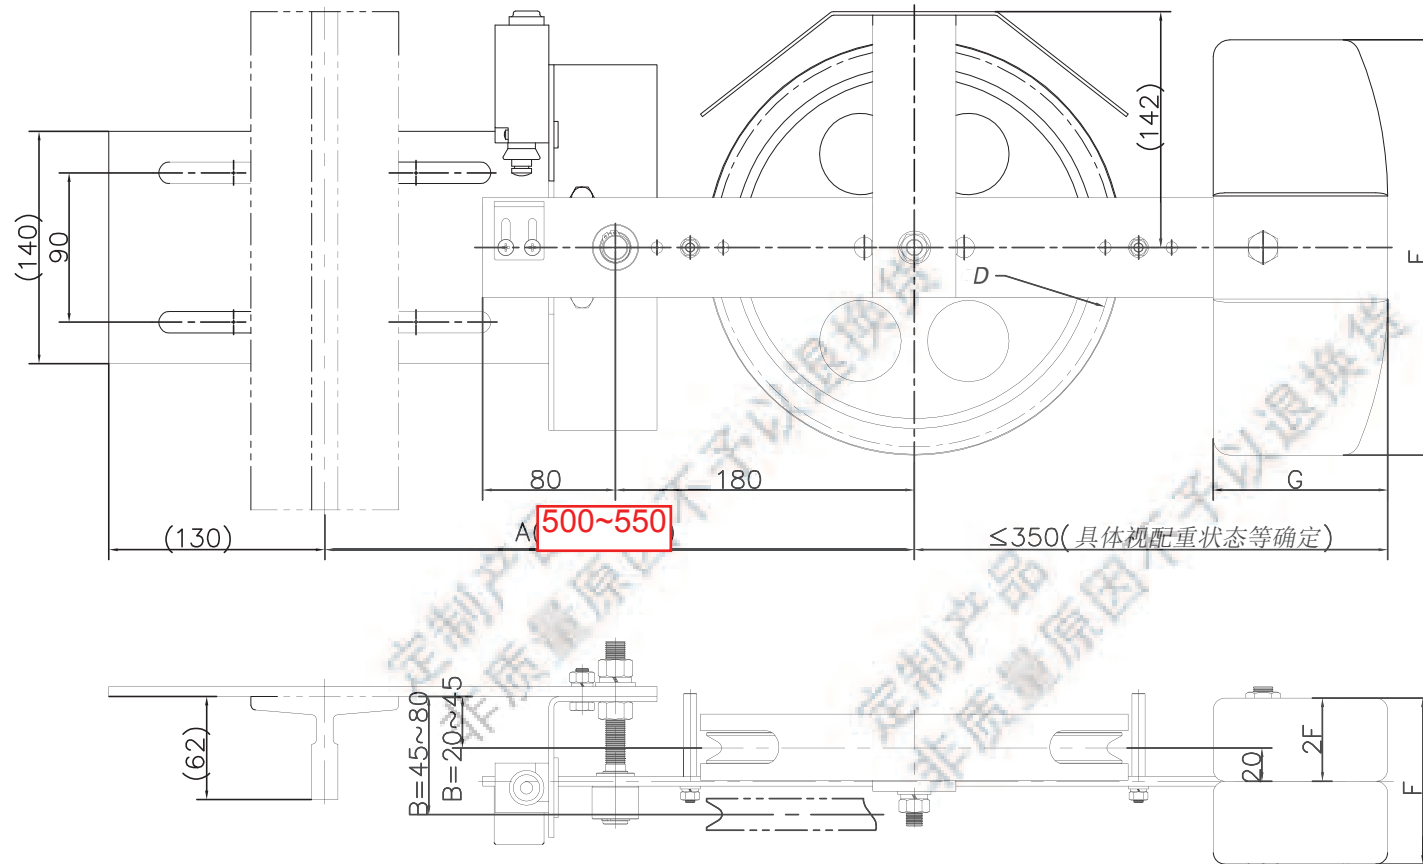

颜色	识别号
RAL5015蓝色	I01
RAL6005本色	I02
RAL7037灰色	I03

技术说明

技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制,具体使用时根据指令配装(注意绳轮直径、绳槽规格等);
2. 配重绳的使用根据指令要求,标配为12KG水晶绳;
3. 参数B应根据实际情况使用时需将绳轮部分调整装配位置才可实现,按图可满足调整范围为20~50mm;绳轮安装在摇杆另一侧时B能满足:50~80mm;
4. 参数A常规计算调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算,其余值时该范围值会略有变小)。

等(通)用件登记

旧底图总号	
-------	--

底图总号

簽 字

日期

							宁波奥德普电梯部件有限公司																
标记		处数		分 区		文件更改号		签 名		年月日		涨紧装置											
设 计						标准化												阶段标记		重量		比例	
校 对																		OX200					
审 核														9.0+T		1:3							
工 艺						批 准						物料编号:											

D

A diagram showing a rectangular plate with four longitudinal slots and three circular holes. A red arrow points downwards from the top edge of the plate.

6mm

常用			 宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.04.01	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	安装底板
	制图 DRAWN	周正 04.01	1.94	1:2.5	图号 DWGNO	0X-200.1-1	
一次	设计 DESIGNED	千洪旭 04.01					共 1 张 第 1 张
	审核 CHECKED						