
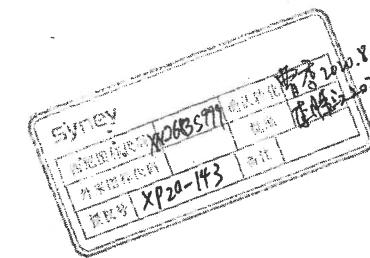


80010585 OX-210BZ安全联动装置(直摇臂 整根连接方管 TS236-11Z开关)DBG=1030mm RAL6005本色 中英文 杭州西尼 P1-4

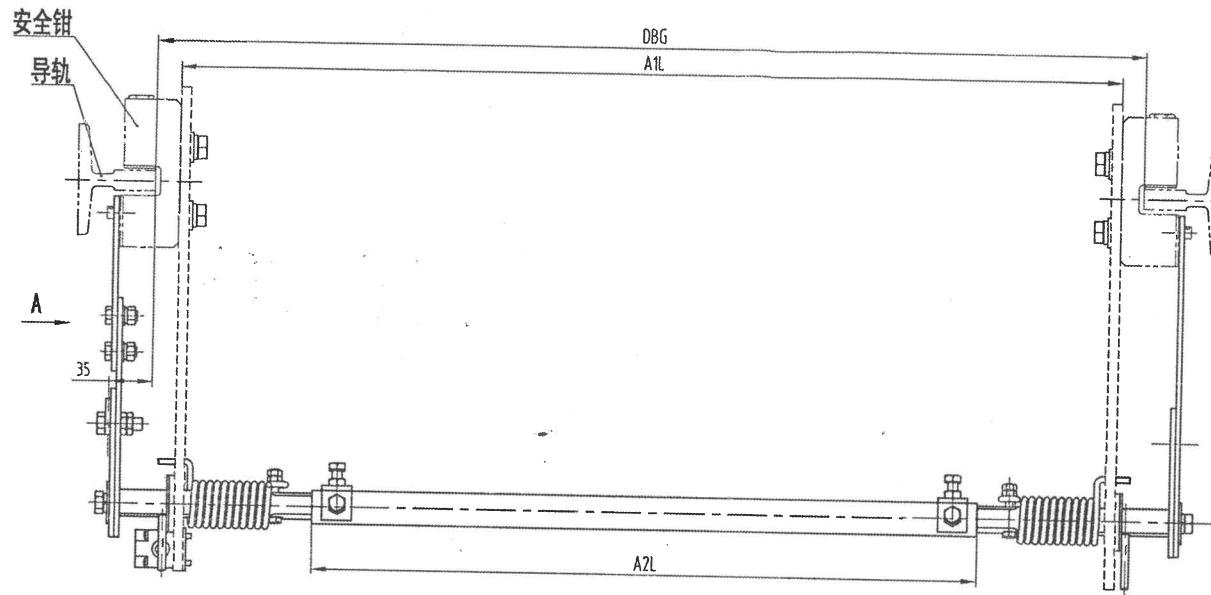


参数表	
参数名	中文描述
DBG	导轨导向距离
SAFTYP	安全键型号

尺寸表		
OX210BZ015	A1L	A2L
G01	DBG-38	DBG-260
G02		

对应	杭州西尼件号	对应奥德普
	XN2683S999	OX210BZ015G02

技术要求

- 1 本安全联动装置为杭州西尼设计, 型号为OX-210BZ, 相关结构或参数变动需双方确认。
- 2 本安全联动装置配合使用安全键为OX-210B或OX-210C;
- 3 本安全联动装置不包含安全钩;
- 4 拉力力设计为150N~200N;
- 5 拉钩需要保持同步操作, 安全钩动作时有接触开关;
- 6 安装后, 需保证拉钩能够完全到位, 安装过程中需将螺栓外侧避让, 不允许超过安全帽滑动销工作面。

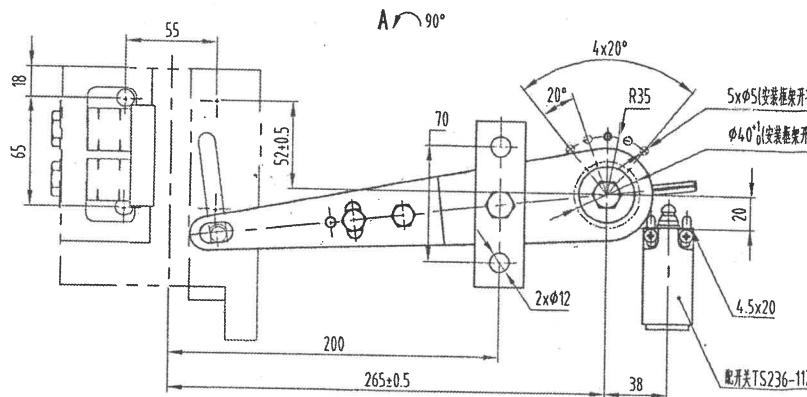


OX210BZ-015

		AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			安全联动装置
标记	处数	更改内容	签名	日期	
设计	刘刚 20.08.27	标准化			
审核	叶峰 20.08.27				
工艺		批准	1223 20.08.27	共 1 张 第 1 页	1:6

OX210BZ015

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂焊接(板件)		AX210BZ108	G02		4mm Q235A GB/T 700		电镀锌	见本图,零件焊接成型	-01	1
-02	摇臂焊接(板件)		AX210BZ108	G03		4mm Q235A GB/T 700			见本图,与件1组装	-02	1

80010585 OX-210BZ安全联动装置(直摇臂 整根连接方管 TS236-11Z开关)DBG=1030mm RAL6005本色 中英文 杭州西尼 P2

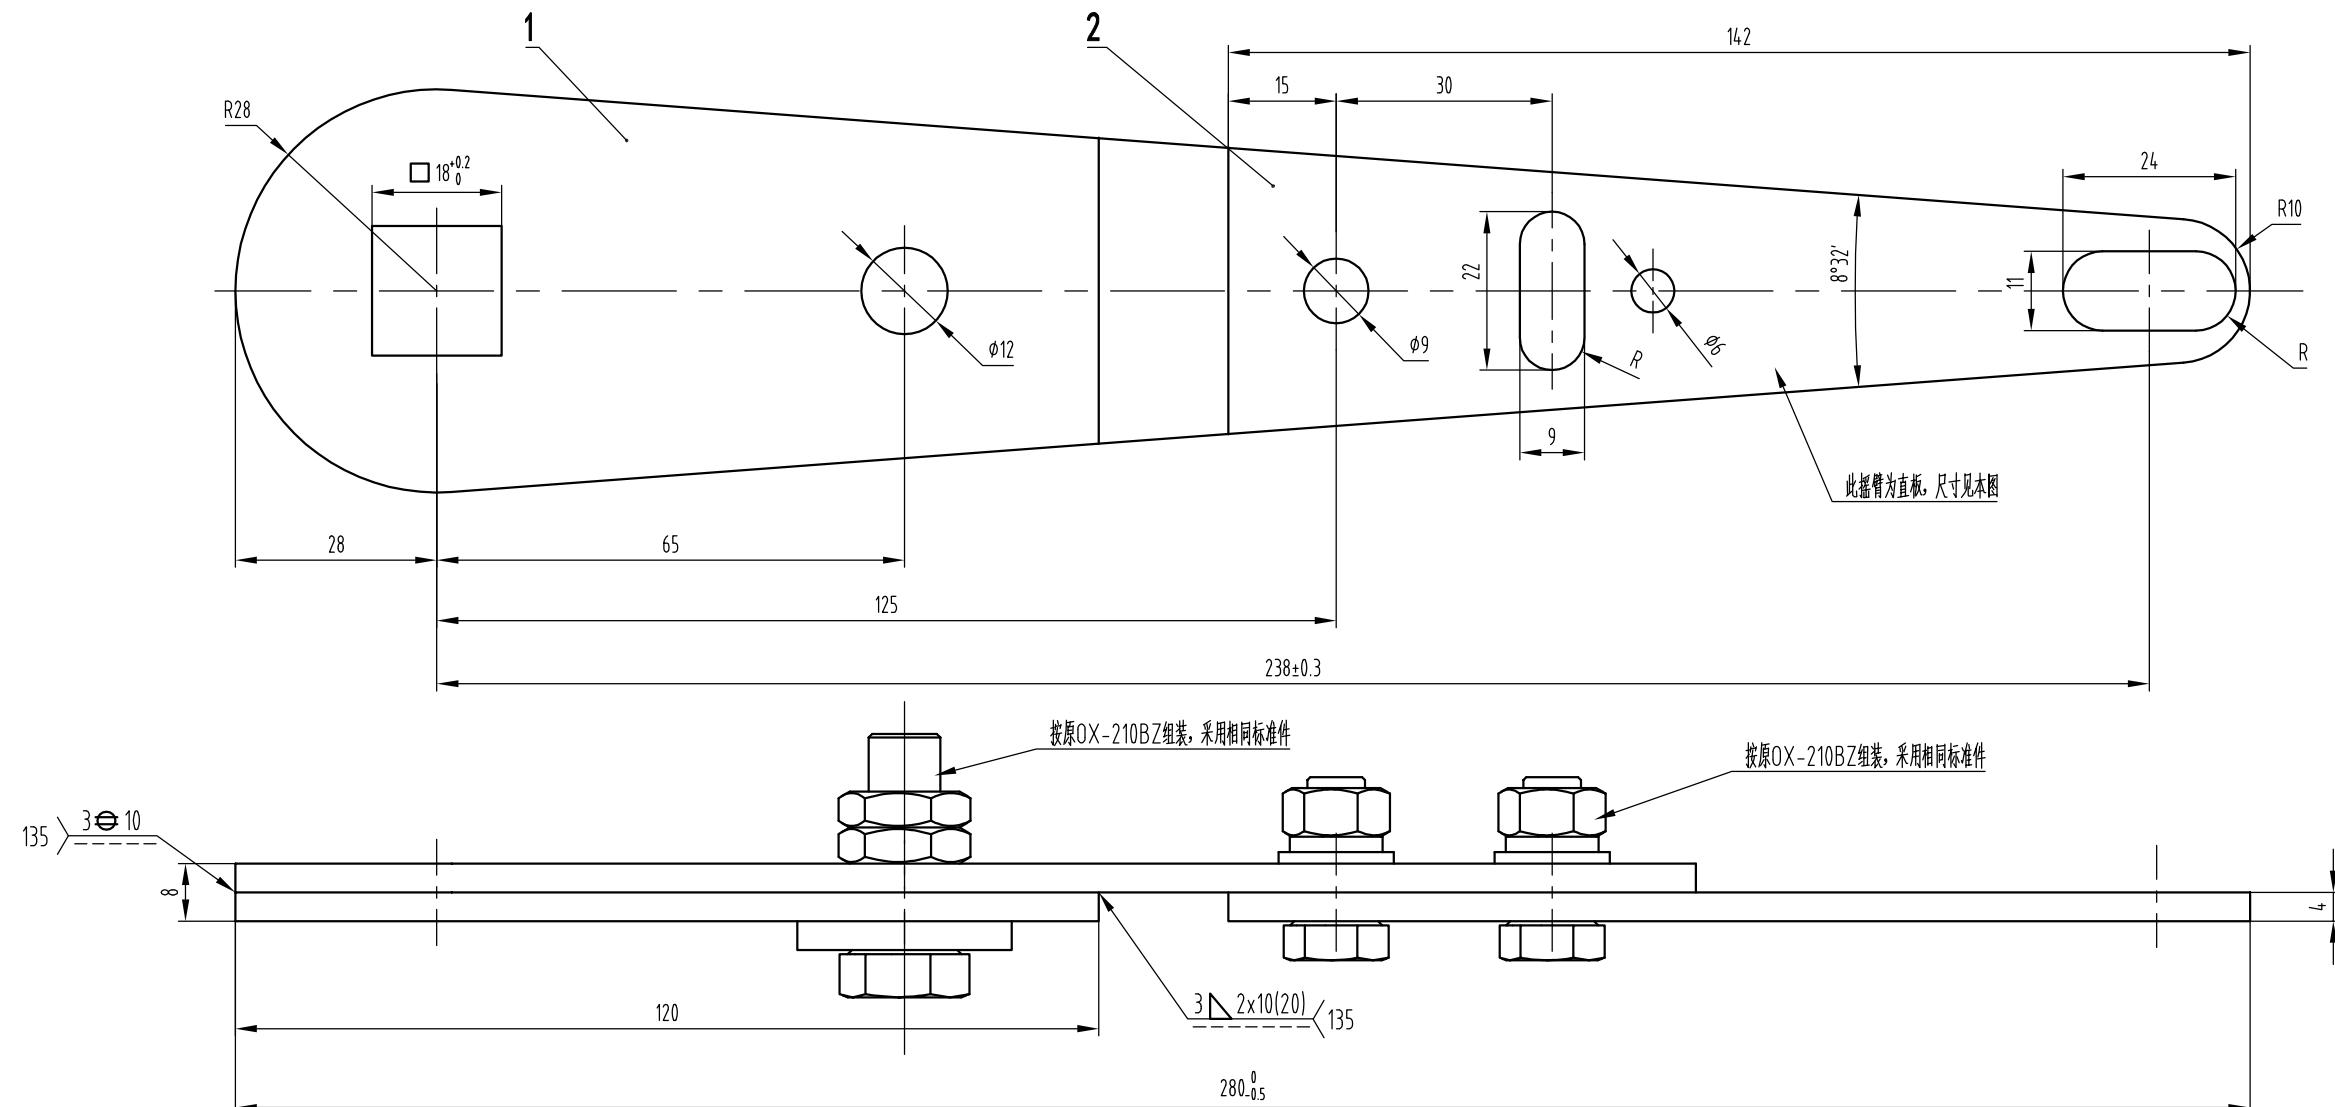

技术要求

- 1 件1为焊接件, 焊接牢固可靠, 无漏焊虚焊, 焊后除渣;
 - 2 件1焊后表面(电)镀锌处理, 锌层厚度不小于8μm;
 - 3 件1与件2组装, 紧固件用原JX-210B7标准件。

零件	G03	摇臂焊接(板件)
零件	G02	摇臂焊接(板件)
	G01	摇臂焊接
说明	G00	名称


AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

摇臂组件

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
(a)	1	整版替换							
标记	处数	更改内容		签名	日期				
设计			标准化			阶段		重量	比例
									1:1
审核						共 1 张 第 1 页			
工艺			批准						

-POS	名称	DEF	图号	品群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂焊接(部件)		0X210BZ110	G02		4mm Q235A GB/T 700		见本图	-01	1	
-02	摇臂焊接(部件)		0X210BZ110	G03		4mm Q235A GB/T 700		见本图	-02	1	

80010585 0X-210BZ安全联动装置(直摇臂 整根连接方管 TS236-11Z开关)DBG=1030mm RAL6005本色 中英文 杭州西尼 P3

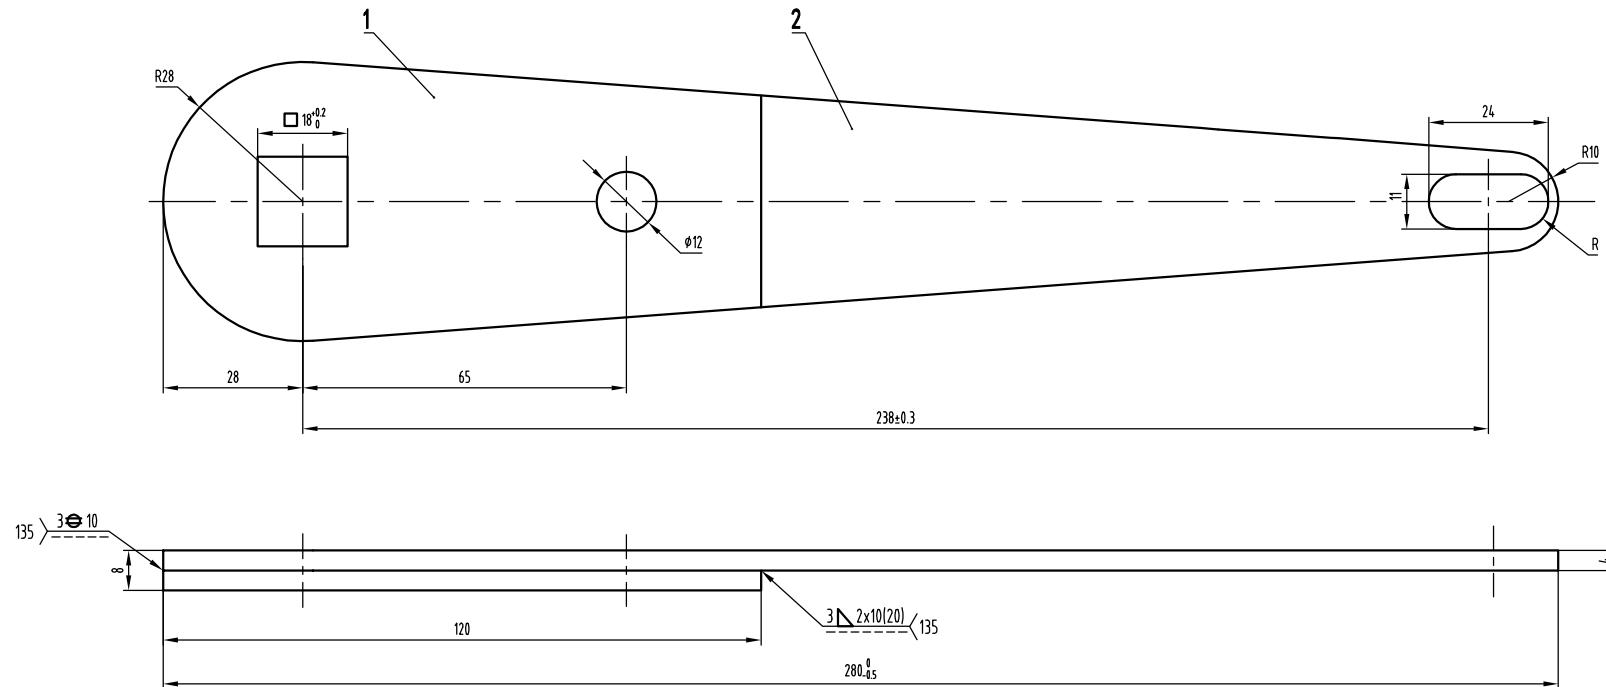

技术要求




1. 焊接牢固可靠, 无漏焊虚焊, 焊后除渣;
2. 焊后表面(电)镀锌处理, 镀层厚度不小于8um。

零件	G03	摇臂焊接(部件)
零件	G02	摇臂焊接(部件)
零件	G01	摇臂焊接
说明	G00	待补

标记	处数	更改内容		签名	日期	阶段	标记	重量	比例	摇臂焊接
设计				标准化						
审核										
工艺			批准							
共 1 张		第 1 页		0X210BZ110						

其余 12.5

80010585 OX-210BZ安全联动装置(直摇臂 整根连接方管 TS236-11Z开关)DBG=1030mm RAL6005本色 中英文 杭州西尼 P4

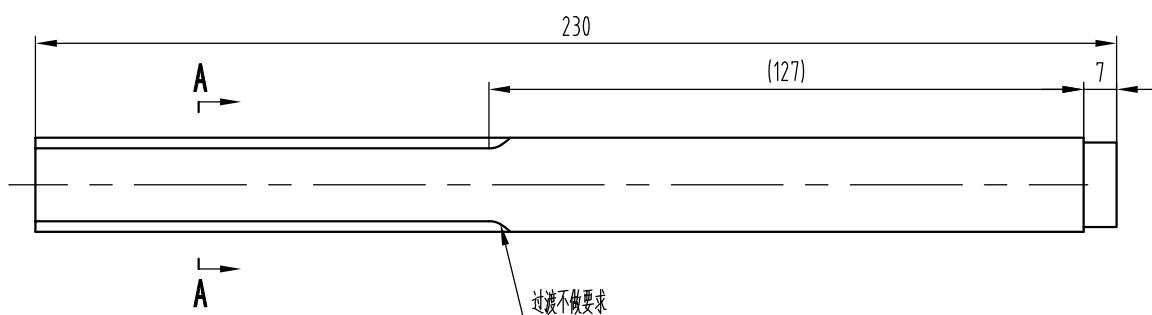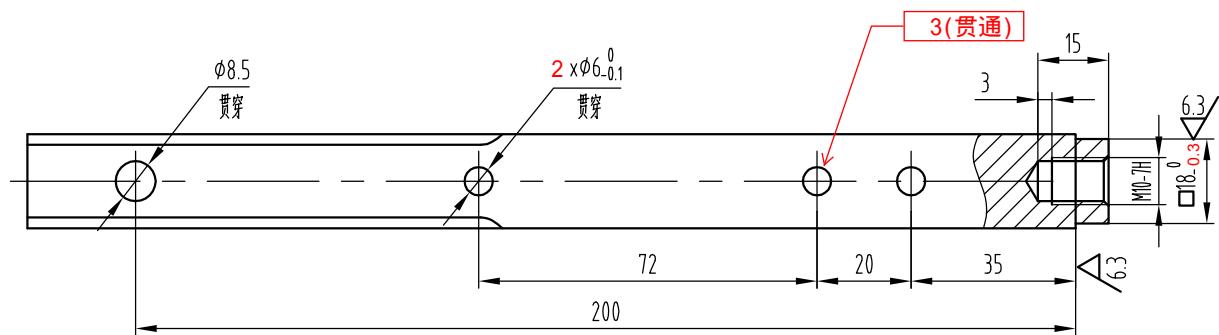

2件/套

技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

G01	联动方杆
G00	名称

 **宁波奥德普电梯部件有限公司**
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容		签名	日期	方钢 20x20 GB/T 702 Q235A GB/T 700			联动方杆	
设计		标准化				阶段	标记	重量	比例	
审核								1:1.5	OX210BZ109	
工艺		批准				共 1 张 第 1 页				