
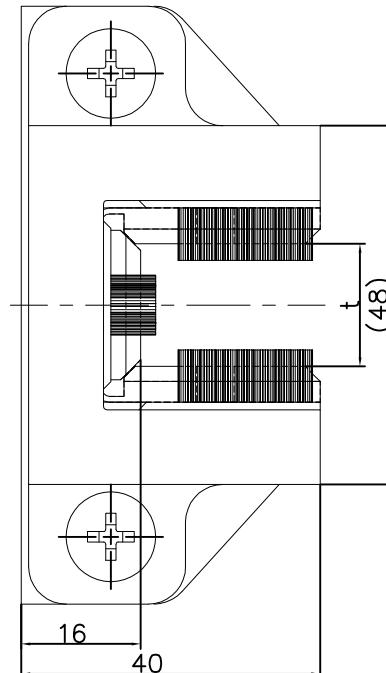


OX-310HY	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	100~1000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~200	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆 / 倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'

80010598 OX-310HY导靴(增加孔) 10mm 中英文 苏州银海

/ 增加4个M8，靴衬固定用，靴衬匹配打穿

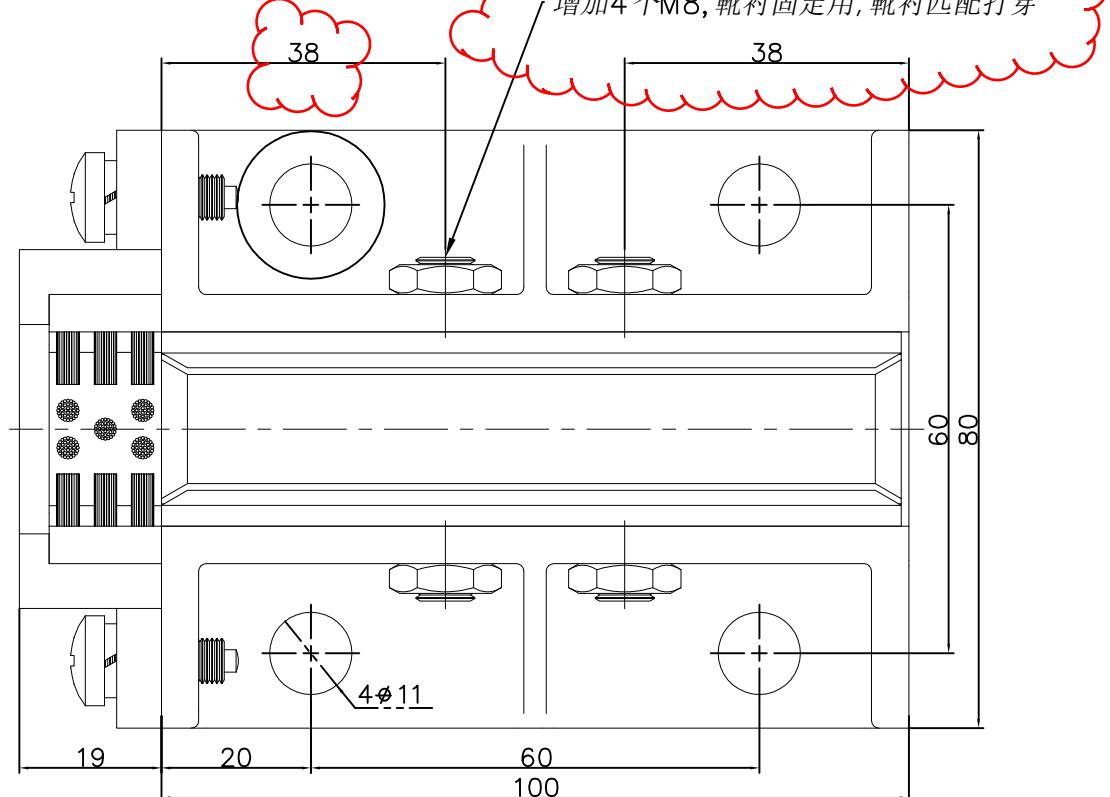

技术说明

1. 本件适用于额定速度≤1.75m/s, 额定载荷≤630kg 的电梯布置结构中;  
2. 导轨采用带油脂特性的复合材料; 使用过程中无需再添加润滑的导轨油;  
3. 安装使用前应先清理导轨, 确保表面清洁。