


80010627 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG002) A=320±10 B=32 240-6.3 重晶石18KG RAL5019蓝色 中英文 西子重工 P1-4

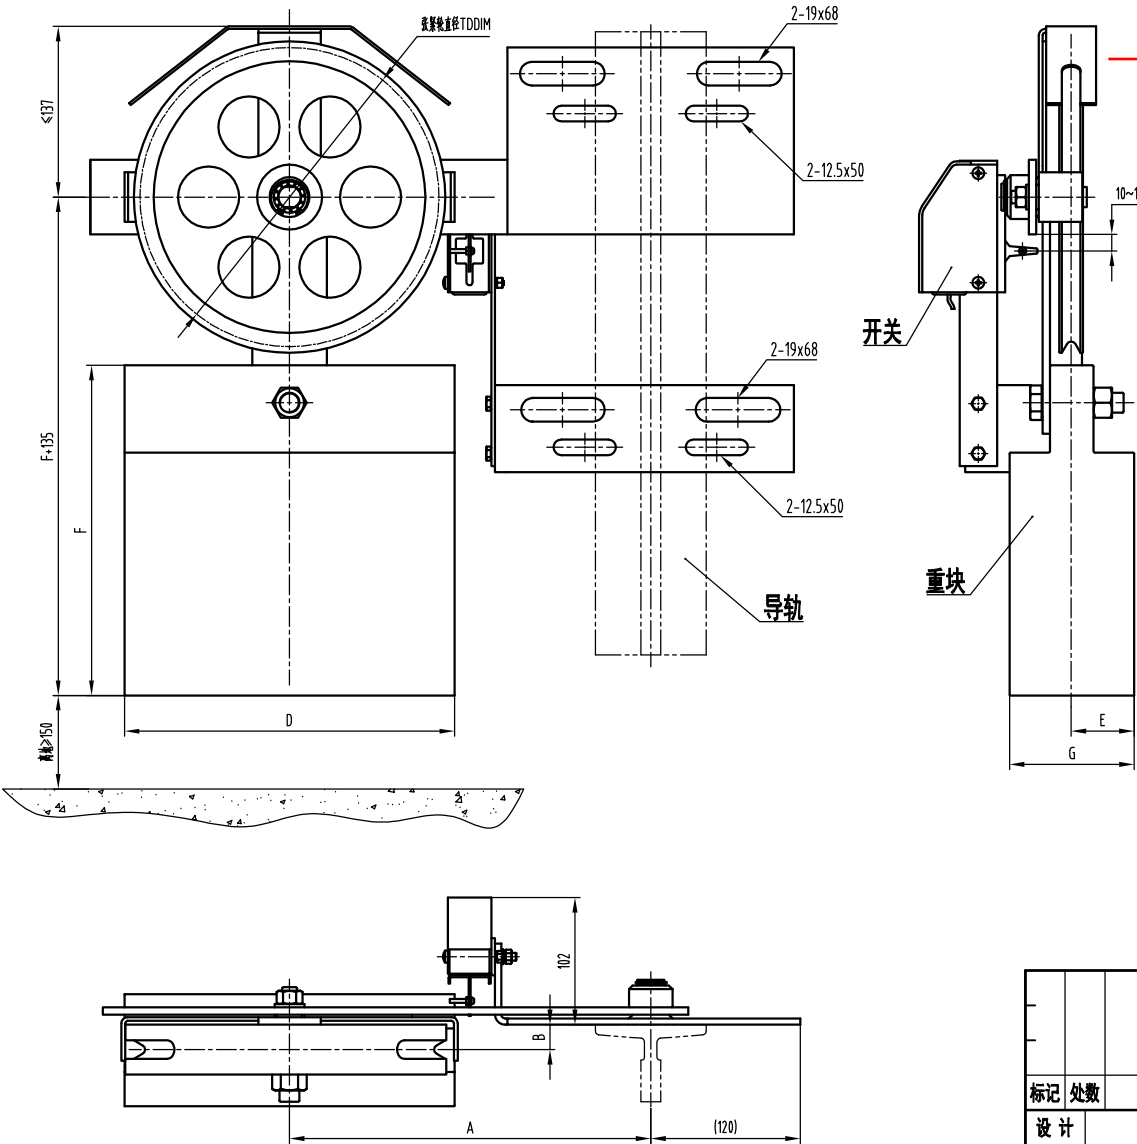

对应表									
西子重工件号	对应奥蒂斯	A	B	涨紧轮直径 TDDIM	限速器钢丝绳直径 GOVRD	重块质量(kg)	提升高度R (m)	导轨型号	
XHA2619ABG001	AX300V013G01	300	32	200	6.3	18	R≤45	T89	
XHA2619ABG002	AX300V013G02	320		240					
XHA2619ABG003	AX300V013G03	322 /332	54	200			45<R≤75	T114 / T127	
XHA2619ABG004	AX300V013G04	342 /352		240					
XHA2619ABG005	AX300V013G05	300	32	200		30		T89	
XHA2619ABG006	AX300V013G06	320		240					
XHA2619ABG007	AX300V013G07	322 /332	54	200			30	45<R≤75	T89
XHA2619ABG008	AX300V013G08	342 /352		240					
XHA2619ABG009	AX300V013G09	320	32	240	8	18	R≤30	T89	
XHA2619ABG010	AX300V013G10	342 /352	54					T114 / T127	
XHA2619ABG011	AX300V013G11	320	32			30	30<R≤60	T89	
XHA2619ABG012	AX300V013G12	342 /352	54					T114 / T127	

重块尺寸					
重块材质	重块重量(kg)	D	E	F	G
重晶石	18kg	270	100	265	50
	30kg	300	140	305	70

参数表	
参数名	中文描述
TDFI	涨紧轮重块材质
GOVRD	限速器钢丝绳直径
TDDIM	涨紧轮直径

- 技术要求
- 1 本图为OX-300涨紧装置外形示意图;
 - 2 本图为西子重工绘制, 相关图纸更改需双方确认;
 - 3 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位, 安装时需保持摆臂组件水平, 现场安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞异响;
 - 4 开关可在现场调节尺寸, 调节后需检查拧紧;
 - 5 本开关不防水, 安装地点需防止进水。

重晶石	G12	涨紧装置
	G11	涨紧装置
	G10	涨紧装置
	G09	涨紧装置
	G08	涨紧装置
	G07	涨紧装置
	G06	涨紧装置
	G05	涨紧装置
	G04	涨紧装置
	G03	涨紧装置
TDFI	G02	涨紧装置
	G01	涨紧装置
	G00	名称

OX300-V013


宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	张紧装置			
设计					阶段	标记	重量	比例
审核								1:4
工艺		批准			共	张	第	2 页
					AX300V013			



1-2'00EX□

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80010627 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG002) A=320±10 B=32 240-6.3 重晶石18KG RAL5019蓝色 中英文 西子重工 P2

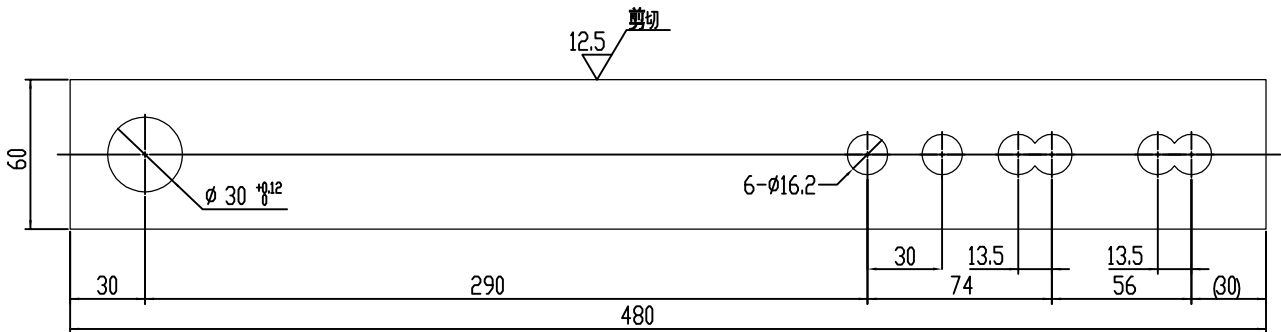

其余

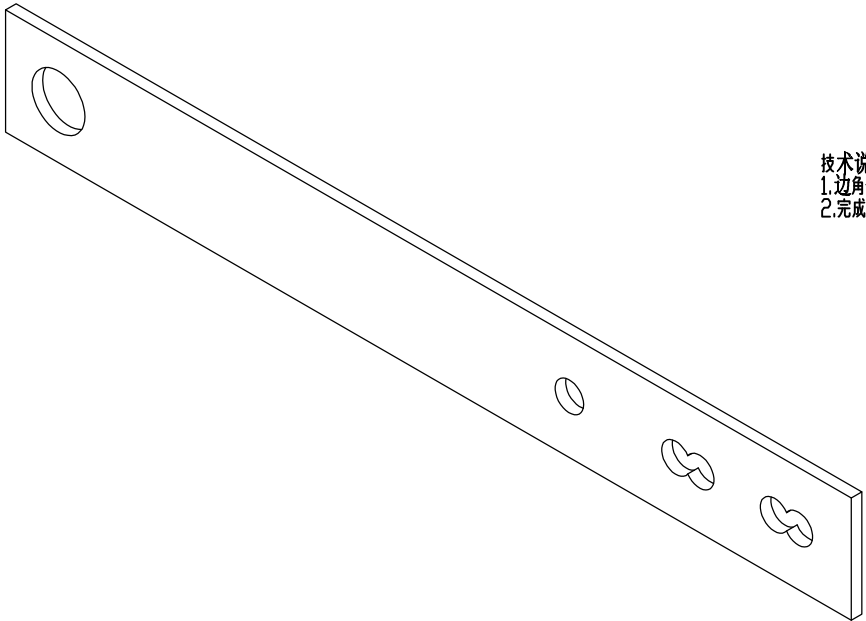

技术说明
1.边角去毛刺,锐角作倒角处理;
2.完成后整平,要求无扭曲变形。

物料编码	颜色	识别号
30500008	RAL5015蓝色	L01
30500009	RAL6005本色	L02
30500010	RAL7037灰色	L03

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号



签 字

日 期

						Q235A/6.0×6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									摇杆板件	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记	重量	比例	□X300.2-1	
设 计			标准化							
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			物料编号20500005				

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010627 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG002) A=320±10 B=32 240-6.3 重晶石18KG RAL5019蓝色 中英文 西子重工 P3

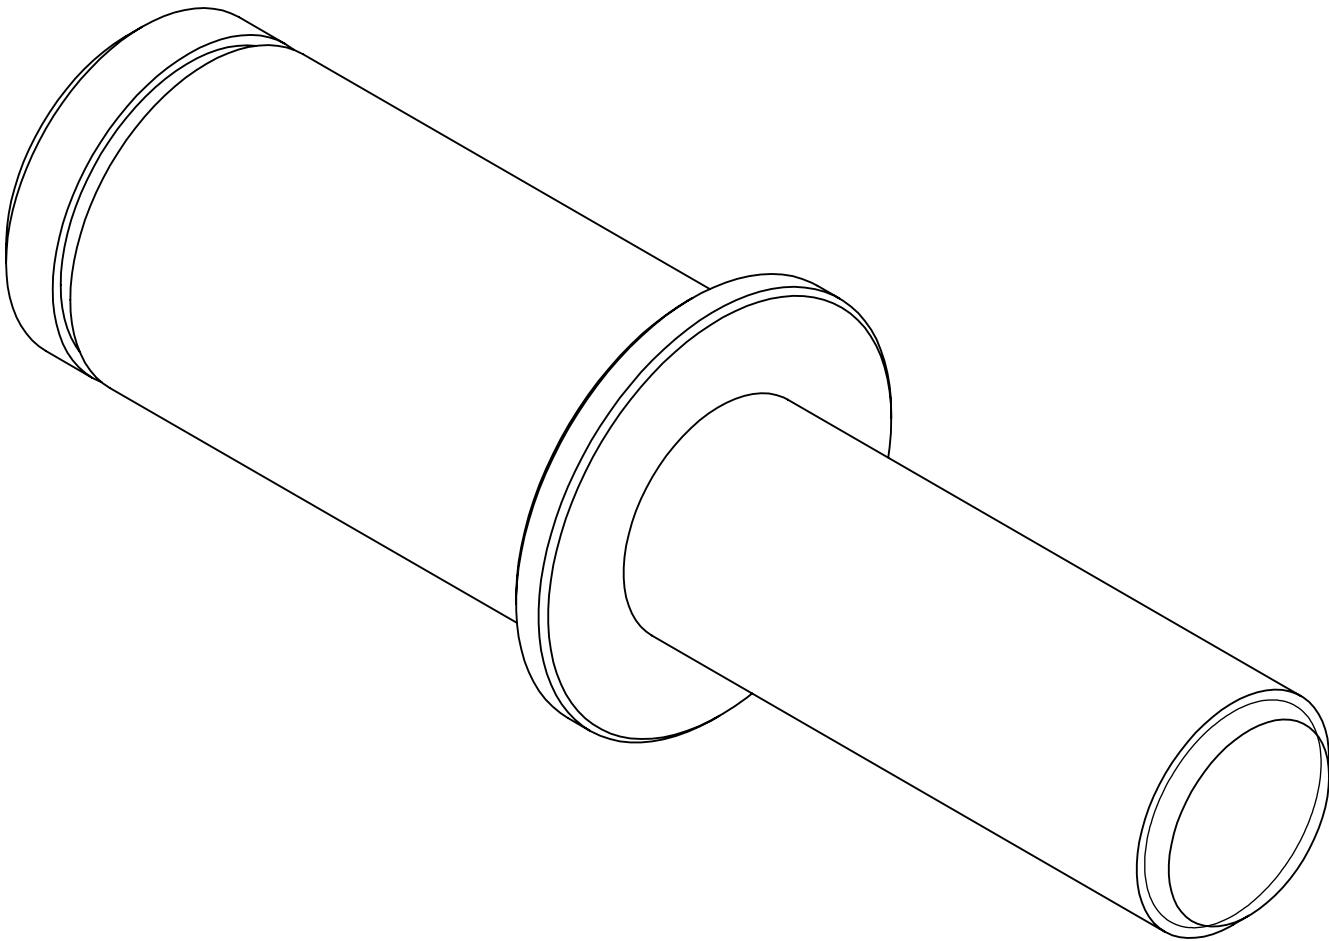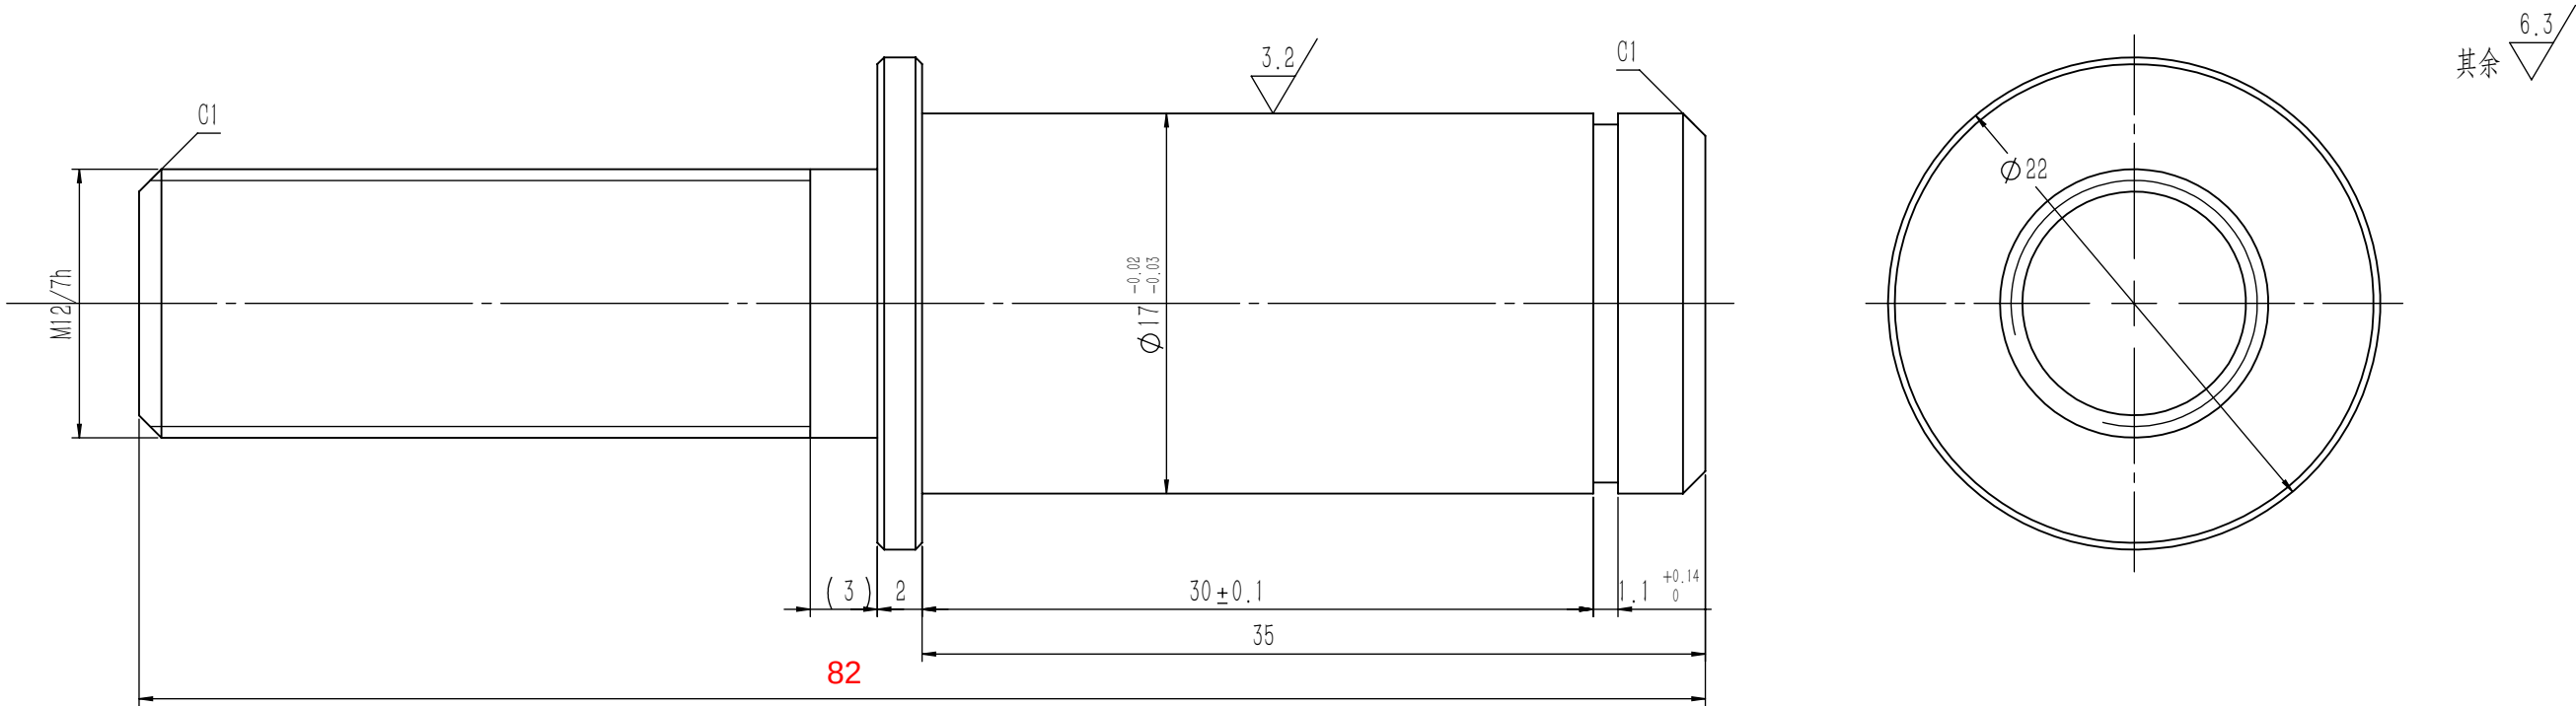

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期




						20#/Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									绳轮主轴(双)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例
设 计			标准化								
校 对											
审 核											
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张			
										0X300.3-1(S)	

OX300.3-3D

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80010627 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG002) A=320±10 B=32 240-6.3 重晶石18KG RAL5019蓝色 中英文 西子重工 P4

全部 $\frac{6.3}{\nabla}$

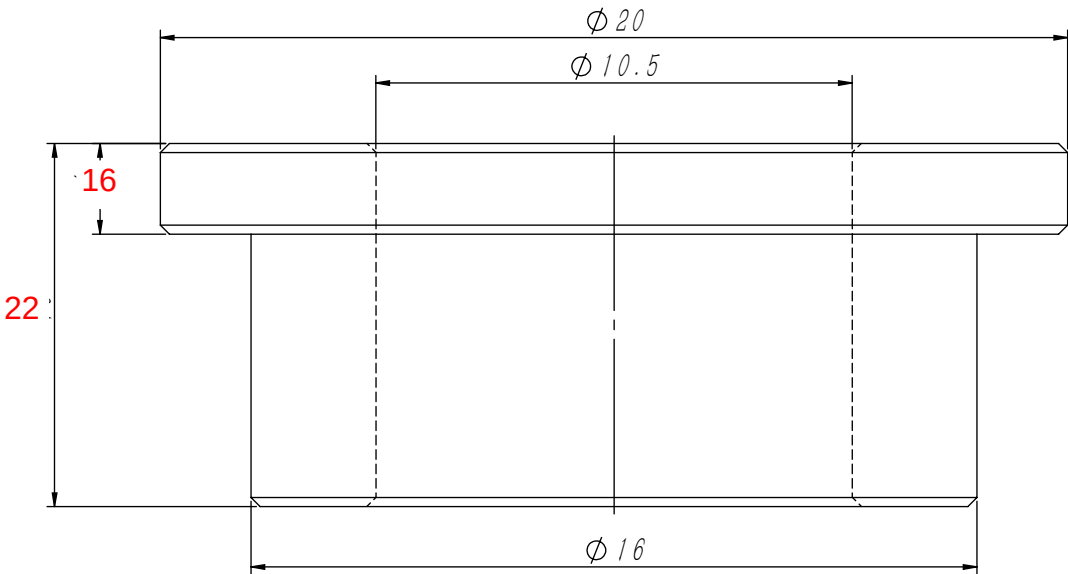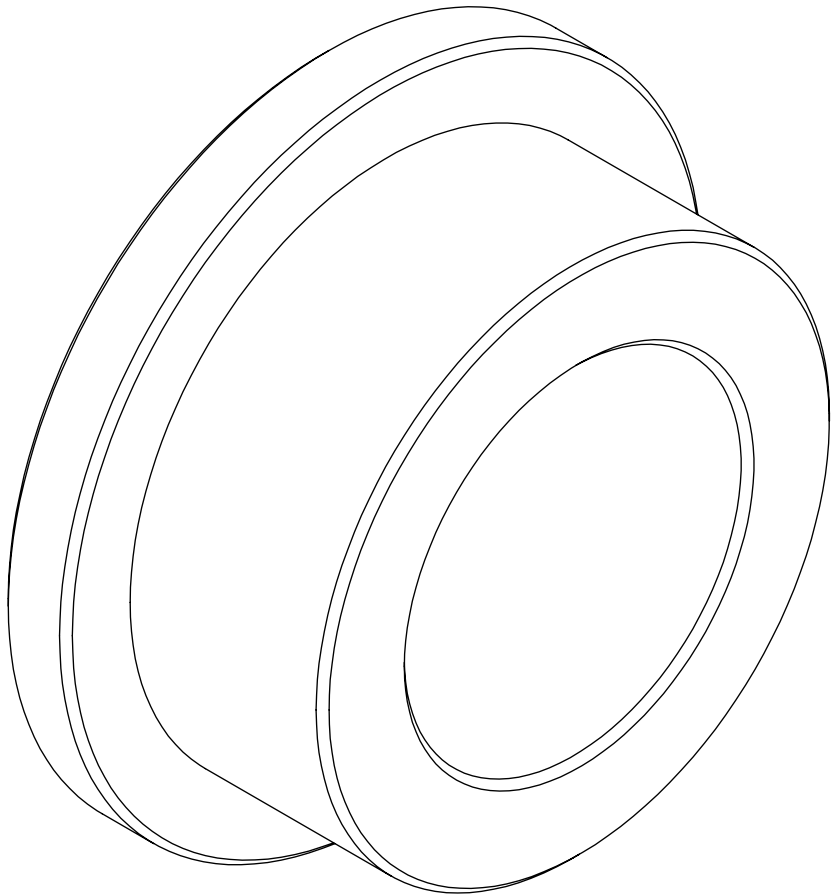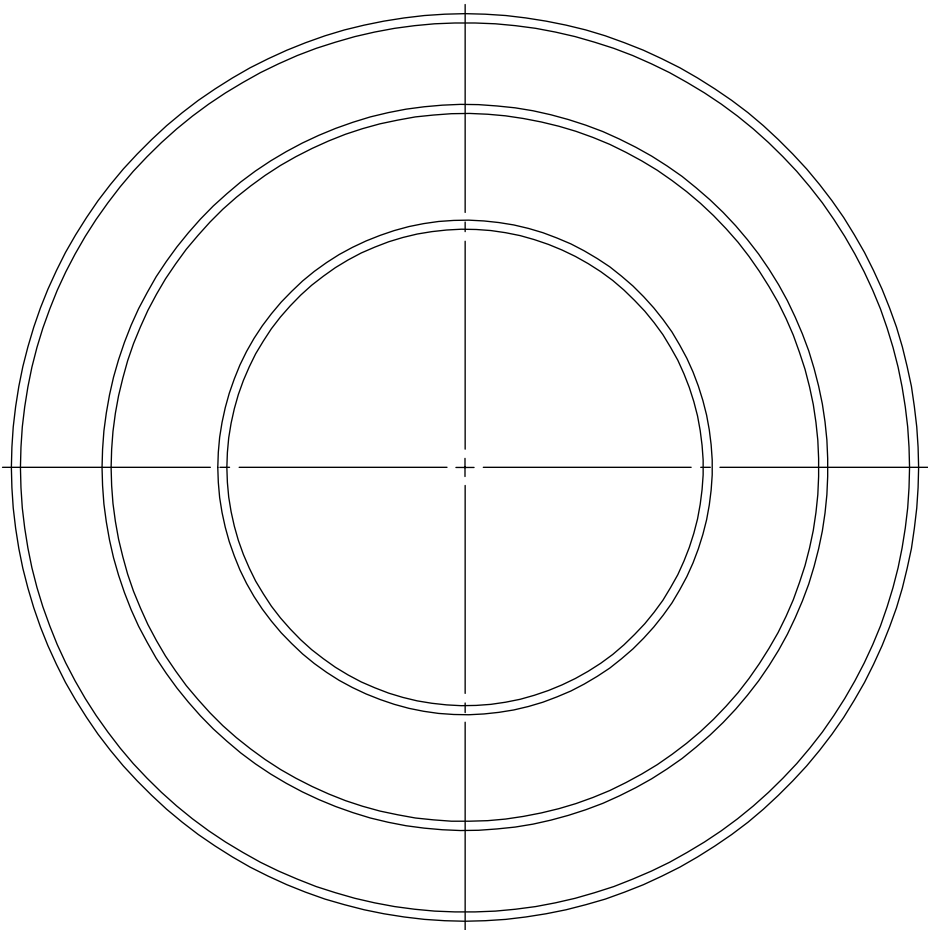

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3×45°；
2.表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						20# / Φ20			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									衬套		
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年月日	阶段标记		重量	比例	0X300.3-3D
设 计				标准化							
校 对								0.01	6:1		
审 核											
工 艺				批 准			物料编号: 30500030				