
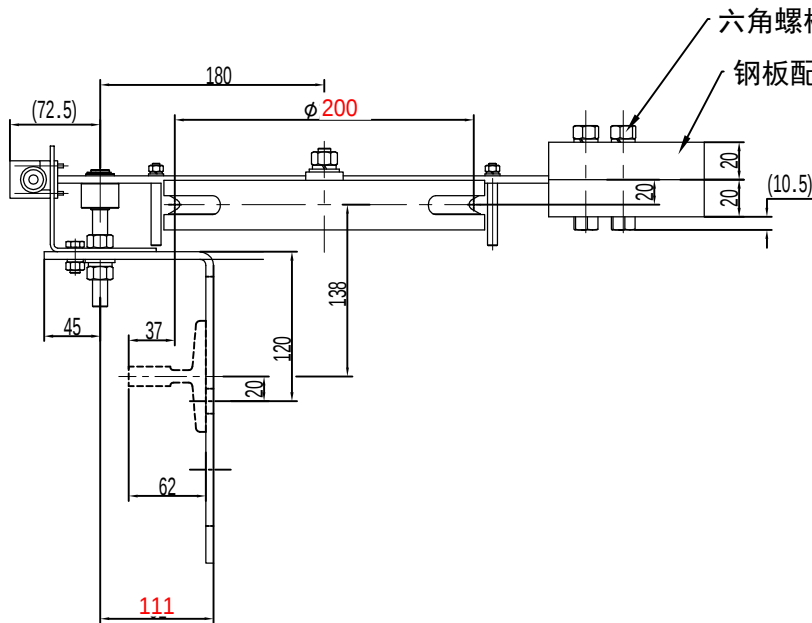


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

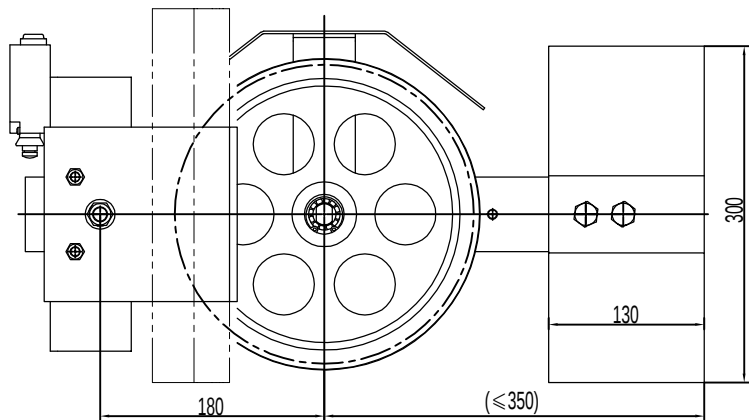




六角螺栓M12X60,配弹垫片,平垫片,螺母)
钢板配重12kg (6kgX2)

技术说明
1.本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制,具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2.配重的使用根据指令要求,本图按 24kg 铸铁配重绘制;
3.参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现;
4.参数B与导轨位置及其绳轮情况对应,使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	OX200	
设计			标准化							
校对										
审核										
工艺			批准							
						共 2 页	第 1 页			

80010676 0X-200涨紧装置(240-90-138-37) 240-8 钢板12kg RAL6005本色 中英文 苏州帝奥 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

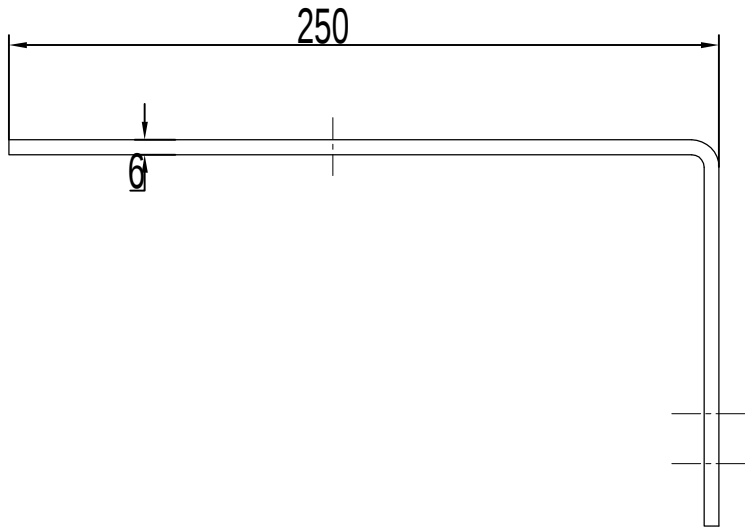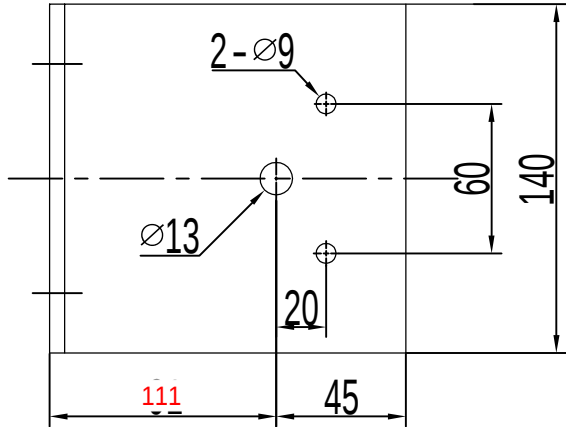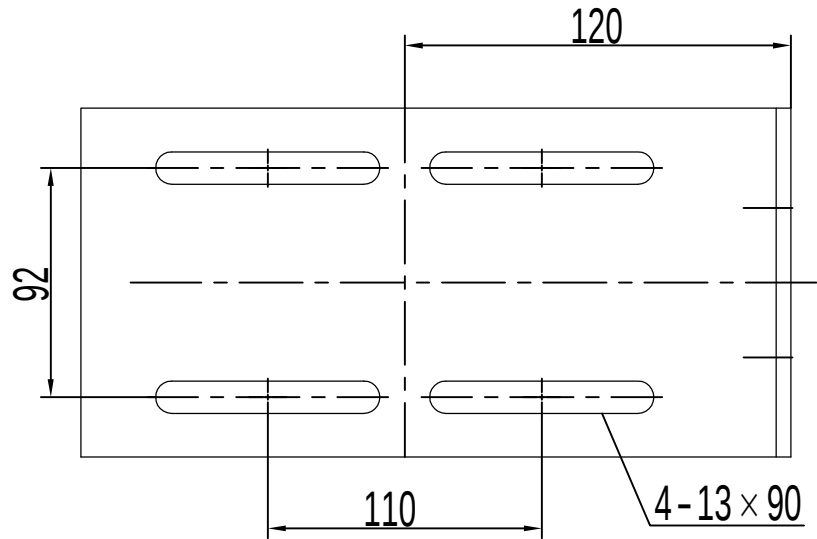

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号


签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	0X200.1
设计			标准化						1:2	
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页		第 1 页		

其余 12.5

80010676 OX-200涨紧装置(240-90-138-37) 240-8 钢板12kg RAL6005本色 中英文 苏州帝奥 P3

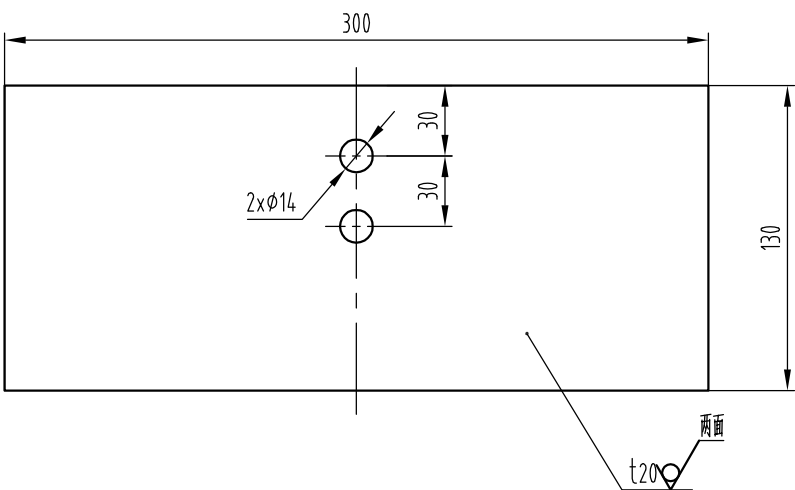

每套2件

- 技术要求
- 1 去锐角毛刺，表面平整；
 - 2 未注公差按GB/T 1184-K、GB/T 1804-m执行；
 - 3 表面黑色喷漆；
 - 4 重量5.9KG±0.2。

G01	配重钢板
G00	名称

						EPUP® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						钢板		20 GB/T 709 Q235A GB/T 700	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段		标记	重量
设计			标准化					比例	
审核								1:3	
工艺			批准			共 1 张		第 1 页	
						配重钢板			
						OX200A101			