

80010679 OX-210BZ安全联动机构(样品) DBG=1420 中英文 沃克斯电梯 P1-9



沃克斯测试样品

2021-1-19

1套

见物料清单

DBG=1420

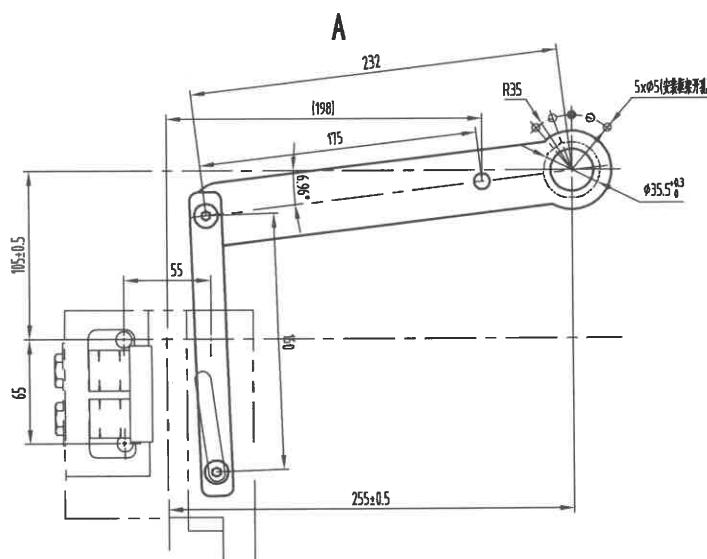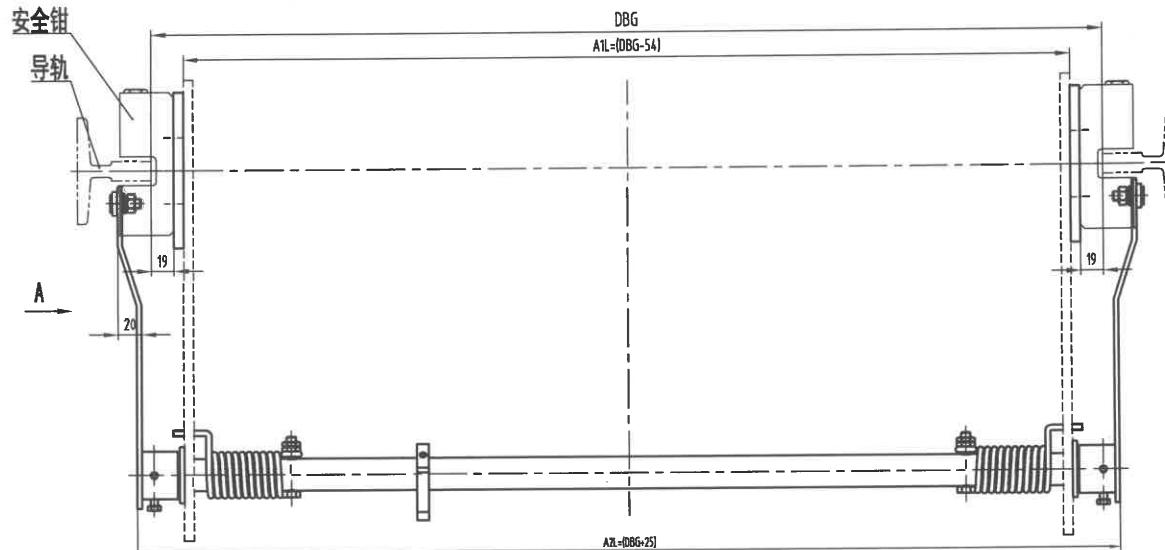

参数表	
参数名	中文描述
DBG	导轨导向面间距
SAFTYP	安全销型号

技术要求

- 1 本安全联动装置为沃克斯通过电梯设计，型号为OX-210BZ，相关结构或参数变动需双方确认；
- 2 本安全联动装置配合使用安全销为OX-210B或OX-210C；
- 3 本安全联动装置不含安全销；
- 4 预紧力建议为150N~200N；
- 5 提挂装置需要保持同步提挂，安全销动作时有微触发开关；
- 6 安装后，需保证提挂滑块完全到位，提挂过程中滑块意外脱出，不允许超过安全销滑块工作面。

标记	处数	更改内容		签名	日期
		设计	标准化		
审核					
工艺			批准		
					1:6
				共 1 张	第 1 页

安全联动装置

NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

##-210BZ

其余 12.5

80010679 OX-210BZ安全联动机构(样品) DBG=1420 中英文 沃克斯电梯 P2

沃克斯样品清单


序号	名称	图号/规格	数量	备注
1	摇臂焊接		2	
2	圆管		1	
3	安全钳	OX-210B	2	
4	直拉板		2	安全钳提拉用
5	扭簧	OX210AT-3	2	借用件, 左右一对
6	开关打杆组件	AX210BT113G02	1	左右一对
7	轴套	OX210BZ175G01	2	借用件
8	六角螺栓	GB/T 5783 M8x45-A4B	2	
9	六角薄螺母	GB/T 6172.1 M8-A4B	4	
10	楔块销轴	OX210B.1-2	2	借用件
11	平垫圈	GB/T 97.1 8-A4B	2	
12	弹性垫圈	GB/T 93 8-A4B	2	
13	六角螺母	GB/T 6170 M8-A4B	2	

G01	样件清单
G00	名称

 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容		签名	年、月、日				样件清单	
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例	
审核									1:1	
工艺			批准			共 1 张 第 1 页				\$\$-210BZ

80010679 OX-210BZ安全联动机构(样品) DBG=1420 中英文 沃克斯电梯 P3

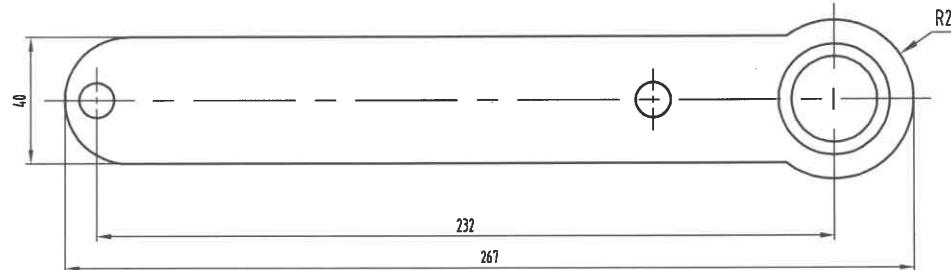

高光 1.

技术要求

- 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 注意螺纹孔螺母位置；
- 焊后表面（电）磨白转光亮，铁层厚度不小于8um。


G01	摇臂焊接
G00	待

标记	处数	更改内容		签名	日期	阶段			比例	摇臂焊接
						设计	标准化			
审核									1:1.5	
工艺			批准						共 1 张 第 1 页	\$\$-210BZ

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

其余 12.5/

80010679 OX-210BZ安全联动机构(样品) DBG=1420 中英文 沃克斯电梯 P4

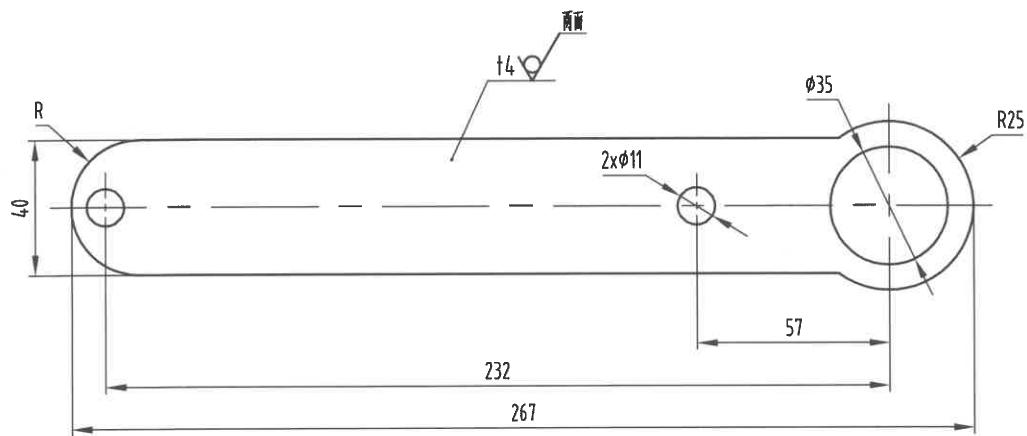

技术要求

去倒角毛刺, 表面平整。


G01	摇臂
G00	名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容		签名	年、月、日	钢板	4 GB/T 709	Q235A GB/T 700	摇臂	
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例	
审核									1:2	\$\$-210BZ
工艺			批准			共 1 张	第 1 页			

其余 12.5

80010679 OX-210BZ安全联动机构(样品) DBG=1420 中英文 沃克斯电梯 P5

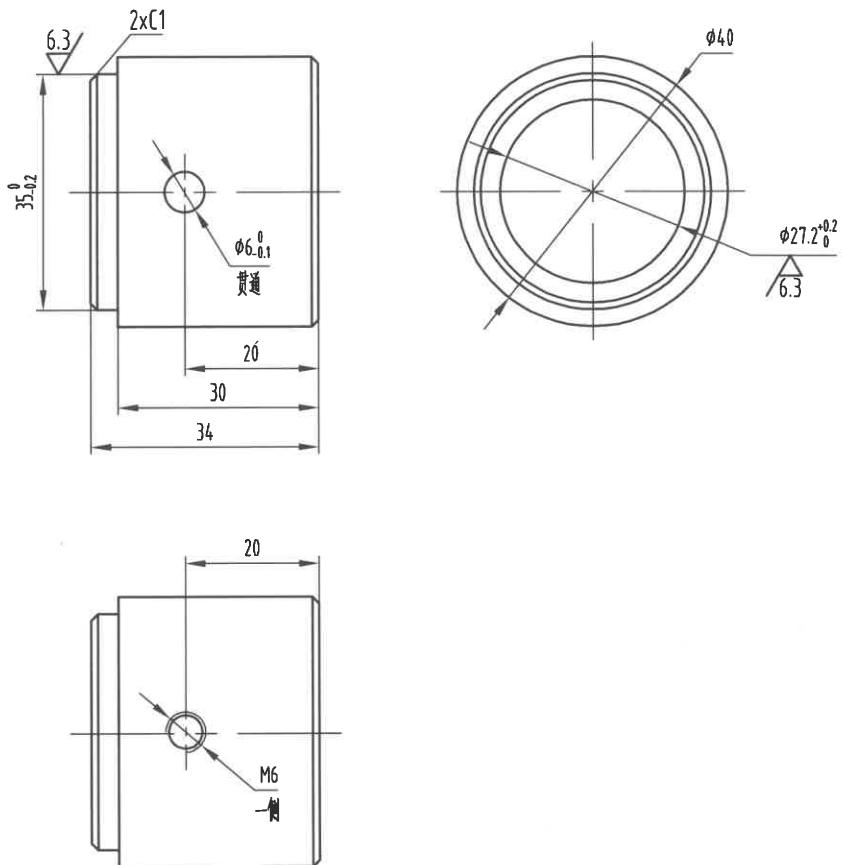

技术要求

- 1 去锐角毛刺
2 螺纹孔倒角至大径。


G01	安装轴套
G00	名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容		签名	年、月、日	Q235A-40x6.5 GB/T 8162-2008			安装轴套
设计			标准化			阶段	标记	重量	
审核						1:1			\$\$-210BZ
工艺			批准			共 1 张 第 1 页			

其余 12.5

80010679 OX-210BZ安全联动机构(样品) DBG=1420 中英文 沃克斯电梯 P6

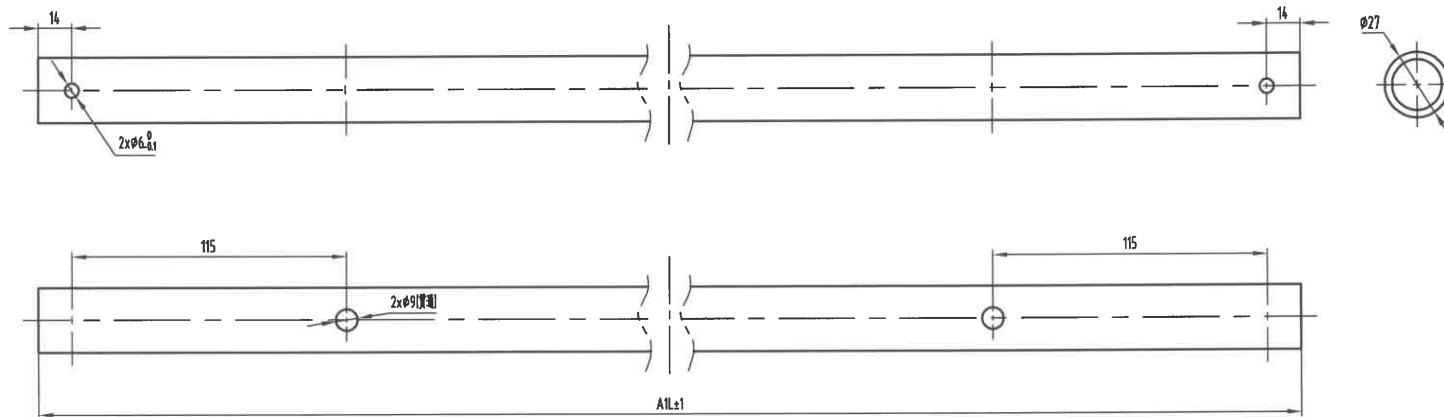

底座 2.

尺寸	
SS-210BZ	A1L
G99	DBG+25


技术要求
 1 去毛刺。
 2 表面喷漆。

600<DBG<1800	G99	连接圆管
DBG	G00	镍

标记					处数					更改内容					签名		日期		无缝钢管 Q235A φ27x3					连接圆管		
																								共 1 张 第 1 页		
设计					标准化					阶段		标记			重量		比例								SS-210BZ	
审核												批准														
工艺																										

其余 12.5

80010679 OX-210BZ安全联动机构(样品) DBG=1420 中英文 沃克斯电梯 P7

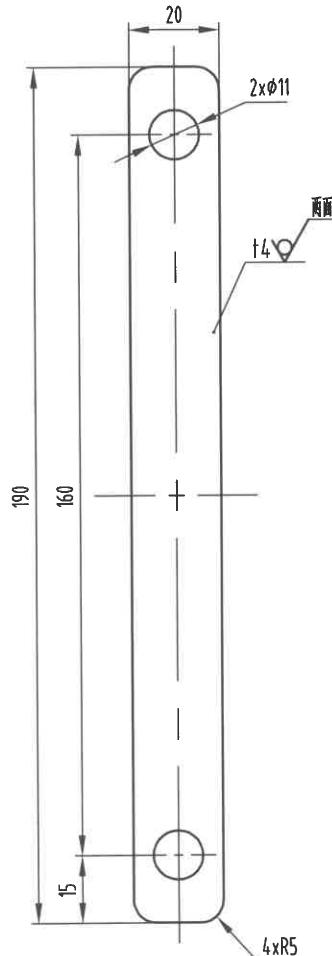

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整。
- 2 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。



G01	提拉板
G00	名称

AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容		签名	年、月、日	钢板	4 GB/T 709	Q235A GB/T 700	提拉板	
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例	
审核									1:1.5	
工艺			批准			共 1 张	第 1 页		\$\$-210BZ	

-POS	名稱	DEF	圖號	品/群	L番	材料	重量	涂裝	备注	-POS	G02
-04	六角螺栓		GB/T 5783 M6x20							-04	2
-05	六角螺栓		GB/T 6170 M6-A4B							-05	2
-06	开关打杆	DWG	AX210AT102	G01						-06	1

80010679 OX-210BZ安全联动机构(样品) DBG=1420 中英文 沃克斯电梯 P8

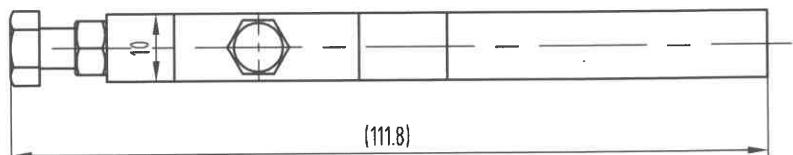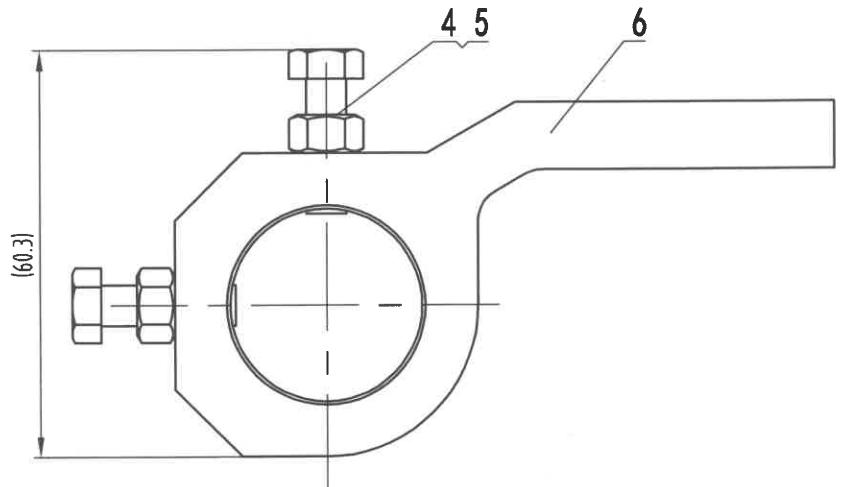

G02

底座 6

技术要求

- 如图装配, 标准件拧紧不脱出;
- 表面无明显划痕, 表面平整无变形。

G02	开关打杆组件
G00	名稱

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

① 1 增加第二页和G02规格

标记 处数 更改内容 签名 年、月、日

设计 标准化

阶段 标记 重量 比例

1:1

审核 批准



共 2 张 第 2 页

开关打杆组件

AX210BT113

其余 6.3

80010679 OX-210BZ安全联动机构(样品) DBG=1420 中英文 沃克斯电梯 P9

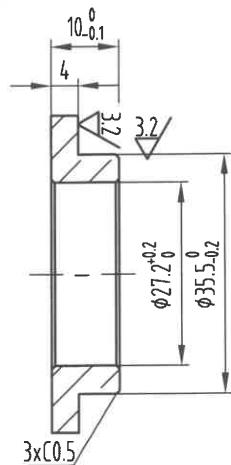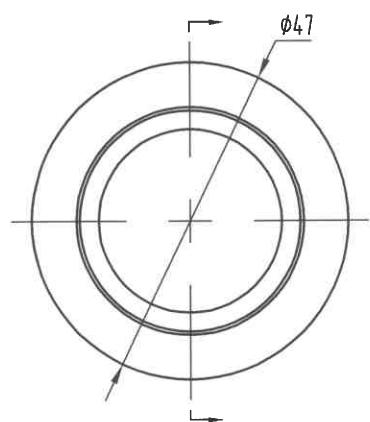

底7.

技术要求

1. 去锐角毛刺。
2. 表面不得有裂纹、缺口、飞边等缺陷。

G01	轴套
G00	名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容		签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺		批准			

尼龙PA6

阶段标记 重量 比例

1:1

共 1 张 第 1 页

轴套

OX210BZ175