
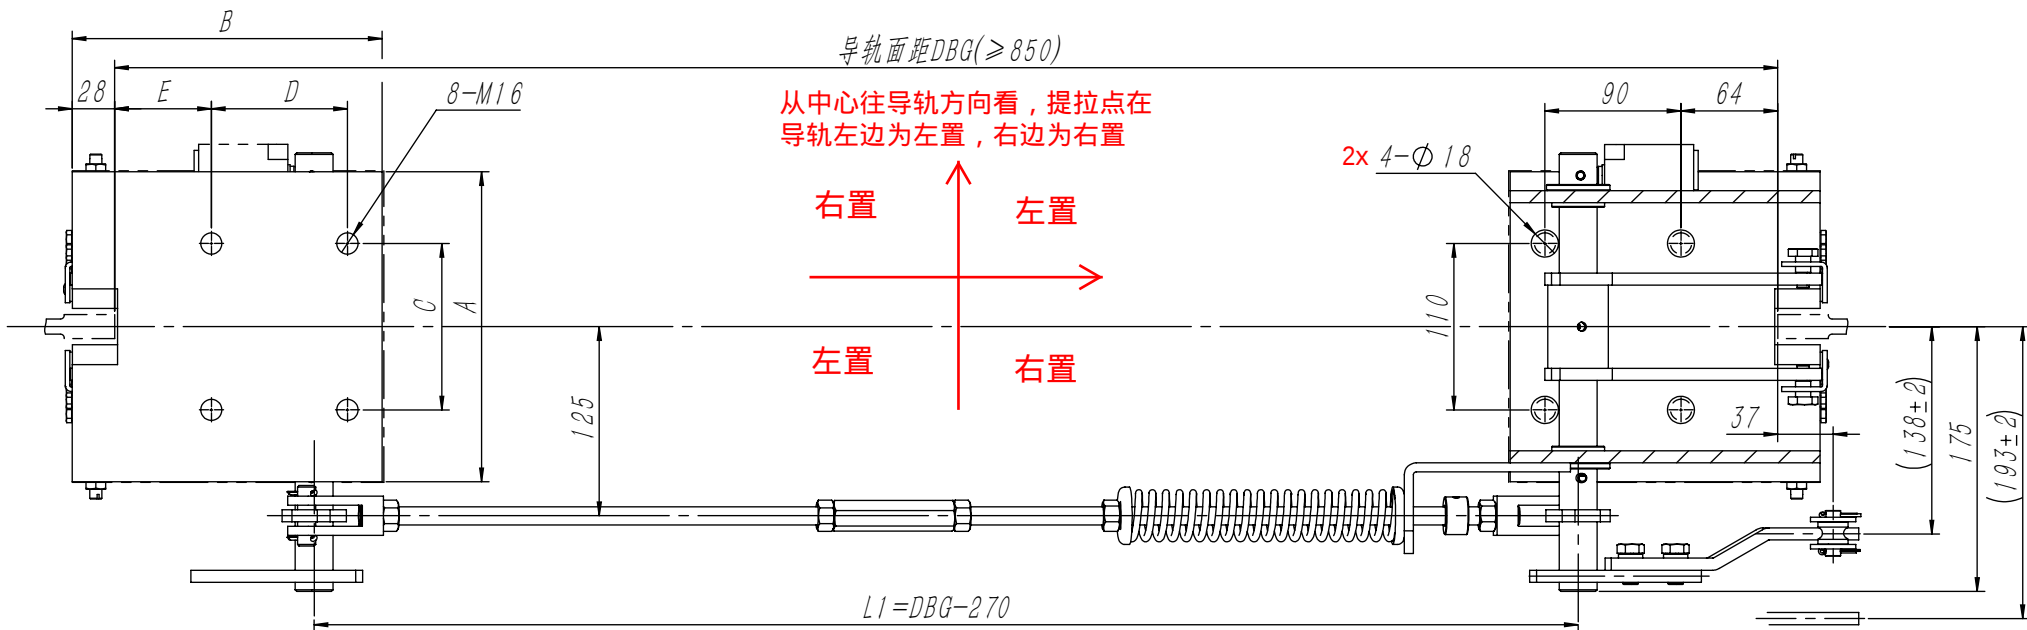
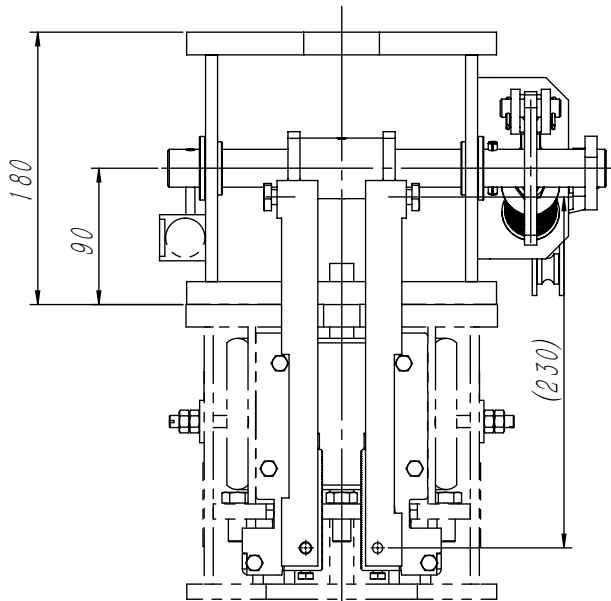


OX188DT

|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

80010689 OX-188DT安全制动装置(左置) DBG=见备注 RAL6005本色 中英文 伊萨电梯

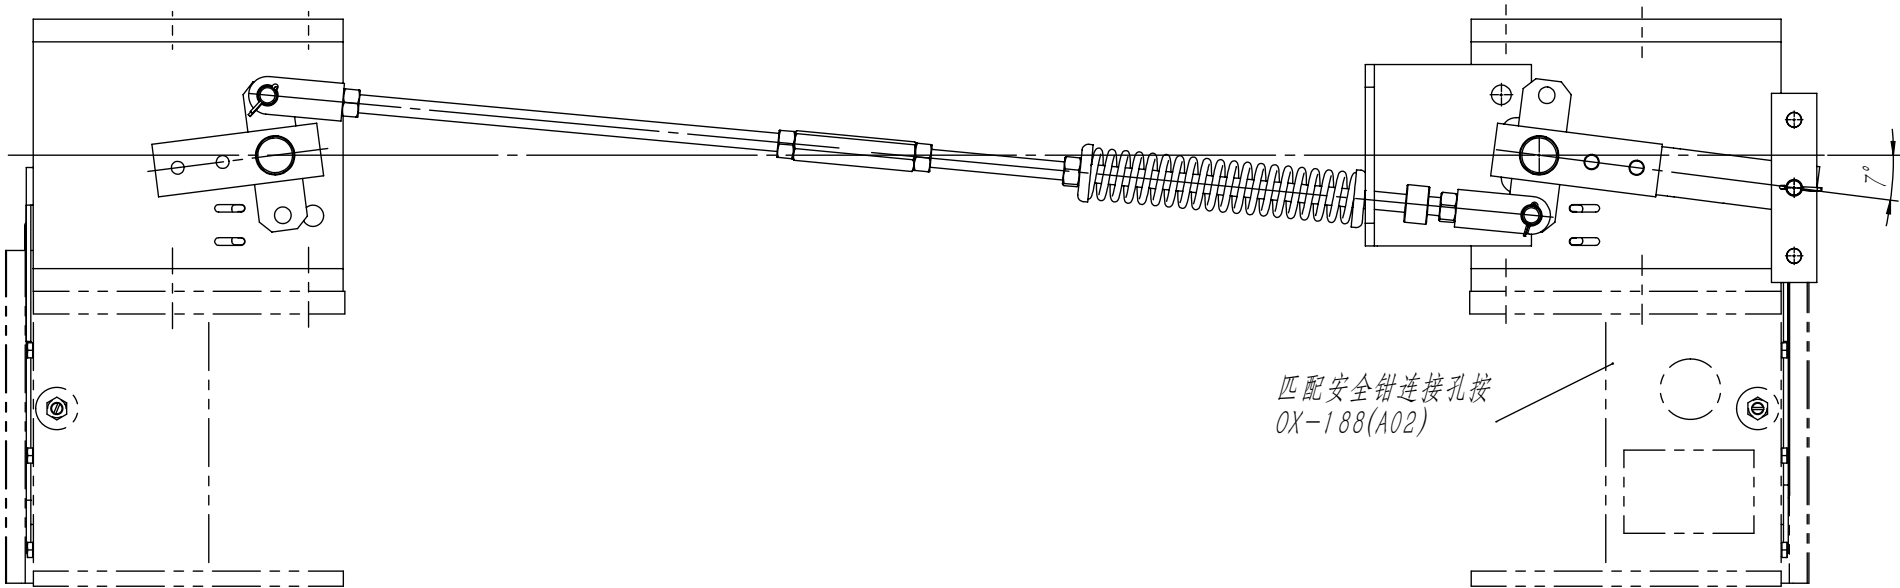

技术说明  
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;  
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;  
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;  
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。



| 型号  | A   | B   | C   | D  | E  |
|-----|-----|-----|-----|----|----|
| A01 | 205 | 205 | 110 | 90 | 64 |
| A02 | 205 | 205 | 110 | 70 | 70 |

|     |    |     |       |     |     |               |       |     |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|---------------|-------|-----|
|     |    |     |       |     |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |       |     |
|     |    |     |       |     |     | 安全制动装置        |       |     |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 | 阶段标记          | 重量    | 比例  |
| 设计  |    |     | 标准化   |     |     |               |       |     |
| 校对  |    |     |       |     |     |               | 00.00 | 1:5 |
| 审核  |    |     |       |     |     |               |       |     |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 物料编号:         |       |     |
|     |    |     |       |     |     | OX188DT       |       |     |