

1. OX-210BZ 安全钳联动装置**1.1 技术要求**

1.1.1 执行国家标准《电梯制造与安装安全规范》 GB7588-2003;

1.1.2 产品应能承受汽车、火车、轮船、飞机等交通工具的正常长途运输及反复吊装，并保证产品完好，外观不得有变化；

1.1.3 产品自出厂之日起，在存储条件符合 GB/T10058-2009.6.3.1 的条款之下，一年内不应发生失效、外观变化等不良现象。

1.1.4 本联动装置适用导轨面距 $DBG \geq 850\text{mm}$ ，安全钳型号 OX-210B。

1.2 规格表

序号	匹配安全钳	轿厢导轨距(导轨面距 DBG)
1	OX-210B	见物料规格

1.3 发货清单

名称	型号	数量
安全钳联动装置	OX-210BZ	1
六角螺栓(GB/T 5783)	M16*35-8.8	8
六角螺母(GB/T 6170)	M16-8.8	8
弹簧垫圈(GB/T 93)	16	8
平垫圈(GB/T 97.1)	16	8
合格证	OX-210BZ	2
适用说明书	OX-210BZ	1


标准件见此表

已发布

安全钳联动装置
购买规格书

GL111GG01FB19-01457-01

1.5 联动装置总装图

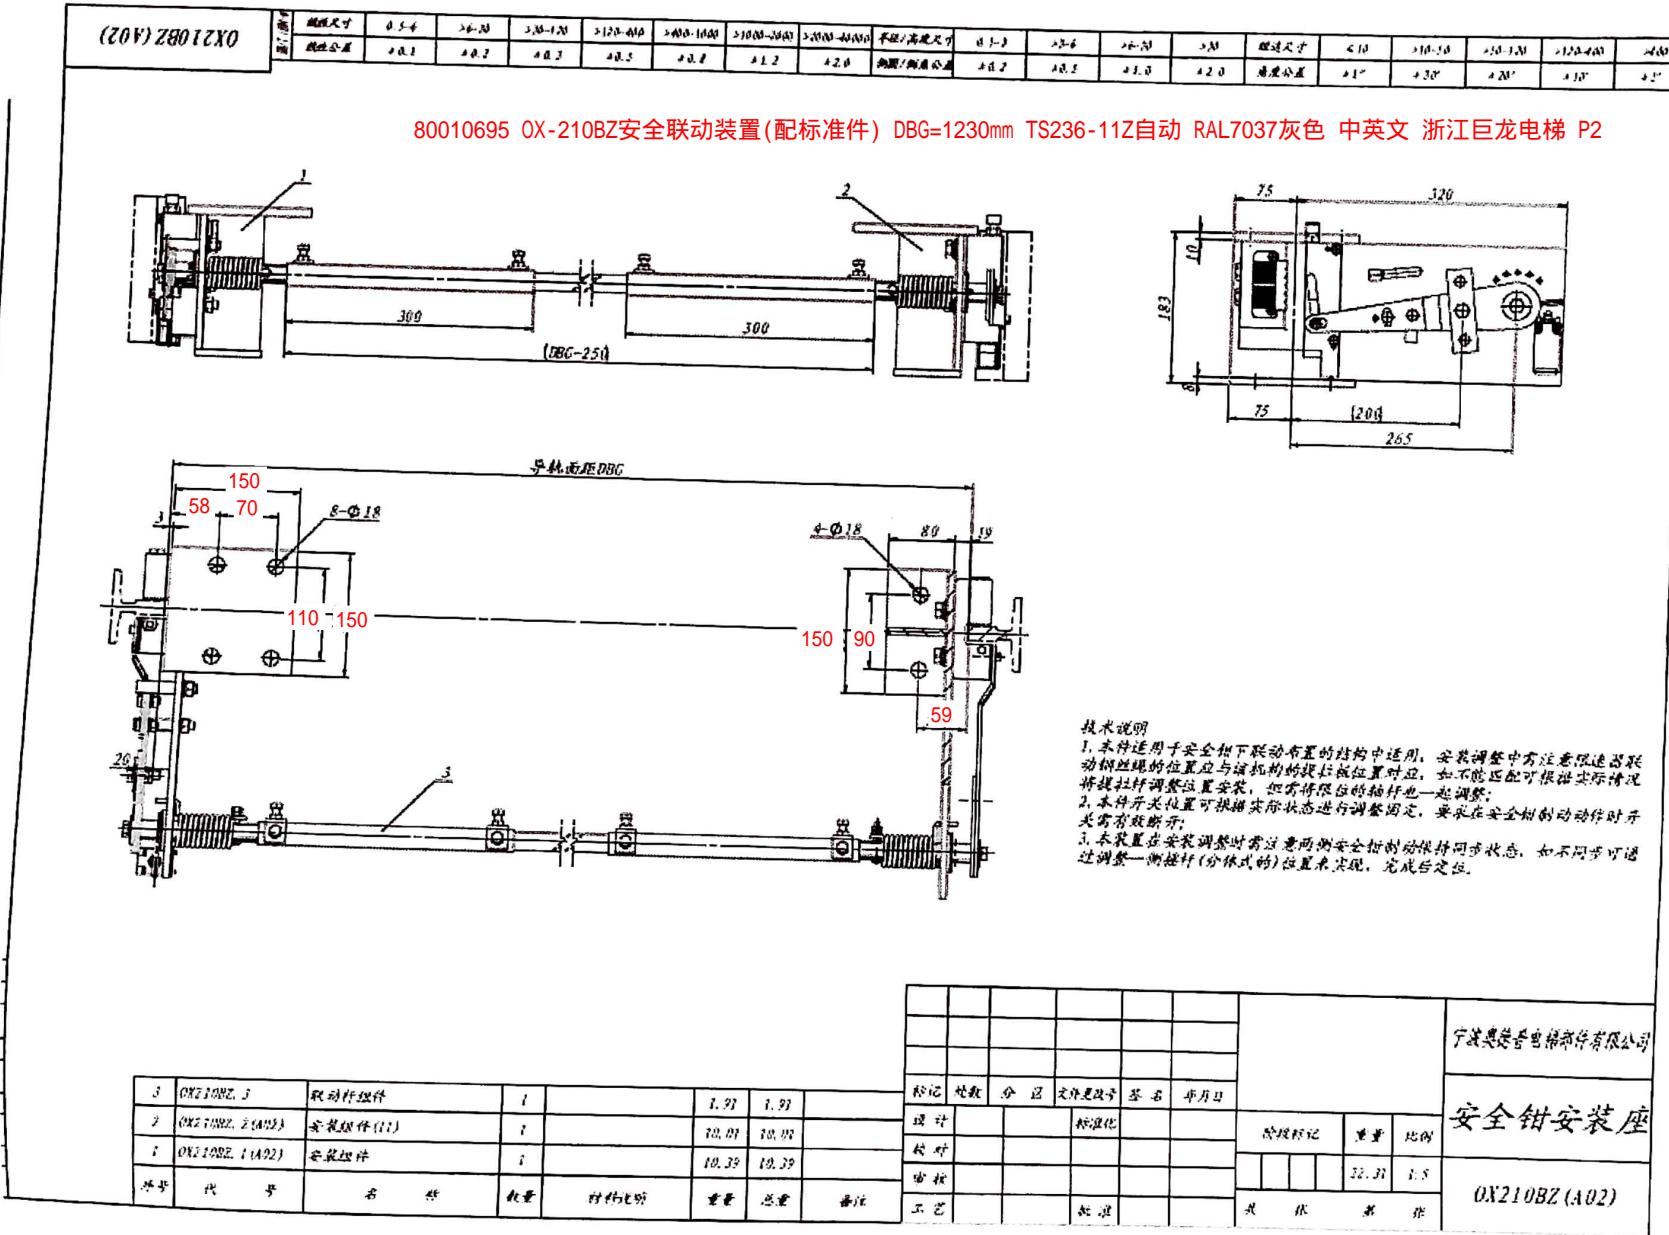

已发布

1.6 本购买书参照宁波奥德普电梯配件有限公司产品编写，若技术参数或尺寸发生变动，需及时通知浙江巨龙电梯有限公司，待技术确认后进行变更。