



A3		LENGTH/ DIAMETER							RADIUS/ CHAMFER			ANGLE (shorter side length)								
		0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	0.5-3	>3-6	>6	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400				
				TOLERANCE							TOLERANCE			TOLERANCE						
				± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 0.2	± 0.5	± 1	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°		

Z = LEG LENGTH ANGLE/ANVS AS 1:10 WELDING SYMBOLS ARE USED IN THIS DRAWING REFER TO DRAWING MACHINE FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS		OTHER SIDE/ARROW SIDE	

80010703 0X-210BT安全联动装置(VKS3H036 附图 L=1068) 中英文 沃克斯电梯 P1-2

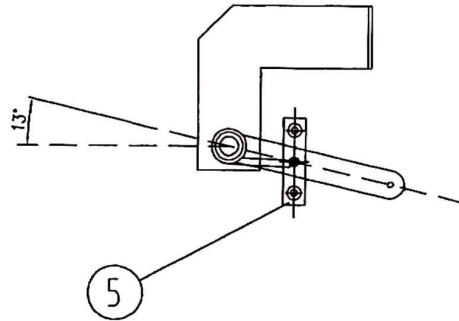

提拉机构				
	名称	数量	材质	备注
1	镀锌管	1		
2	固定支架	2		
3	套筒	2		
4	开关打杆 (带螺栓)	1		
5	夹	1		OX210BT.4
6	扭簧	2		
7	固定插销	6		开口销 2.5*35

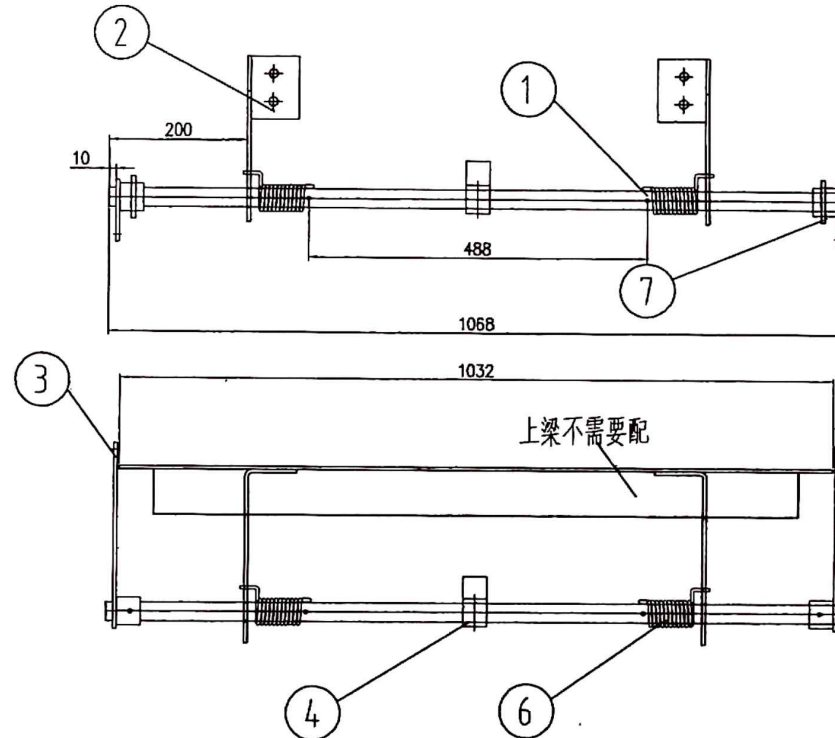

PVKS3H036001/V20N021761

						VOLKSLIFT		提拉机构总图1		VKS3H036				
						绘图 DRAWN	吴 敏	材料: 焊接件	首次下发版本 FIRST VERSION	重 量 WEIGHT	比 例 PROPORTION			
						校对 CHK	陈国芳							
						批准 APPD	徐 勇							
记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS					更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2017.9.25	MATERIAL	SHEETS 1	1 SHEET


ENSIONS METRIC

A3		LENGTH/ DIAMETER TOLERANCE	0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	RADIUS/ CHAMFER TOLERANCE	0.5-3	3-6	>6	ANGLE (shorter side length) TOLERANCE	0-10	>10-50	50-120	120-400	>400	WELDS OTHER SIDE ARROW SIDE 
			±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		±0.2	±0.5	±1		±	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°	


Z = LED LENGTH
ANSI/AWS A2.4-88
WELDING SYMBOLS ARE
USED ON THIS DRAWING.
REFER TO DRAWING
MANUAL FOR CONVENTIONS

80010703 0X-210BT安全联动装置(VKS3H036 附图 L=1068) 中英文 沃克斯电梯 P2


1号件 1件/套 尺寸见本图

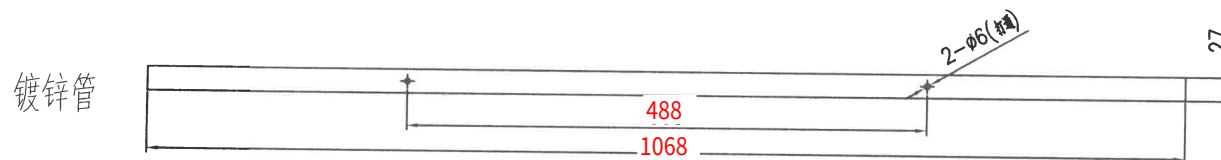

2号件 2件/套 左一右一 尺寸见本图

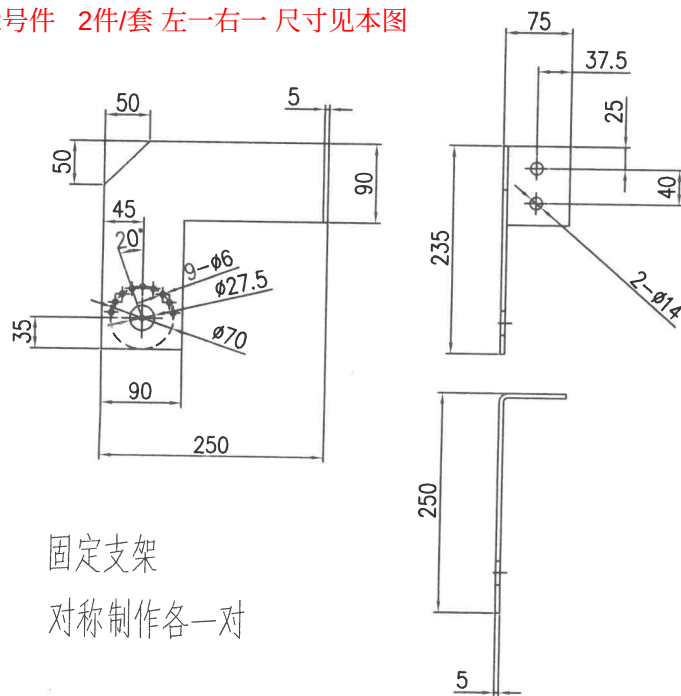

3号件 2件/套 见第3页

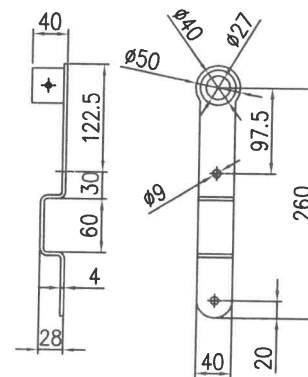


套筒

6号件 2件/套 左一右一



4号件 1件/套 (带定位螺钉)



注: 开关打杆和扭簧的尺寸不完善, 请贵司
提供你们成熟的产品即可

VOLKSLIFT

提拉机构-子件

VKS6B119

绘图 DRAWN 吴敏
校对 CHK 陈国芳
批准 APPD 徐勇
日期 DATE 2017.9.25

材料:

MATERIAL:

首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
6101	41.5KG	1:1
SHEETS 1	1	SHEET

标记 MARK 更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS

更改日期 CHANGE DATE 更改 CHANGE 审查 CHECK 版本 VERSION

