
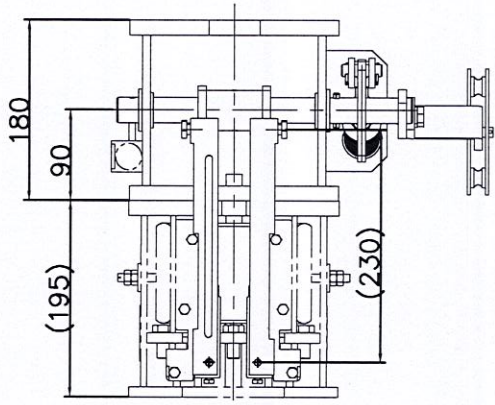


(100XZDS)10881

线性尺寸	0~6	6~30	30~
公差	±0.1	±0.2	±0.3

80010706 OX-188DT安全制动装置(左置) DBG=见备注 配UKS开关 提拉位置到导轨中心=240 RAL6005本色 中英文 布劳恩电梯 P1-2

边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

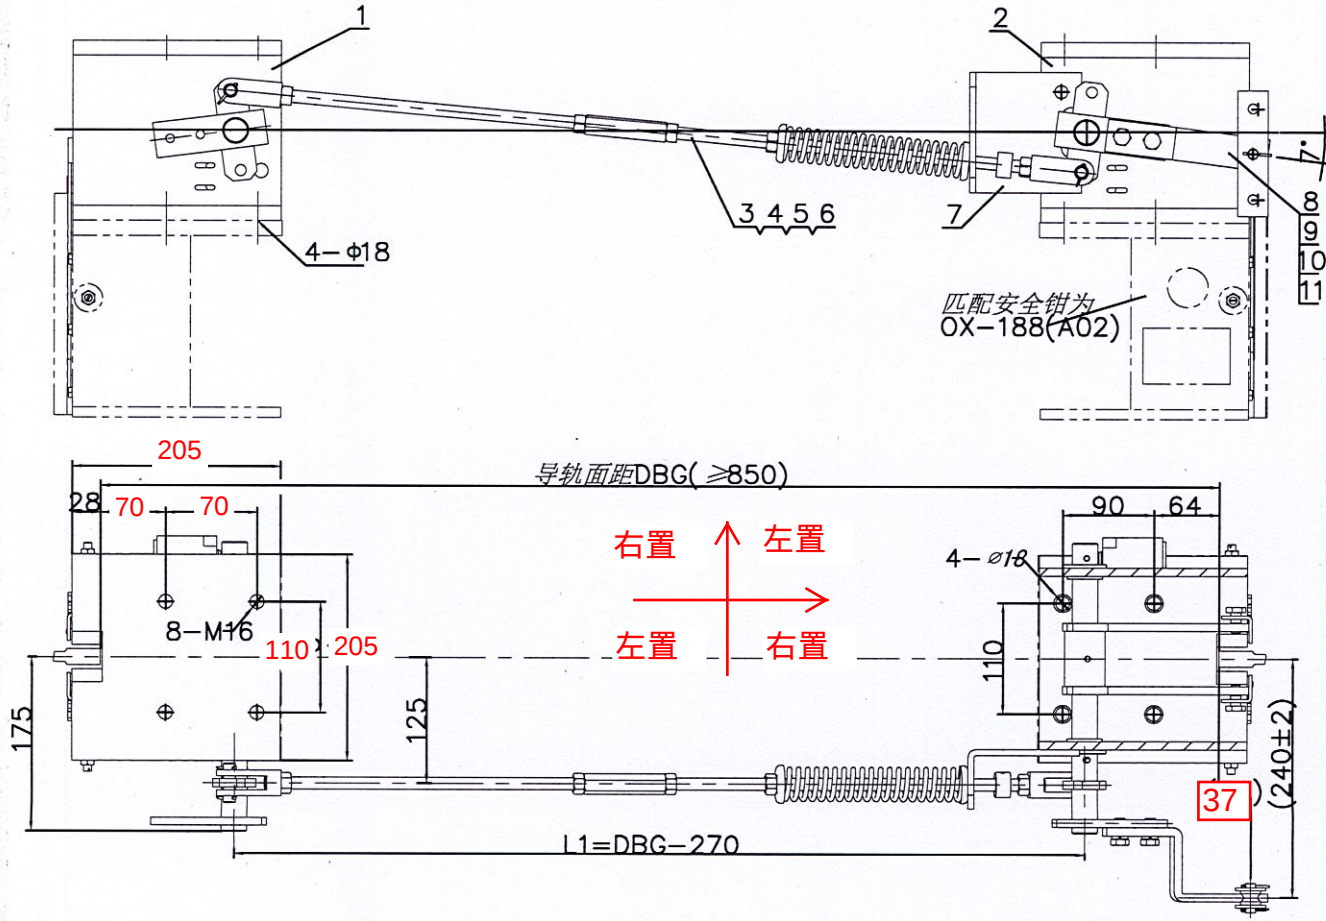

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

								2	OX188DT.2		安全联动底座		1			31.86	31.86					
11	GB/T 5783-2000		M10×20	2		0.02	0.04		1	OX188DT.1		安全联动底座		1			31.86	31.86				
10	GB/T 93		弹性垫圈10	2		2.16	4.32		序 号		代 号		名 称		数量	材料说明		重量	总重	备注		
9	OX188T.4		钢丝绳连接件	1		0.25	0.25															
8	OX188BT-4		拉手杆	1	Q235A/8.0	0.43	0.43															
7	OX188DT-1		支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8															
6	GB/T 6170-2000		螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母														
5	OX288T.3-1		左右旋螺母	1	六角型材(S=18)	0.10	0.1		标记		处数	分 区	文件更改	签名	年月日							
4	OX188DT.4		长拉杆组件	1		0.51	0.51		设计				标准化			阶段标记	重量	比例				
3	OX188BT.3		长拉杆组件	1		0.90	0.9		校对													
								审核														
								工 艺				批 准				版本:						
序号 代 号 名 称 数量 材料说明 重量 总重 备注																		OX-188DT(SDZY001)				
																		66.78		1:5		



件(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全制动装置

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

80010706 OX-188DT安全制动装置(左置) DBG=见备注 配UKS开关 提拉位置到导轨中心=240 RAL6005本色 中英文 布劳恩电梯 P2

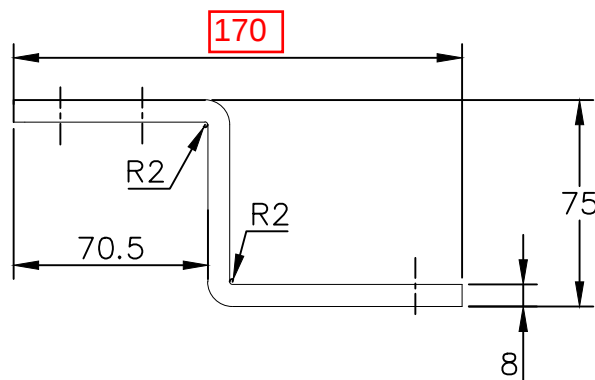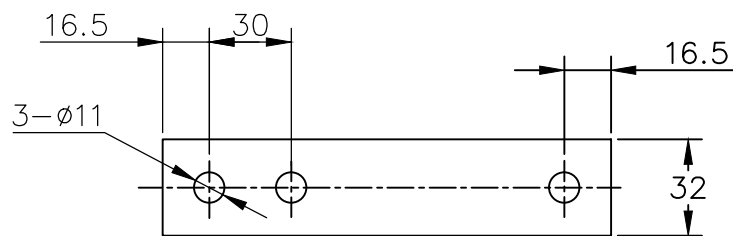

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
							Q235A/8.0			
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日	支架			
设 计				标准化						
校 对									重量	比例
审 核									66.78	1:5
工 艺				批准			版本:		0X-188DT(fb)	