
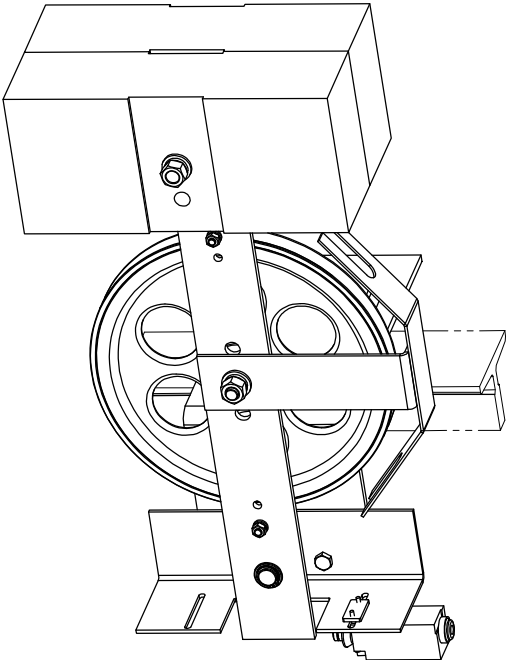
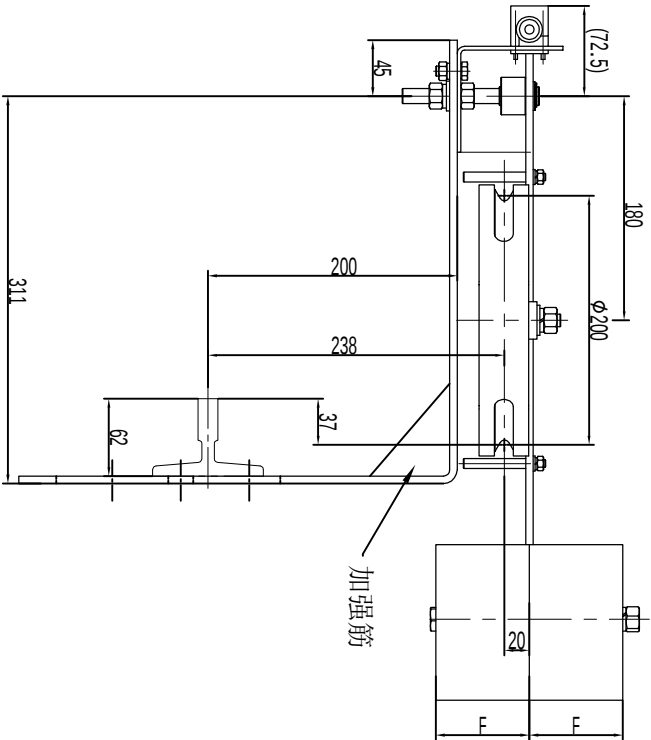


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

88010707 0X-200;涨紧装置(200-90-238-37 焊接加强筋) 200-6 重晶石12kG RAL6005本色 中英文 布劳恩电梯 P1-2

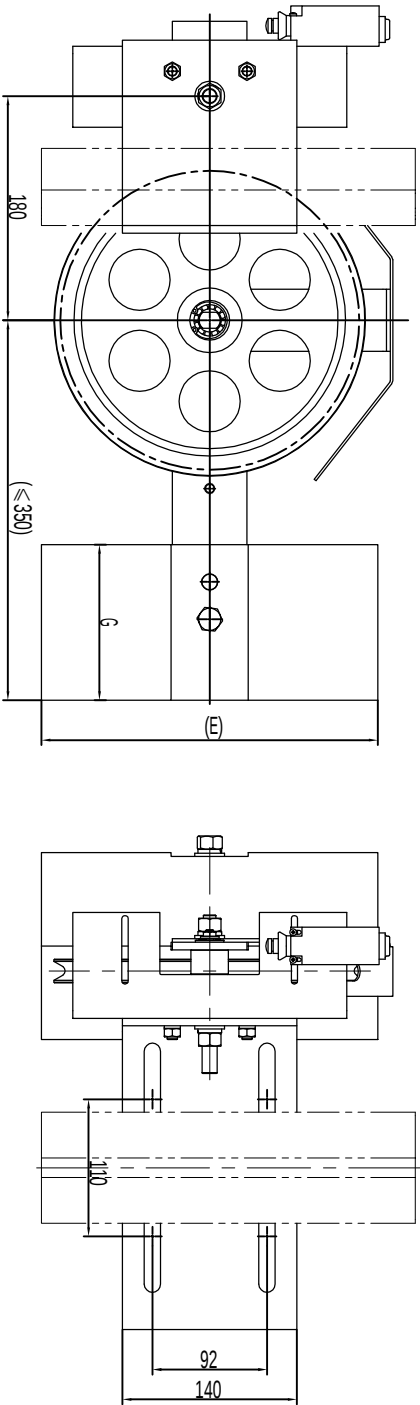

- 技术说明
1. 本图按240绳轮绘制, 具体使用时根据指令配套(注意绳轮节径、绳槽规格等);
 2. 配重A值根据指令要求, 本图按240绳轮绘制; 配重B值根据指令要求, 使用时需将绳轮位置及其绳轮情况对应, 使用时需注意。
 3. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应, 使用时需注意。
 4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应, 使用时需注意。

										宁波奥德普电气股份有限公司											
总装图																					
标记	处数	分	区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例	涨紧装置									
设计				标准化																	
校对																					
审核																					
工艺				批准			共 2 页			第 1 页	OX200										

