

A3




LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	>2000-4000
TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2



RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6
TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1

ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°


Z = LEG LENGTH
ANSI/AWS A5.4-98
WELDING SYMBOLS ARE
USED ON THIS DRAWING.
REFER TO DRAWING
MANUAL FOR CONVERSION
TO ISO SYMBOLS.



80010722 OX-210BT安全联动装置(VKS3H036 附图 L=1218) 中英文 沃克斯电梯 P1-3

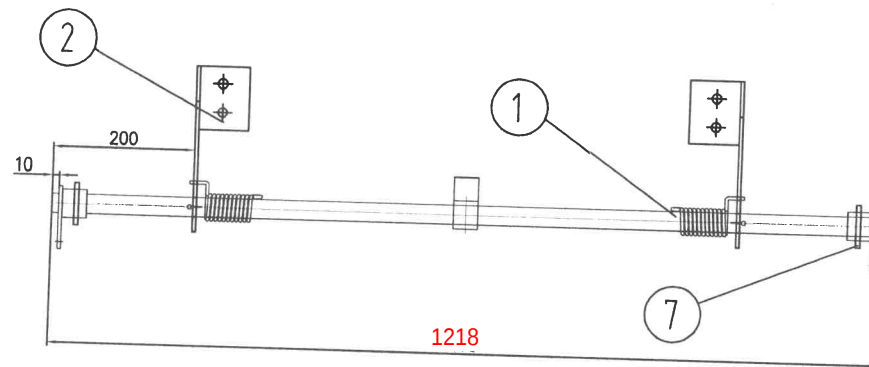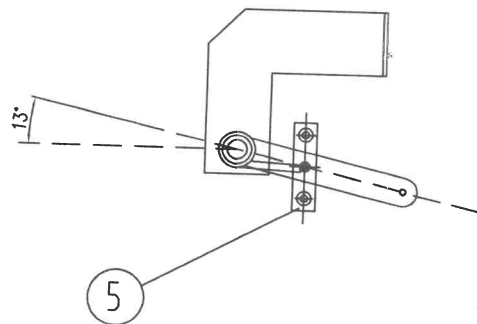

提拉机构				
	名称	数量	材质	备注
1	镀锌管	1		
2	固定支架	2		
3	套筒	2		
4	开关打杆(带螺栓)	1		
5	夹	1		OX210BT.4
6	扭簧	2		
7	固定插销	6		开口销 2.5*35

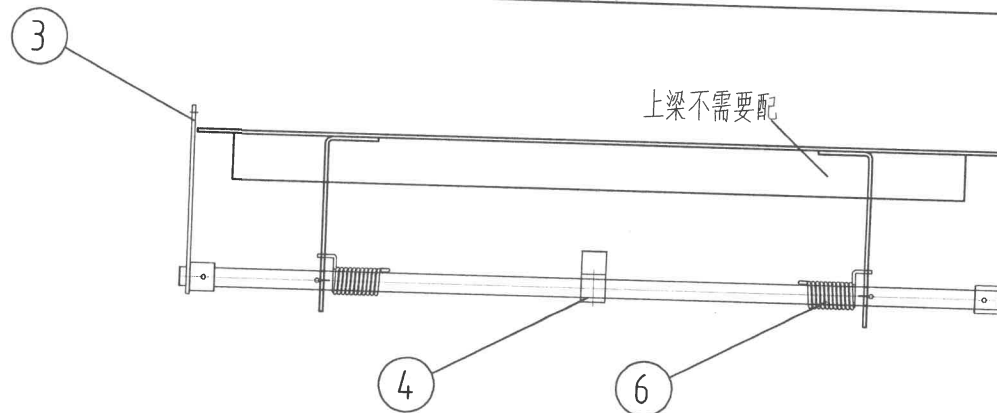

PVKS3H036001/V19N2983

ALL DIMENSIONS METRIC

VOLKSLIFT

提拉机构总图1

VKS3H036

绘图 DRAWN 吴敏
校对 CHK 陈国芳
批准 APPD 徐勇
日期 DATE 2017.9.25

材料: 焊接件
MATERIAL:

首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
6101	41.5KG	1:1
SHEETS 1	1	SHEET

标记 MARK 更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS


更改日期 CHANGE DATE 更改 CHANGE 审查 CHECK 版本 VERSION

A3		LENGTH/ DIAMETER TOLERANCE	0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	RADIUS/ CHAMFER TOLERANCE	0.5-3	3-6	>6	ANGLE (shorter side length) TOLERANCE	0-10	>10-50	50-120	120-400	>400	WELDS OTHER SIDE ARROW SIDE
			±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		±0.2	±0.5	±1		±1	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°	


Z = LED LENGTH
ANSI/AWS A2.4-88
WELDING SYMBOLS ARE
USED ON THIS DRAWING.
REFER TO DRAWING
MAA001 FOR DIMENSIONS

80010722 OX-210BT安全联动装置(VKS3H036 附图 L=1218) 中英文 沃克斯电梯 P2

1号件 1件/套 尺寸见本图

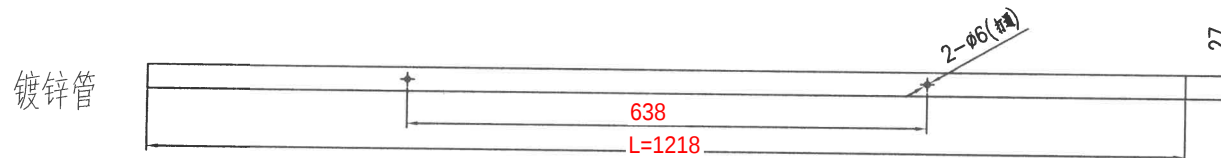


2号件 2件/套 左一右一 尺寸见本图

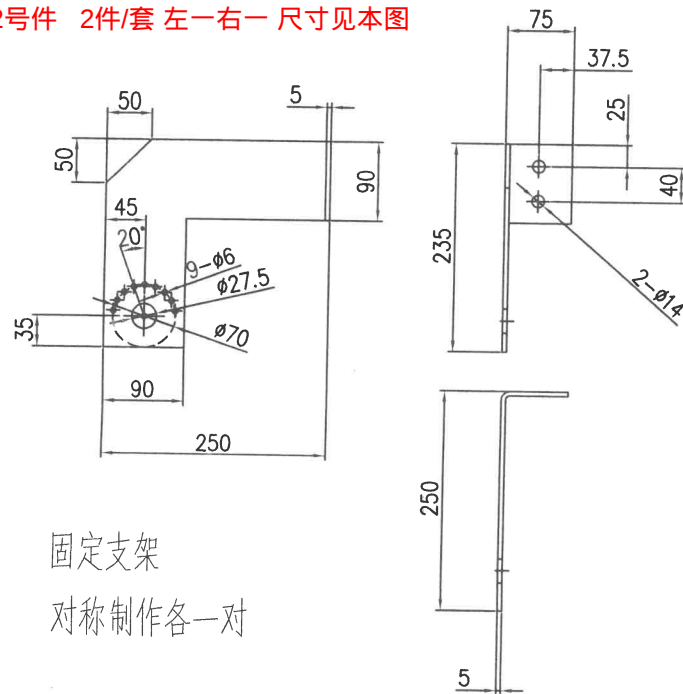

固定支架
对称制作各一对

3号件 2件/套 见第3页

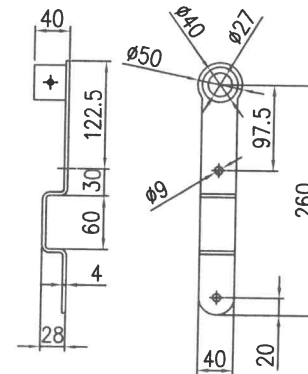


套筒

6号件 2件/套 左一右一



4号件 1件/套 (带定位螺钉)



开关打杆

注: 开关打杆和扭簧的尺寸不完善, 请贵司
提供你们成熟的产品即可

VOLKSLIFT

提拉机构-子件

VKS6B119

绘图 DRAWN 吴敏
校对 CHK 陈国芳
批准 APPD 徐勇
日期 DATE 2017.9.25

材料:


MATERIAL:

首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
6101	41.5KG	1:1
SHEETS 1	1	SHEET

标记 MARK 更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS

更改日期 CHANGE DATE 更改 CHANGE 审查 CHECK 版本 VERSION

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	拉手轴套	DWG	OX210BT.1-2						借用件	-01	1
-02	提拉板	DWG	TST-OX210BT034	G90		钢板 4mm Q235A GB/T 700			见本图	-02	1

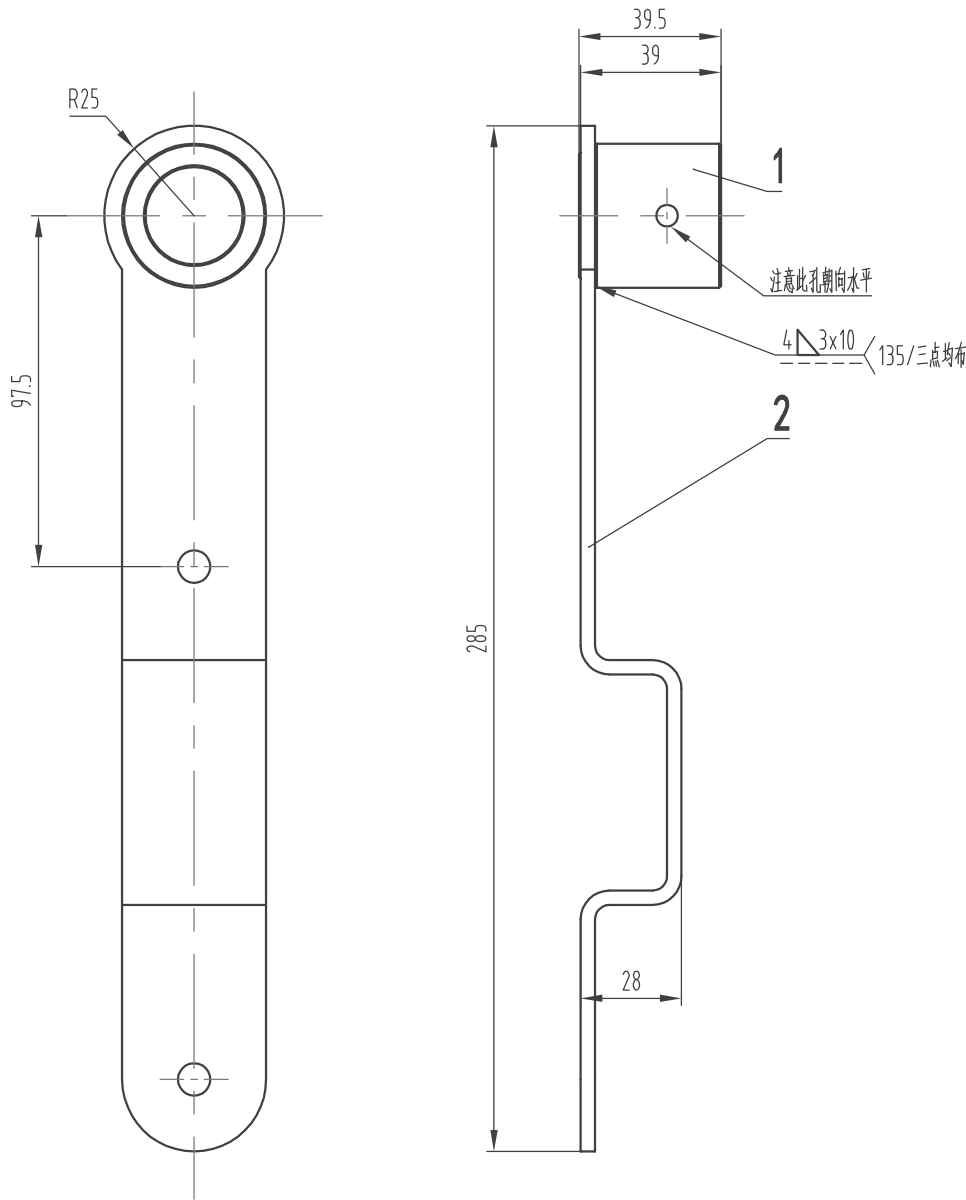


G01

技术要求


- 1 本提拉板组件为沃克斯电梯定制，相关更改需双方确认；
- 2 去毛刺锐角；未注加工面粗糙度Ra12.5；
- 3 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 4 焊后表面电镀白锌，锌层厚度不小于8um；

80010722 OX-210BT安全联动装置(VKS3H036 附图 L=1218) 中英文 沃克斯电梯 P3

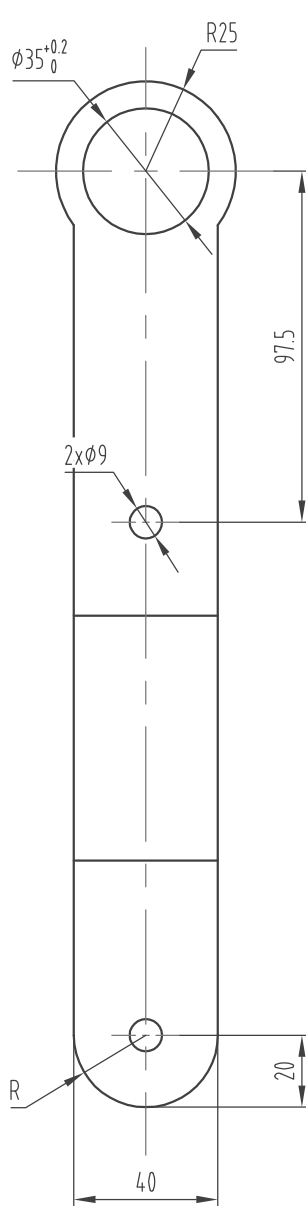

G90

展开图
仅供参考

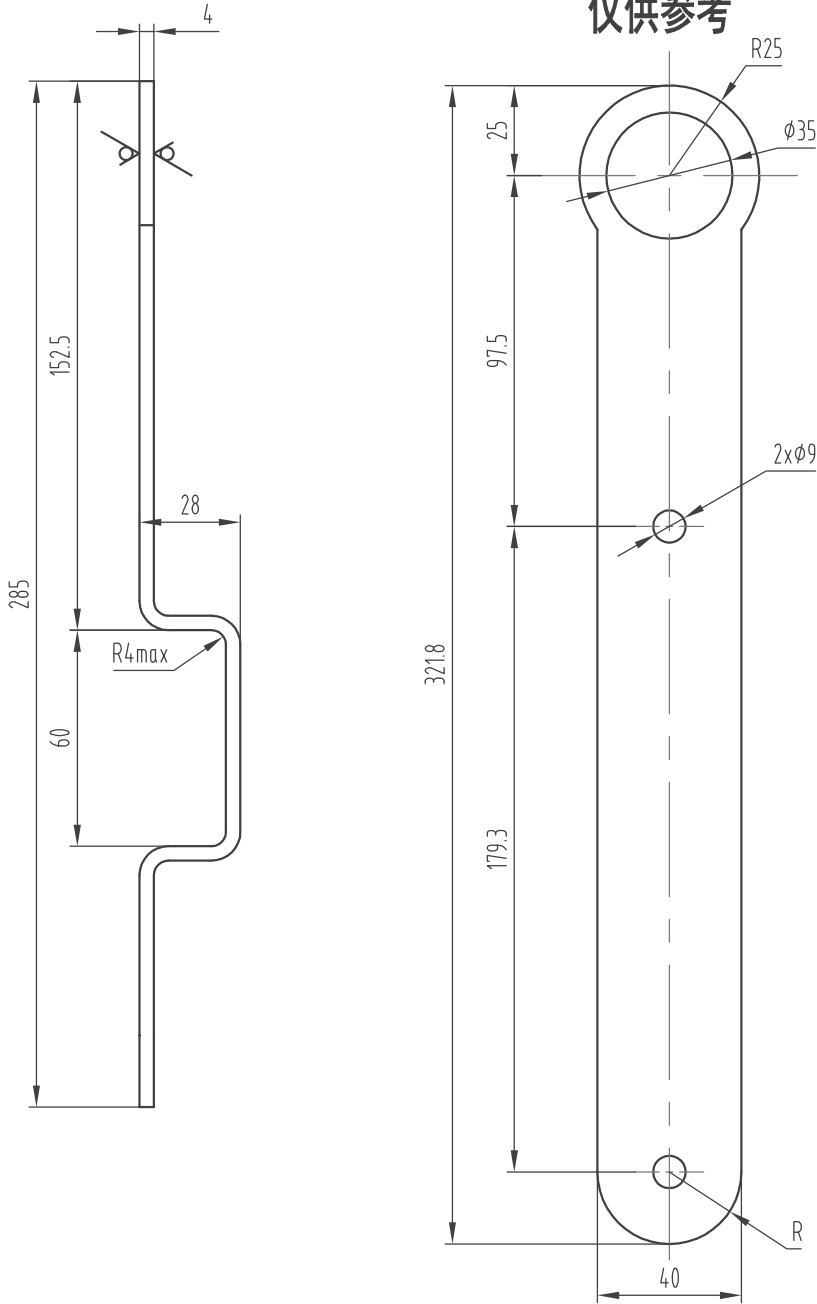

G90	提拉板组件
G01	提拉板组件
G00	名称

					A EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.														
标记		处数		更改内容			签名		日期					提拉板组件					
设计				标准化							阶 段 标 记		重 量				比 例		
审核															1:2		TST-OX210BT034		
工艺				批 准							共 1 张		第 1 页						