



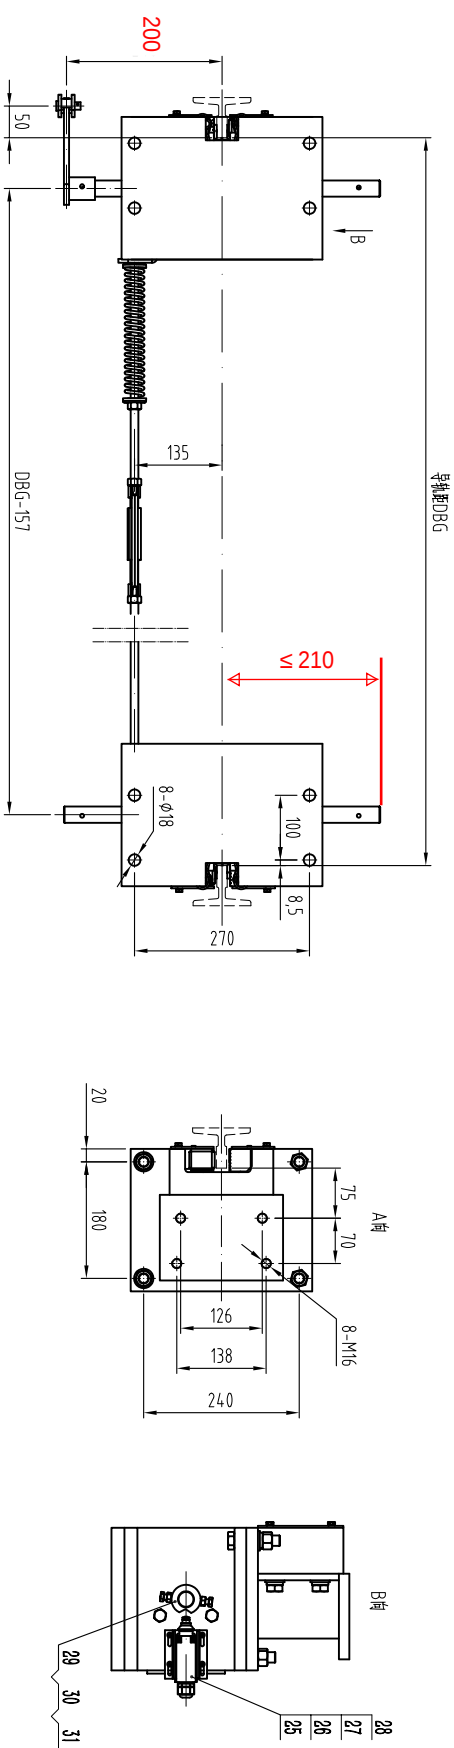

技术说明:

- 1、本装置按匹配OX-388非标安全钳要求确定, 选用时注意匹配调整;
- 2、本装置配装安全开关为UKT, 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、配号OX-12;
- 5、总允许质量 $P+Q \leq 12000\text{Kg}$, 速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 导轨宽度15.88、16mm。

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODETUPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										提拉机构									
OX-388T																			
共 张 第 页																			
标记		处数		分区		更改文件号		签名		年、月、日									
设计						标准化													
审核																			
工艺						批准													

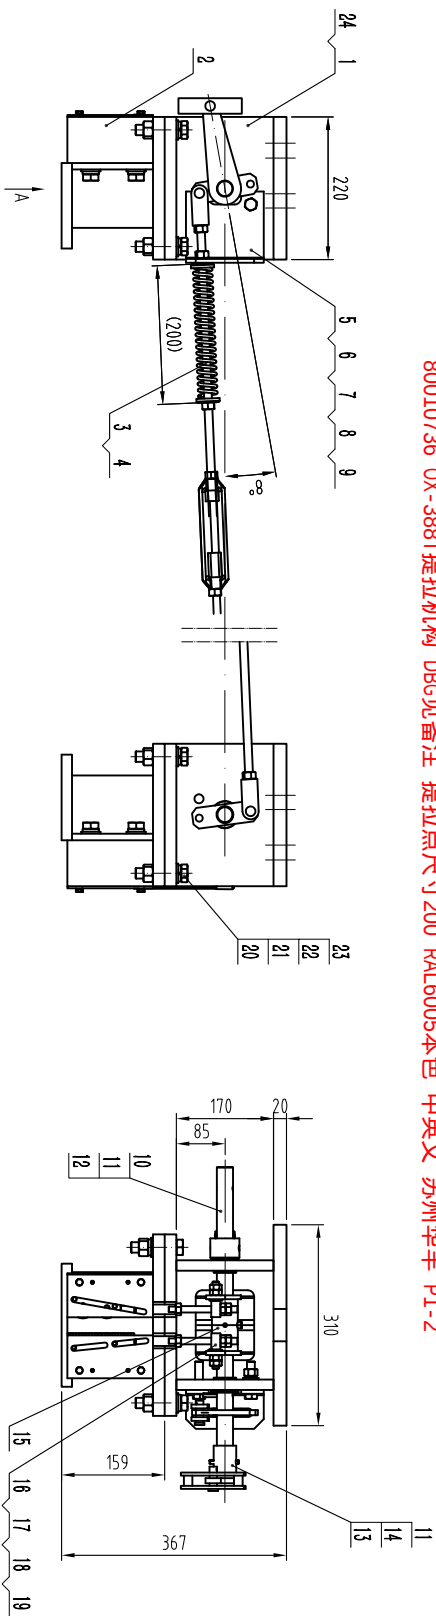