




0X210BZ(A02)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010739 0X-210BZ安全联动装置(63P5) DBG=1164 TS236-11Z自动 RAL7037灰色 中英文 漳州必佳

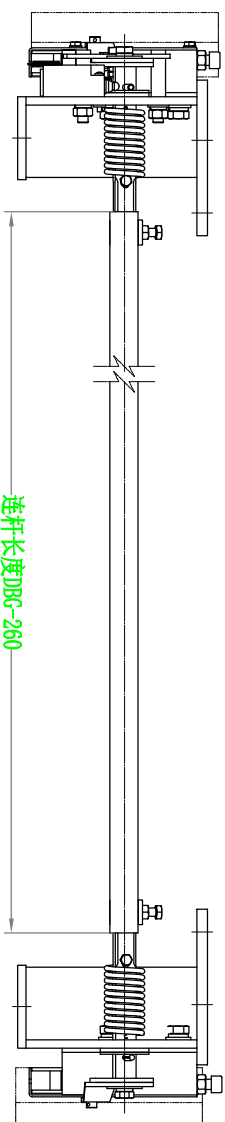

—连杆长度DBG-260

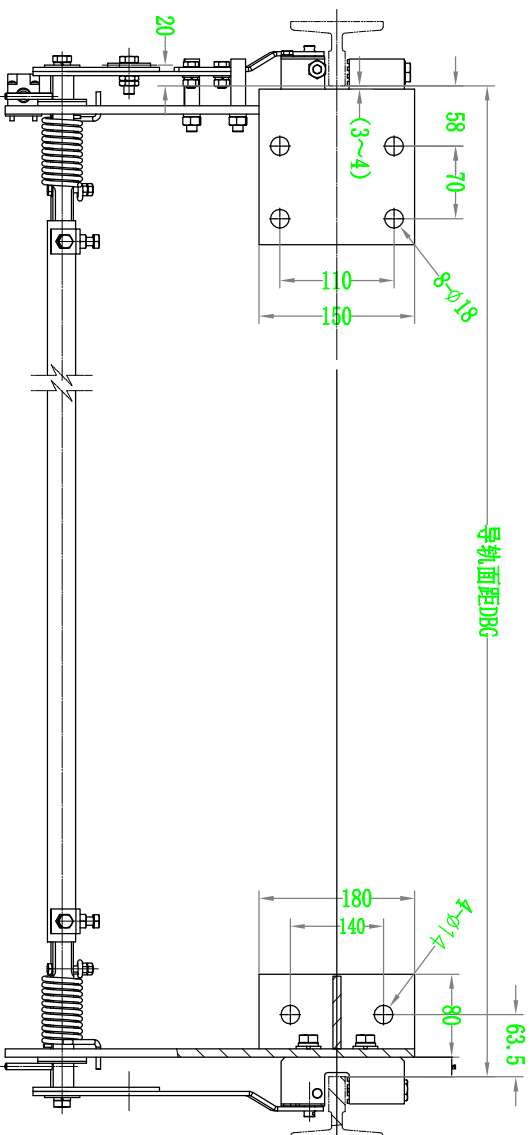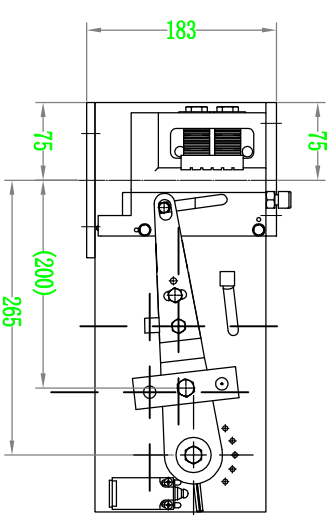

技术说明

1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中，适用安装在调整中需注意限速器联动板的位置与安装板位置对应，如不能匹配可根据实际情况进行调整位置安装，但需将联动的物件也一起调整；

2. 需有效打开：调整时需根据实际状态进行调整固定，要求安全安全钳联动动作时开关有效打开；

3. 本装置安装在调整时需注意两侧安全钳联动保持同步状态，如不同步可通过调整一侧螺母（分体式的）位置来达到实现，完成后定位。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

3	DX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	DX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	DX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

[illegible]