

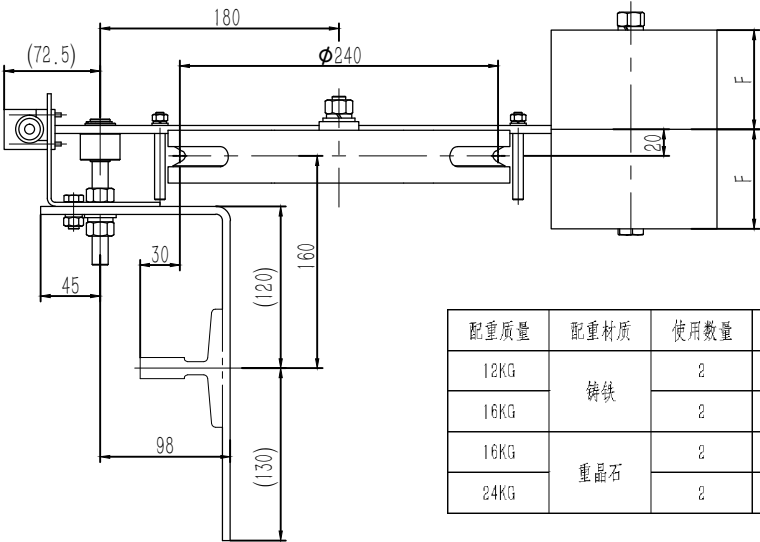
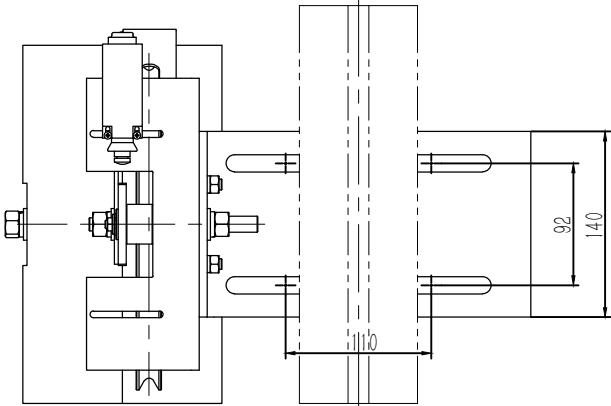


002X0	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,0

80010813 OX-200涨紧装置(240-90-160-30) 240-8 铸铁24kg RAL7037灰色 中英文 欧姆龙电梯 P1-2

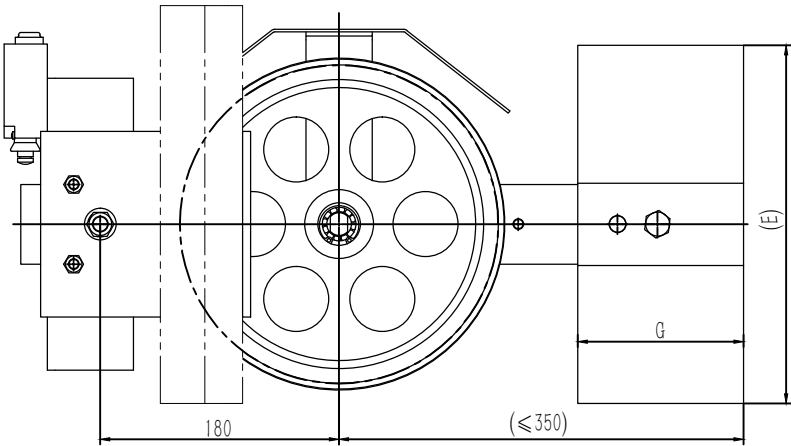

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
16KG	重晶石	2	265	70	130
24KG		2	265	85	165


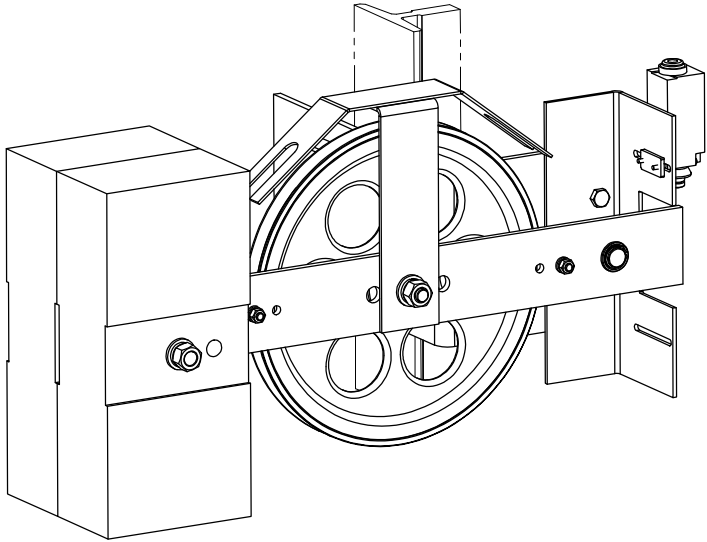


借(通)用件登记	技术说明 1. 本件按Φ240绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)； 2. 配重的使用根据指令要求，本图按陪24kg铸铁配重绘制； 3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现； 4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

						总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司					
														涨紧装置	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日										
设 计				标准化		阶段标记			重量	比例	OX200(160-30/240-90)				
校 对									27.46	1:4					
审 核															
工 艺				批准		共 2 页			第 1 页						

OX200.1-1	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010813 OX-200涨紧装置(240-90-160-30) 240-8 铸铁24kg RAL7037灰色 中英文 欧姆龙电梯 P2

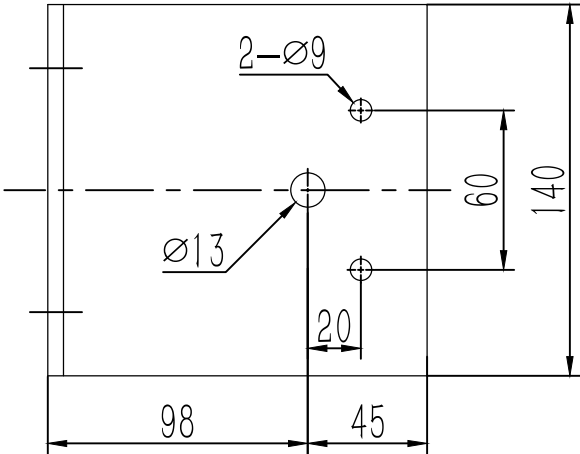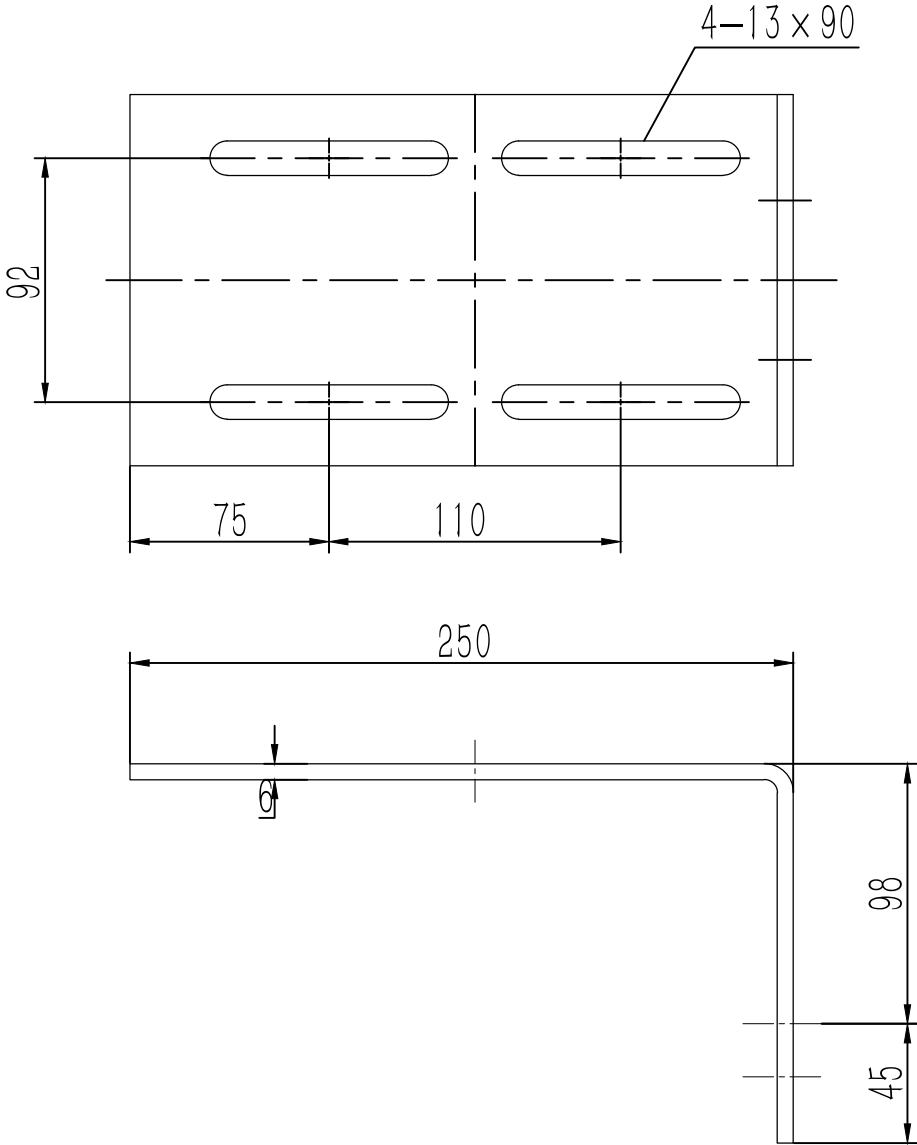

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司					
												安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日									
设 计				标准化			阶段标记		重量	比例				
校 对										1:2				
审 核										OX200.1-1(160-30/240-90)				
工 艺				批准		共 2 页		第 1 页						