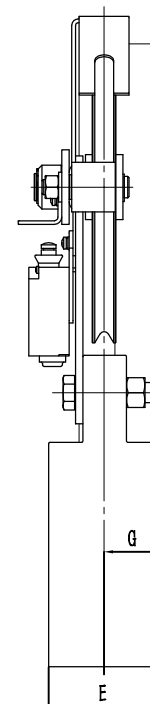
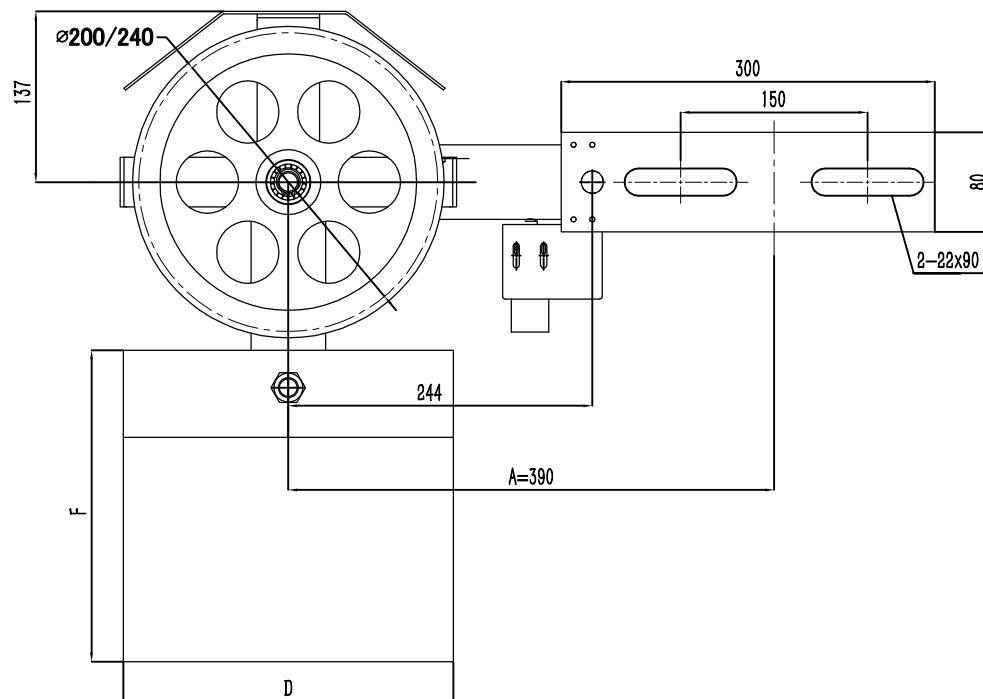


OX300A

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010831 OX-300A涨紧装置(T114-1) A=390 B=69.5 240-8 重晶石18kg RAL6005本色 中英文 克莱斯电梯 P1-4


配重状态	配重对象	T	F	F	G
10kg	脚踏	200	50	200	20
50kg		200	70	200	35
10kg	座椅面	300	60	300	40.5
50kg		300	30	300	67.5

[illegible]

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						总装图	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							涨紧装置		
设计			标准化				阶段标记	重量	比例
校对								25.90	1:4
审核									
工艺			批准			共 张	第 张	OX300A	

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

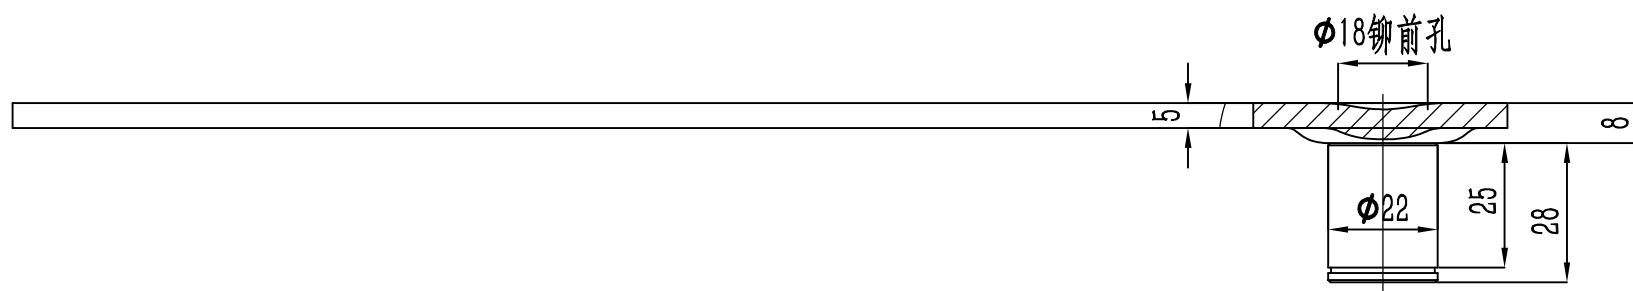[illegible]

- 1.涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
- 2.图中A尺寸可以适当进行调整,常规可配尺寸有:290、350、365、405、420;
- 3.图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用;
- 4.开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5.本图配重按18kg重晶石形式绘制,可根据实际使用状态按表单选用等。

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	安装底板组件		
设计			标准化					
校对								
审核								
工艺			批准					
						阶段标记	重量	比例
							0.75	1:1
						共 张 第 张		
						OX300A.2		

宁波奥德普电梯部件有限公司

安装底板组件

OX300A.2

旧底图总号


底图总号

簽 字

日期

其余12.5/

80010831 OX-300A涨紧装置(T114-1) A=390 B=69.5 240-8 重晶石18kg RAL6005本色 中英文 克萊斯电梯 P3

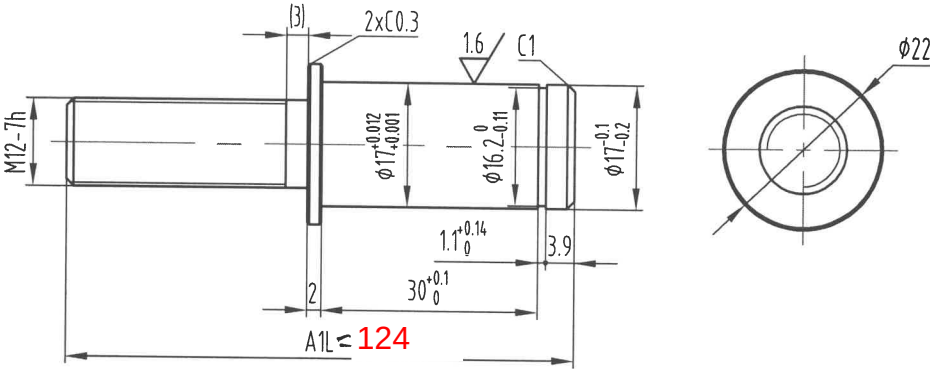

- 技术要求
- 1 去锐角毛刺;
 - 2 螺纹倒角至大径;
 - 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

参数表

参数名	中文描述
B3	B值

尺寸表


OX300A102_	A1L
G01	70
G02	80

27	G02	绳轮主轴
20	G01	绳轮主轴
B3	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
						圆钢 22 GB/T 702 20 GB/T 699	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	绳轮主轴 (双轴承)	
设计			标准化				
						阶段 标记 重量 比例	
						1:1	
审核						\$ OX300A102	
工艺			批准				
共 1 张						第 1 页	

其余 12.5

80010831 OX-300A涨紧装置(T114-1) A=390 B=69.5 240-8 重晶石18kg RAL6005本色 中英文 克莱斯电梯 P4

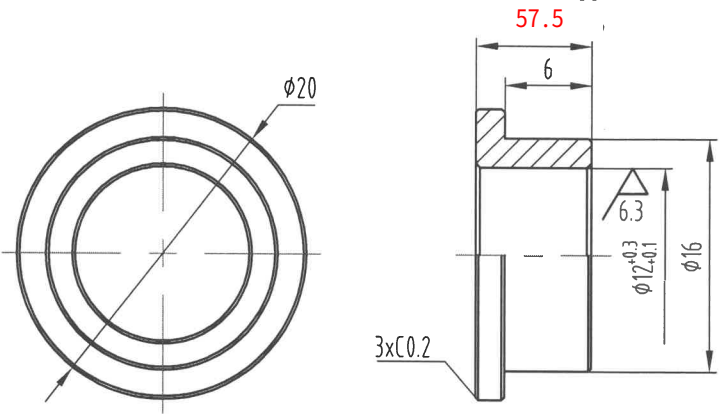

参数表

参数名	中文描述
B3	B值

尺寸表

OX300A019	A1L
G01	8
G02	15

技术要求

- 去锐角毛刺;
- 未注倒角为C0.3;
- 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

27	G02	衬套
20	G04	衬套
B3	G00	衬套

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢管 20-20x4.0 GB/T 8162-2008		
设计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例
审核								2:1
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						衬套		
						\$ OX300A019		