

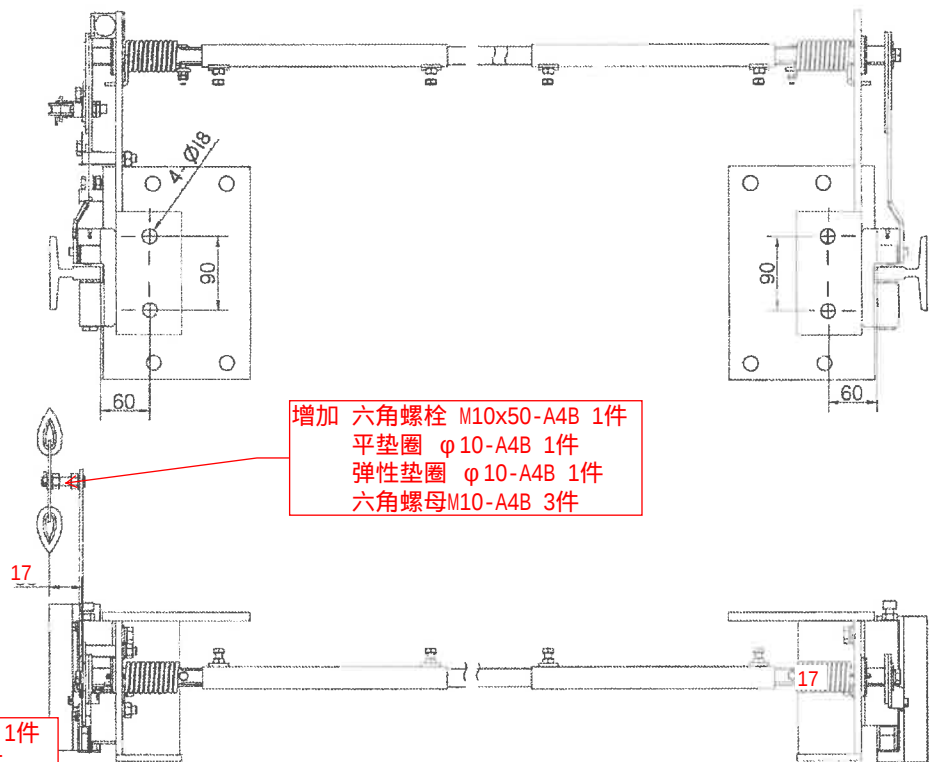


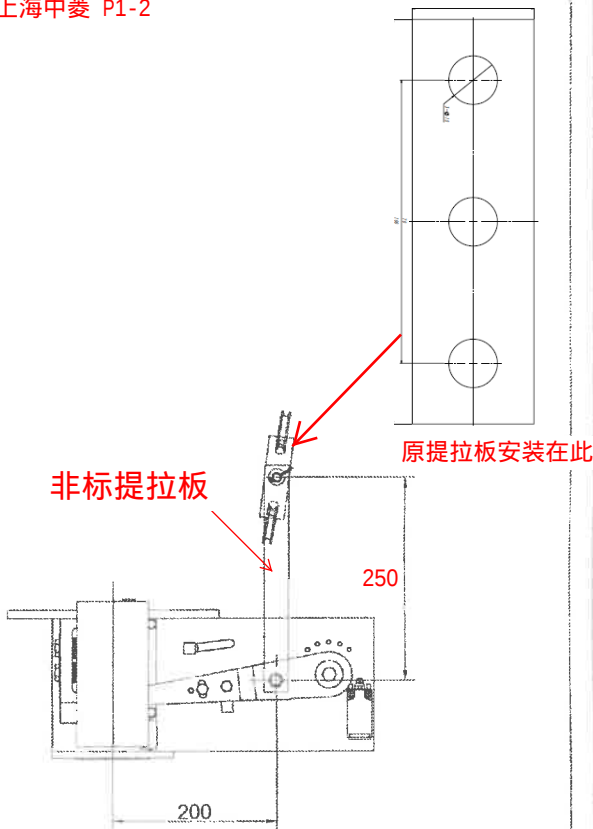

增加 六角螺栓M10x25-A4B 1件
平垫圈 $\phi 10$ -A4B 1件
弹性垫圈 $\phi 10$ -A4B 1件
六角螺母M10-A4B 1件

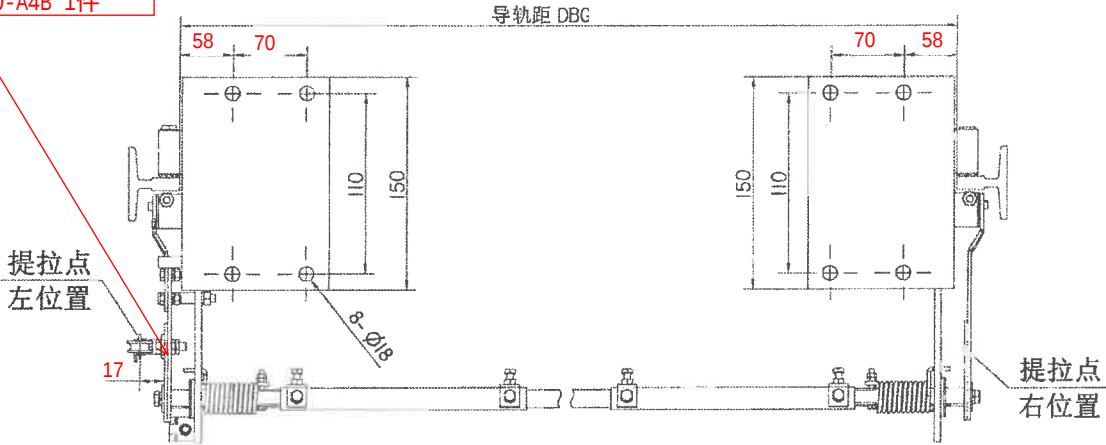

因底坑浅，安全钳与涨紧轮干涉，故需加高提拉点，且向井道移动提拉点位置以避免安全钳与涨紧轮投影面
只需满足图纸中要求的安装尺寸，实际提拉板及加高板样式以供应商设计为准。

借通用件登记

绘图

旧底图总号

底图总号

签字

日期

宁波奥德普电梯部件有限公司

阶段标记 重量 比例

OX-210BZ安全钳联动装置

0 1:5

OX-210BZ

共 页


第 页

DX210BZ.1.2-4

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80010839 OX-210BZ安全联动装置(提拉板非标) DBG=见备注 自动TS236-11Z RAL7037灰色 全英文 上海中菱 P2

1件/套

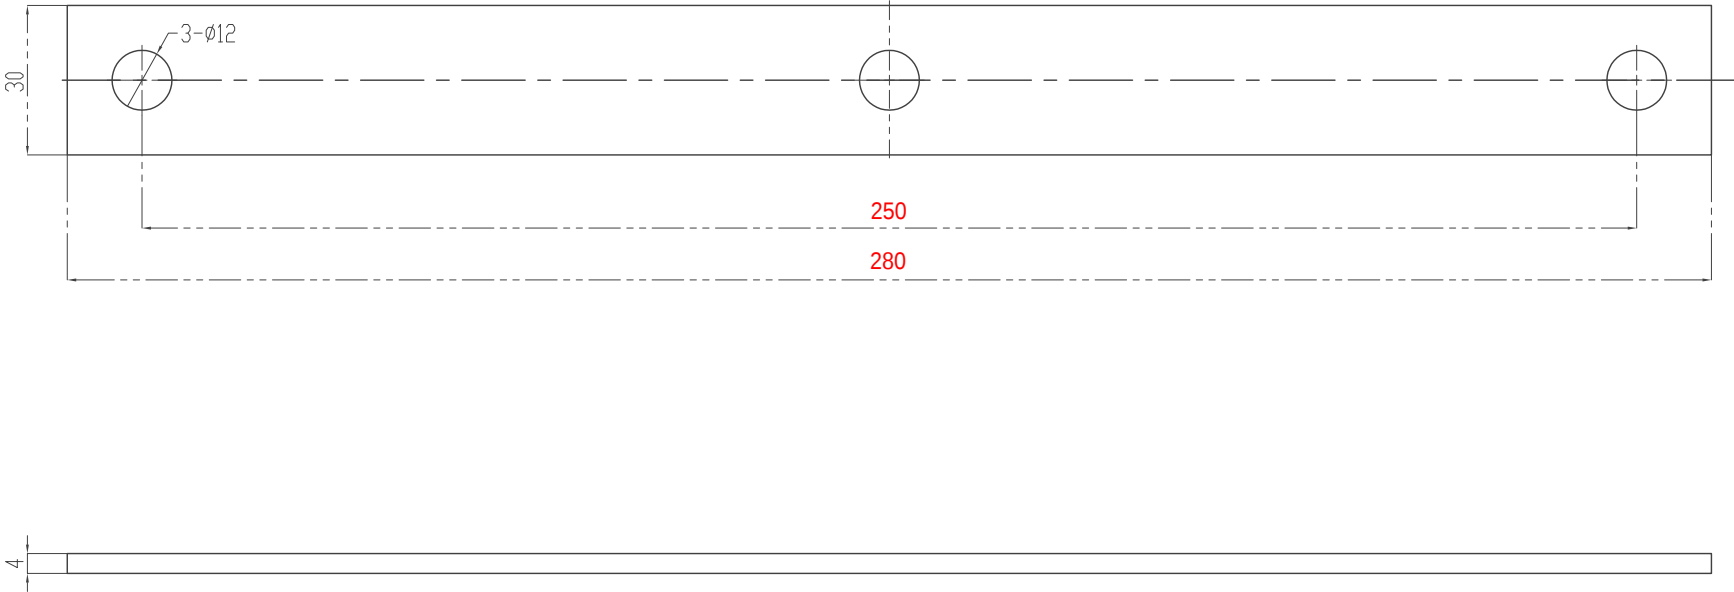

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

技术说明
1.边角去毛刺,锐角倒钝处理;
2.表面镀锌。

						Q235A/4.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日	阶段标记 重量 比例			钢丝绳连接板	
设计			标准化							
校 对						0.08 3:1			DX210BZ.1.2-4	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号:				