


80010864 0X-200涨紧装置(240-90-210-49 0X-300) 240-8 重晶石30KG RAL7037灰色 中英文 巨立电梯 P1-2

規格尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	規格尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	規格尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
規格公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	規格公差	±0.2	±0.5	±1	±2	規格公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'
規格尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	規格尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	規格尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
規格公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	規格公差	±0.2	±0.5	±1	±2	規格公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'
規格尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	規格尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	規格尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
規格公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	規格公差	±0.2	±0.5	±1	±2	規格公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

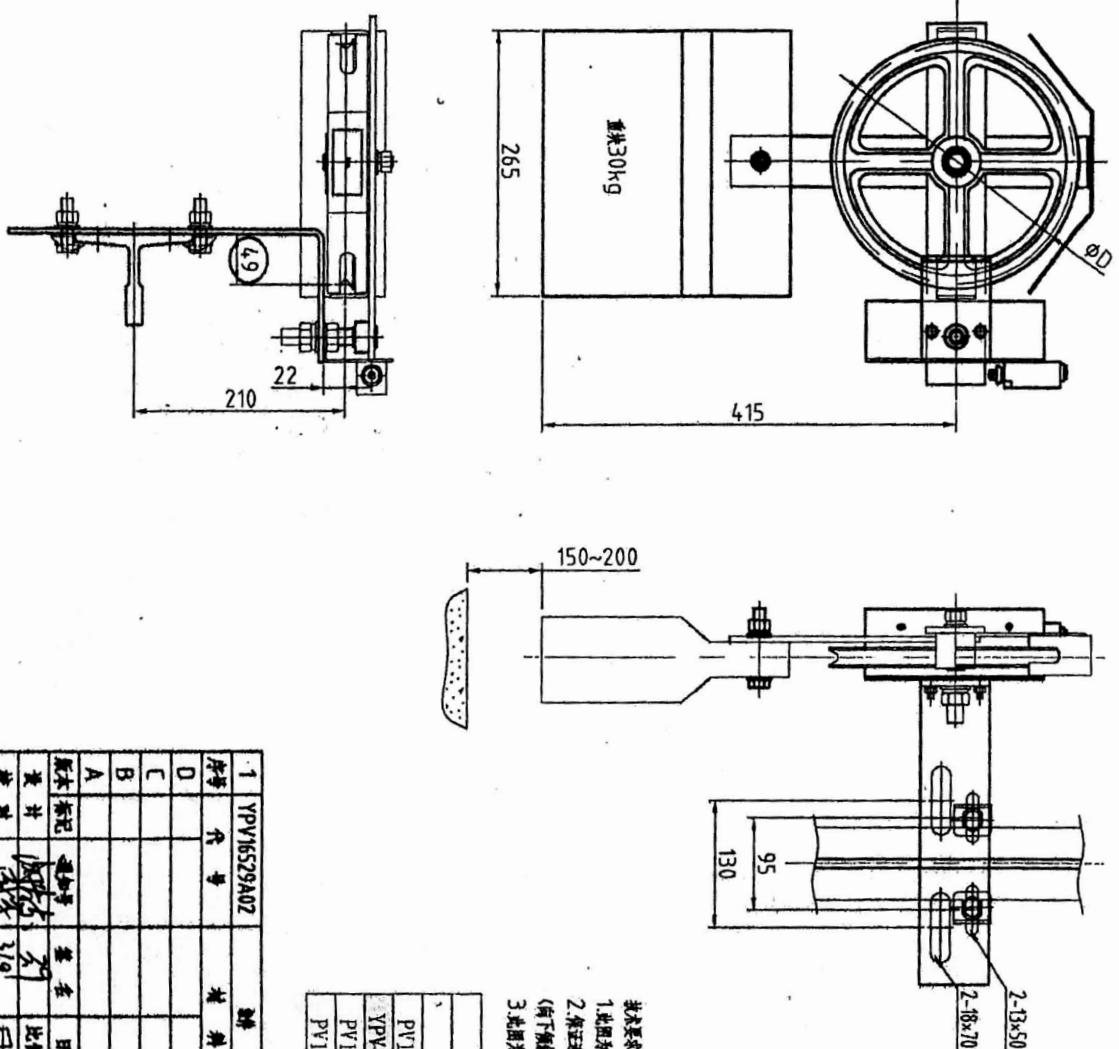

技术要求:	
1.此机构为八字, 夹紧状态;	额定速度 $\leq 2.5m/s$
2.保证连接杆与水平面角度大于15度	钢丝绳直径 $\Phi 6, \Phi 8mm$
(角手锯), 安全开关需动作	钢丝绳直径 $\Phi 200, \Phi 240mm$
3.固定为左开, 右开为卸除。	张紧力 $\geq 1000N$
	超速开关电压等级 AC220

参数表				
代号	重块质量	钢丝绳直径	缠绕直径ΦD	备注
PV16529A01	30kg	Φ6	Φ200	左件
YPV46529A02		Φ8	Φ240	左件
PV16529A03	30kg	Φ6	Φ200	右件
PV16529A04	30kg	Φ8	Φ240	右件

1.此图均为八角，需逐块装
2.保证连接杆与水平面夹角大于15度
《向下俯视》，安全开关需动作
3.此图为左件，右件对称制作。

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
缠绕直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220



新興公司
機器編號: 1652902.19G04831

三

OX200.1-1

80010864 OX-200涨紧装置(240-90-210-49 OX-300) 240-8 重晶石30KG RAL7037灰色 中英文 巨立电梯 P2

2-13×90

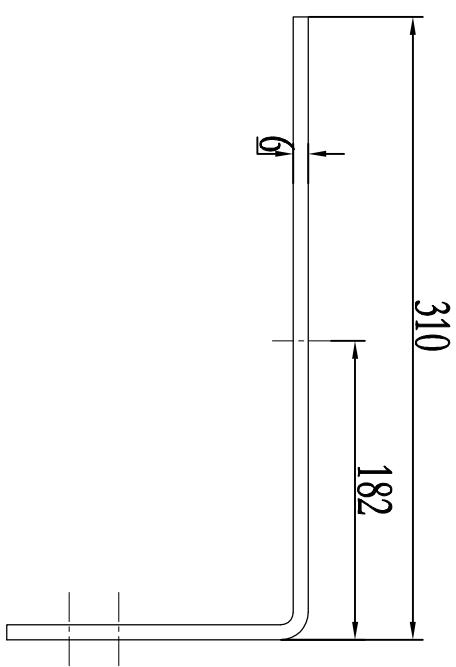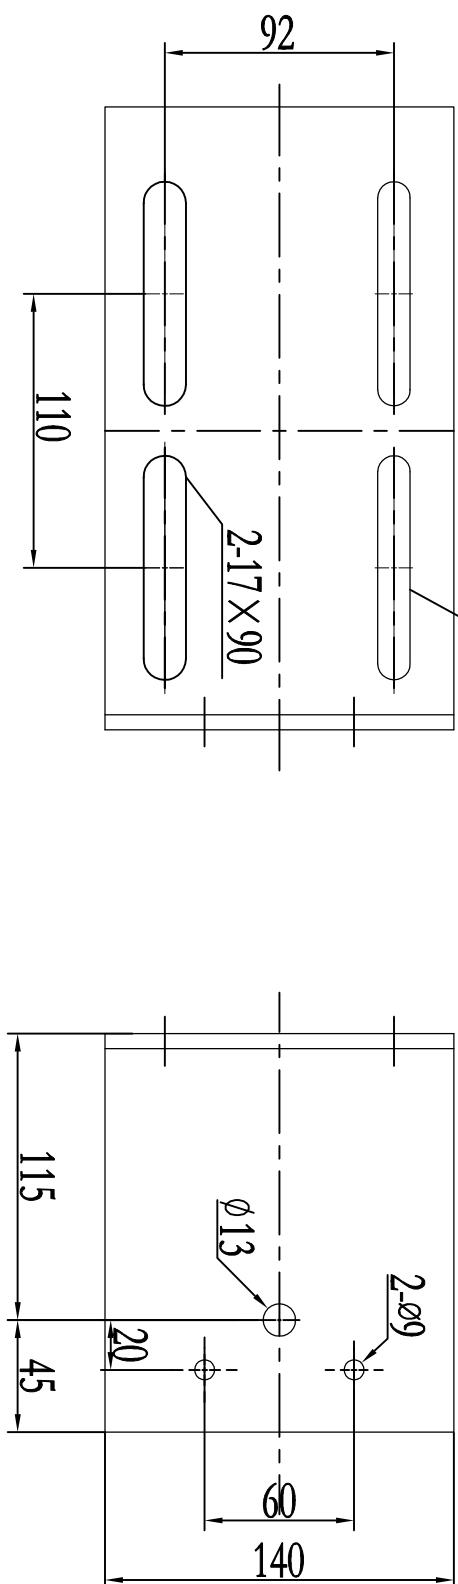

Q235A/6.0

宁波奥德普电梯部件有限公司

安装底板

标记						
设计	处数	分区	文件更版号	标准化	签名	年月日
设计						
校对						
审核						
工艺						

基本尺寸		0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	mm	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

借(通用)件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期