
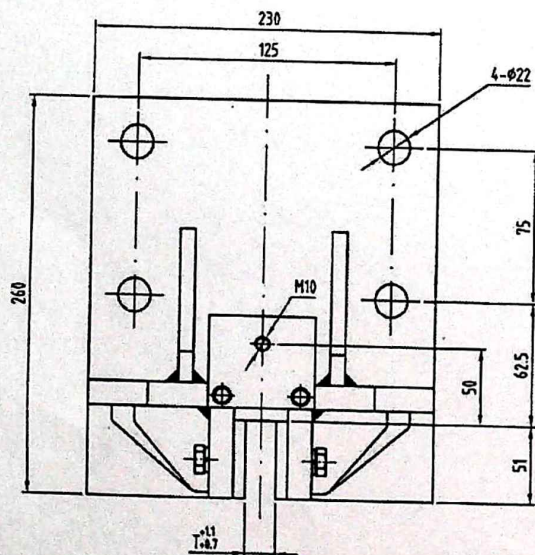
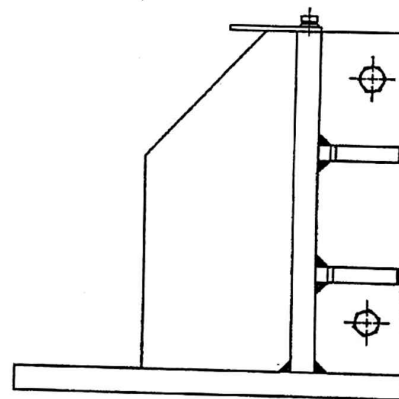


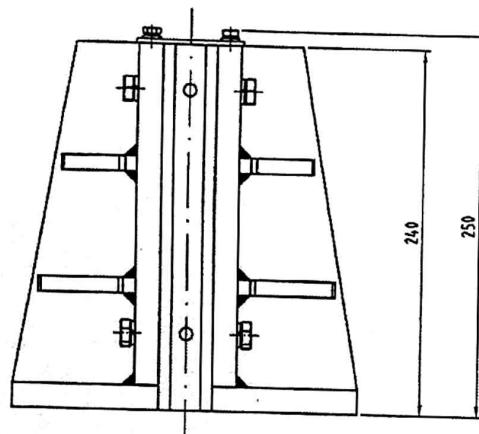


技术说明:

- 1、额定速度: $V=0.5\text{m/s}$,
- 2、导轨宽度 $T: 19\text{mm}$,
- 3、 $P+Q \leq 19000\text{Kg}$.

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图		
设计			标准化			段	标	记
审核						重	量	比
工艺			批准			1:3		
						共	套	第 页
						导靴		
						OX-17		

80009686 OX-17导靴(69-100x170) 19mm 灰色RAL7037 中英文 富士佳电梯 P2

全部^{12.5}√

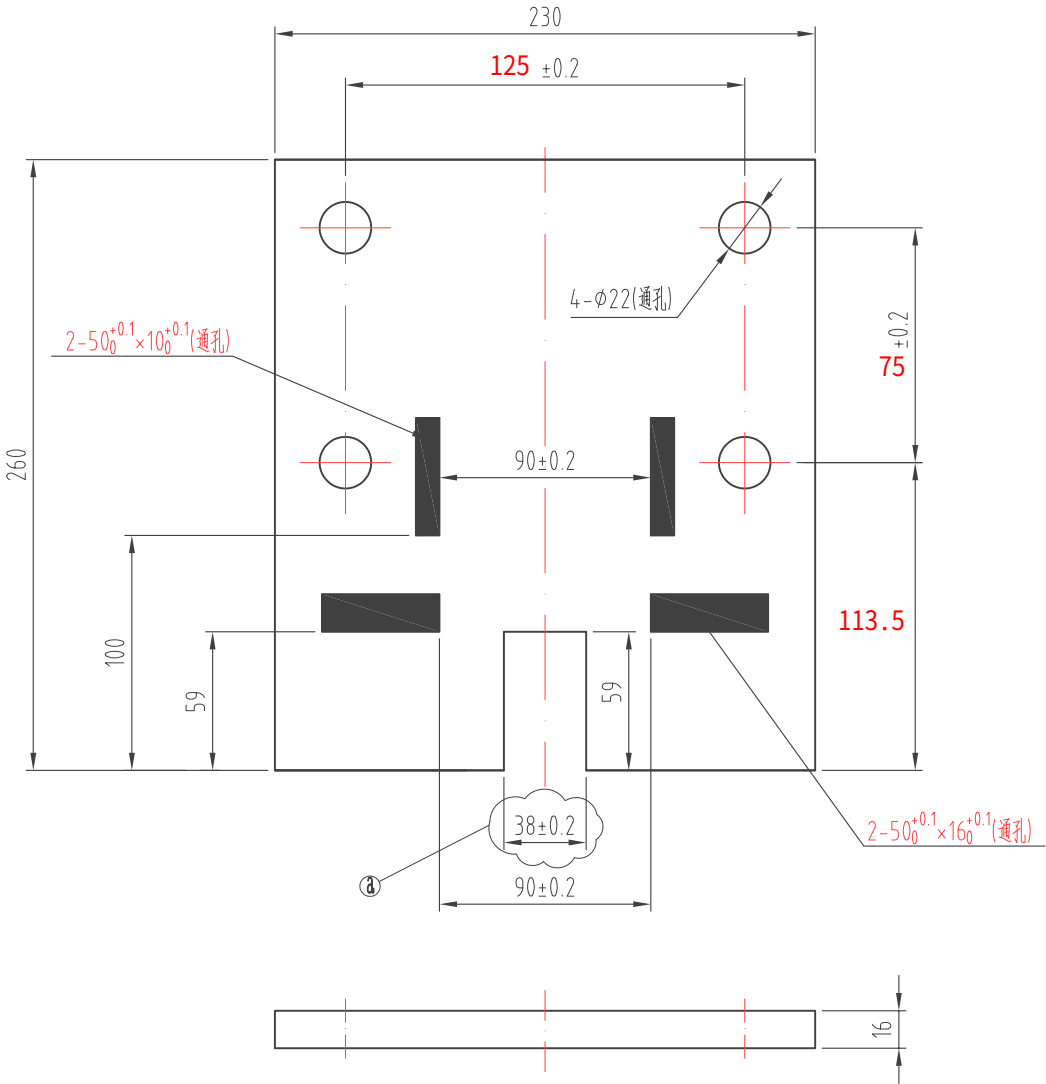

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
a			2019.9.17			Q235A/16			底板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX-17.1-1	
						A			1:3		
审核											
工艺			批准			共 张 第 页					