
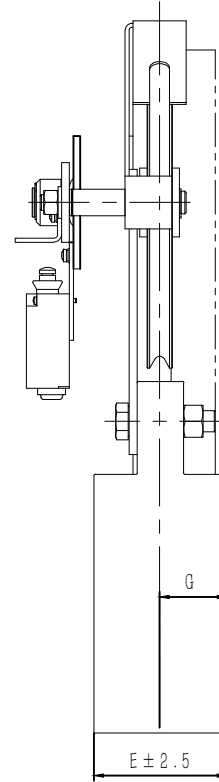


V000X0


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80010879 0X300AU张紧装置(黄色防护罩) A=73 B=370 240-8 重晶石30kg RAL6005本色 中英文 杭州西尼 P1-2

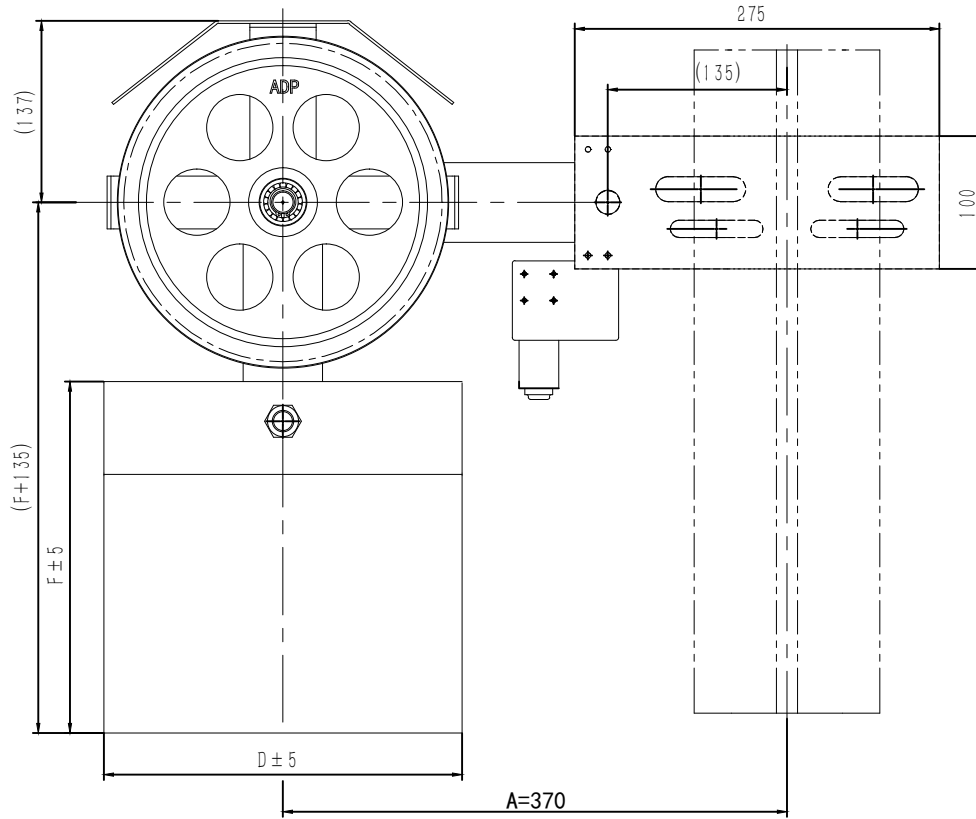

配置状态	配置材质	D	E	F	G
16kg	钢铁	260	55	250	25
30kg		250	70	275	35
16kg	重晶石	270	100	265	50
30kg		300	140	305	70

技术说明
1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
2. 图中A尺寸可以适当进行调整, 常规可配尺寸有: 305、365、380、420、435；
3. 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆的正反侧使用；
4. 开关组件可按实际需要现场调整安装；
5. 本图配重按18kg重晶石形式绘制, 可根据实际使用状态按表单选等等。

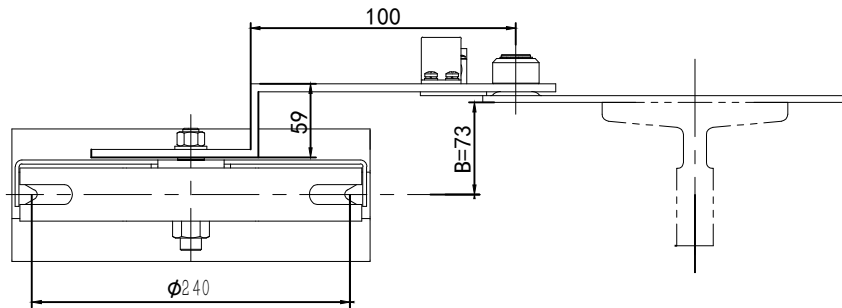

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计								
审核								
工艺								
						版本:		
						29.85 1:4		
						涨紧装置		
						0X300A		

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′


Technical drawing of a mechanical part, showing front and side views with dimensions.

Front View (Left):

- Overall width: 300
- Overall height: 60
- Distance from left edge to center of first circular feature: 30
- Distance between centers of two circular features: 48
- Distance from center of second circular feature to right edge: 16

Side View (Right):

- Overall width: 235
- Overall height: 60
- Distance from left edge to center of circular feature: 30
- Distance from center of circular feature to right edge: 16
- Feature: Circular hole with diameter $\varnothing 16.2$

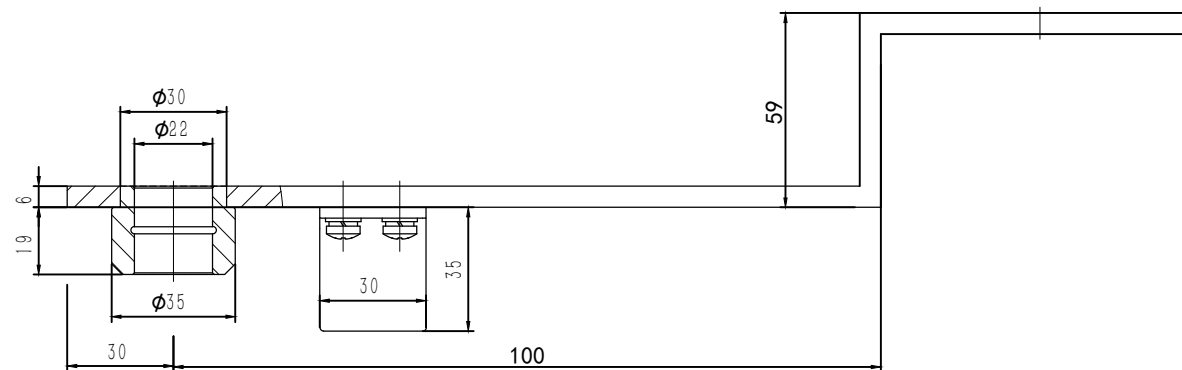

											宁波奥德普电梯部件有限公司			
											NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
							总装图				摇杆组件			
标记	处数	分	区	文件更改号	签名	年月日								
设计				标准化			阶段标记		重量	比例		OX300A.3		
审核										29.85	1:4			
工艺				批准			版本:							