


80010957 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG006) A=320±10 B=32 240-6.3 重晶石30KG RAL5019蓝色 中英文 西子重工 P1-4

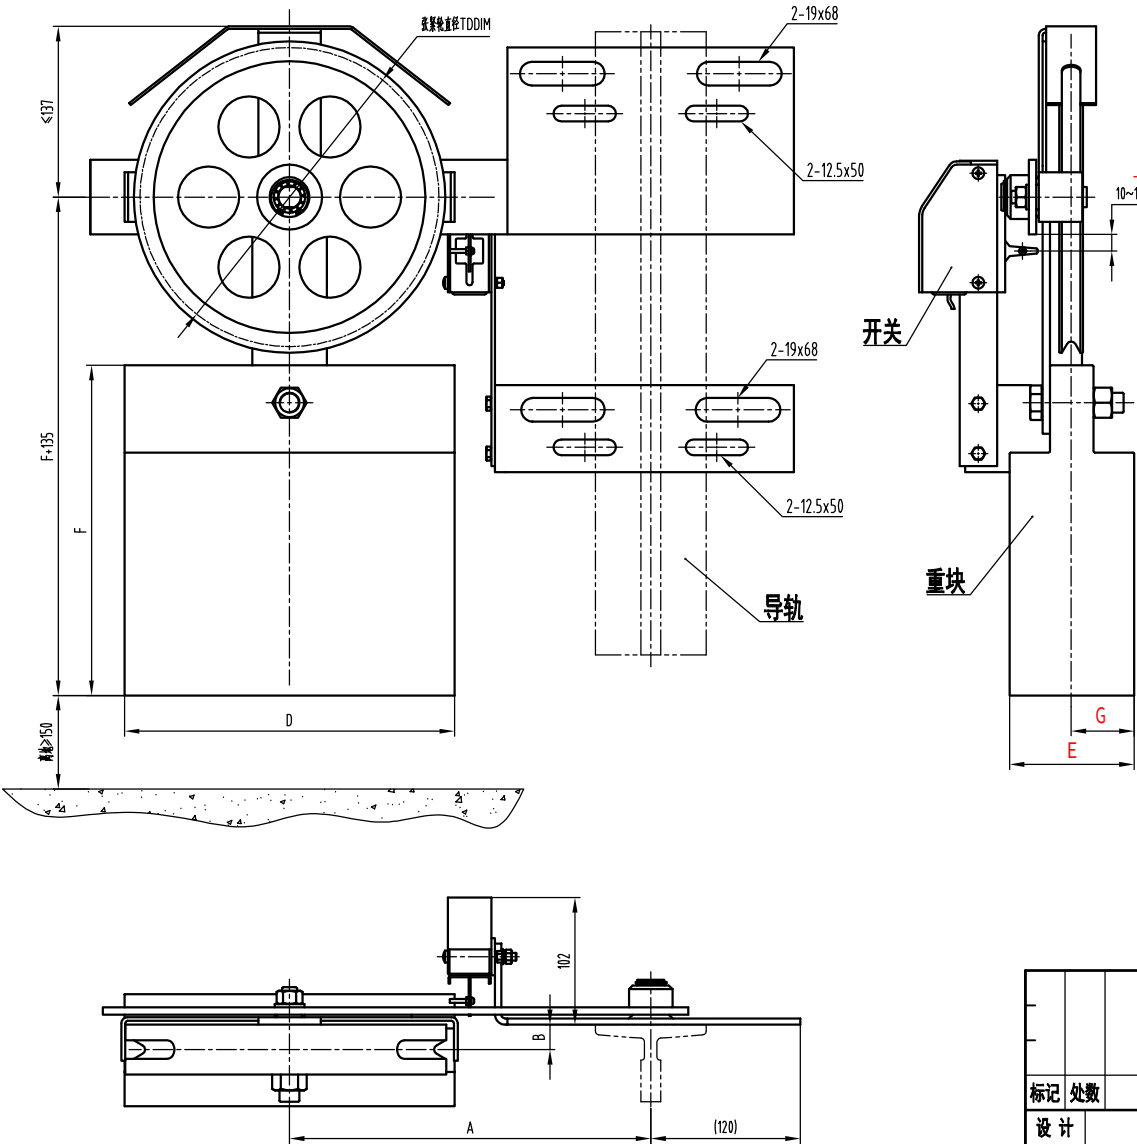

对应表

| 西子重工件号        | 对应奥蒂斯        | A         | B  | 涨紧轮直径<br>TDDIM | 限速器钢丝绳直径<br>GOVRD | 重块重量(kg) | 提升高度R (m)        | 导轨型号        |
|---------------|--------------|-----------|----|----------------|-------------------|----------|------------------|-------------|
| XHA2619ABG001 | AX300V013G01 | 300       | 32 | 200            | 6.3               | 18       | $R \leq 45$      | T89         |
| XHA2619ABG002 | AX300V013G02 | 320       |    | 240            |                   |          |                  | T114 / T127 |
| XHA2619ABG003 | AX300V013G03 | 322 / 332 | 54 | 200            |                   |          |                  | T89         |
| XHA2619ABG004 | AX300V013G04 | 342 / 352 |    | 240            |                   |          |                  | T89         |
| XHA2619ABG005 | AX300V013G05 | 300       | 32 | 200            |                   | 30       | $45 < R \leq 75$ | T89         |
| XHA2619ABG006 | AX300V013G06 | 320       |    | 240            |                   |          |                  | T89         |
| XHA2619ABG007 | AX300V013G07 | 322 / 332 | 54 | 200            |                   |          |                  | T89         |
| XHA2619ABG008 | AX300V013G08 | 342 / 352 |    | 240            |                   |          |                  | T89         |
| XHA2619ABG009 | AX300V013G09 | 320       | 32 | 240            | 8                 | 18       | $R \leq 30$      | T89         |
| XHA2619ABG010 | AX300V013G10 | 342 / 352 | 54 |                |                   |          |                  | T114 / T127 |
| XHA2619ABG011 | AX300V013G11 | 320       | 32 |                |                   | 30       | $30 < R \leq 60$ | T89         |
| XHA2619ABG012 | AX300V013G12 | 342 / 352 | 54 |                |                   |          |                  | T114 / T127 |

重块尺寸

| 重块材质 | 重块重量(kg) | D   | E   | F   | G  |
|------|----------|-----|-----|-----|----|
| 重晶石  | 18kg     | 270 | 100 | 265 | 50 |
|      | 30kg     | 300 | 140 | 305 | 70 |

参数表

| 参数名   | 中文描述     |
|-------|----------|
| TDFI  | 涨紧轮重块材质  |
| GOVRD | 限速器钢丝绳直径 |
| TDDIM | 涨紧轮直径    |

技术要求

- 1 本图为OX-300涨紧装置外形示意图;
- 2 本图为西子重工绘制, 相关图纸更改需双方确认;
- 3 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位, 安装时需保持摆臂组件水平, 现场安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞异响;
- 4 开关可在现场调节尺寸, 调节后需检查拧紧;
- 5 本开关不防水, 安装地点需防止进水。



OX300-V013

**宁波奥德普电梯部件有限公司**  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

| 标记 处数 |  |  |  | 更改内容 |  |  |  | 签名 |  |  |  | 日期 |  |  |  | 阶段 标记 重量 比例 |  |  |  | 张紧装置      |  |  |  |
|-------|--|--|--|------|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|-------------|--|--|--|-----------|--|--|--|
| 设计    |  |  |  | 标准化  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |             |  |  |  |           |  |  |  |
| 审核    |  |  |  |      |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |             |  |  |  |           |  |  |  |
| 工艺    |  |  |  | 批准   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  | 共 张 第 2 页   |  |  |  | AX300V013 |  |  |  |

|      |      |      |        |         |          |           |           |          |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|----------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 0半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 例圆/例角公差  | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |

80010957 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG006) A=320±10 B=32 240-6.3 重晶石30KG RAL5019蓝色 中英文 西子重工 P2

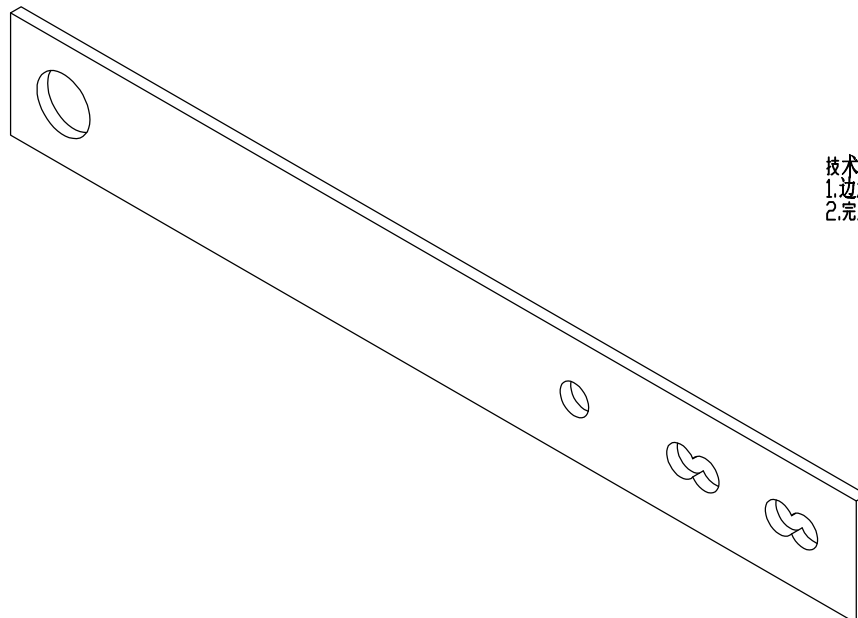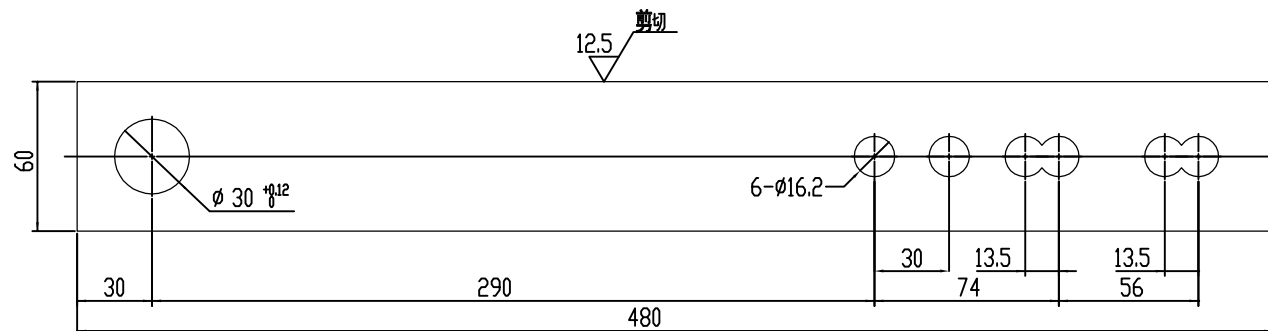



| 物料编码     | 颜色        | 识别号 |
|----------|-----------|-----|
| 30500008 | RAL5015蓝色 | L01 |
| 30500009 | RAL6005本色 | L02 |
| 30500010 | RAL7037灰色 | L03 |

|     |    |     |       |     |     |              |  |         |               |           |      |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|--------------|--|---------|---------------|-----------|------|--|
|     |    |     |       |     |     | Q235A/6.0×60 |  |         | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |           |      |  |
|     |    |     |       |     |     |              |  |         |               |           | 摇杆板件 |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |              |  |         |               |           |      |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记         |  | 重量      | 比例            | □X300.2-1 |      |  |
| 校 对 |    |     |       |     |     |              |  | 1.27    | 1:2           |           |      |  |
| 审 核 |    |     |       |     |     |              |  |         |               |           |      |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 物料编号         |  | 0500005 |               |           |      |  |

88

|              |      |     |      |        |         |          |           |           |
|--------------|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| OX300.3-1(S) | 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
|              | 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

80010957 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG006) A=320±10 B=32 240-6.3 重晶石30KG RAL5019蓝色 中英文 西子重工 P3

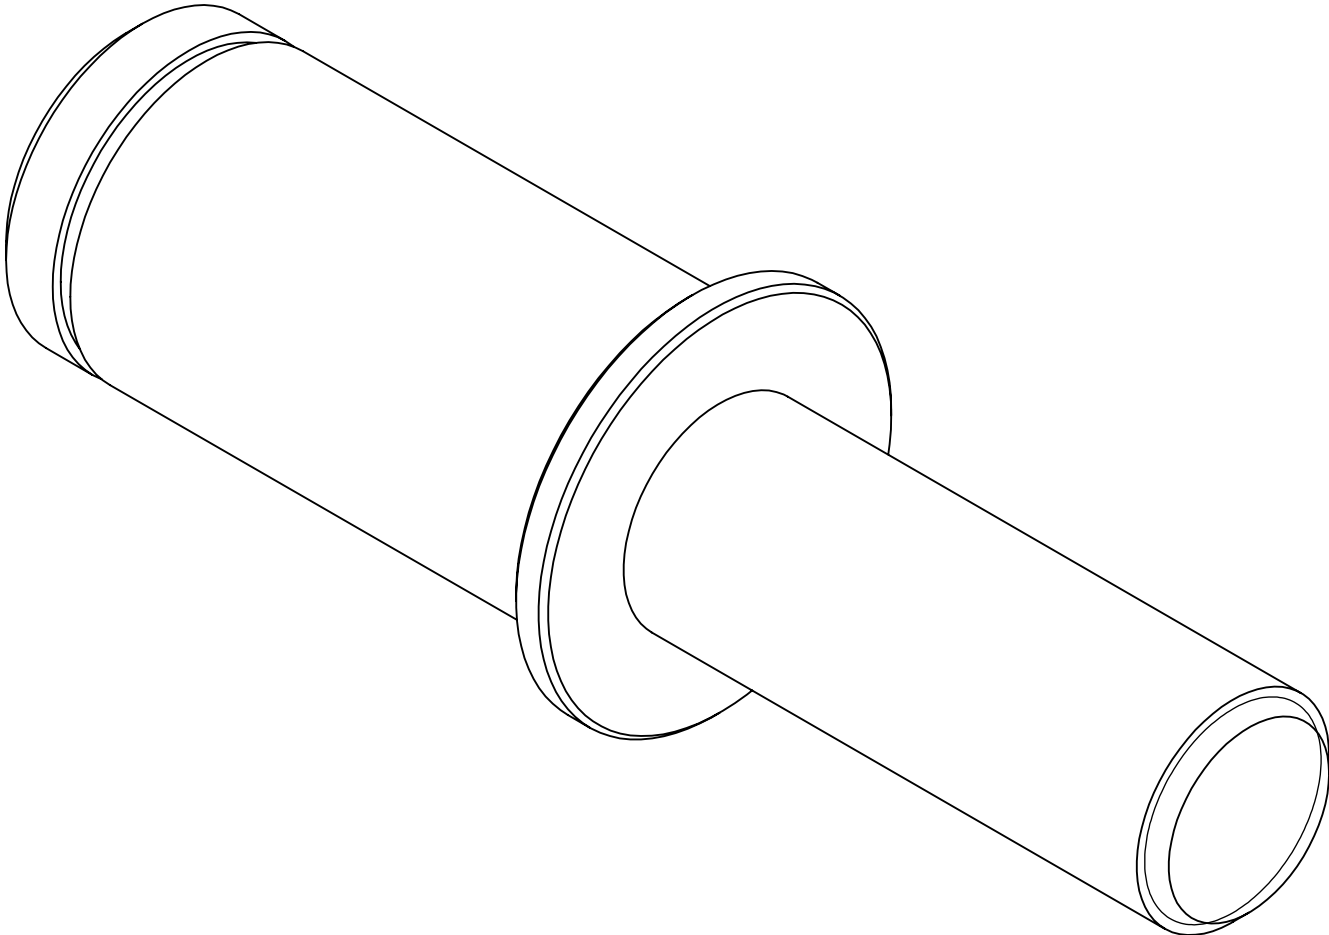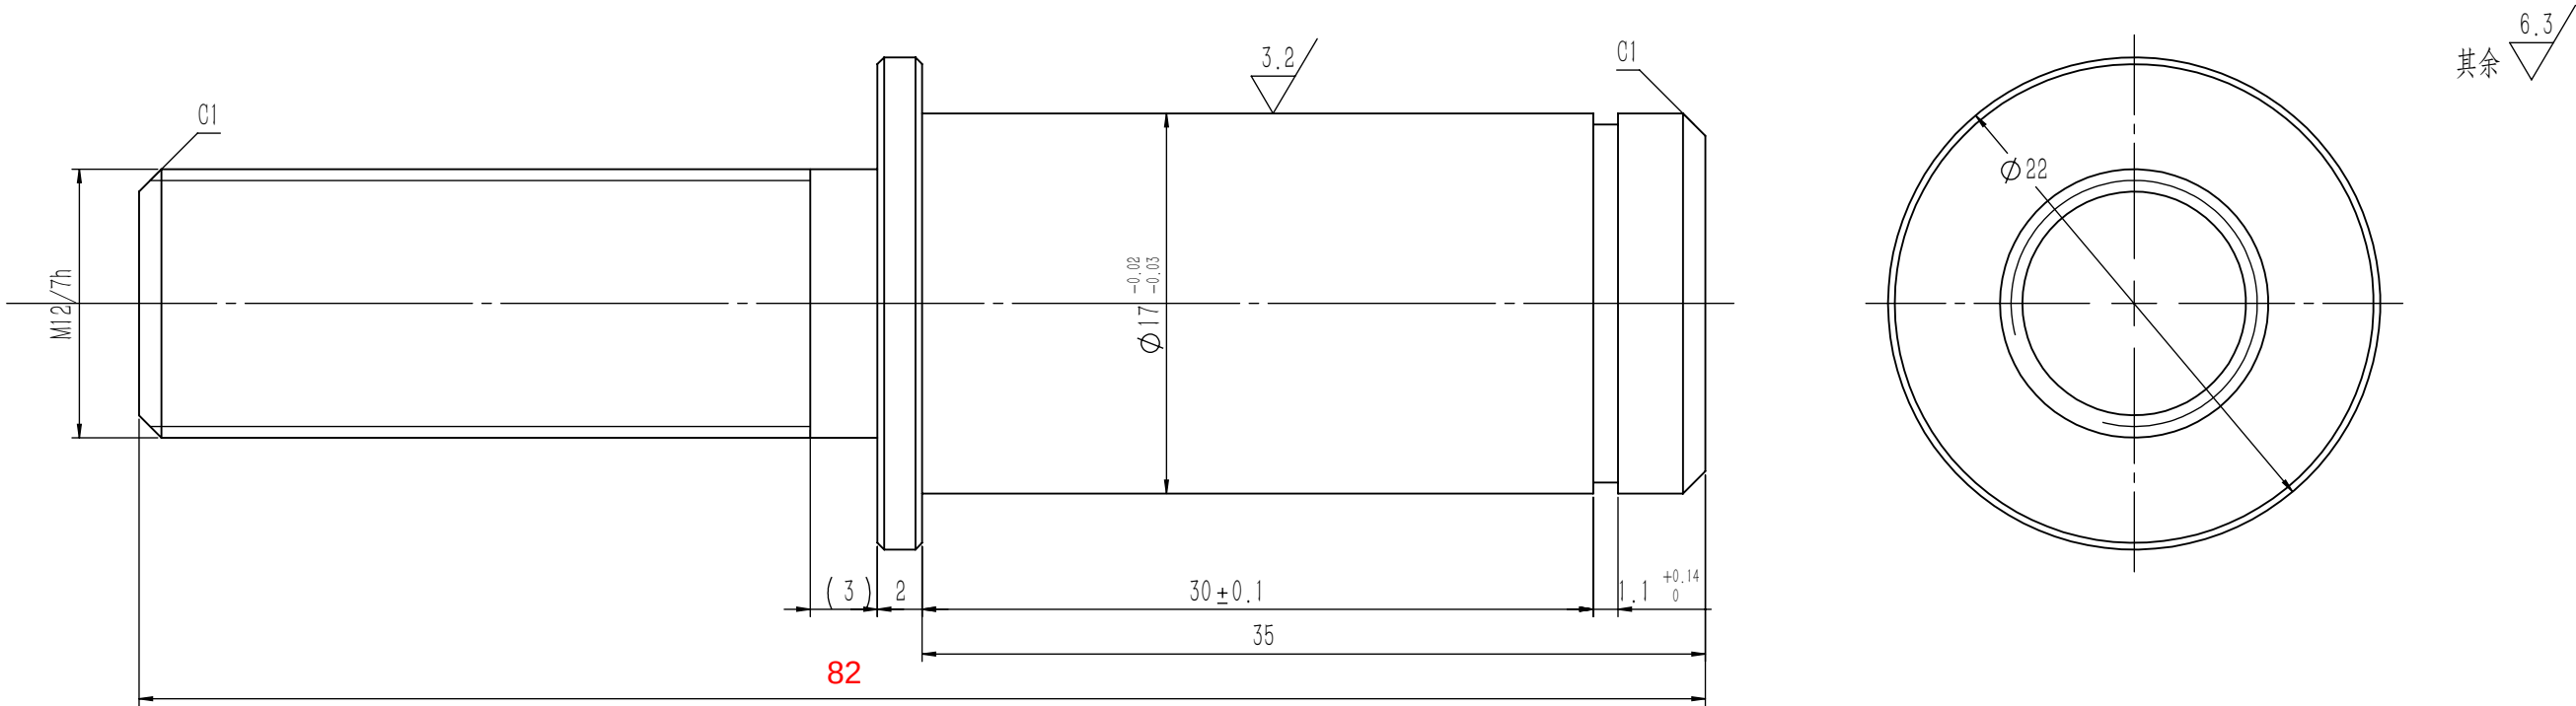

技术说明  
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；  
2.表面镀锌处理；  
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

|     |    |     |       |     |       |         |  |  |               |  |    |              |    |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|---------|--|--|---------------|--|----|--------------|----|--|
|     |    |     |       |     |       | 20#/Φ22 |  |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |    |              |    |  |
|     |    |     |       |     |       |         |  |  | 绳轮主轴(双)       |  |    |              |    |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 | 阶段标记    |  |  |               |  | 重量 |              | 比例 |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |         |  |  |               |  |    |              |    |  |
| 校 对 |    |     |       |     |       |         |  |  |               |  |    |              |    |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |         |  |  |               |  |    |              |    |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 1 张   |  |  | 第 1 张         |  |    | OX300.3-1(S) |    |  |

