

技术说明

- 1.本件按Φ200绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A(±15)可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号



签字

日期

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	OX300(OX-200)	
设计			标准化				45.49	1:4		
校对										
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

Technical drawing of a rectangular plate with four holes. The plate has a total width of 92 and a total height of 120. The holes are arranged in a 2x2 grid. The top-left hole is labeled 4-18x90. The drawing shows the front view of the plate with a central vertical dashed line and a central horizontal dashed line. The holes are represented by rounded rectangles with dashed lines indicating their internal structure.

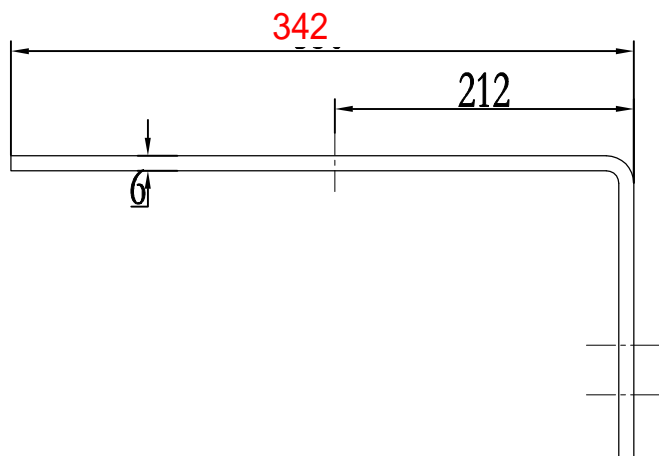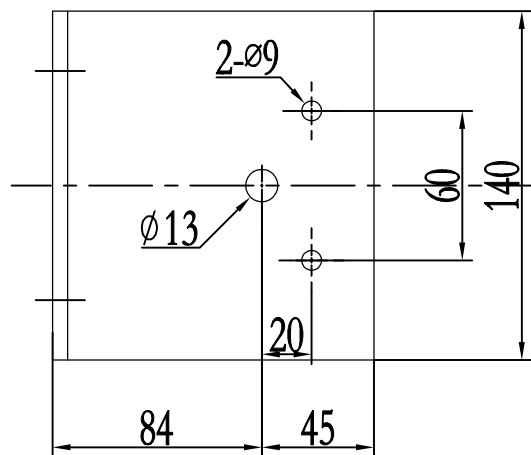

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/6.0				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日						
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX200.1-1	
校对									1:2		
审核											
工艺			批准			共 2 页		第 1 页			