

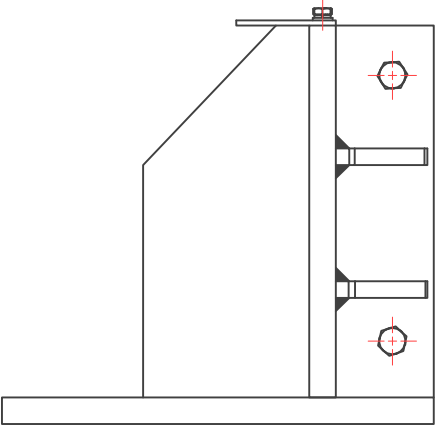


80010966 OX-17导靴(53-70x170) 16mm RAL7037灰色 中英文 沃克斯电梯 P1-3

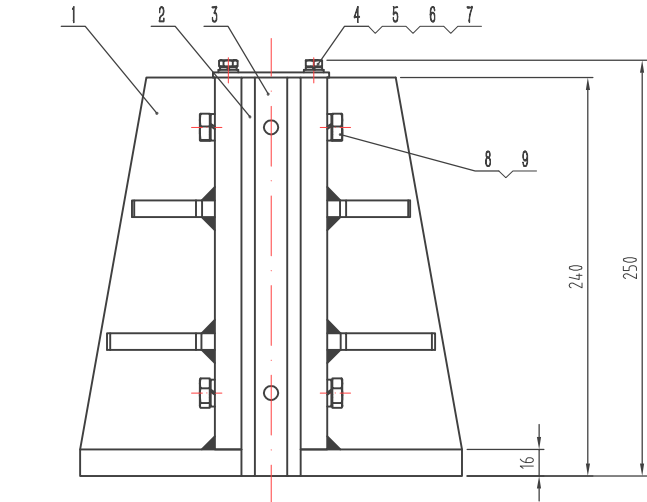



技术说明:

- 1、连接紧固可靠;
- 2、额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
- 3、导轨宽度: 16mm。

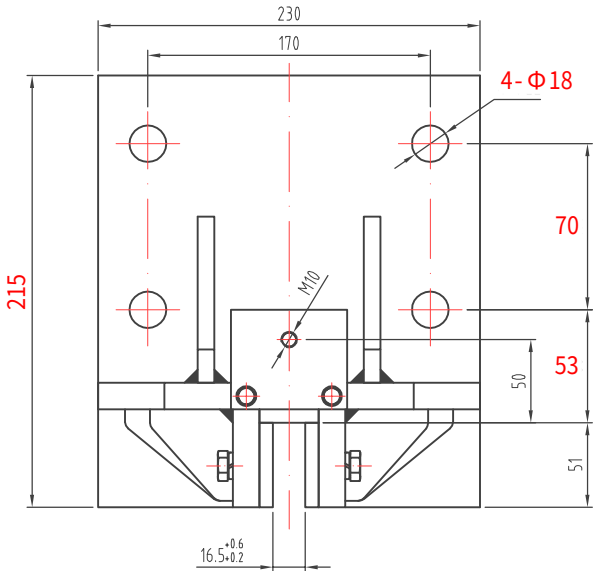

9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6					
8	GB/T 5783	螺栓M10×25	6					
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2					
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2					
5	GB/T 5783	螺栓M6×12	2					
4	OX-17-3	盖板	1	Q235A/3				
3	OX-17-2	铜块2	1	H59/8				
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8				
1	OX-17.1	底座	1	焊接组件				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注	
					重量			
				A  宁波奥德普电梯部件有限公司				
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
				总装图			导靴	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设 计			标准化				OX-17	
审 核								
工 艺			批 准					
				共 张 第 页				


80010966 OX-17导靴(53-70x170) 16mm RAL7037灰色 中英文 沃克斯电梯 P2

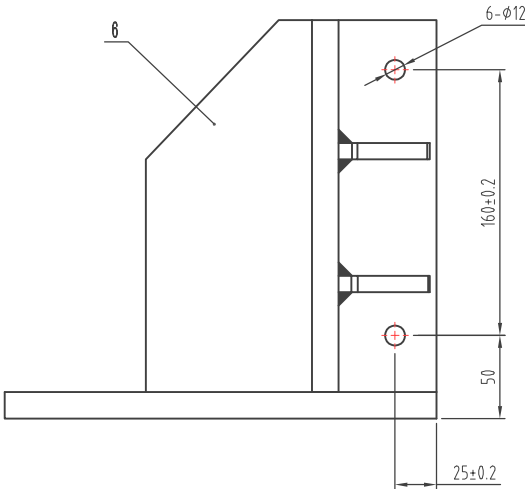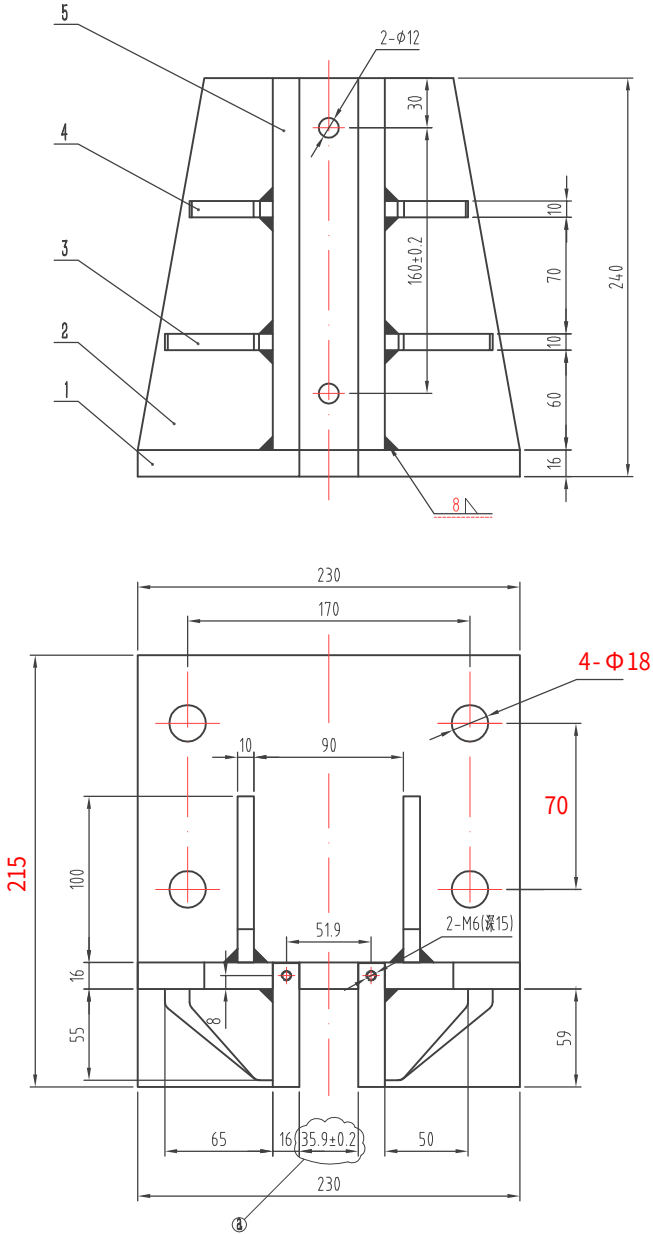

- 技术要求:
- 1、零件表面平整,无毛刺;
 - 2、焊接均为角缝焊,焊接高度8mm,打磨清除焊渣;
 - 3、M6螺纹孔焊接后再打孔;
 - 4、表面喷火山灰,色卡号:RAL7037;
 - 5、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6	OX-17.1-6	竖筋	2	Q235A/10								
5	OX-17.1-5	竖板	2	Q235A/16								
4	OX-17.1-4	横筋2	2	Q235A/10								
3	OX-17.1-3	横筋1	2	Q235A/10								
2	OX-17.1-2	横板	1	Q235A/16								
1	OX-17.1-1	底板	1	Q235A/16								
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注					
					重量							
				AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司								
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.								
a		2019.9.17		焊接组件		底座						
标记	处数	分区	更改文件号						签名	年、月、日		
设 计			标准化						阶 段	标 记	重 量	比 例
									A			1:3
审 核						OX-17.1						
工 艺			批 准							共 张 第 页		

全部 12.5

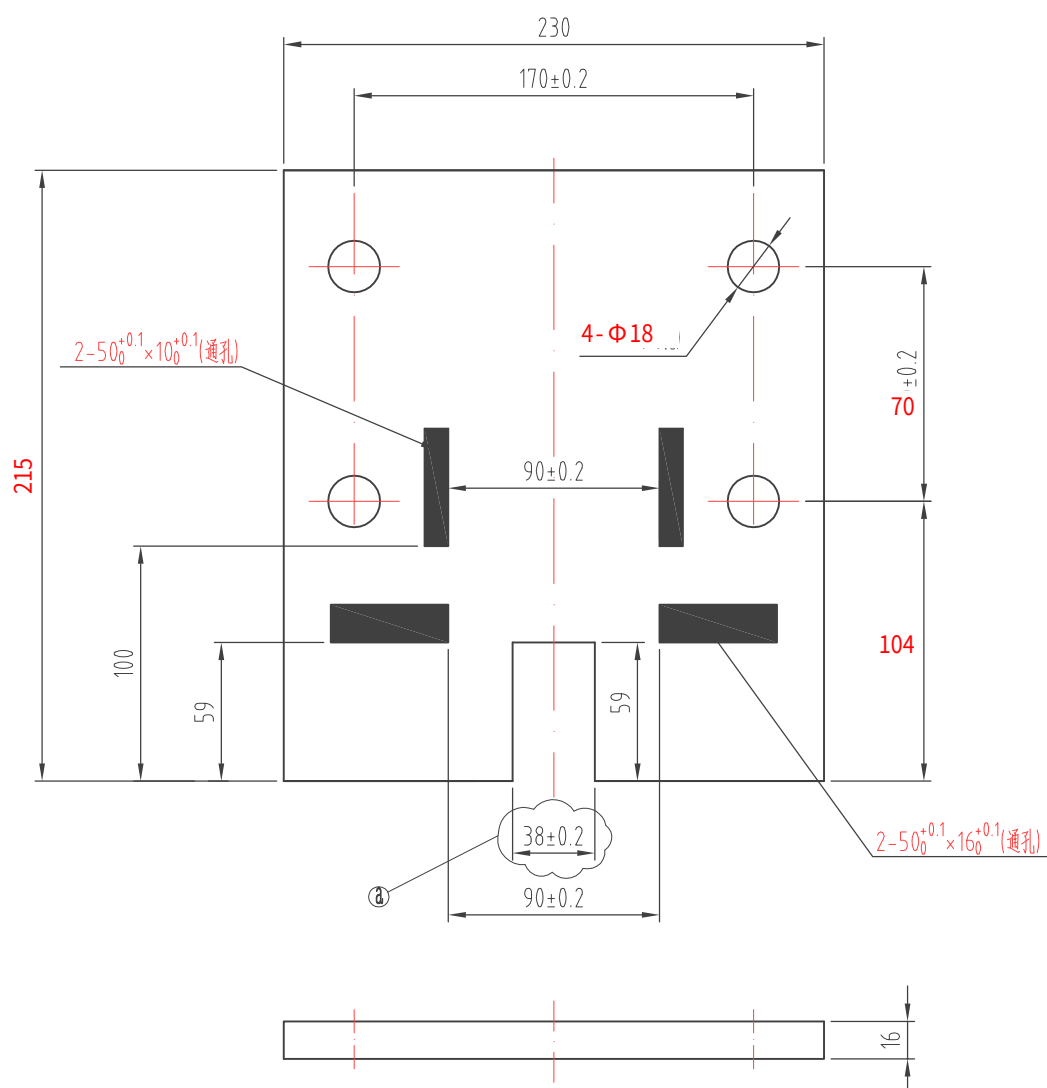

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
a			2019.9.17			Q235A/16	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量
						A	1.3
审 核						共 张 第 页	
工 艺			批 准				