

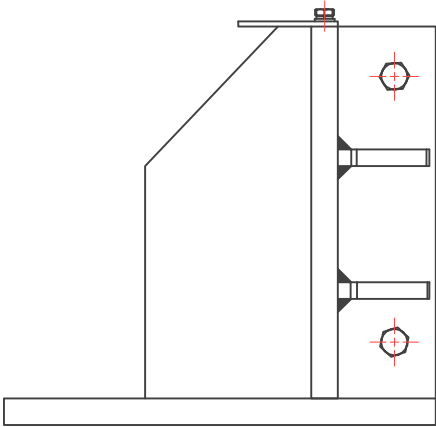


80010966 OX-17导靴(53-70x170) 16mm RAL7037灰色 中英文 沃克斯电梯 P1-3

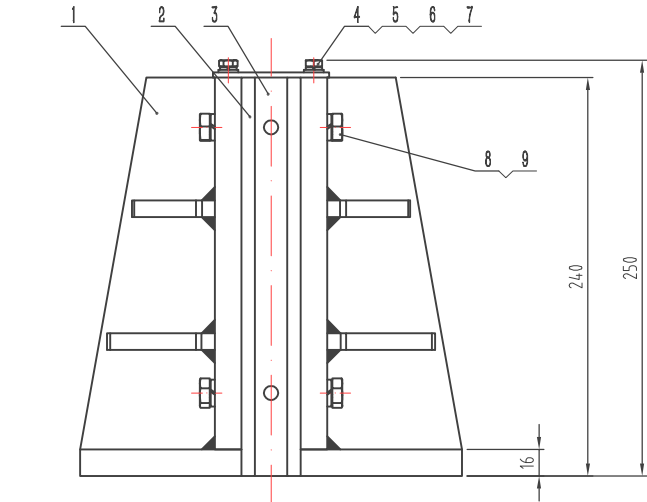

技术说明:

- 1、连接紧固可靠;
- 2、额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
- 3、导轨宽度: 16mm。

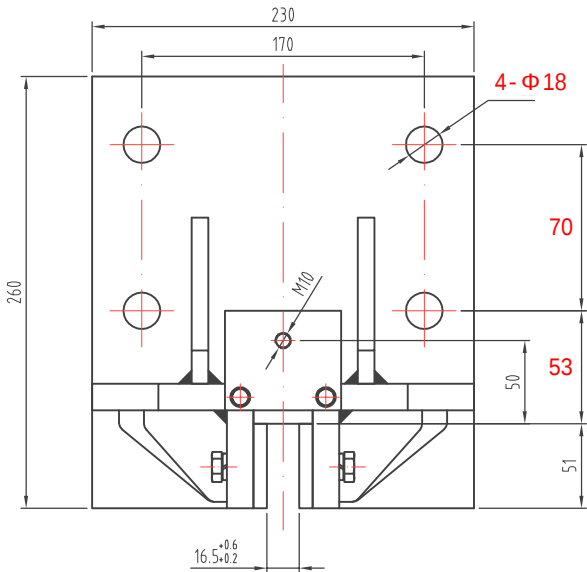


9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6					
8	GB/T 5783	螺栓M10×25	6					
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2					
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2					
5	GB/T 5783	螺栓M6×12	2					
4	OX-17-3	盖板	1	Q235A/3				
3	OX-17-2	铜块2	1	H59/8				
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8				
1	OX-17.1	底座	1	焊接组件				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注	
					重量			

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and features. The part is symmetrical about a vertical centerline (indicated by a red dashed line).


Key dimensions and features:

- Overall width: 240
- Overall height: 160
- Central hole diameter: $2-\phi 12$
- Top flange thickness: 10
- Central hole offset from top edge: 30
- Bottom flange thickness: 10
- Base plate thickness: 16
- Central hole offset from bottom edge: 60

The drawing includes labels 5, 4, 3, 2, 1, and 8, which correspond to different parts or features of the assembly.

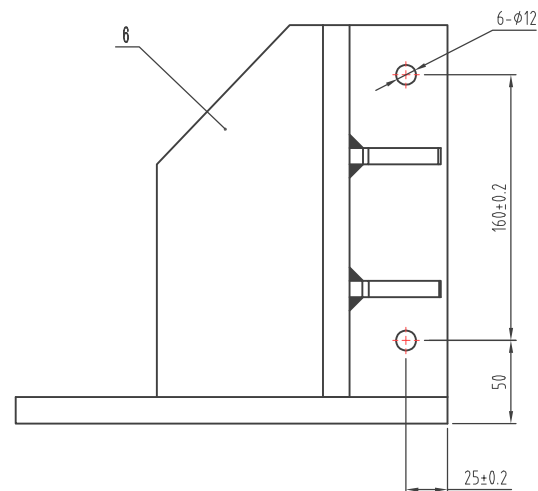

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、焊接均为角缝焊,焊接高度8mm,打磨清除焊渣;
- 3、M6螺纹孔焊接后再打孔;
- 4、表面喷火石灰,色卡号:RAL7037;
- 5、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

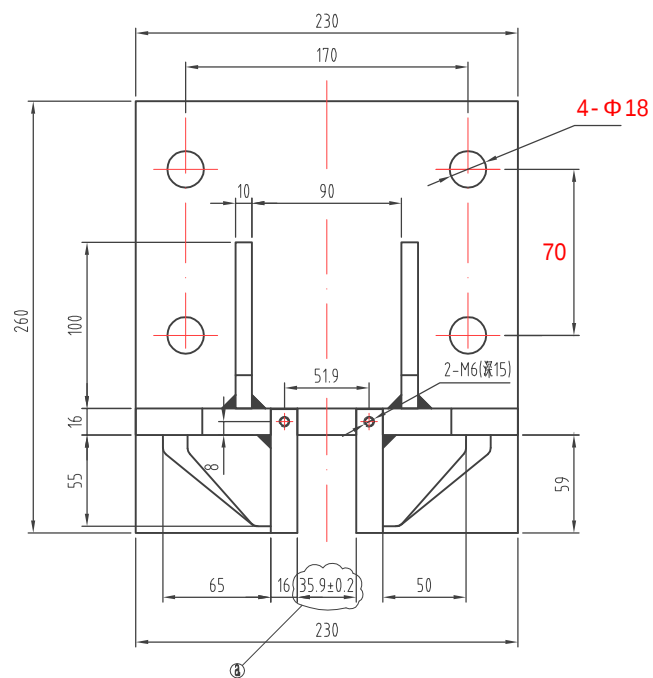

6	OX-17.1-6	竖筋	2	Q235A/10			
5	OX-17.1-5	竖板	2	Q235A/16			
4	OX-17.1-4	横筋2	2	Q235A/10			
3	OX-17.1-3	横筋1	2	Q235A/10			
2	OX-17.1-2	横板	1	Q235A/16			
1	OX-17.1-1	底板	1	Q235A/16			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计 重量	总计	备注

a

2019.9.17

焊接组件

底座




宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量
							比例
审 核						A	1:3
工 艺			批 准			共 张 第 页	

OX-17.1

80010966 OX-17导靴(53-70x170) 16mm RAL7037灰色 中英文 沃克斯电梯 P3

全部 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$

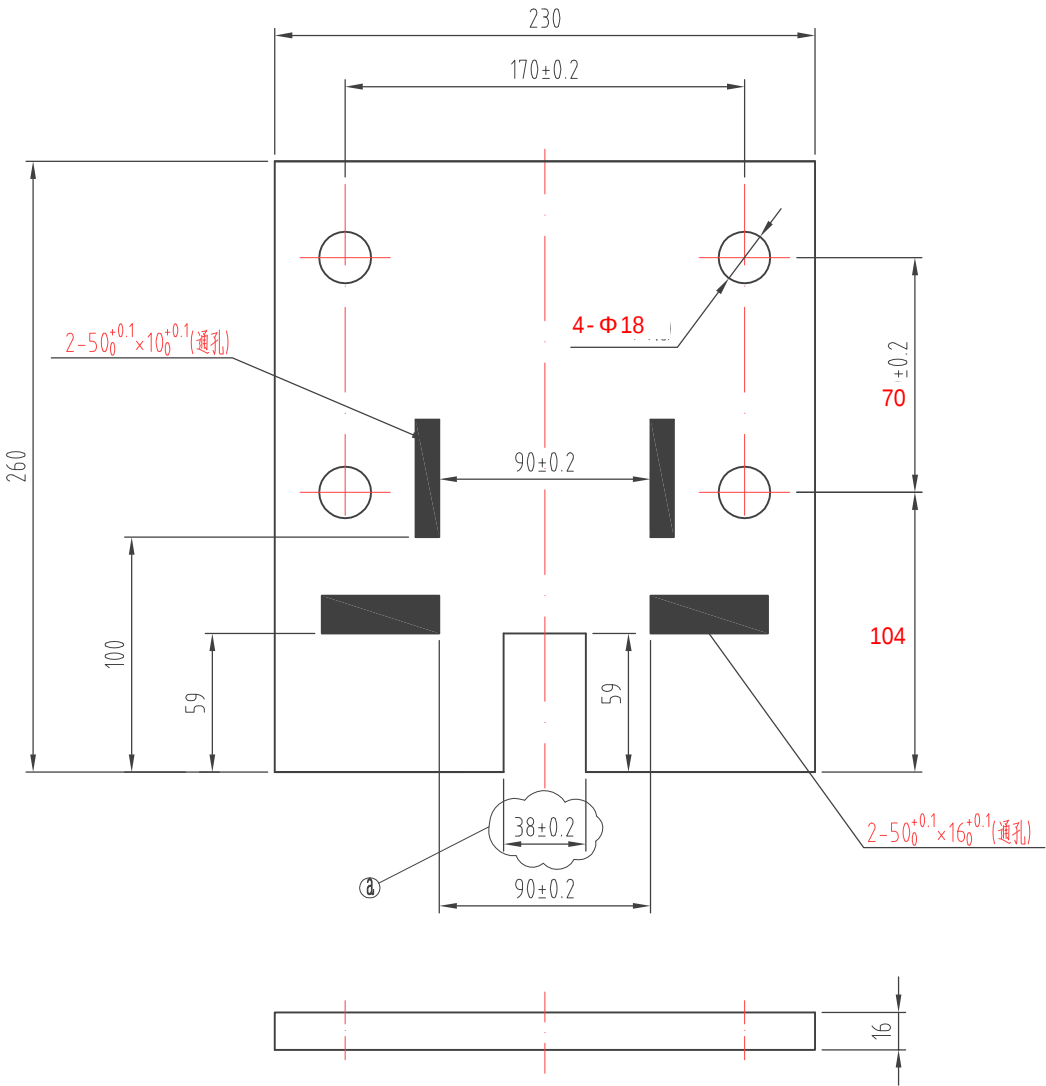

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
a			2019.9.17			Q235A/16		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	底板		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准			A		1:3
						共	张	第 页
						OX-17.1-1		