


80011003 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG008) A=350±10 B=54 240-6.3 重晶石30KG RAL5019蓝色 中英文 西子重工 P1-4

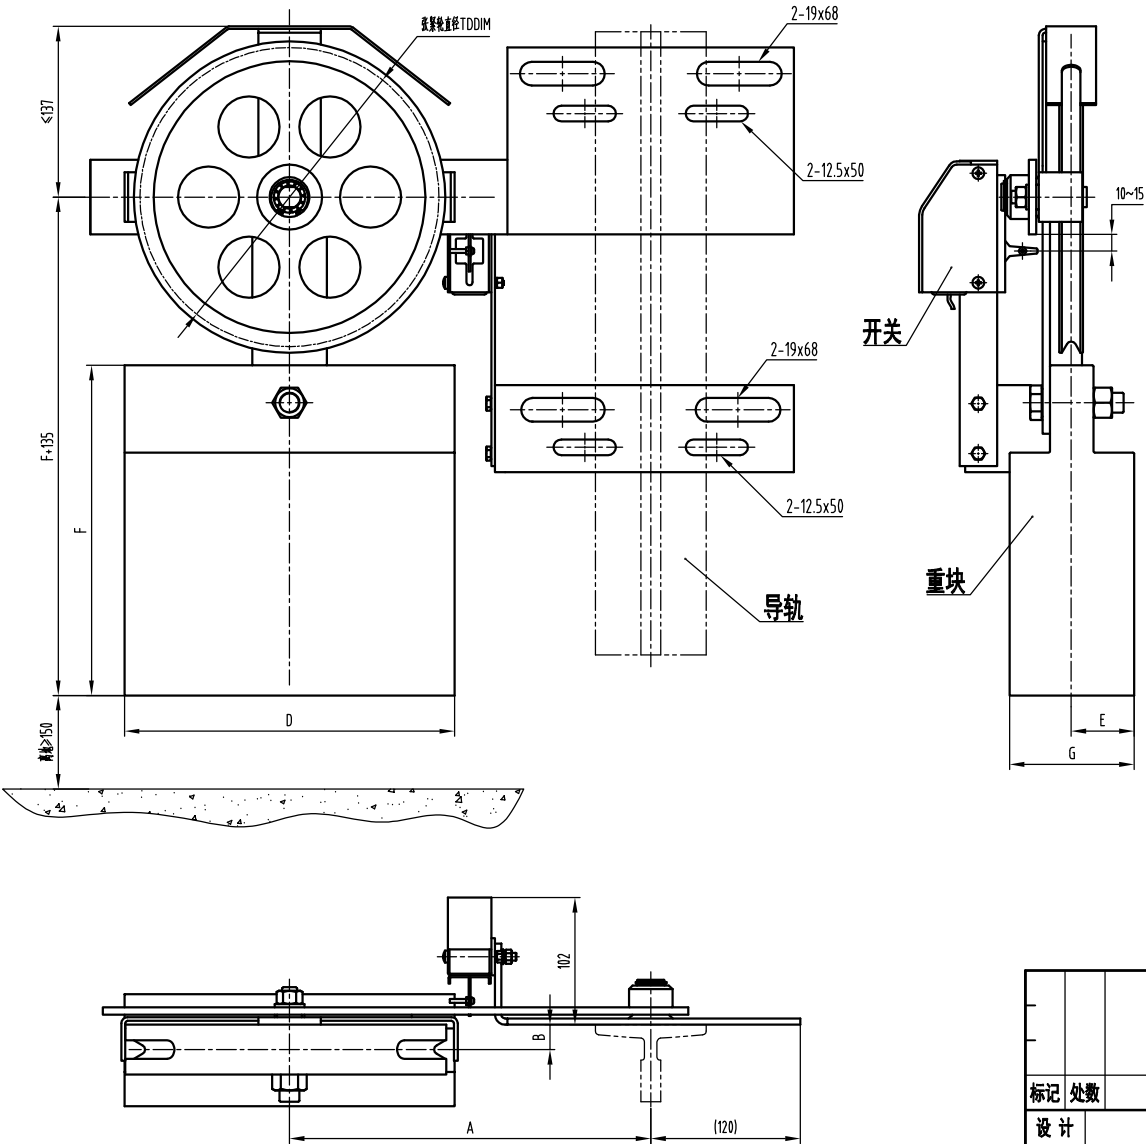

对应表

| 西子重工件号        | 对应奥蒂斯        | A         | B  | 涨紧轮直径<br>TDDIM | 限速器钢丝绳直径<br>GOVRD | 重块质量(kg) | 提升高度R (m)   | 导轨型号        |     |
|---------------|--------------|-----------|----|----------------|-------------------|----------|-------------|-------------|-----|
| XHA2619ABG001 | AX300V013G01 | 300       | 32 | 200            | 6.3               | 18       | R≤45        | T89         |     |
| XHA2619ABG002 | AX300V013G02 | 320       |    | 240            |                   |          |             | T114 / T127 |     |
| XHA2619ABG003 | AX300V013G03 | 322 / 332 | 54 | 200            |                   |          | 45<R≤75     | T89         |     |
| XHA2619ABG004 | AX300V013G04 | 342 / 352 |    | 240            |                   |          |             |             |     |
| XHA2619ABG005 | AX300V013G05 | 300       | 32 | 200            |                   |          |             |             | T89 |
| XHA2619ABG006 | AX300V013G06 | 320       |    | 240            |                   |          |             |             |     |
| XHA2619ABG007 | AX300V013G07 | 322 / 332 | 54 | 200            | 8                 | R≤30     | T89         |             |     |
| XHA2619ABG008 | AX300V013G08 | 342 / 352 |    | 240            |                   |          | T114 / T127 |             |     |
| XHA2619ABG009 | AX300V013G09 | 320       | 32 | 240            |                   | 30       | 30<R≤60     | T89         |     |
| XHA2619ABG010 | AX300V013G10 | 342 / 352 | 54 |                |                   |          |             | T114 / T127 |     |
| XHA2619ABG011 | AX300V013G11 | 320       | 32 |                |                   |          |             | T89         |     |
| XHA2619ABG012 | AX300V013G12 | 342 / 352 | 54 |                |                   |          |             | T114 / T127 |     |

重块尺寸

| 重块材质 | 重块重量(kg) | D   | E   | F   | G  |
|------|----------|-----|-----|-----|----|
| 重晶石  | 18kg     | 270 | 100 | 265 | 50 |
|      | 30kg     | 300 | 140 | 305 | 70 |

参数表

| 参数名   | 中文描述     |
|-------|----------|
| TDFI  | 涨紧轮重块材质  |
| GOVRD | 限速器钢丝绳直径 |
| TDDIM | 涨紧轮直径    |

技术要求

- 1 本图为OX-300涨紧装置外形示意图；
- 2 本图为西子重工绘制，相关图纸更改需双方确认；
- 3 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位，安装时需保持摆臂组件水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；
- 4 开关可在现场调节尺寸，调节后需检查锁紧；
- 5 本开关不防水，安装地点需防止进水。



OX300-V013

**A●EPU®** 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

| 标记        | 处数 | 更改内容 | 签名 | 日期 | 阶段 | 标记 | 重量 | 比例  | 张紧装置      |
|-----------|----|------|----|----|----|----|----|-----|-----------|
| 设计        |    |      |    |    |    |    |    |     |           |
| 审核        |    |      |    |    |    |    |    | 1:4 |           |
| 工艺        |    |      |    |    |    |    |    |     |           |
| 共 张 第 2 页 |    |      |    |    |    |    |    |     | AX300V013 |

|              |      |       |        |          |           |            |             |             |
|--------------|------|-------|--------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| OX300.3-1(S) | 基本尺寸 | 0 ~ 6 | 6 ~ 30 | 30 ~ 120 | 120 ~ 400 | 400 ~ 1000 | 1000 ~ 2000 | 2000 ~ 4000 |
|              | 公差   | 0.1   | 0.2    | 0.3      | 0.5       | 0.8        | 1.2         | 2.0         |

80011003 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG008) A=350±10 B=54 240-6.3 重晶石30KG RAL5019蓝色 中英文 西子重工 P2

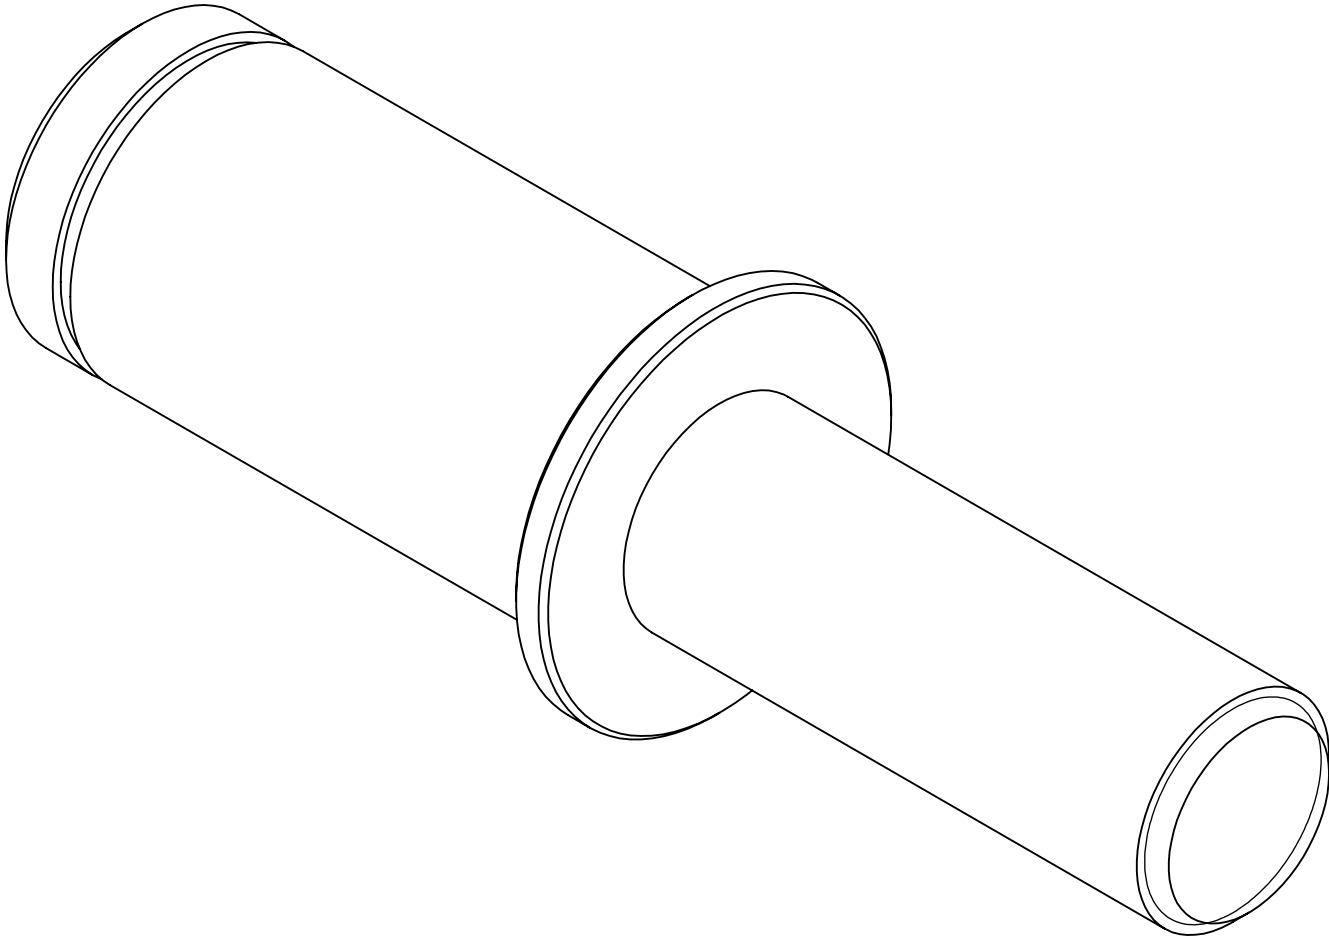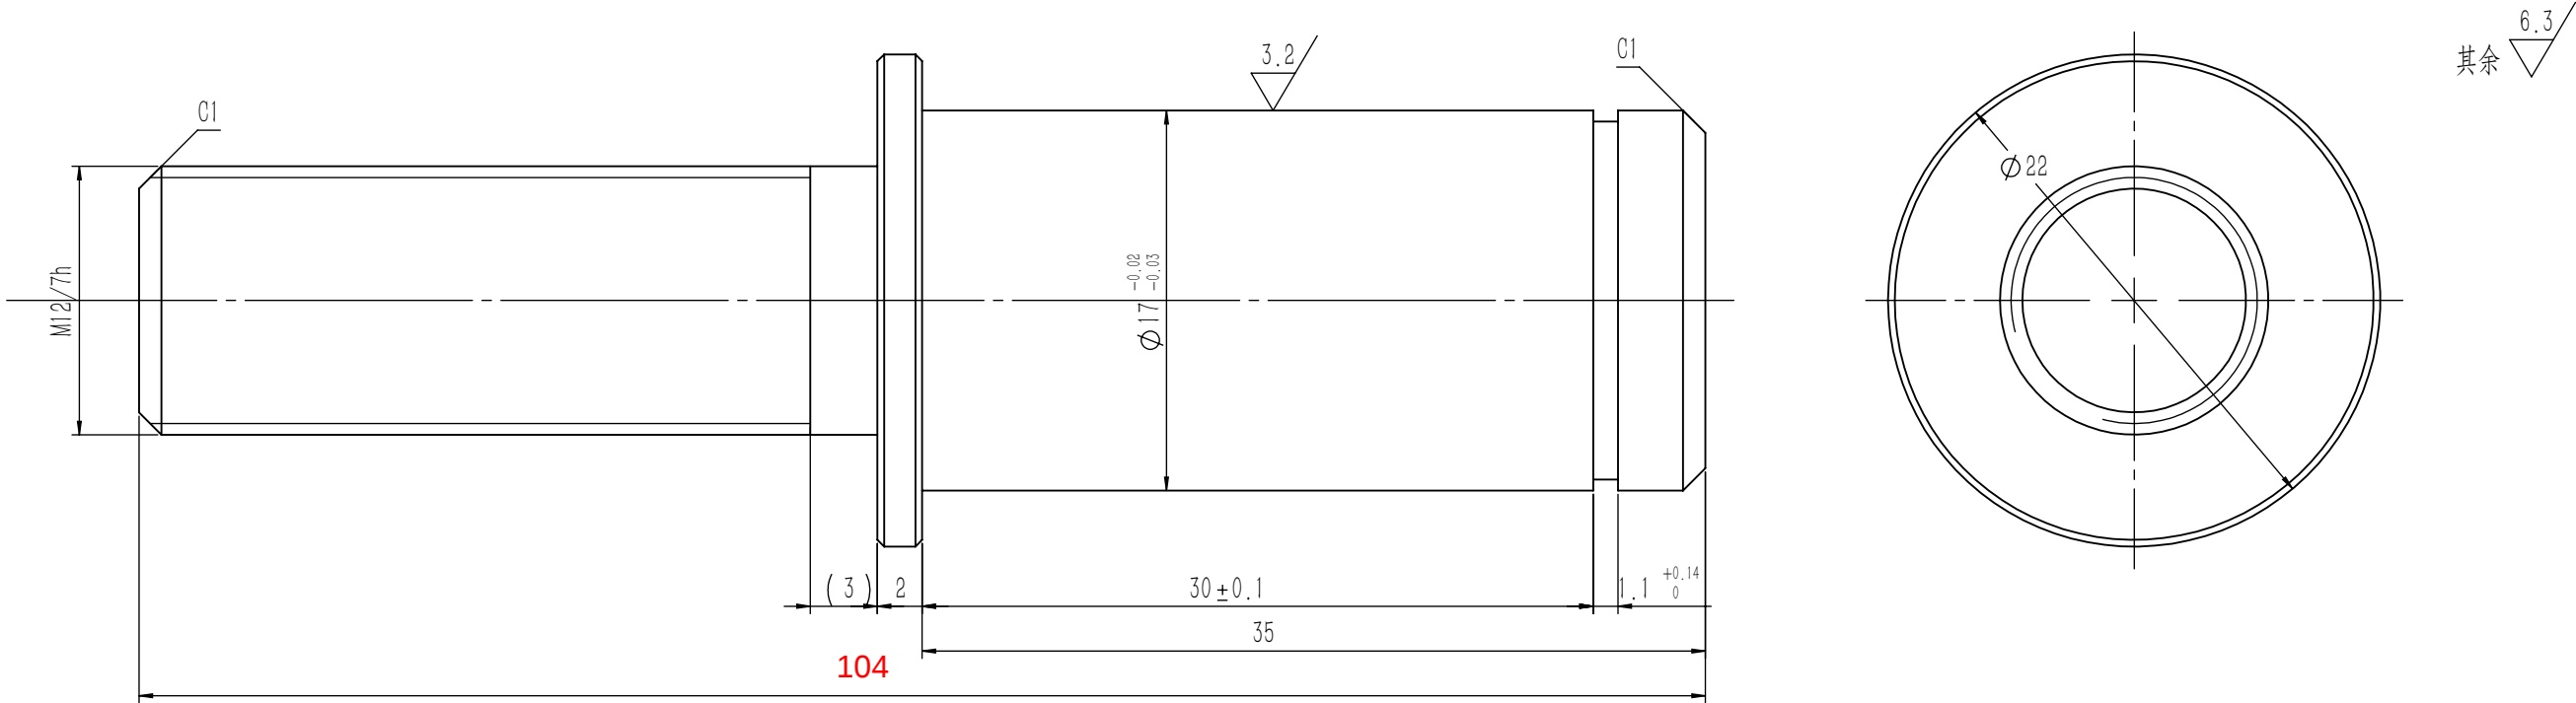

技术说明  
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；  
2.表面镀锌处理；  
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。



|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
|          |
| 底图总号     |
|          |
| 签 字      |
|          |
| 日 期      |
|          |

|     |    |     |       |     |       |         |  |  |               |              |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|---------|--|--|---------------|--------------|
|     |    |     |       |     |       | 20#/Φ22 |  |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |              |
|     |    |     |       |     |       |         |  |  | 绳轮主轴(双)       |              |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 | 阶段标记    |  |  | 重量            | 比例           |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |         |  |  | 0.10          | 3:1          |
| 校 对 |    |     |       |     |       |         |  |  |               |              |
| 审 核 |    |     |       |     |       |         |  |  |               |              |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 1 张   |  |  | 第 1 张         | OX300.3-1(S) |



□X300.2-1

其余 



|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
|          |
|          |
|          |
|          |
| 签    字   |
|          |
|          |
| 日    期   |
|          |

|     |    |     |       |     |     |              |  |      |               |           |      |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|--------------|--|------|---------------|-----------|------|--|
|     |    |     |       |     |     | Q235A/6.0×60 |  |      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |           |      |  |
|     |    |     |       |     |     |              |  |      |               |           | 摇杆板件 |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |              |  |      |               |           |      |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记         |  | 重量   | 比例            | DX300.2-1 |      |  |
| 校 对 |    |     |       |     |     |              |  | 1.27 | 1:2           |           |      |  |
| 审 核 |    |     |       |     |     |              |  |      |               |           |      |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 物料编号20500005 |  |      |               |           |      |  |